







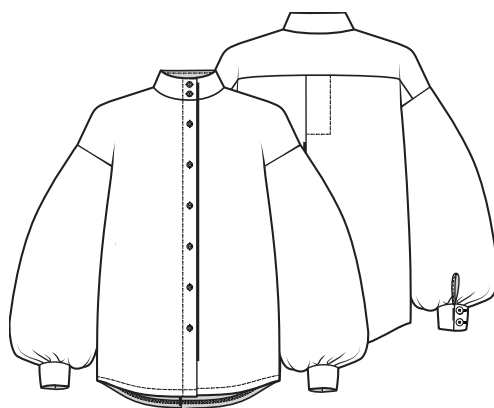

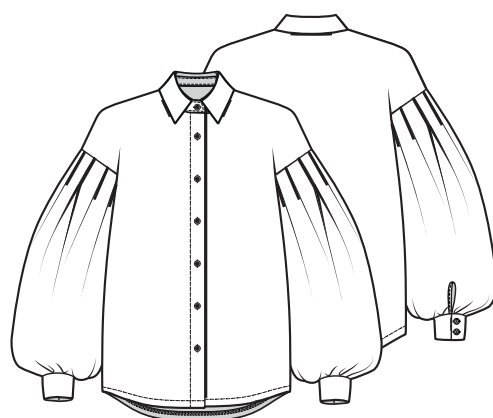

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

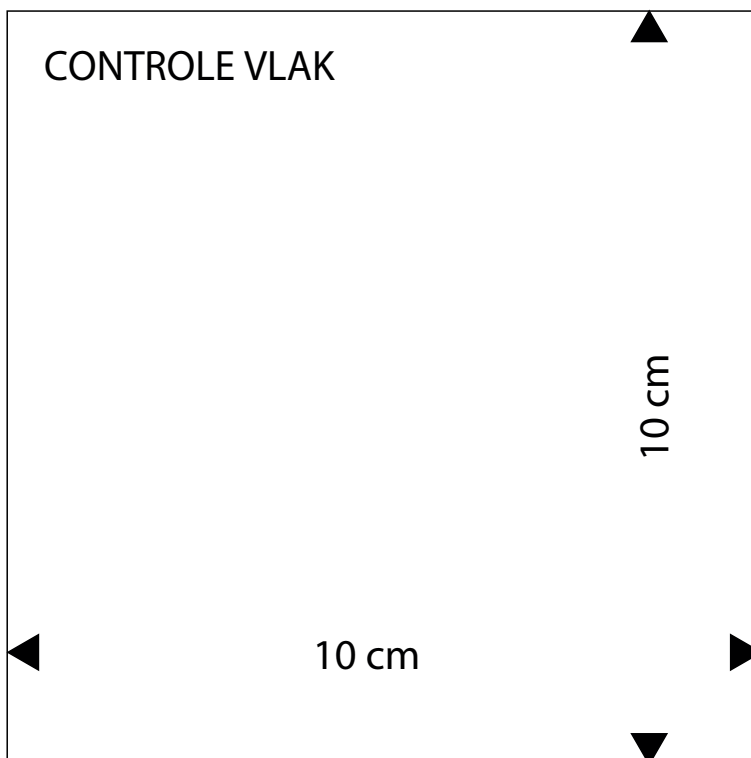



HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met con-fectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatkomen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
- Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

VRAGEN?





Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse:
coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
 - **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
 - **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
 - **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
 - **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
 - **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
 - **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsge-wricht.
 - **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.
- Let op:** laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

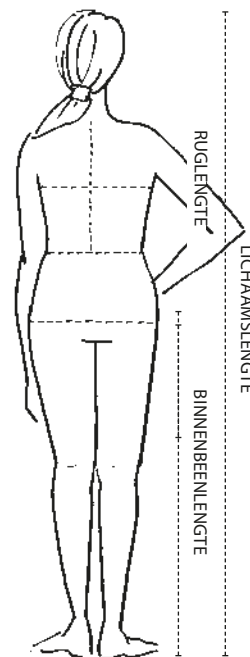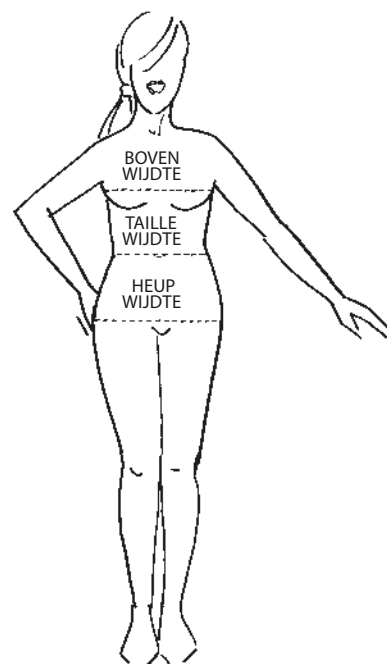

PATROONMAAT

VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.


4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

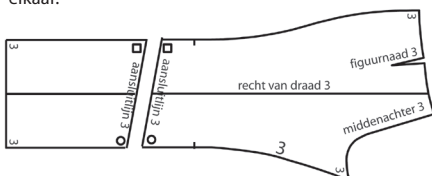


Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

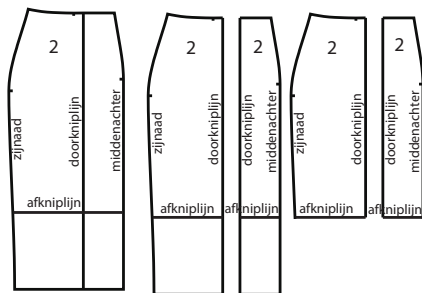

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



KIES JE STOF BIJ HET PATROON

Bij elk model geven we aan of het patroon gemaakt is voor rekbaar of niet-rekbaar stof. Heb je rekbaar stof nodig? Dan kun je dat zien aan dit symbooltje: Gebruik dan ook altijd een stof met rek/stretch, want daar is in de pasvorm van het patroon rekening mee gehouden. Staat er geen symbooltje, dan kun je elke geweven stof-zonder stretch-kiezen. Er zijn twee groepen rekbaar stoffen:

- Geweven stoffen met rek (met een paar procent elastaan of Spandex erin).
- Gebreide stoffen met rek – meestal tricot/jerseys. We geven aan welke soort het meest geschikt is voor het model; gewone tricot, Punta di Roma of andere 'gebreide stof'.
- Let op: gebruik bij stretch-stoffen die je wilt voeren ook een voering met stretch.


HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte-bijvoorbeeld door een andere stof naar te leggen en deze om te vouwen op deze breedte- en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

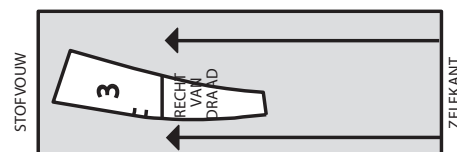

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof. Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.


Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadbond gebruiken. Strijk het midden van het naadbond aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangegeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

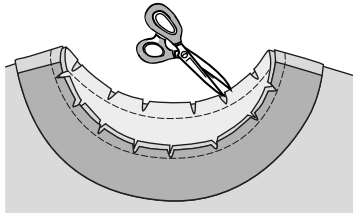


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooiijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooi de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de ploo vast.




Rijg de plooi op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooi op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritsshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritsshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker rits helft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter rits helft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN



Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.


In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

15

BLOUSE



Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 30 t/m 34) of op knipmode.nl/naaitips. Van dit model is de achterlengte ± 6 cm.



DIT HEB JE NODIG

S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stof van 1,40 m breed					
1,85 m	1,85 m	1,95 m	2,10 m	2,20 m	2,20 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 12 knopen.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | | | |
|---|----------------------------|---|------------|
| 1 | voorpand | 4 | voormouw |
| 2 | achterpand | 5 | achtermouw |
| 3 | halsboord-buiten en binnen | | |

Let op: het patroondeel 2 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ○ ● aan elkaar. Knip het patroondeel 2 op de aangegeven lijn door, zodat de schouderpas 2 ontstaat. Maak van het patroondeel 3 een heel patroondeel.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 10 manchet (2x knippen): 12 cm lang en 22,5-23,5-24,5-26-28-29 cm breed.
11 splitreep (2x schuin knippen): 16 cm lang en 2 cm breed.


VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

1. Vouw de naad A aan de voorrand van het voorpand 1 naar binnen en rijg hem vast. Vouw het beleg van het voorpand op de vouwlijn naar de goede kant. Stik het beleg aan de onderrand op de zoomlijn vast.
2. Vouw het beleg naar binnen. Stik de voorrand van het voorpand op belegbreedte door, stik hierbij het beleg vast.

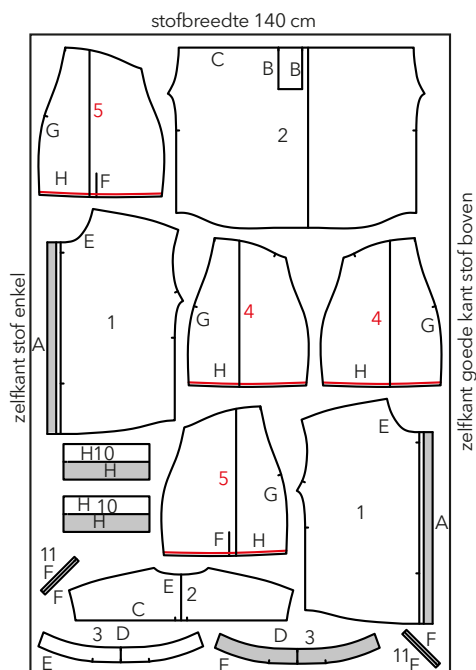

Achterpand

3. Geef met een rijgdraad de stiklijnen B van het achterpand 2 aan. Vouw de stiklijnen van het achterpand met de goede kant op elkaar. Stik de lijnen vanaf de bovenrand C tot de dwarslijn op elkaar.
4. Vouw de plooidiepte naar de rechts. Rijg de plooidiepte op de bovenrand C van het achterpand vast. Stik de plooidiepte tot de dwarslijn tegen de binnenkant van het achterpand vast en stik aansluitend het achterpand op de dwarslijn door.
5. Stik de dwarsnaad C van de schouderpas 2 en het achterpand.
6. Stik de schouderaden van het voorpand en de schouderpas. Stik de zijnaden van de panden.

Halsboord-buiten en binnen

7. Stik de bovenrand D en de uiteinden van de halsboord-buiten en binnen 3 tot de halslijn E op elkaar. Knip de naad D tot 2 mm vóór het stiksel in. Keer de halsboord.
8. Stik de halsnaad E van de halsboord-buiten en het voorpand met de schouderpas op elkaar. Knip de halsnaad E tot 2 mm vóór het stiksel in.
9. Vouw de halsnaad E van de halsboord-binnen 0,75 cm naar binnen en rijg hem aan de binnenkant op de halsnaad E van het voorpand met de schouderpas vast. Stik het voorpand met de schouderpas op de goede kant in de halsnaad E door.

Mouwsplitten


10. Knip de splitlijn F van de achtermouw 5 in. Leg de goede kant van de splitreep 11 op de verkeerde kant van de achtermouw.
11. Stik één lange rand F van de splitreep met 0,5 cm naad langs het split F, bij de bovenkant van het split is de naad 1 mm.
12. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de andere naad F van de splitreep smal op de kant met een inslag op de naad F van de achtermouw vast.
13. Vouw de achtermouw op de splitreep dubbel. Stik de splitreep aan de bovenkant met een schuin hoekje op elkaar.
14. Stik de bovenmouwnaad G van de voormouw 4 en de achtermouw.
15. Vouw de splitreep bij de brede kant van de mouw naar de verkeerde kant en rijg hem op de onderrand H van de achtermouw vast.

Mouwen

16. Rimpel de onderrand H van de mouw tot de lengte van de naad H van de manchet 10 in. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
17. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

Manchetten

18. Stik de naad H van de niet verstevigde rand van de manchet en de mouw op elkaar, laat de naad aan de uiteinden van de manchet uitsteken. Vouw de andere naad H van de manchet 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast.
19. Vouw de manchet dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de manchet en rijg de andere naad H op de naad H van de mouw vast. Stik de mouw op de goede kant in de naad H door.



Afwerking

20. Stik een zoom van 1,5 cm breed in de onderrand van de blouse.
21. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.


16

BLOUSE



Kijk altijd bij "Hoe te beginnen"

en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 30 t/m 34) of op knipmode.nl/naaitips
Van dit model is de achterlengte ± 76 cm.



DIT HEB JE NODIG

S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stof van 1,40 m breed					
1,95 m	2,10 m	2,40 m	2,55 m	2,65 m	2,70 m

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 11 knopen.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | | | |
|---|------------|---|---------------------------|
| 1 | voorpand | 7 | staander-buiten en binnen |
| 2 | achterpand | 8 | kraag-boven en onder |
| 6 | mouw | | |

Let op: het patroondeel 6 staat in twee delen op het patroonblad.
Plak deze delen op de tekens **+** **■** aan elkaar. Maak van de patroon-
delen 2, 7 en 8 hele patroondelen.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 10 manchet (2x knippen): 12 cm lang en 22,5-23,5-24,5-26-28-29 cm breed.
11 splitreep (2x schuin knippen): 16 cm lang en 2 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld • de staander-binnen 7 • de kraag-onder 8.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

1. Vouw de naad A aan de voorrand van het voorpand 1 naar binnen en rijg hem vast. Vouw het beleg van het voorpand op de vouwlijn naar de goede kant. Stik het beleg aan de onderrand op de zoomlijn vast.
2. Vouw het beleg naar binnen. Stik de voorrand van het voorpand op belegbreedte door, stik hierbij het beleg vast.
3. Stik de schouderaden van de panden 1 en 2. Stik de zijnaden.


Kraag met staander

4. Stik de buitenrand van de kraag-boven en onder 8 op elkaar, laat de onderrand B open. Keer de kraag. Rijg de naden B van de kraag op elkaar.
5. Rijg de naad B van de staander-binnen 7 en de kraag-boven op elkaar. Speld de naad B van de staander-buiten 7 en de kraag-onder op elkaar. Je hebt nu vier lagen op elkaar. Stik de naad B van de staanders tot de halslijn C op elkaar. Keer de staander.
6. Stik de halsnaad C van de staander-binnen en de panden, houd de goede kant op de binnenkant van de panden. Knip de halsnaad C tot 2 mm vóór het stiksel in. Stik de halsnaad C van de staander-buiten met een inslag smal op de kant op de halsnaad C van de panden en stik hem verder door.

Mouwsplit

7. Knip de splitlijn D van de mouw 6 in. Leg de goede kant van de splitreep 11 op de verkeerde kant van de mouw.
8. Stik één lange rand D van de splitreep met 0,5 cm naad langs het split D, bij de bovenkant van het split is de naad 1 mm.
9. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de andere naad D van de splitreep smal op de kant met een inslag op de naad D van de mouw.
10. Vouw de mouw op de splitreep dubbel. Stik de splitreep aan de

stofbreedte 140 cm

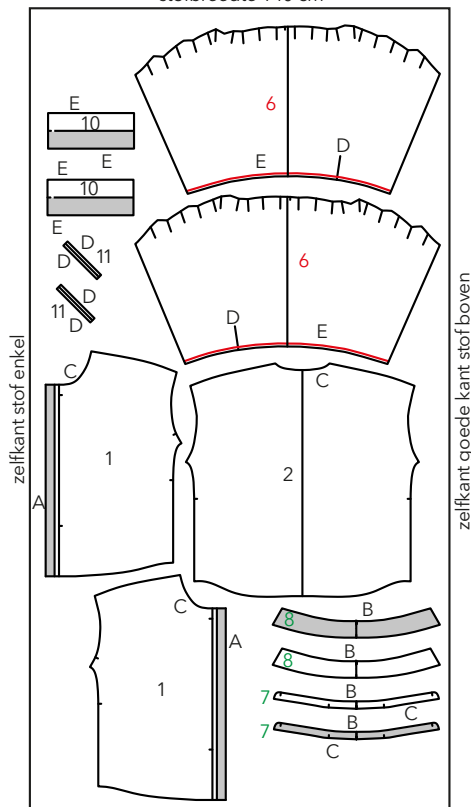

bovenkant met een schuin hoekje op elkaar.

11. Vouw de splitreep bij de brede kant van de mouw naar de verkeerde kant en rijg hem op de onderrand E van de mouw vast.

Mouwen

12. Geef met een rijgdraad de plooiën van de mouw aan. Vouw de plooiën in de richting van de pijl met de goede kant op elkaar. Speld de plooï vast.
13. Rijg de plooi diepte op de kop van de mouw vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar, let op in het midden komen de plooi dieptes over elkaar.
14. Rimpel de onderrand E van de mouw tot de lengte van de naad E van de manchet 10 in. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
15. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

Manchetten

16. Stik de naad E van de niet verstevigde rand van de manchet 10 en de mouw op elkaar, laat de naad aan de uiteinden van de manchet uitsteken. Vouw de andere naad E van de manchet 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast.
17. Vouw de manchet dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de manchet en rijg de losse naad E op de naad E van de mouw vast. Stik de manchet op de goede kant in de naad E door.

Afwerking

18. Stik een zoom van 1,5 cm breed in de onderrand van de blouse.
19. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.


17

BLOUSE



Kijk altijd bij "Hoe te beginnen"

en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 30 t/m 34) of op knipmode.nl/naaitips
Van dit model is de achterlengte ± 76 cm.



DIT HEB JE NODIG

S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stof van 1,40 m breed					
2,20 m	2,20 m	2,25 m	2,30 m	2,50 m	2,55 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 11 knopen.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1 voorpand | 8 kraag-boven en onder |
| 2 achterpand | 9 mouw |
| 7 staander-buiten en binnen | |

Let op: het patroondeel 9 staat in twee delen op het patronenblad.
Plak deze delen op de tekens ★ □ aan elkaar.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 12 manchet (2x knippen): 11 cm lang en 25-26-27 -28,5-30,5-31,5 cm breed.
- 13 splitreep (2x schuin knippen): 10 cm lang en 2 cm breed.
- 14 splitbies (2x knippen): 12 cm lang en 4 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld • de staander-binnen 7 • de kraag-onder 8.


ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

1. Vouw de naad A aan de voorrand van het voorpand 1 naar binnen en rijg hem vast. Vouw het beleg van het voorpand op de vouwlijn naar de goede kant. Stik het beleg aan de onderrand op de zoomlijn vast.
2. Vouw het beleg naar binnen. Stik de voorrand van het voorpand op belegbreedte door, stik hierbij het beleg vast.
3. Stik de schouderaden van de panden 1 en 2. Stik de zijnaden.

Kraag met staander

4. Stik de buitenrand van de kraag-boven en onder 8 op elkaar, laat de onderrand B open. Keer de kraag. Rijg de naden B van de kraag op elkaar.
5. Rijg de naad B van de staander-binnen 7 en de kraag-boven op elkaar. Speld de naad B van de staander-buiten 7 en de kraag-onder op elkaar. Je hebt nu vier lagen op elkaar. Stik de naad B van de staanders tot de halslijn C op elkaar. Keer de staander.

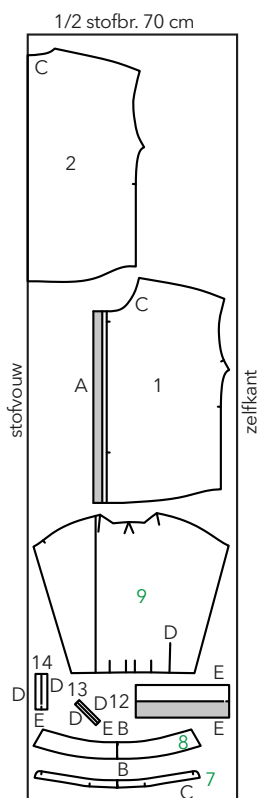

halsnaad C van de panden vast.

7. Stik de panden op de goede kant in de halsnaad C door.

Mouwsplitten

8. Knip het split D van de mouw 9 op de aangegeven splitlijn tot 0,75 cm vóór het uiteinde in.
9. Leg de goede kant van de splitreep 13 op de verkeerde kant aan de smalle kant van de mouw. Stik één lange rand D van de splitreep met 0,5 cm naad langs de splitrand D. Knip aan het uiteinde van het split de naad D van de mouw schuin naar het stiksel in.
10. Vouw de splitreep dubbel met de verkeerde kant op elkaar. Stik de andere rand D van de splitreep smal op de kant met een inslag op de splitnaad D vast.
11. Vouw de splitbies 14 dubbel. Stik de bovenrand en stik aansluitend 2 cm van de lange randen D van de splitbies op elkaar.
12. Leg de goede kant van de splitbies op de verkeerde kant van de mouw. Stik één rand D van de splitbies op 0,5 cm langs de andere splitrand D.
13. Knip de splitnaad D van de mouw aan de bovenkant van het split schuin naar het stiksel in. Keer de splitbies. Vouw de naad D aan de andere lange rand van de splitbies naar de verkeerde kant en rijg hem vast. Vouw het ingeknipte hoekje en de bovenrand van de splitreep op de goede kant van de mouw.
14. Vouw de splitbies op de goede kant over de splitreep en speld het bovenstukje op de mouw vast. Stik de andere naad D van de splitbies op de splitnaad D van de mouw vast. Stik verder de bovenrand en de vouwrand van de splitbies over een lengte van 2 cm smal op de kant vast en stik aansluitend een dwarsstiksel tot de naad D. Je hebt nu de splitbies aan de bovenrand met een vierkant stiksel vast gestikt.

Mouwen

15. Geef met een rijgdraad de plooilijnen in de kop en de onderrand E van de mouw 6 aan. Vouw de plooilijnen van de kop van de mouw met de goede kant op elkaar. Stik de plooilijnen vanaf de kop van de mouw 1 cm op elkaar.
16. Vouw het midden van de plooi op de gestikte naad. Vouw de plooidieptes naar links en rechts. Rijg de plooidieptes op de kop van de mouw vast.
17. Vouw de plooilijnen in de onderrand van de mouw E in de richting van de pijl met de goede kant op elkaar. Speld de plooi vast.
18. Rijg de plooidiepte op de onderrand E van de mouw vast. Vouw zo ook de andere plooi op elkaar.
19. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.




Manchetten

20. Stik de naad E van de niet verstevigde rand van de manchet 12 en de mouw op elkaar, laat de naad aan de uiteinden van de manchet uitsteken. Vouw de andere naad E van de manchet 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast.
21. Vouw de manchet dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de manchet en rijg de losse naad E op de naad E van de mouw vast. Stik de manchet op de goede kant in de naad E door.

Afwerking

22. Stik een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de blouse.
23. Maak de knoopsgaten, maak ook een knoopstag in het midden van de splitbiezen. Zet de knopen aan.

6. Stik de halsnaad C van de staander-buiten en de panden. Knip de halsnaad C tot 2 mm vóór het stiksel in. Vouw de halsnaad C van de staander-binnen 0,75 cm naar binnen en rijg hem op de

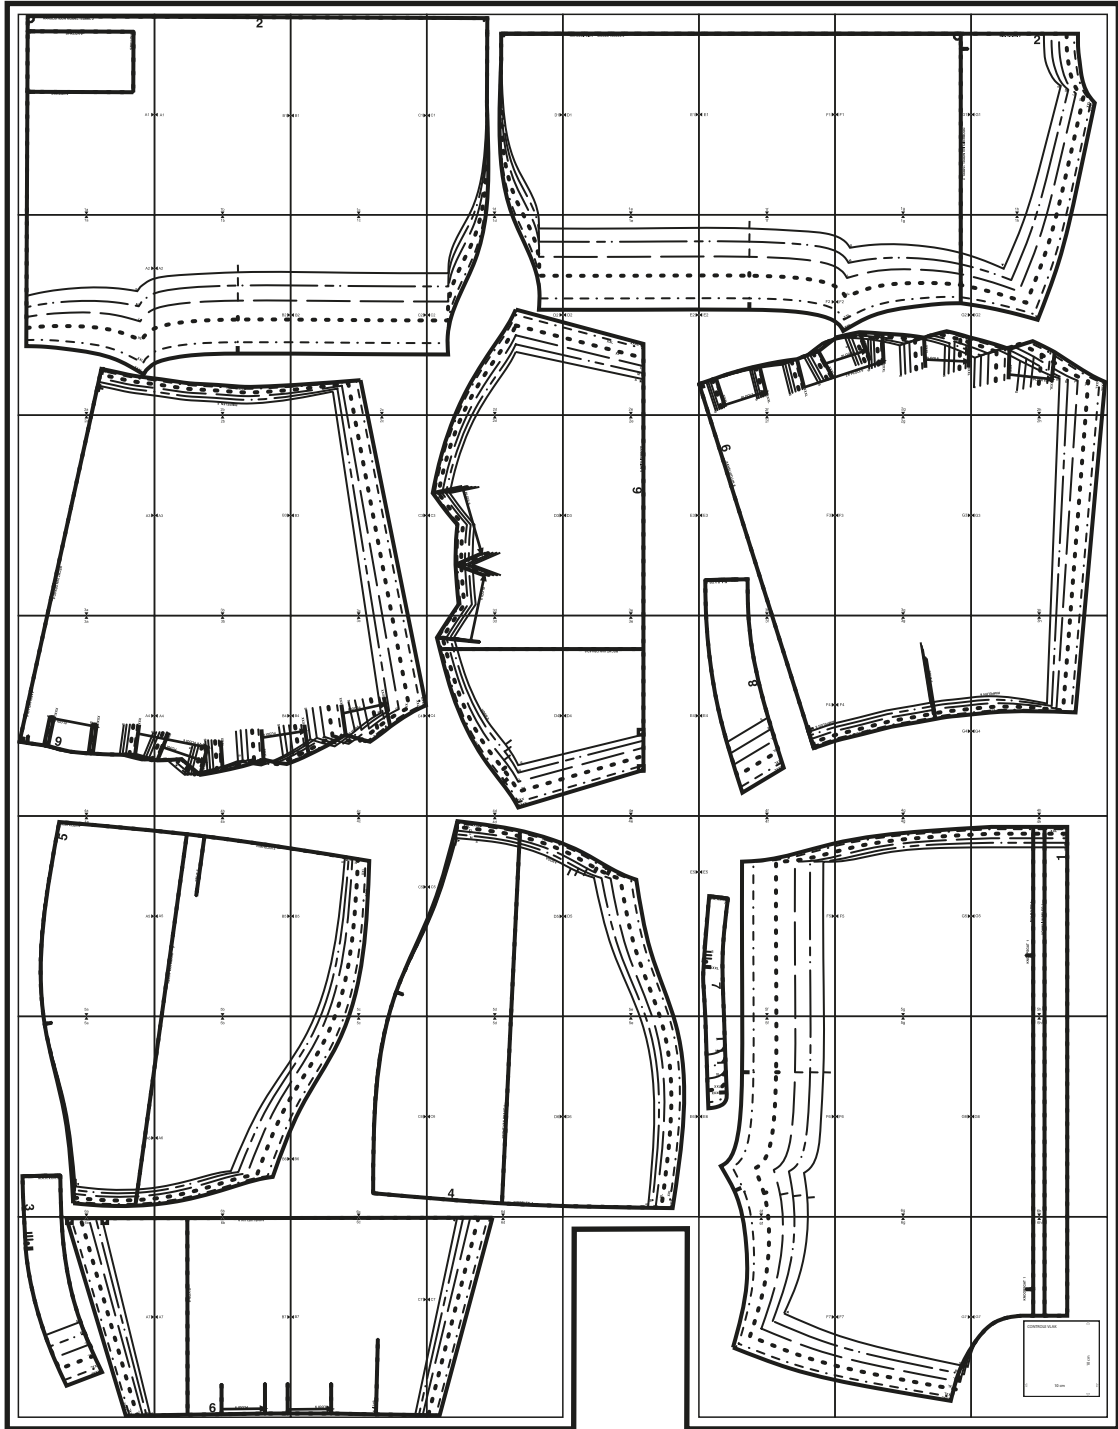



AANSLUITLIJN MODEL 15DEEL 2

STIKLIJN 2

STIKLIJN 2

STIKLIJN 2



A1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a



2

  A1

B1  plak-/lijmvlak - niet afknippen

1b



 B1

C1 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c


C1

D1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d

AANSLUITLIJN MODEL 15DEEL 2

✂️ ◀️ D1

E1 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1e
▼
✂️

✂️ ◀️ E1

F1 ▶️
plak-/lijmvlak - niet afknippen

1f
▼
✂️

plak-/lijmvlak - niet afknippen



G1

DOORKNIPLIJN MODEL 15DEEL 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F1

1g

M.A.R.V.DR. 2

2

G1

1h

S

M

L

XL

XXL

XXXL

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a

A2

S

M

L

XL

XXL

XXXL

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1b

◀ A2



B2 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

RIMPELEN 6

RIMPELEN 6

2b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c

B2

C2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d

C2

D2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2d

plak-/lijmvlak - niet afknippen



1e



D2

E2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

XXL

XXXL ★

XL

L

M

S ★

2e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1f

F2

E2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

PLOOI 6

2f

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1g

S

M

L

XL

F2

XXL

XXXL

G2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

S
PLOOI 6

2e PLOOI 6

XXXL

XXXL

S

XXXL

PLOOI 6

S

XXXL

2g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1h

G2

PLOOI 6

2h

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2a

RECHT VAN DRAAD 6

3a



A3

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2b



A3

B3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
2c

✂️ ◁ B3

C3 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3c
▽
✂️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2d

PL0019

C3

D3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

PL0019

3d

plak-/lijmvlak - niet afknippen



2e

AANSLUITLIJN 9

9

✂️ ◀️ D3

3e



E3 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



2f

6

AANSLUITLIJN

E3



F3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A.R.V.D.R.8

3f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
2g

✂️ ◀ F3

G3 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3g
✂️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
2h

✂️ ◁ G3

3h
▽
✂️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



3a



AANSLUITLIJN 6

S

XXXL

PLOOI 6

6

S

XXXL

S

XXXL

S

A4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4a



plak-/lijmvlak - niet afknippen




3b

✂ A4

B4 ✂

plak-/lijmvlak - niet afknippen

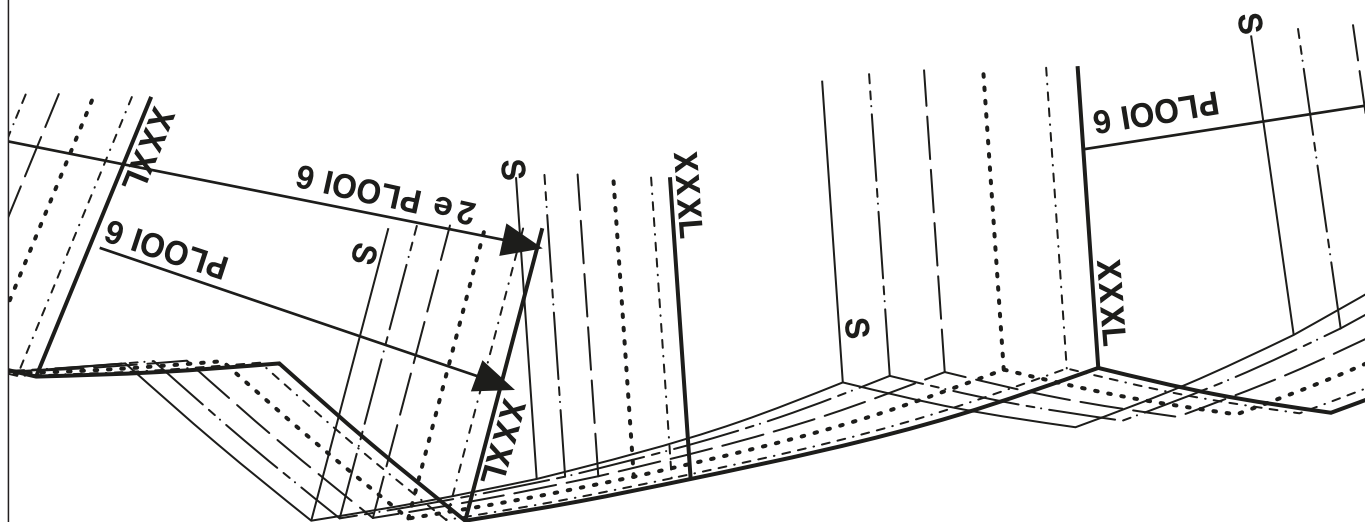

4b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3c

B4

C4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3d

C4

D4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

VOOR 9

VOOR 9

S

M

L

TX

TXX

TXXX

4d

plak-/lijmvlak - niet afknippen



3e

RECHT VAN DRAAD 9

✂️ ◀️ D4



4e



E4 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3f

8

E4

S

M

1

1X

1XX

1XXX

F4

RIMPELEN 9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4f

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3g

SPLIT 6

F4



RIMPELEN 6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

G4

4g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3h

RIMPELEN 6

RIMPELEN 6



G4

4h

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



4a

RIMPELEN 5

5



A5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4b

RIMPELEN 5

SPLIT 5



A5

RECHT VAN DRAAD 5

B5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4c

S

M

L

XL

XXL

XXXL

C5

B5

5c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4d

XXL XXXL

XL

L

M

S

VOOR4

VOOR4

C5



D5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4e

E5

D5

5e

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4f

E5



M.A.R.V.DR
7

S

XXXL



F5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4g

F5

G5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5g



△
4h

XXXL
XXL
XL
L
M
S

1

✂ △ G5

KNOOPSGAT 1

M.V. R. V.DR. 1

VOUWLIJN BELEG 1

5h
▽
✂

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

A6 

M.A. R.V.DR.3



6a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b



A6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B6

6b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c



◀ B6

C6 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5d



C6

D6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

RECHT VAN DRAAD 4

4

RIMPELEN 4

6d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5e

✂️ ◀️ D6

E6 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

S

M

L

XL

XXL

XXXL



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5f

S

M

L

XL

XXL

XXXL

✂️ ◀ E6

F6 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5g



F6

G6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5h

✂️ ◀️ G6

6h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6a

A7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6b

AANSUITLIJN 6

R.V.D.R. 9

A7

B7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6

6 1007d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c

C7

B7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6 1007d


SPLIT 9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6d

C7

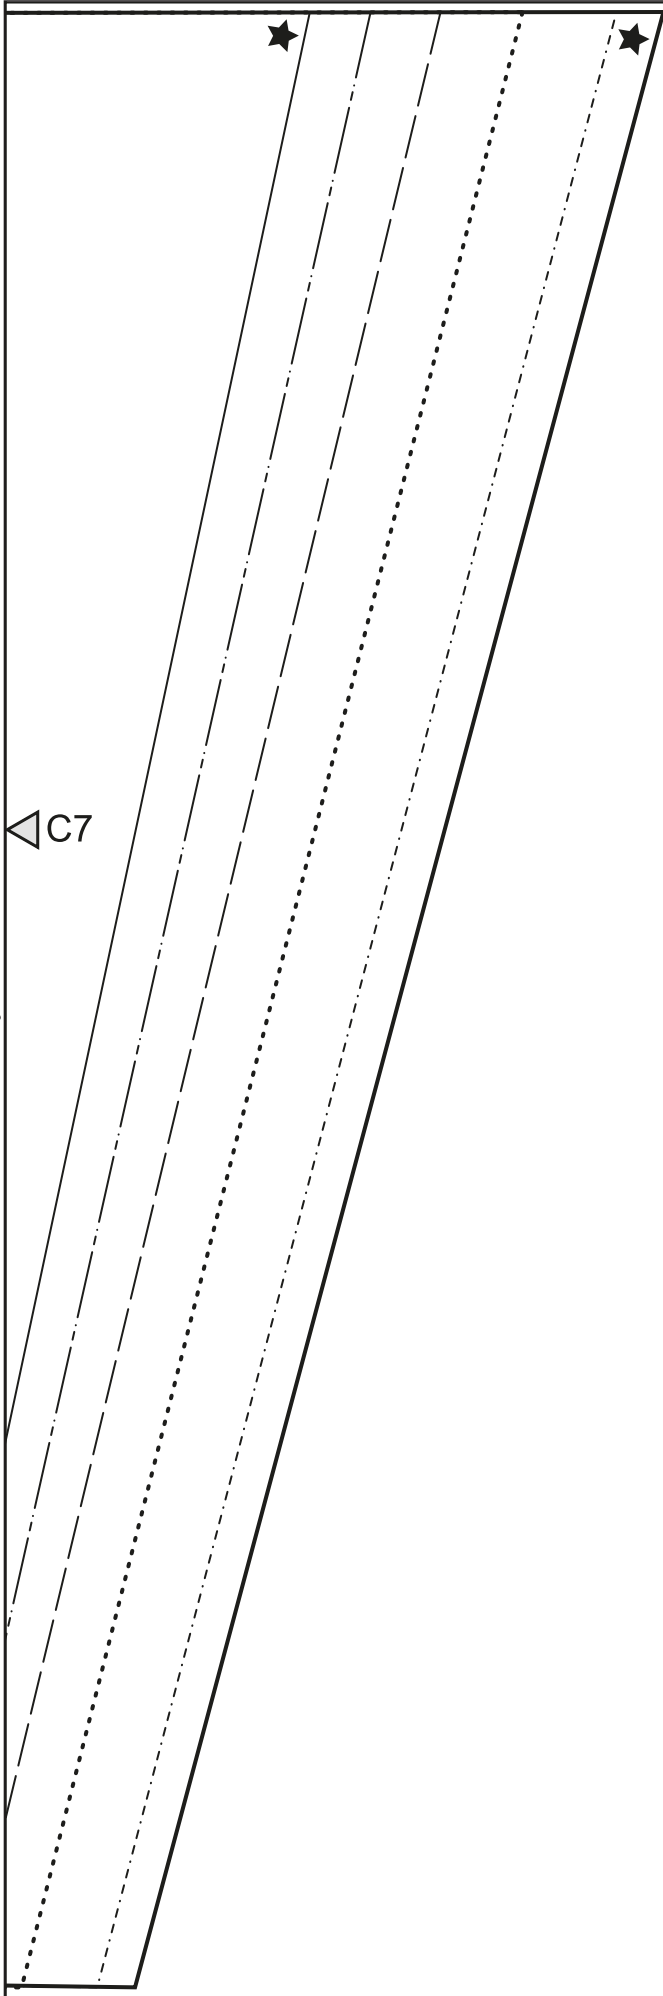

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f

F7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6g

F7

G7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

S

M

T

TX

TXX

TXXX



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
6h

KNOOPSGAT 1

✂ △ G7

CONTROLE VLAK



10 cm



10 cm



plak-/lijmvlak - niet afknippen

