











Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

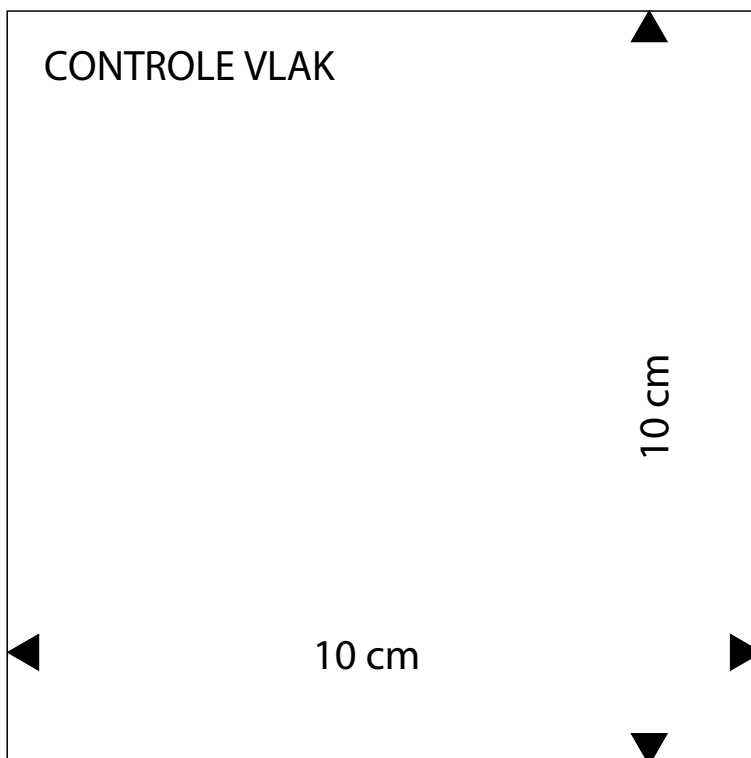



Heb je vragen over patronen uit het
blad? Mail onze coupeuse:
coupeuse@roularta.nl

HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met con-
fectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst
de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en
laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen
in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest
met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal
zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen
staan. Dat betekent dat voor verschillende kleding-
stukken andere maten gekozen moeten worden
en dat soms de patronen iets aangepast moeten
worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk,
blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor
een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de
gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel.
Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
Let op: afhankelijk van het model is een toegift in
het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangege-
ven, dan kun je bij een klein verschil het patroon
aangepassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het
patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het hand-
boek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN



Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een
goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint
niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/
glijden.

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op
de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op
het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het
meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je
taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je
niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste
deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het
meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op
het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het
zwaarste deel van de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je
gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsge-
wricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten.
Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in
een rechte lijn naar de zitting van je stoel.
Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je
heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een
meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar
zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de
grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste
deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje
in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de
zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

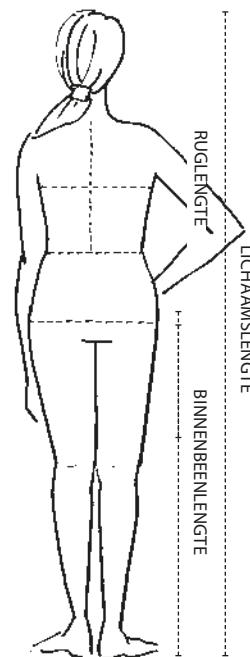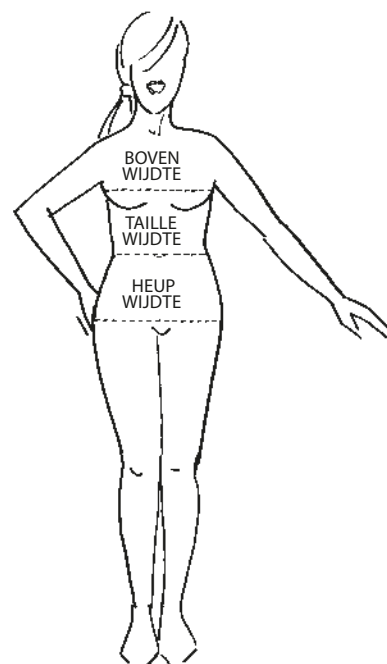

PATROONMAAT VROUWEN LICHAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.


4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

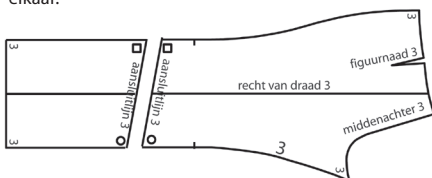


Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

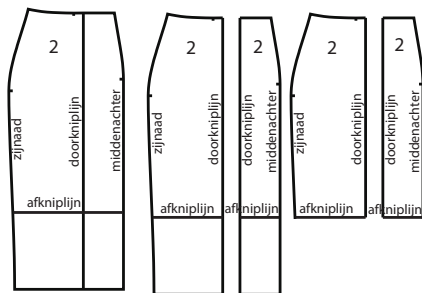

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



KIES JE STOF BIJ HET PATROON

Bij elk model geven we aan of het patroon gemaakt is voor rekbaar of niet-rekbaar stof. Heb je rekbaar stof nodig? Dan kun je dat zien aan dit symbooltje: Gebruik dan ook altijd een stof met rek/stretch, want daar is in de pasvorm van het patroon rekening mee gehouden. Staat er geen symbooltje, dan kun je elke geweven stof-zonder stretch-kiezen. Er zijn twee groepen rekbaar stoffen:

- Geweven stoffen met rek (met een paar procent elastaan of Spandex erin).
- Gebreide stoffen met rek – meestal tricot/jerseys. We geven aan welke soort het meest geschikt is voor het model; gewone tricot, Punta di Roma of andere 'gebreide stof'.
- Let op: gebruik bij stretch-stoffen die je wilt voeren ook een voering met stretch.


HOVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte-bijvoorbeeld door een andere stof naar te leggen en deze om te vouwen op deze breedte- en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

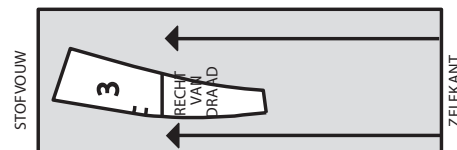

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof. Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.


Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangegeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

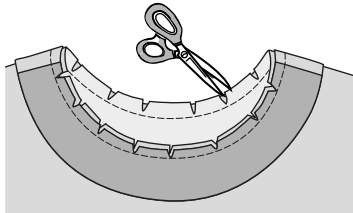


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooilijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooiën de goede kant van de stof boven. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooï vast.




Rijg de plooiën op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritsshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritsshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker rits helft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter rits helft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN




Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

17 JURK...

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" of op knipmode.nl/naaitips.
Van dit model is de achterlengte ± 97,5 cm.



DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38, 40 en 42	44 en 46	48 en 50	52	54
Stof van 1,40 m breed					
2,20 m	2,25 m	2,30 m	2,40 m	2,45 m	2,50 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 1 rits van 20 cm (op maat maken).

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- 1 voorpand
- 1a voorbeleg
- 2 achterpand
- 2a achterbeleg
- 3 onder-voorpand
- BZ1 basiszak


Let op: plak de delen 1 en 3 op de tekens ○● aan elkaar, zie het knipvoorbeeld. Het patroondeel 2 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens +■ aan elkaar. Neem de belegdelen 1a en 2a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 2 apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 8 ritsbies (1x knippen): 20 cm lang en 5 cm breed.
- 9 armsgatbies (2x schuin knippen): 46,5-48-49,5-51-53-54,5-56-59-61,5-64-66,5 cm lang en 2 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Maak eventueel de basiszak van karton. Deze zak kan je voor meerdere modellen gebruiken.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

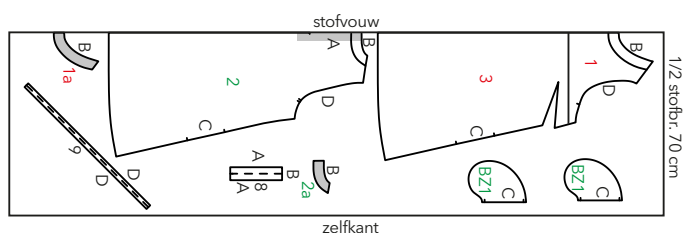

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Rits en ritsbies


1. Teken 3 mm aan weerszijden van de middenachterlijn op de versteviging de stiklijn voor de rits op het achterpand 2. Knip het split A van het achterpand tot 1 cm boven het einde in. Knip de splitnaden A bij het hoekje schuin tot de getekende lijn in. Strijk de splitnaad naar binnen.
2. Leg de rits onder het split en speld hem vast. Vouw het rechter-achterpand opzij en speld de splitnaad op het ritslintje vast. Haal aan de goede kant de speld eruit. Gebruik nu een ritsvoetje. Stik de splitrand in de vouw op het ritslintje vast. Stik op dezelfde manier de linker-splitrand en het uiteinde op de rits vast.
3. Vouw de ritsbies 8 dubbel en stik de halsnaad B en het uiteinde dicht. Keer de bies en rijg de lange randen A op elkaar.
4. Rijg de bies onder de linker-splitrand A, laat de halsnaad B van het achterpand uitsteken. Gebruik een ritsvoetje. Stik de ritsbies en de ritslintjes alleen op de splitnaden vast.

Panden

5. Stik de figuurnaden van het voorpand 1/3.
6. Stik de schouderaden van het voorpand en het achterpand. Stik de schouderaden van de belegdelen 1a en 2a.
7. Stik de halsnaad B van het beleg en de panden. Knip de halsnaad B tot 2 mm vóór het stiksel in.
8. Leg de naden B onder het beleg. Stik de naad B smal op de kant op het beleg door.
9. Vouw het beleg naar binnen en zet het op de schouderaden vast. Zoom de middenachternaad met een inslag op de ritslintjes vast.

Zakken

10. Stik de naad C van de basiszak BZ1 tussen de tekens op de goede kant van het voorpand. Stik de naad C van de basiszak BZ1 tussen de tekens op de goede kant van het achterpand.
11. Stik de zijnaden tot en vanaf de zaktekens op elkaar. Stik de zakken vanaf en tot de zaktekens op elkaar. Vouw de zak onder het voorpand. Stik een trensje aan de uiteinden van de zakingang.



Armsgatbiezen


12. Stik de korte uiteinden van één armsgatbies 9 op elkaar. Vouw de bies dubbel met de verkeerde kant op elkaar. Rijg de armsgatnaden D op elkaar.
13. Stik de armsgatnaad D van de armsgatbies en de panden op elkaar, houd hierbij de naad op de zijnaad. Knip de armsgatnaden D tot 2 mm vóór het stiksel in.
14. Leg de naden D onder de bies en stik het smal op de kant op de bies door. Vouw de bies helemaal naar binnen en stik hem smal op de kant langs de vouw op de panden vast.

Afwerking

15. Stik een zoom van 1,5 cm breed in de onderrand van de panden.

18 JURK...

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" of op knipmode.nl/naaitips.
Van dit model is de achterlengte ± 90,5 cm.



DIT HEB JE NODIG

34, 36, 38 en 40	42, 44 en 46	48	50 en 52	54
Stof van 1,40 m breed				
1,15 m	1,20 m	1,25 m	1,70 m	1,75 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 1 knoop • 1 blinde rits van 45 cm (op maat maken).



KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- 1 voorpand
- 1a voorbeleg
- 4 onder-voorpand
- 5 achterpand
- 5a achterbeleg
- 6 schouderband

Let op: plak de delen 1 en 4 op de tekens ○● aan elkaar, zie het knipvoorbeeld. Neem de belegdelen 1a en 5a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 5 apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF


- 10 sluitband (2x knippen): 8 cm lang en 9-9,5-10-10-10,5-10,5-11-11,5-11,5-12 cm breed.
- 11 armsgatbies (2x schuin knippen): 2 cm lang en 23-24-24,5-25,5-26-27-28-29-30,5-32-33,5 cm breed.

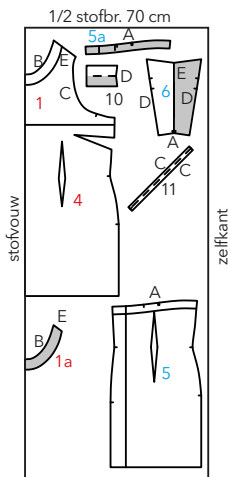

19 JURK...

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" of op knipmode.nl/naaitips.

Van dit model is de achterlengte ± 140,5 cm.

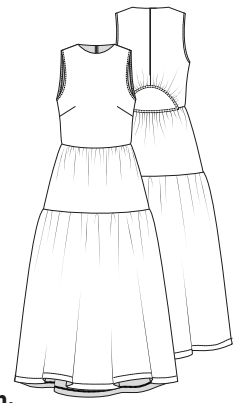

VOOR JE BEGINT

- Knip één uiteinde van deel **10** volgens tekening 1 af, zie het knipvoorbeeld. Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Voorpand

1. Stik de figuurnaden van het voorpand **1/4**.
2. Stik de halsnaad **B** van het voorbeleg **1a** en het voorpand. Knip de halsnaad **B** tot 2 mm vóór het stiksel in.
3. Leg de naden **B** onder het beleg. Stik de naad **B** smal op de kant op het beleg door. Vouw het beleg naar binnen en zet het op de schouder naden vast.

Armsgatbiezen

4. Vouw de armsgatbiezen **11** met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Zet de armsgatnaden **C** op elkaar. Stik de naad **C** van de biezen en het voorpand op elkaar. Knip de armsgatnaden **C** tot 2 mm vóór het stiksel in.
5. Leg de naden **C** onder de biezen en stik smal op de kant op de biezen door. Vouw de biezen helemaal naar binnen en stik hem smal op de kant langs de vouw op de panden vast.

Schouderbanden en sluitbanden

6. Vouw de sluitband **10** dubbel. Stik de lange randen en het rechte uiteinde op elkaar, laat de naad **D** open. Keer de sluitband.
7. Speld de naad **D** van de sluitband tussen de tekens op de **niet** verstevigde rand van de schouderband **6**, laat de vouw van de sluitband naar boven wijzen.
8. Speld de naad **E** van de **niet** verstevigde rand van de schouderband en het voorpand op elkaar, laat de halsnaad **D** uitsteken. Vouw de schouderband met de goede kant op elkaar dubbel.
9. Stik de naden **E** van de schouderband en het voorpand, stik aansluitend de naad **D** van de schouderband met sluitbiezen op elkaar. Keer de schouderband.

Achterpand en blinde rits

10. Stik de figuurnaad in het achterpand **5**. Stik de middenachternaad vanaf het ritsteken.
11. Kijk voor de uitleg bij de 'Blinde rits' bij 'Naaitechnieken'. Zet de rits vanaf de bovenrand **A** in de middenachternaad.
12. Stik de zijnaden van de panden, laat de naad **A** van het achterpand uitsteken.
13. Speld de naad **A** van de schouderband op de naad **A** van het achterpand vast.
14. Stik de naad **A** van het achterbeleg **5a** en het achterpand. Leg de naden **A** onder het beleg. Stik de naad **A** smal op de kant op het beleg door.
15. Vouw het beleg naar binnen. Zoom de zijnaad van het beleg met een inslag op de zijnaad van het voorpand vast. Zoom de middenachternaad van het beleg met een inslag op de ritslintjes vast.

Afwerking

16. Stik een zoom van 4 cm breed in de onderrand van de panden.
17. Maak het knoopsgat. Zet de knoop aan.

DIT HEB JE NODIG

34	36, 38, 40, 42, 44 en 46	48	50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed				
2,80 m	2,85 m	2,90 m	3,15 m	3,20 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 3 binnenknopen • elastiek van 0,6 cm breed.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1 voorpand | 7 achterpand |
| 1a voorbeleg | 7a linker-achterbeleg |
| 4 onder-voorpand | |

Let op: plak de delen **1** en **4** op de tekens ○ ● aan elkaar, zie het knipvoorbeeld. Knip het patroondeel **4** op de aangegeven lengtelijn af. Neem de belegdelen **1a** en **7a** volgens de aangegeven lijn van de patroondelen **1** en **7** apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 9 armsgatbiezen (2x schuin knippen): 46,5-48-49,5-51-53-54,5-56-59-61,5-64-66,5 cm lang en 2 cm breed.
- 12 voor- en achterrok (2x knippen): 27,5 cm lang en 57-58,5-60-62-64-66-68-71-74-77-80 cm breed.
- 13 voor- en achterstrook (2x knippen): 69,5 cm lang en 99-101-102-104-106-108-110-113-116-119-122 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip na het knippen het rechter-achterpand **7** en het rechter-achterbeleg **7a** volgens de aangegeven lijn af, knip wel naad aan.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Achterpand

1. Maak de knoopsgaten in het rechter-achterpand **7**.
2. Stik de middenachternaad **A** van de achterpanden **7** vanaf het beleg.
3. Vouw de naad **B** van het achterpand naar binnen en stik het volgens de aangegeven lijn vast zodat er een tunnel ontstaat. Rijg ± 34-34-34-38-38-38-38-44-44-44-44 cm + naden van het elastiek door de tunnel en zet de uiteinden op de naad **H** vast.

Voorpand

4. Stik de figuurnaden van het voorpand **1/4**.
5. Stik de schouder naden en de zijnaden van de panden.

Belegdelen

6. Stik de schouder naden van de belegdelen **1a** en **7a**.
7. Stik de naad **E** van het linker-achterbeleg en het linker-achterpand.
7. Stik de naad **F** van het rechter-achterbeleg en het rechter-achterpand.
8. Vouw het beleg aan het achterpand op de vouwlijn naar de goede kant. Stik de halsnaad **C** van het beleg en de panden. Knip de halsnaad **C** tot 2 mm vóór het stiksel in.
9. Leg de naden **C** onder het beleg. Stik de naad **C** zo ver mogelijk smal op de kant op het beleg door. Keer het beleg, vouw het beleg aan het achterpand naar binnen en zet het op de schouder naden vast.

- 10.** Leg het beleg aan het rechter-achterpand op het beleg aan het linker-achterpand. Zet aan de binnenkant de onderrand van het beleg op elkaar vast.

Armsgatbiezen


- 11.** Kijk voor de uitleg bij model 17 'Zo zet je het model in elkaar' en volg de nummers 12 t/m 14.


Rok en strook

- 12.** Stik de zijnaden van de rokdelen **12** op elkaar. Stik de zijnaden van de stroken **13** op elkaar.
- 13.** Stik een rimpeldraad 7 mm en 13 mm vanaf de bovenrand **G** van de strook. Rimpel de rand **G** tot de lengte van de naad **G** van de rok in, houd hierbij de naad op de zijnaad. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
- 14.** Stik een rimpeldraad 7 mm en 13 mm vanaf de bovenrand **H** van de rok. Rimpel de rand **H** van de voorrok tot de lengte van de naad **H** van het voorpand in. Rimpel de rand **H** van de achterrok tot de lengte van de naad **H** van de voorrok in. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
- 15.** Stik de naad **H** van de rokdelen en de panden, houd de naad op de zijnaad.
- 16.** Verwijder de rimpeldraad. Knip van het elastiek $\pm 64-67-70-74-78-82-86-92-98-104-110$ cm + naden af. Stik de uiteinden op elkaar. Stik het elastiek aan de verkeerde kant op de naad **H** van de rokdelen, rek hierbij het elastiek uit. Vouw de naad **H** van de achterrok vanaf en tot de naad **B** naar binnen. Stik de naad **H** vanaf en tot de naad **B** met een enkel stiksel door, rek hierbij het elastiek uit.

Afwerking

- 17.** Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de panden.
- 18.** Zet de binnenknopen aan.

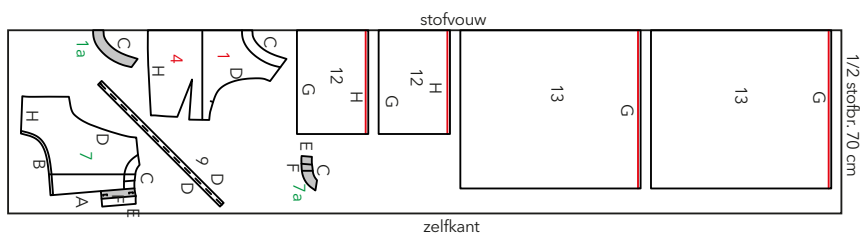

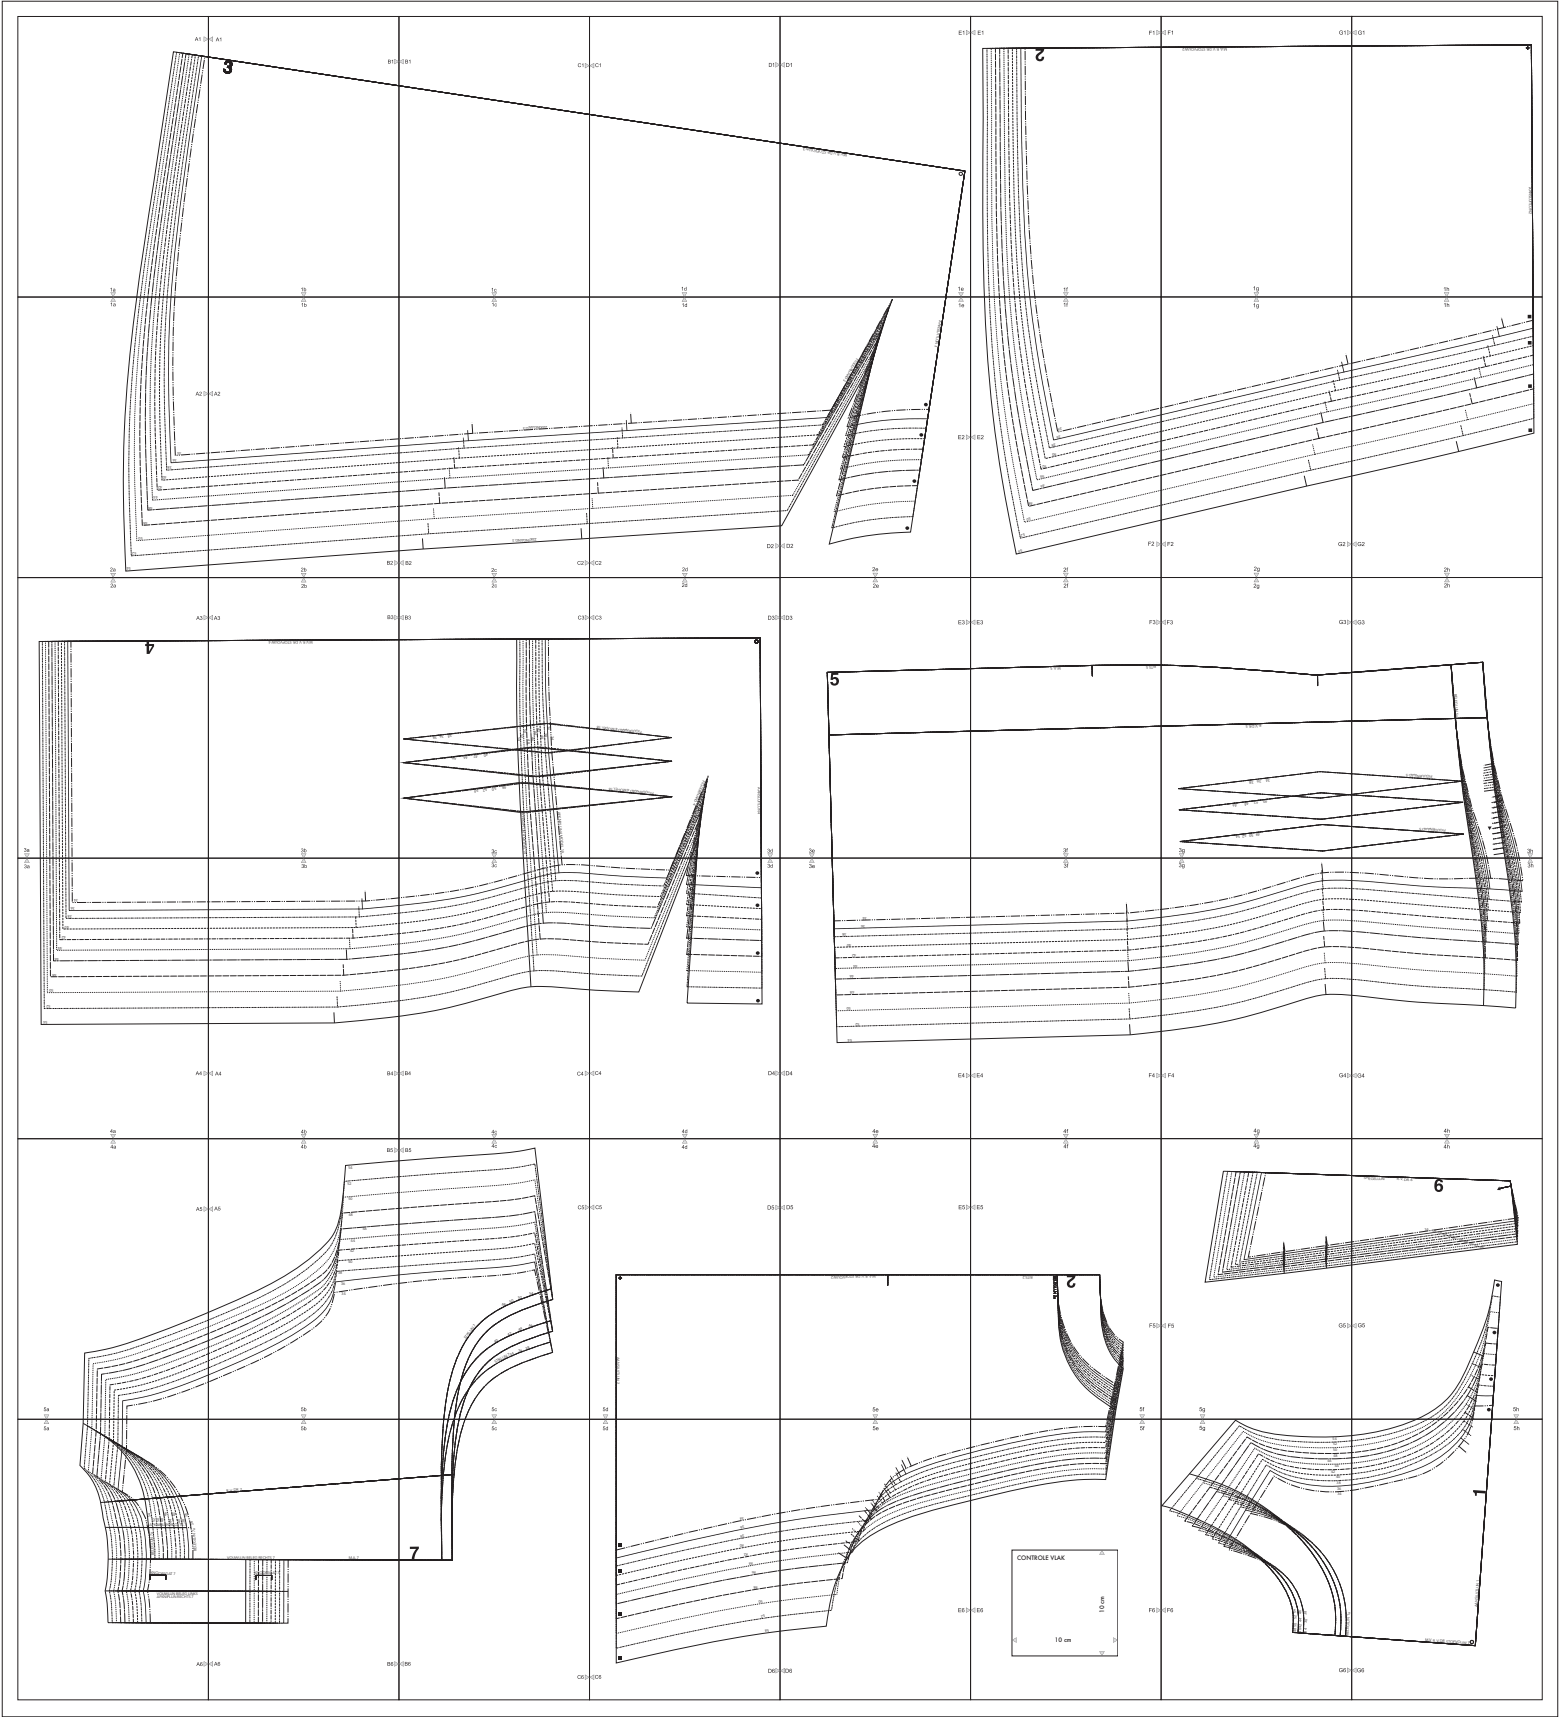

A1 



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a 


A1

3

B1



1b



◀ B1

C1 ▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c
▼
✂

C1

D1



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d



E1▶

◀D1

M.Y.R.V.DR.STOFVUW 3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1e▼



◀ E1

F1 ▶

2



1f
▼
✂

◀ F1

G1 ▶

M.A. R. V. DR. STOFVUW 2



1g



◀ G1



AANSLUITLIJN 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1h
▼
✂

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a

A2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

2a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1b

◀ A2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

B2 ▶

2b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c



ZAKINGANG 3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

ZAKINGANG 3

B2

C2

2c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

D2

C2

2d

1e

AANSLUITLIJN 3

FIGUURWAAD 3


E2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2e



D2

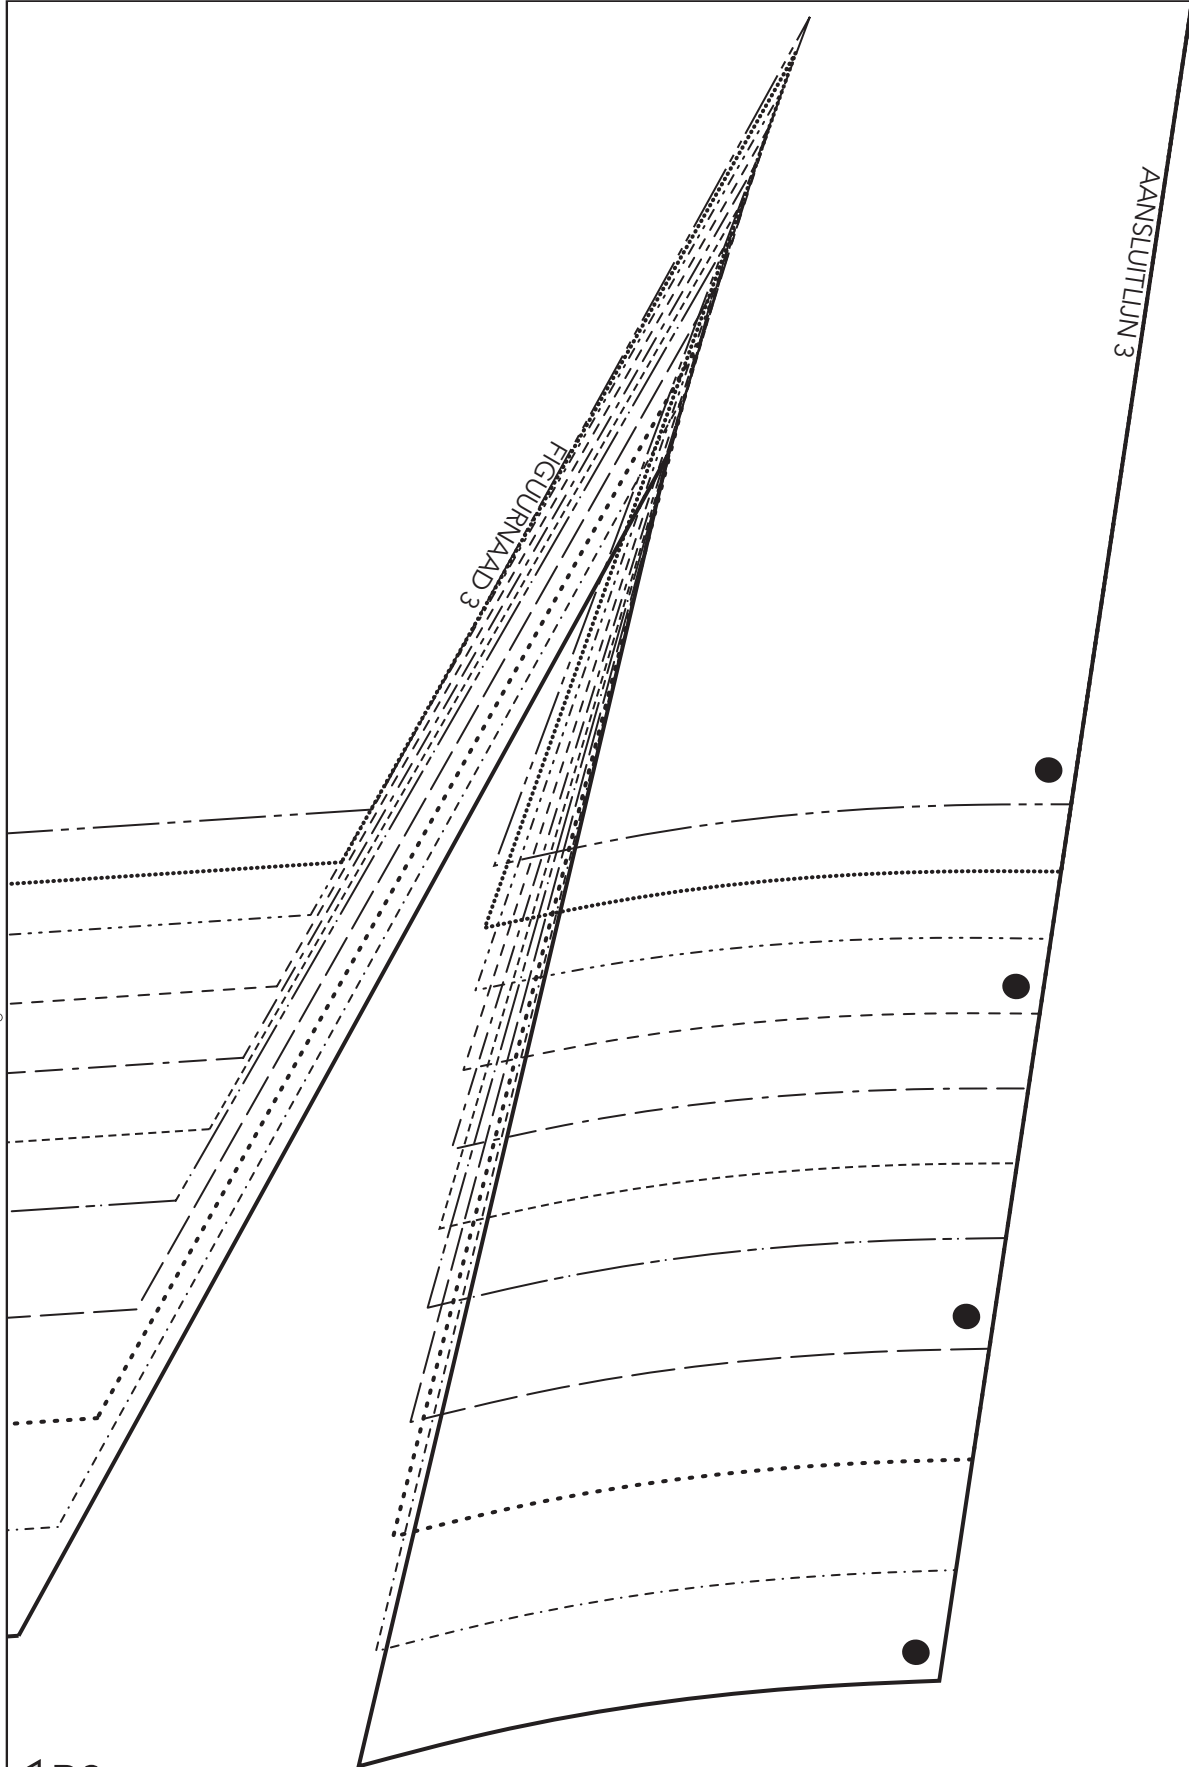

plak-/lijmvlak - niet afknippen



1f



E2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

F2

2f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

F2

G2

2g

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1h



G2

2h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



2a

A3



7



3a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2b

◀A3

B3▶

M.V.R. V. DR. STOFVOUT 4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2c

B3

C3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN 4 MODEL 19

3c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2d

C3

D3



FIGUURNAAD 4 MODEL 18

FIGUURNAAD 4 MODEL 18

FIGUURNAAD 4

AANSLUITLUN 4

3d

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



2e

◀D3

E3▶

5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2f

◀ E3

F3 ▶

M.A. 5

RITS 5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2g

F3

G3



R.V.D.R. 5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34 36 38

40 42 44 46

48 50 52 54

3g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2h

G3

BELEGJUN 5a

FIGUURNAAD 5


FIGUURNAAD 5

3h

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3a

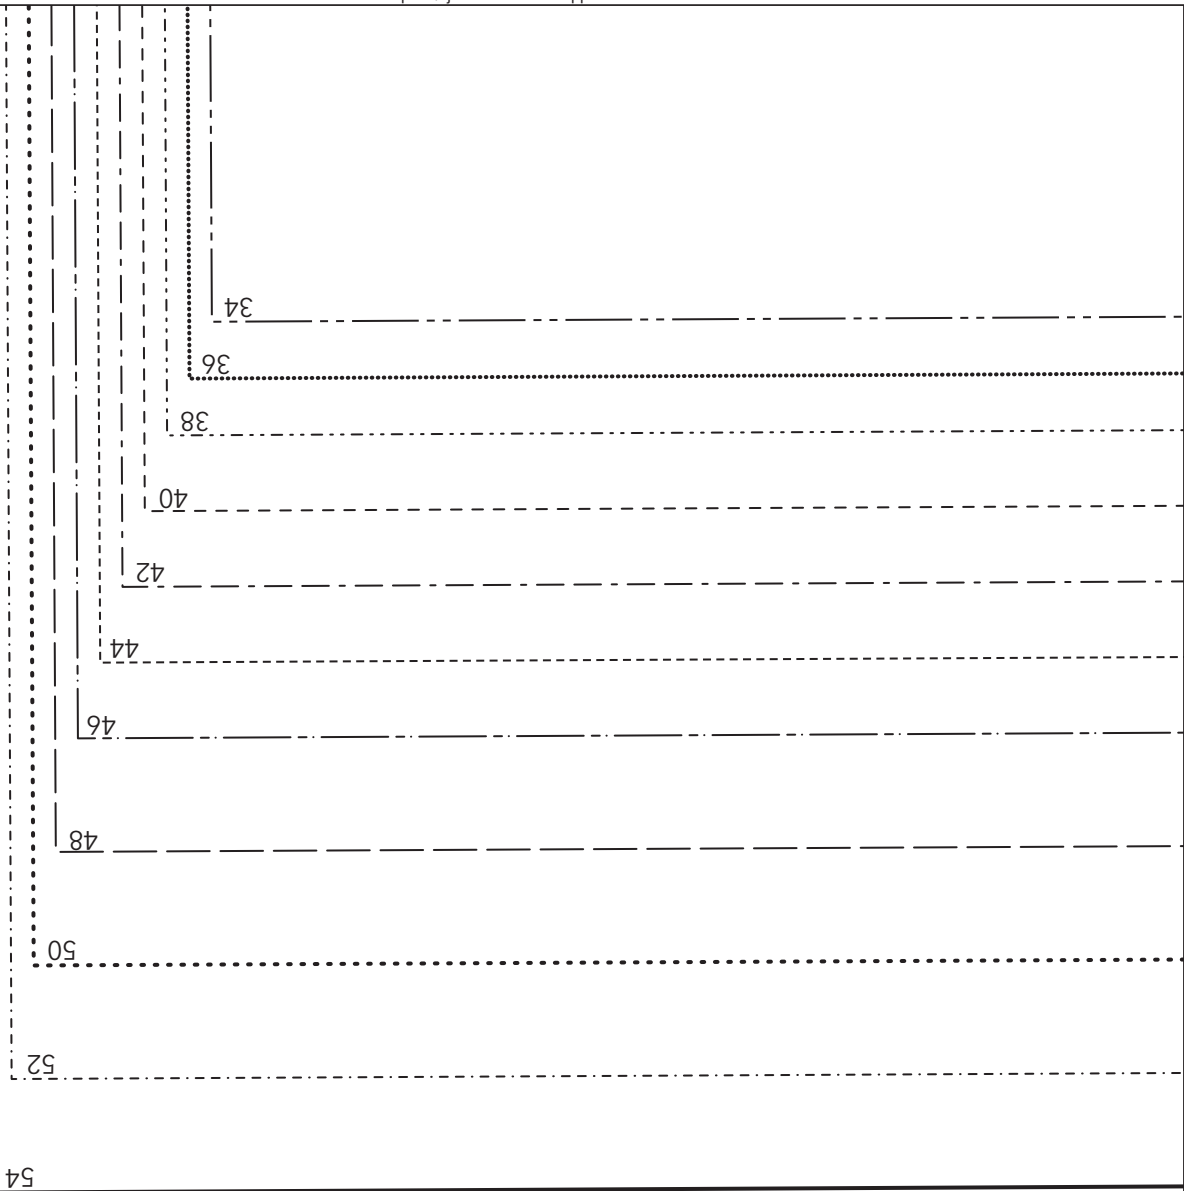

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A4

4a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

◀ A4

B4 ▶

4b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

B4

C4

4c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3d



C4

D4

4d

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

D4

E4

4e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

E4

F4

4f

3g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

F4

G4

4g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
3h



◁ G4

4h
▽
✂

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



4a

A5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4b

B5

A5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4c

B5

C5



STIKLIJN 7

48 50 52 54

40 42 44 46

STIKLIJN 734 36 38

5c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



4d

◀ C5

D5 ▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

AANSLUITLIJN 2

5d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4e

◀ D5

E5 ▶



M.A. R. V. DR. STOFVOUT 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4f

E5



RITS 2

BELEGJUN 2a

2

F5

5f




plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4g

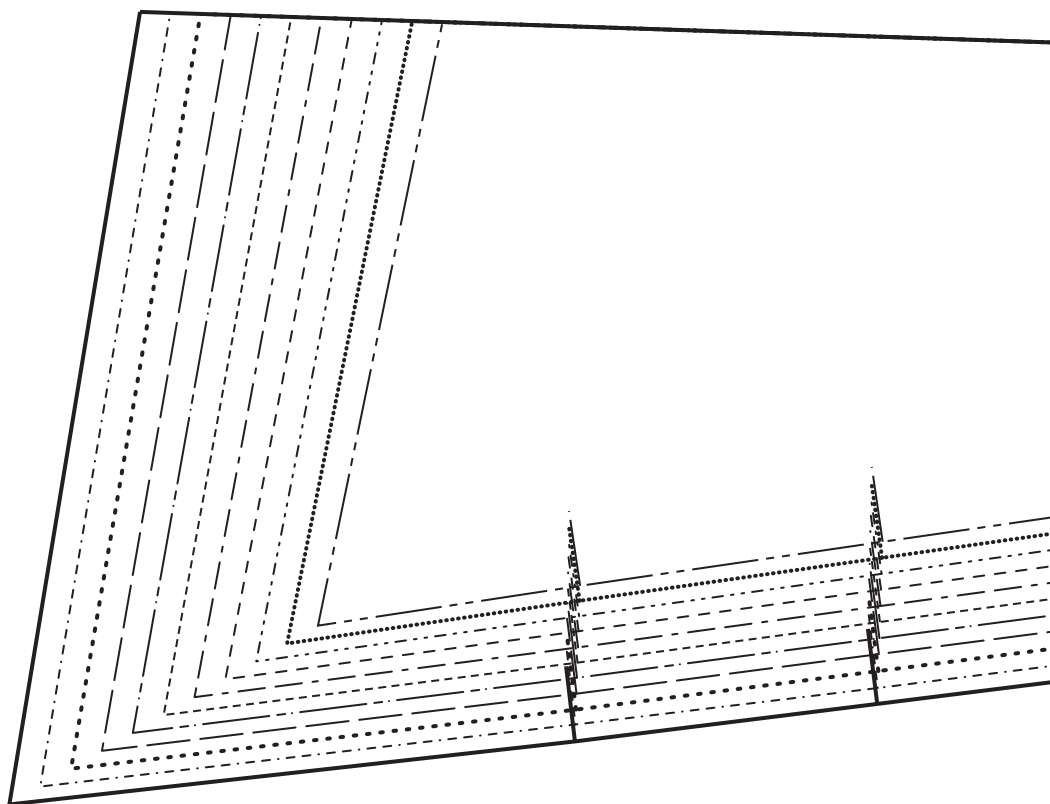

plak-/lijmvlak - niet afknippen



F5

G5

5g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4h

SPIEGELLIJN

R. V. DR. 6

6

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54



G5

5h



5a

plak-/lijmvlak - niet afknippen



54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
BELEGLIJN 7a
AFKNIPLIJN RECHTS 7
BELEGLIJN 7a

KNOOPSGAT 7

VOUWLIJN BELEG LINKS
AFKNIPLIJN RECHTS 7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b

R. V. DR. 7



VOUWLIJN BELEG RECHTS 7

M.A. 7

KNOOPSGAT 7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

◀ A6

B6 ▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c

7



B6


C6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5d

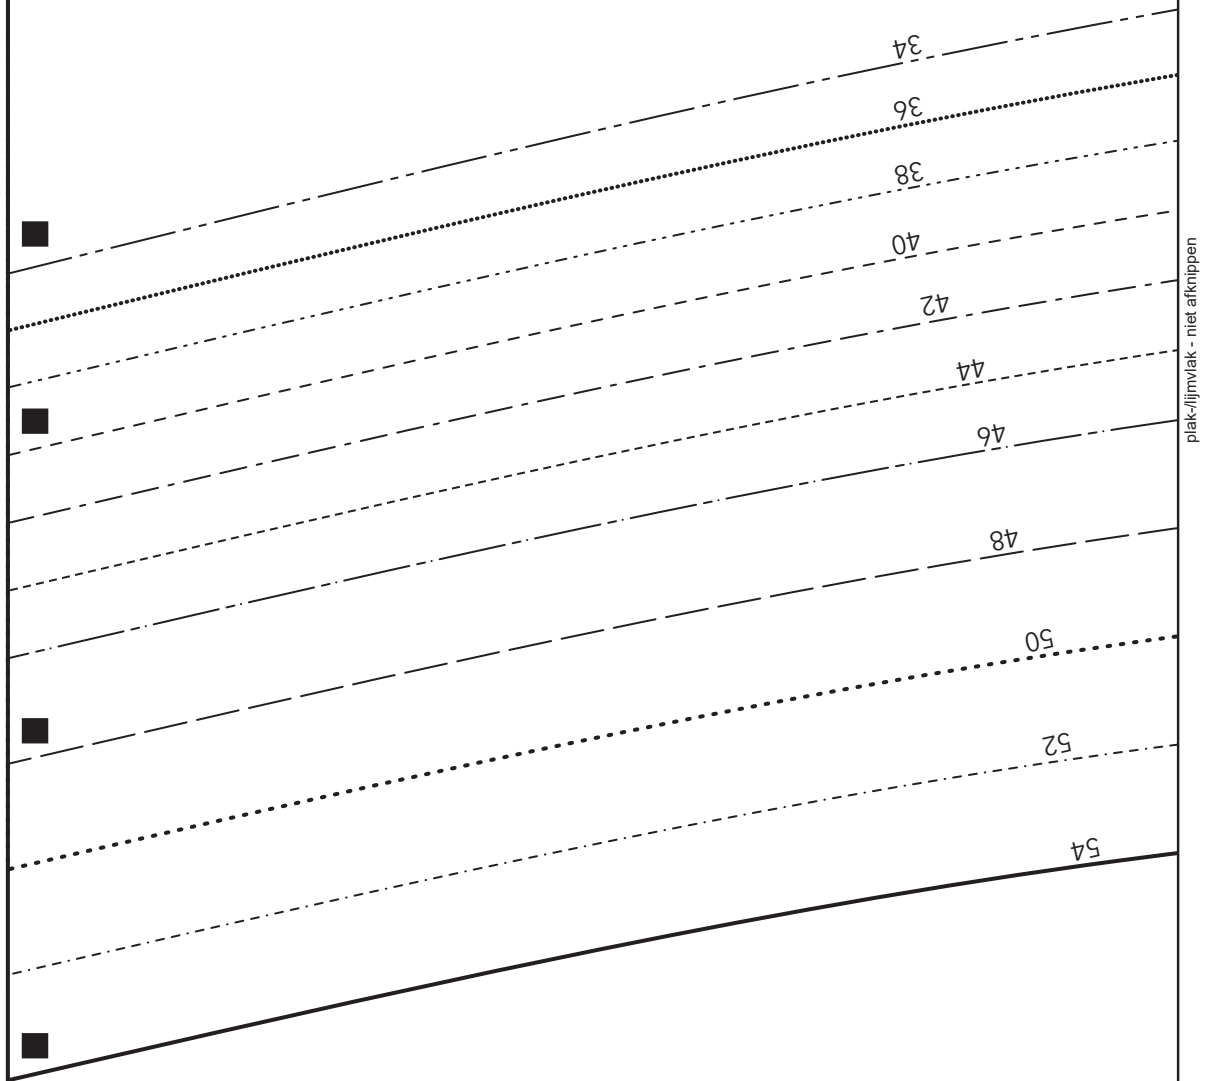

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C6

D6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

E6 

 D6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5f



E6

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

F6

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5g

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



F6

48 50 52 54
40 42 44 46
34 36 38

BELEGLIJN 1a

plak-/lijmvlak - niet afknippen

G6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
5h

1

AANSLUITLIJN 1

M.V. R. V. DR. STOFVOUW 1 ○

◁ G6

plak-/lijmvlak - niet afknippen





BASISZAK 1



De basiszak

Deze basiszak kan je gebruiken bij de aangegeven modellen in Knipmode. Maar de zak kun je ook gebruiken om je kledingstuk van zakken te voorzien als dit niet bij een model in Knipmode is aangegeven.

Plak de zak op dun karton en knip de zak uit. Dan hoef je de zak niet steeds over te nemen van het patronenblad.

Werkbeschrijving

- 1.** Stik de naad van de zak tussen de zaktekens op de goede kant van het voorpand. Stik de naad van de andere zak tussen de zaktekens op de goede kant van het achterpand.
- 2.** Stik de zijnaden tot en vanaf de zaktekens op elkaar. Stik de zakken vanaf en tot de zaktekens op elkaar. Vouw de zak onder het voorpand.