

Belangrijk!

Lees deze pagina voordat je verder gaat!

Voordat je begint met het printen van alle pagina's: print eerst ALLEEN DEZE PAGINA een keer. Want dan kun je met behulp van een liniaal controleren of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.


Klopt het niet, print deze pagina dan nogmaals, waarbij je controleert of de instellingen staan op Ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat: A4 (210 x 297 mm).

Pas als het vierkant op de geprinte pagina exact 10 bij 10 cm is, kun je met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte, op A4 papier) de resterende pagina's uitprinten.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle eenzelfde vierkant nogmaals geplaatst. Meet ook dit vierkant nog een keer na.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon op het goede formaat geprint en kunt je beginnen met het knippen en in elkaar plakken van het patroon.

Sla je voorgaande stappen over, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

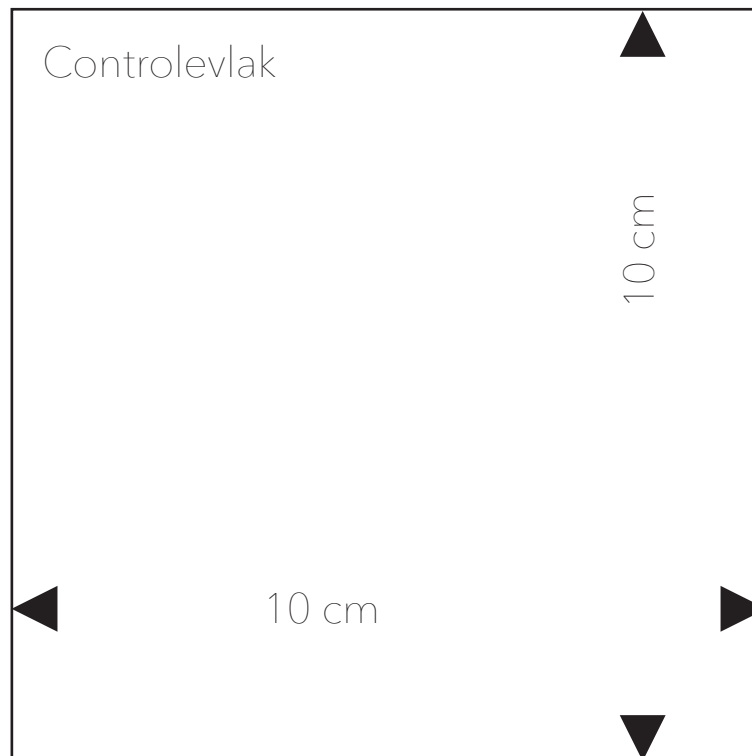


Maat nemen

Maten

Alle patronen zijn te maken in maat 34 t/m 54 of maat S t/m XXXL.

Confectiematen verschillen soms per merk en dat kan ook bij Knipmode anders zijn dan je gewend bent. Dus meet je maten goed na om te beslissen welke patroonmaat je nodig hebt.

Scan de QR-code voor een video over maat nemen.

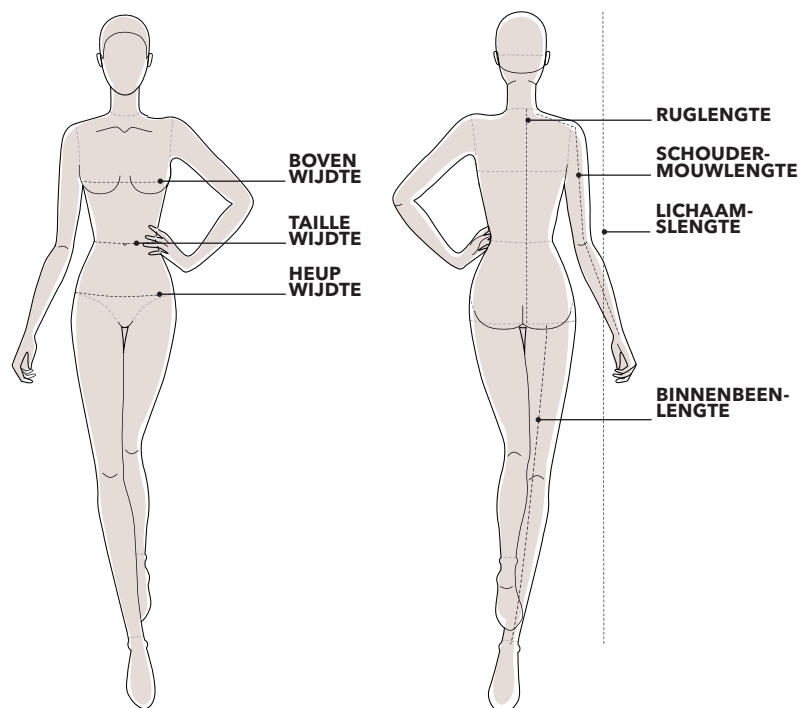

Figuurtypes

Heb je hulp nodig bij het kiezen van een patroon dat goed bij jouw figuurtype past? Wij helpen graag! Lees er meer over op knipmode.nl/figuurtypes.

⚡ Dit symbool betekent dat je een rekbaar stof moet gebruiken.

Moeilijkheidsgraad

Om zeker te weten dat je nieuwe project niet een te grote uitdaging wordt, werken we met vier verschillende naai-niveaus. Je kunt dat zien aan de stippen bij de modellen.

●○○○ Beginner ●●○○ Gemiddeld
●●●○ Gevorderd ●●●● Expert

Hulp nodig?

Loop je vast met je naaiproject? Aarzel niet om onze coupeuse te mailen met je vraag: coupeuse@roularta.nl Geef daarbij de editie en het patroonnummer duidelijk aan.

Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de stofberekening of je stofkeuze. Om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit de mooie stof knipt.

Patroonmaat vrouwen lichaamslengte 172 cm en cupmaat C


Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

Werken met Knipmode


Zo begin je

Het patroon uitknippen


- Bij elk model staat welke patroondelen je nodig hebt. De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen afgebeeld.
- Knip het patroon op de juiste maat uit. Als je alle delen hebt uitgeknipt, neem dan de beleglijnen en overneemlijnen apart over, zie het knipvoorbeeld.
- Als op het knipvoorbeeld (tussen 2 tekens) een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens gerimpeld moet worden.




Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het uitgeknipte patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je gespiegeld tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.

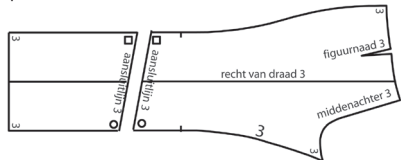

Aansluitlijnen Sommige patroondelen zijn in 2 delen. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

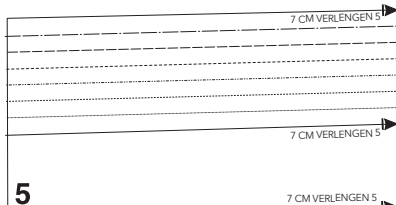


Verlengen Sommige patroondelen moeten verlengd worden. Leg een liniaal langs de zijrand en trek het aantal aangegeven centimeters verder door. Zorg dat de getekende onderrand even breed blijft als de onderrand van het patroondeel.



Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband teken je zelf. De maten staan bij 'patroondelen om zelf te tekenen' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



Patroon op de stof leggen

Kijk naar het knipvoorbeeld hoe je de patroondelen op de stof legt. Houd rekening met de stofbreedte. **Wij gaan altijd uit van de grootste maat, indien anders vermeld.** **Let op:** knip bij open stof linker- en rechterdelen.

Naden en zomen aantekenen



Onze patroondelen zijn exclusief naadtoeslag. Vergeet niet om voldoende naden en zomen aan te tekenen voordat je het patroon uit de stof knipt.

Meer leren?


Hét handboek voor zelfmaakmode staat bomvol stap-voor-stap-tekeningen met heldere uitleg van alle naaitechnieken! Inclusief een stoffenlijst en handige tips. Scan de QR-code om dit onmisbare boek te bestellen.




Patroon aanpassen

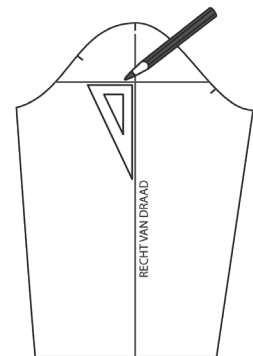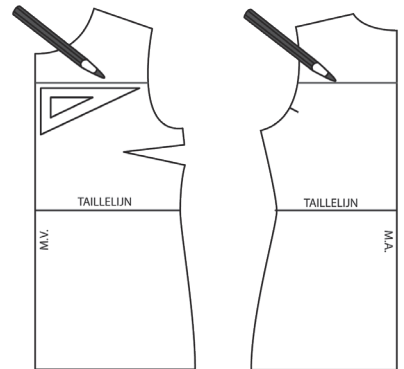

Meer of minder lengte Knip het patroon op de bovenste lijn en taillelijn door. Leg daar de extra ruimte tussen of schuif het patroon over elkaar tot de gemeten lengte.

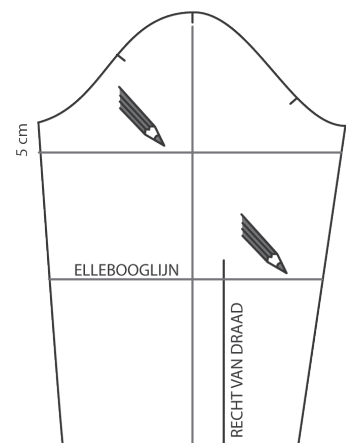


Meer of minder mouwlengte Knip het patroon 5 cm onder de oksel en op de ellebooglijn door. Leg daar de extra ruimte tussen of schuif het patroon over elkaar tot de gewenste mouwlengte.

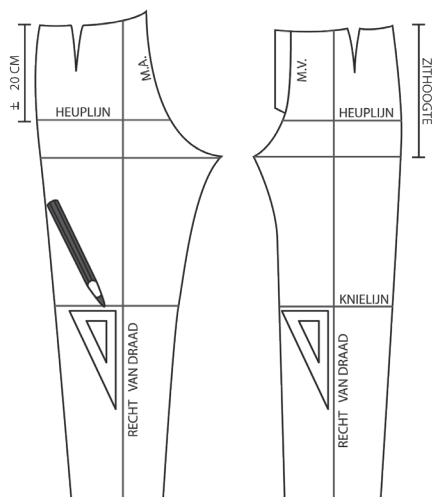


Meer of minder zithoogte Knip het patroon op de heuplijn door. Leg daar de extra ruimte tussen of schuif het patroon over elkaar tot de gemeten zithoogte.

Meer of minder binnenbeenlengte Knip het patroon op de knielijn door. Leg daar de extra ruimte tussen of schuif het patroon over elkaar tot de gewenste binnenbeenlengte.

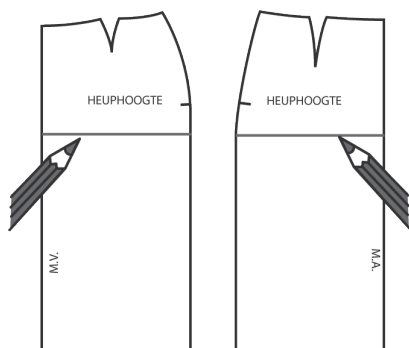


Meer of minder roklengte Knip het patroon op de heuplijn door. Leg daar de extra ruimte tussen of schuif het patroon over elkaar tot de gewenste roklengte.

Naaitechnieken




Blinde rits


Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijg het ritslintje op de naad vast. Sluit de rits om te zorgen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden. Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.




Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.



Stik de linker-ritshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter-ritshelft vanaf de onderkant van het split. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.




Gulp


Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de middenvoor naad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeen naad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker-ritshelft onder de linker-onderslag. Vouw de gulpreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de gulpreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.




Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter-gulp- rand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de gulpreep, tegen de middenvoorlijn van de linker-gulprand en rijg hem vast.



Rijg en stik de rechter-ritshelft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.



Stik de rechter-gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar middenvoor lopen.

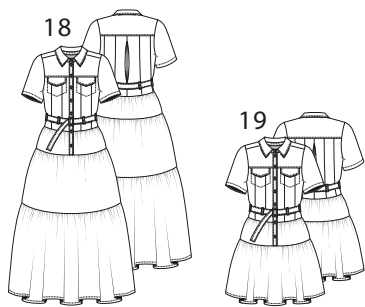

18 Jurk / 19 Jurk

MODEL 18 Achterlengte ± 140,5 cm.

MODEL 19 Achterlengte ± 92 cm.

MODEL 19 Laat deel 14 vervallen.

Dit heb je nodig

S	M	Len XL	XXL en XXXL
MODEL 18 Stof van 1,40 m breed			
3,65 m	3,90 m	4,25 m	4,40 m
MODEL 19 Stof van 1,40 m breed			
2,40 m	2,65 m	3,00 m	3,15 m

Fournituren: bijpassende versteviging •

8 knopen • 1 gesp van 3 cm breed • even-tueel textiellijm.

Patroondelen om uit te knippen

- 1 voorpand
- 2 achterpand
- 3 mouw
- 4 kraag-boven en onder
- 5 staander-buiten en binnen

Let op: knip deel 1 op de aangegeven lijnen door, zodat het voorpand, de voorpas, het tussen- en zij-voorpand 1 ontstaan. Knip het voorpand 1 op de aangegeven voorlijn en het tussen-voorpand 1 op de aangegeven lijn af. Knip de deel 2 op de aangegeven lijnen door, zodat de achterpas, tussen-achterpand en zij-achterpand 2 ontstaan. Maak van de delen 2, 4 en 5 hele delen.

Patroondelen om zelf te tekenen

- 8 zakklep-boven en onder (4x knippen): 6 cm lang en 12-12-12,5-12,5-13-13 cm breed.
- 9 zak (2x knippen): 13 cm lang en 11,5-11,5-12-12-12,5-12,5 cm breed.
- 10 sluitbies (2x knippen): 54,5-54,5-55-55-55,5-55,5 cm lang en 5,5 cm breed.
- 11 voorstrook (2x knippen): 13 cm lang en 35,5-37,5-39,5-42-45-46,5 cm breed.
- 12 achterstrook (1x knippen): 13 cm lang en 71,5-75-79-84-90-93 cm breed.
- 13 tussenstrook (2x knippen): 27,5 cm lang en 116,5-120-124-129-135-138 cm breed.
- 14 onderstrook (4x knippen): 48,5 cm lang en 94-96-98-100-103-105 cm breed.
- 15 ceintuur (1x knippen): 92-99-107-117-129-135 cm lang en 6 cm breed.
- 16 lusreep (1x knippen): 34 cm lang en 2 cm breed.

Voor je begint

- Knip de onderhoeken van deel 8 volgens tekening 1 af en van deel 9 volgens tekening 2 af.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld • kraag-onder 4 • staander-binnen 5.

Werkvolgorde

Voorpanden, zakken en zakkleppen

1. Stik met een inslag een zoom in de naad A van het tussen-voorpand 1. Stik de naad B van het voorpand 1 en het tussen-voorpand. Stik de naad C van het tussen-voorpand en het zij-voorpand.
2. Leg de zak 9 onder het voorpand, houd de goede kanten naar boven. Stik het voorpand volgens de zakvorm door.
3. Stik de buitenrand van de zakklep-boven en onder 8 op elkaar, laat de bovenrand A open. Keer de klep en zet de bovenrand A op elkaar. Stik de buitenrand van de klep door. Speld de klep op het voorpand, houd de goede kant naar boven.
4. Leg de goede kant van de voorpas-binnen 1 op de verkeerde kant van het voorpand. Leg de voorpas-buiten 1 op het voorpand. Stik de dwarsnaad A van de passen en het voorpand op elkaar. Vouw de passen naar boven met de verkeerde kanten op elkaar en stik de naad A door.

Achterpand


5. Stik de naad D van de achterpanden 2. Stik de middenachternaad aan de bovenrand 1 cm op elkaar en aan de onderrand vanaf de plooidiepte op elkaar. Vouw het midden van de plooi op de gestikte naad. Vouw de plooidieptes naar links en rechts. Zet de plooidieptes op de naden E en F van het achterpand vast.
6. Stik de naad G van het achterpand en het tussen-achterpand 2. Stik de naad H van het tussen-achterpand en het zij-achterpand 2.
7. Leg de goede kant van de achterpas-binnen 2 op de verkeerde kant van het achterpand. Leg de achterpas-buiten 2 op het achterpand. Stik de dwarsnaad E van de passen en het achterpand op elkaar. Vouw de passen naar boven met de verkeerde kanten op elkaar en stik de naad E door.
8. Stik de schouderaden van de passen-buiten. Stik de schouderaden van de passen-binnen. Stik de zijnaden.

Stroken

9. Stik de zijnaden van stroken 11 en 12.
10. Rimpel de bovenrand J van de strook tot de lengte van de naad J van de panden in. Verdeel de rimpels gelijkmatig. Stik de naad J van de strook en de panden.

Sluitbiezen

11. Stik de verstevigde rand 10 van de sluitbies en de voorrand K van het voorpand met strook op elkaar, houd de goede kant van de bies op de binnenkant van het voorpand.

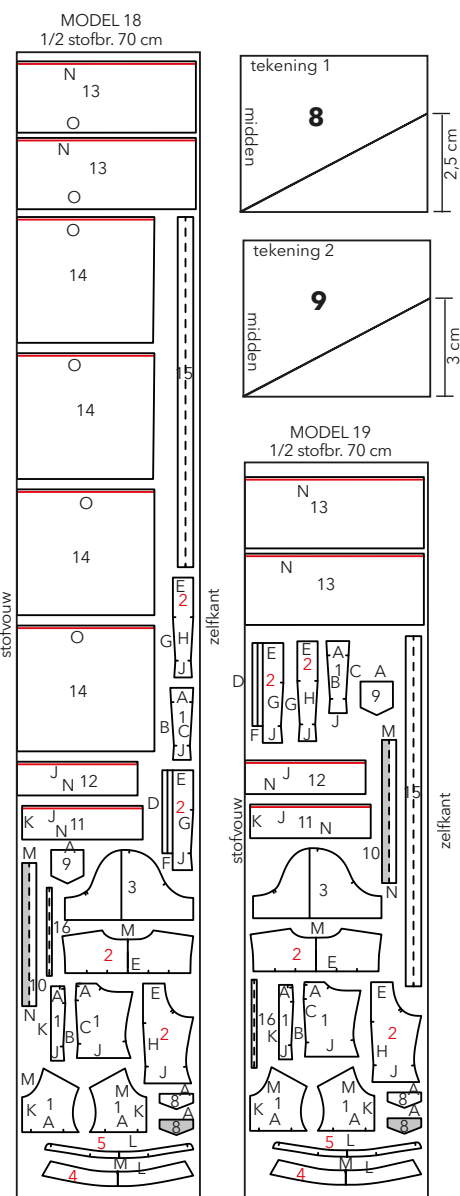

12. Vouw de bies met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de andere rand K van de bies met een inslag smal op de kant op de naad K van het voorpand vast. Stik de vouwrand door. Leg de rechterbies op de linkerbies en zet de naden N op elkaar.

Kraag met staander

13. Stik de buitenrand van de kraag-boven en onder 4 op elkaar, laat de naad L open. Keer de kraag en stik hem door. Rijg de naden L van de kraag op elkaar.
14. Rijg de naad L van de staander-binnen 5 en de kraag-boven op elkaar. Speld de naad L van de staander-buiten 5 en de kraag-onder op elkaar. Je hebt nu vier lagen op elkaar. Stik de naad L van de staanders tot de halslijn M op elkaar. Keer de staander.
15. Stik de halsnaad M van de staander-buiten en de pas. Knip de halsnaad M tot 2 mm vóór het stiksel in. Vouw de halsnaad M van de staander-binnen naar binnen en rijg hem op de halsnaad M van de pas vast.
16. Stik de staander rondom door.

Mouwen

- 17.** Stik de mouwnaad van de mouw **3**. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

Tussenstrook

- 18.** Stik de zijnaden van de tussenstroken **13**.
19. Rimpel de bovenrand **N** van de tussenstrook in tot de lengte van de naad **N** van de strook. Verdeel de rimpels gelijkmatig. Stik de naad **N** van de tussenstrook en de strook.

Onderstrook

- 20.** Stik de middennaden van de onderstroken **14**. Stik de zijnaden van de onderstroken.
21. Rimpel de bovenrand **O** van de onderstrook in tot de lengte van de naad **O** van de tussenstrook. Verdeel de rimpels gelijkmatig. Stik de naad **O** van de tussenstrook en de onderstrook.

Ceintuur

- 22.** Vouw de ceintuur **15** dubbel, stik de lange randen en een uiteinde op elkaar. Keer de ceintuur. Stik de ceintuur rondom door.
23. Bekleed eventueel de gesp met een restje stof. Schuif het open uiteinde van de ceintuur om het staafje van de gesp en stik het met een inslag vast.

Lusreep

- 24.** Vouw de lusreep **16** dubbel, stik de lange randen en een uiteinde op elkaar. Keer de lusreep. Knip de lusreep in 6 gelijke delen.
25. Stik de uiteinden van de lussen met een inslag volgens de tekens op de deelnaden van de panden.

Afwerking

- 26.** Stik een zoom in de onderrand van de mouwen en de strook.
27. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

20 Jurk

Achterlengte ± 94,5 cm.

Dit heb je nodig

S	M t/m XXXL
Stof van 1,40 m breed	
1,90 m	2,35 m

Fournituren: bijpassende versteviging • 4 knopen.

Patroondelen om uit te knippen

- 1** voorpas
2 achterpas
3 mouw
4 kraag-boven en onder
5 staander-buiten en binnen
6 voorpand
7 achterpand

Let op: knip de delen **1** en **2** op de aangegeven lengtelijn af. Knip deel **1** op de aangegeven voorlijn af. Maak van de delen **2**, **4** en **5** hele delen.

Patroondelen om zelf te tekenen

- 8** zakklep-boven en onder (4x knippen): 6 cm lang en 12-12-12,5-12,5-13-13 cm breed.
17 zak (2x knippen): 16 cm lang en 11,5-11,5-12-12-12,5-12,5 cm breed.
18 linker-sluitbies (1x knippen): 25,5-25,5-26-26-26,5-26,5 cm lang en 5 cm breed.
19 rechter-sluitbies (1x knippen): 28-28-28,5-28,5-29-29 cm lang en 5 cm breed.


Voor je begint

- Knip de onderkant van deel **8** volgens tekening 1 van model 18 af.
- Knip de onderkant van deel **17** volgens tekening 2 af en van deel **19** volgens tekening 3 af.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld • kraag-onder **4** • staander-binnen **5**.

Werkvolgorde

Voorpand met zakken en zakkleppen

- 1.** Stik een zoom in de bovenrand van de zak **17**. Vouw de naden **B** van de zak naar de verkeerde kant. Stik de zak 1 cm onder de kleplijn op het voorpand **6**.
2. Kijk voor de uitleg bij model 18 en volg de nummers 3 en 4. Speld de klep op de naad **A** van het voorpand **6**.

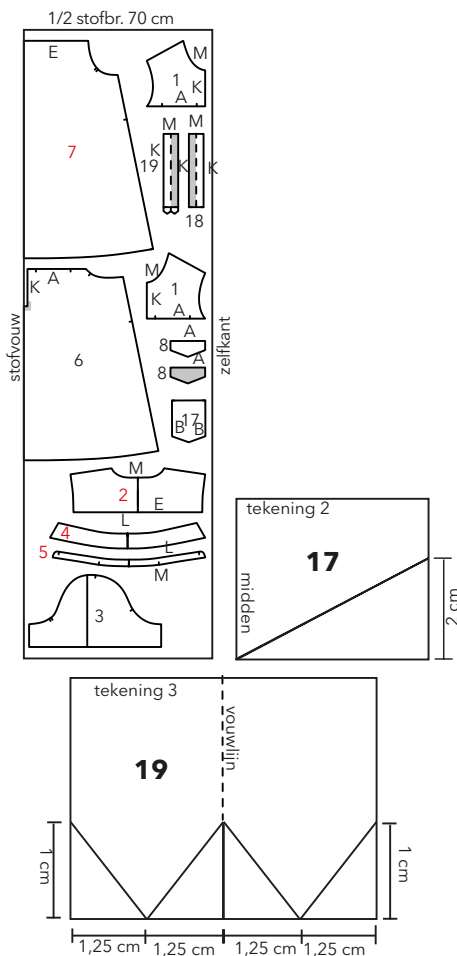

Sluitbiezen

- 4.** Vouw de sluitbies **19** dubbel, stik het puntje en aansluitend 1 cm van de lange randen **K** op elkaar. Stik de naad **K** van de verstevigde rand van de sluitbiezen **18** en **19** en het voorpand met voorpas tot de patroonlijn bij het hoekje, houd hierbij de goede kant van de bies op de binnenkant van het voorpand. Knip de naad **K** bij de hoekjes schuin tot het stiksel in.
5. Vouw de linker-bies dubbel met de verkeerde kant op elkaar en stik de andere naad **K** met een inslag op de naad **K** van het voorpand vast. Stik de vouwrand van de bies door.
6. Keer de rechter-bies en stik de andere naad **K** met een inslag tot de hoek op de naad **K** van het voorpand vast. Stik de vouwrand tot 1,5 cm boven het puntje door.
7. Leg het voorpand met de goede kant naar boven. Leg de rechter-sluitbies op de linker-sluitbies. Speld de onderrand van de biezen op elkaar. Stik het puntje van de rechter-bies op het voorpand vast en stik 2,5 cm boven het puntje een dwarsstiksel.

Kraag met staander en mouwen

- 8.** Kijk voor de uitleg bij model 18 en volg de nummers 13 t/m 17.

Afwerking

- 9.** Stik een zoom in de onderrand van de mouwen en de panden.
10. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

21 Blouse



Achterlengte ± 45 cm.

Dit heb je nodig

S en M	L en XL	XXL en XXXL
Stof van 1,40 m breed		
0,95 m	1,20 m	1,35 m

Fournituren: bijpassende versteviging • 6 knopen.

Patroondelen om uit te knippen

- 1** voorpand
2 achterpand
4 kraag-boven en onder
5 staander-buiten en binnen


Let op: knip de delen **1** en **2** op de aangegeven lengtelijn af en deel **2** op de aangegeven middenachterlijn af. Maak van deel **4** een heel deel.

Patroondelen om zelf te tekenen

- 20** armsgatbies (2x schuin knippen): 2 cm lang en 47-50,5-54-58,5-63,5-66,5 cm breed.

Voor je begint

- Teken een beleg van 2,75 cm breed aan het voorpand **1**.



- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeld • kraag-onder **4**.

Werkvolgorde

Panden

1. Stik de figuurnaden in het voorpand **1** en het achterpand **2**.
2. Stik de schouderaden van de panden. Stik de zijnaden.
3. Vouw de naad **A** van het voorpand naar de verkeerde kant en rijg hem vast. Vouw het voorpand op de vouwlijn beleg naar de goede kant en stik de onderrand op elkaar. Keer het beleg en speld hem vast.
4. Stik het voorpand op belegbreedte door en langs de vouwrand door.

Kraag met staander


5. Kijk voor de uitleg bij model 18 en volg de nummers 13 t/m 16.

Armsgatbiezen

6. Stik de korte uiteinden van de armsgatbies **20** op elkaar. Stik de naad **D** van de bies en de panden op elkaar. Vouw de bies helemaal naar binnen en stik de andere rand met een inslag smal op de kant op de panden vast.

Afwerking

7. Stik een zoom in de onderrand van de panden.
8. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

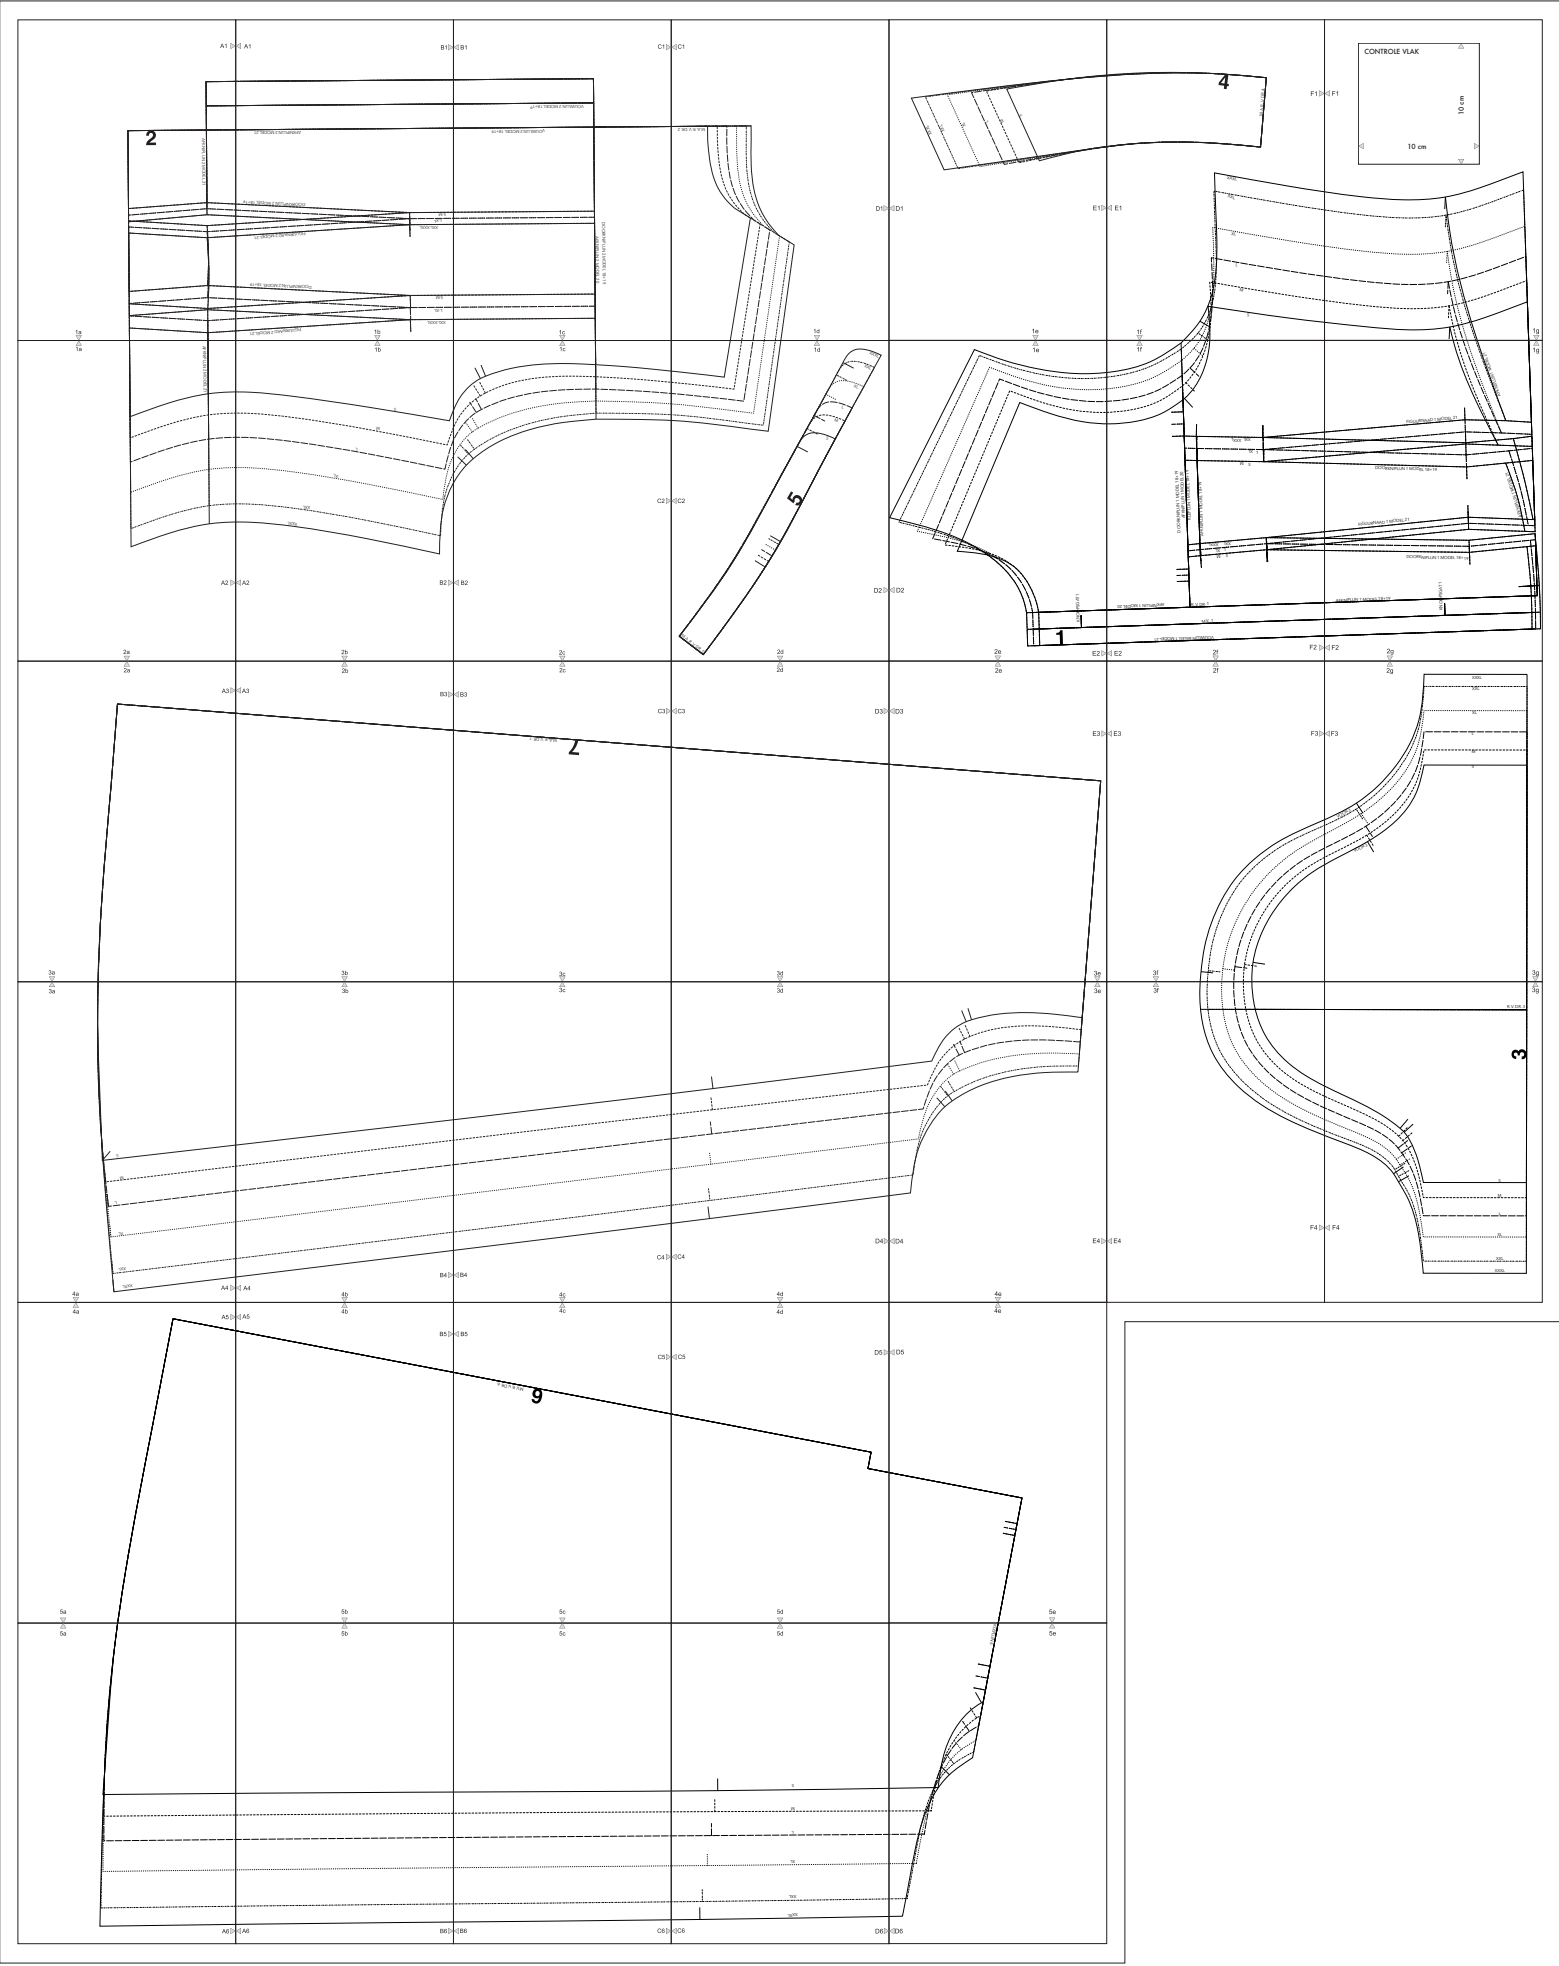

A1 

2

AFKNIPLIJN 2 MODEL 21

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a 



A1

B1

AFKNIPLIJN 2 MODEL 21

DOORKNIPLIJN 2 MODEL 18+19

FIGUURNAAD 2 MODEL 21

DOORKNIPLIJN 2 MODEL 18+19

FIGUURNAAD 2 MODEL 21

S-M

L-XL

XXL-XXXL

S-M

L-XL

XXL-XXXL

1b

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B1

C1

VOUWLIJN 2 MODEL 18+19

VOUWLIJN 2 MODEL 18+19

DOORKNIPLIJN 2 MODEL 18+19
AFKNIPLIJN 2 MODEL 20

1c

C1

M.A.R.V.D.R.2

D1

1d

plak-/lijmvlak - niet afknippen



D1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E1

1e



4

M.A. R. V. DR. 4

F1



E1

1f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

XXXL

XXL

XL

L

M

S

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

F1

1g

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a

AFKNIPLIJN 2 MODEL 21

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A2

2a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1b

S

W

7

TX

TXX

TXXX

plak-/lijmvlak - niet afknippen



A2

B2

2b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c



B2

C2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d

C2

5

D2

2d

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1e



D2

2e




KNOOPGAT 1

1

E2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

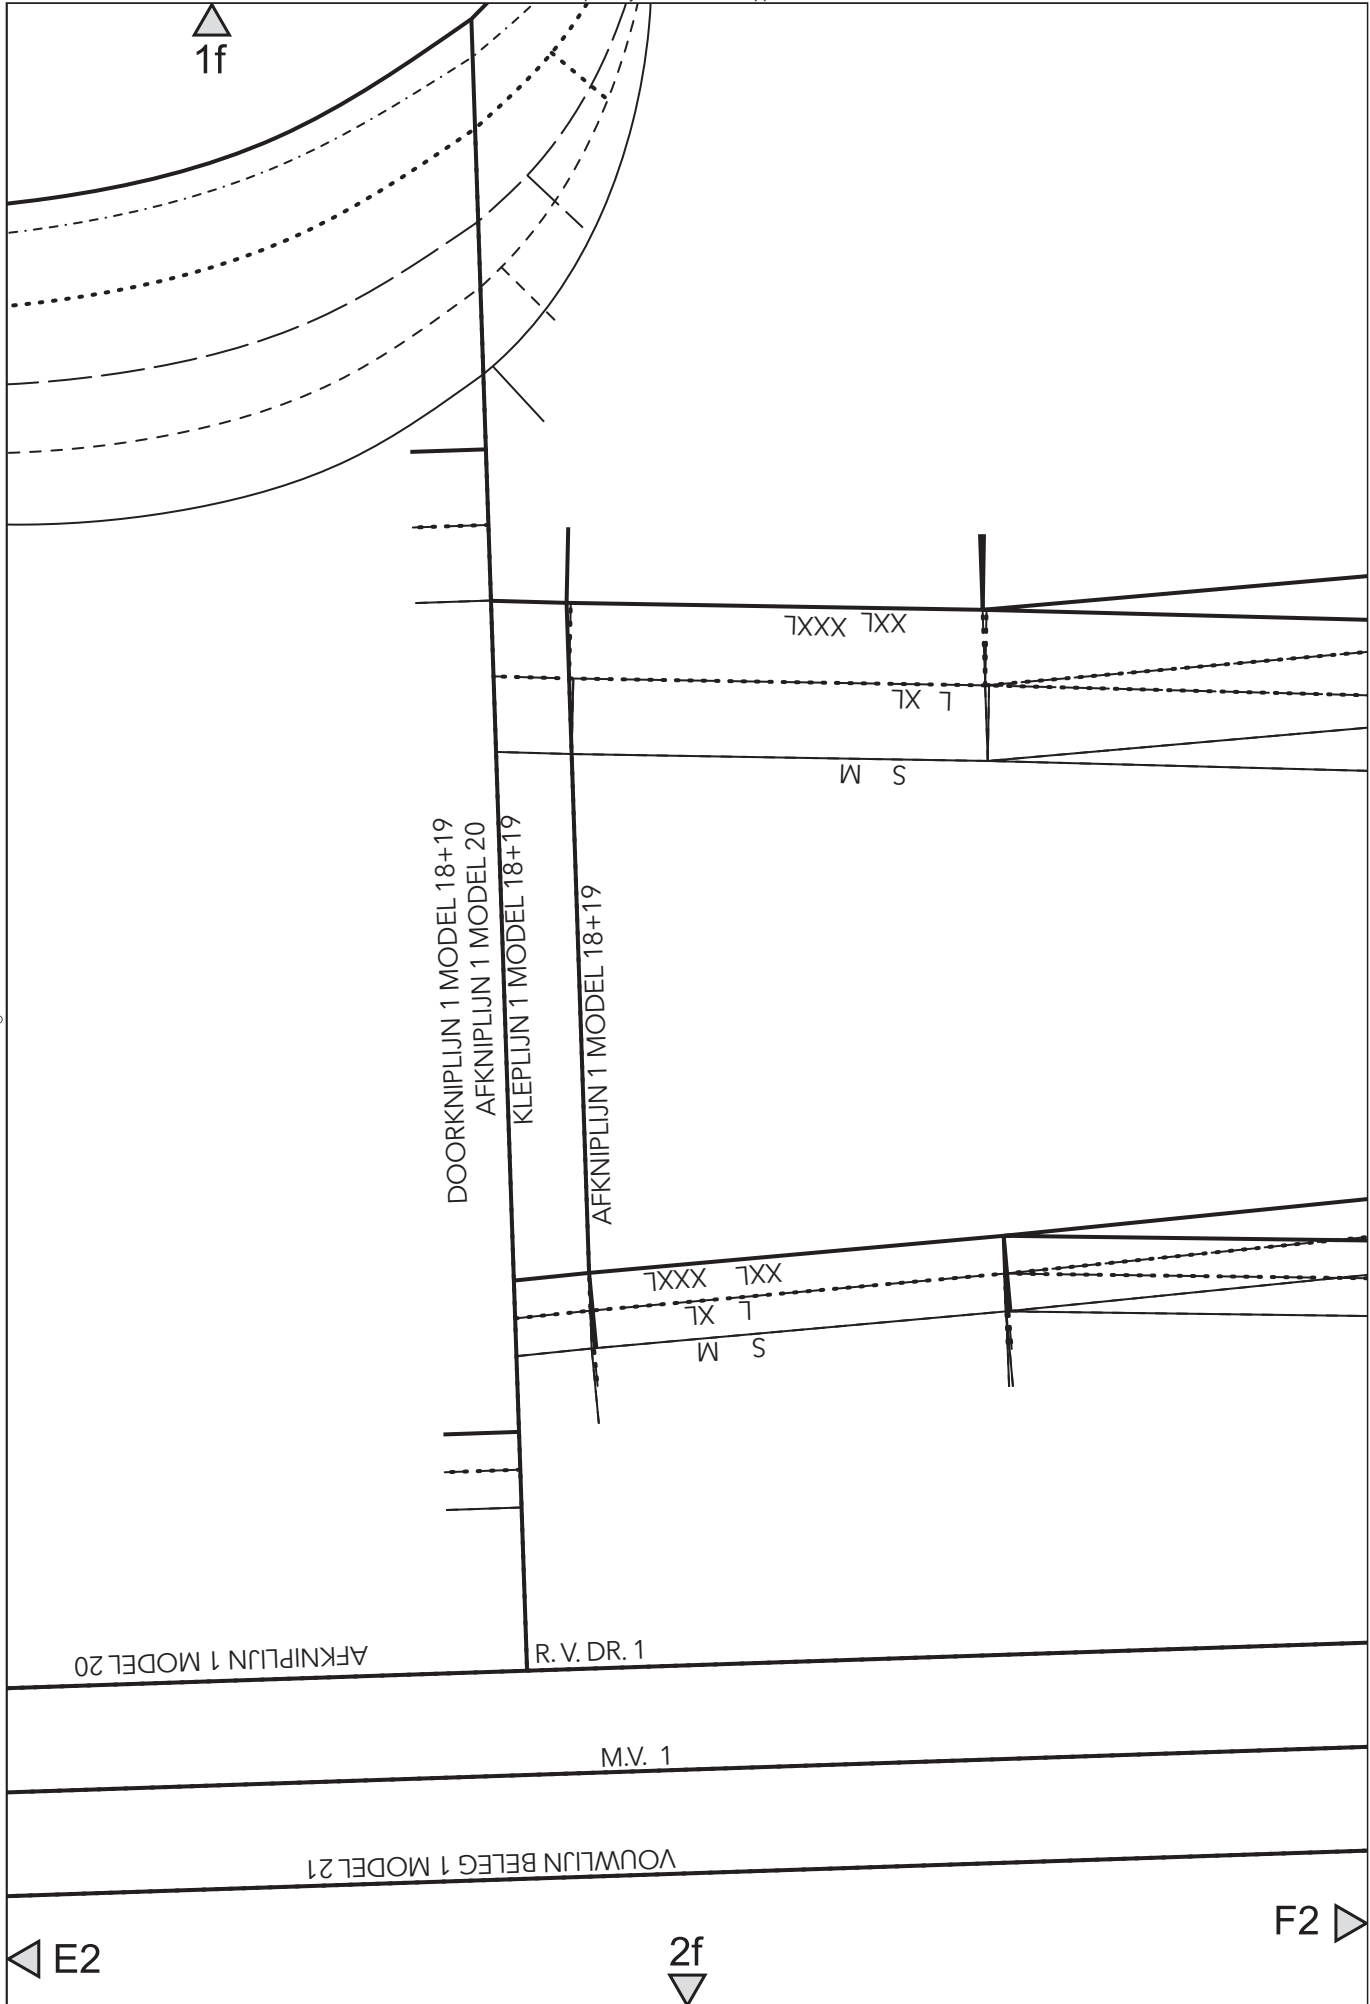

1g

FIGUURNAAD 1 MODEL 21

DOORKNIPLIJN 1 MODEL 18+19

FIGUURNAAD 1 MODEL 21

DOORKNIPLIJN 1 MODEL 18+19

AFKNIPLIJN 1 MODEL 18+19

KNOOPSGAT 1

F2

2g

plak-/lijmvlak - niet afknippen



2a

A3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2b

◀ A3

B3 ▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2c

◀ B3

C3 ▶

M.A.R.V.D.R.7

7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2d

C3

D3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2e

◀D3

E3▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2f

◀ E3

F3 ▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3f



2g

XXXL

XXL

XL

L

M

S

F3



VOOR 3

VOOR 3

3g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

S

W

1

TX

TXX

TXXX

4a

A4



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

B4

A4

4b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

C4

B4

4c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

D4

C4

4d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3e



D4

E4

4e

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3f




plak-/lijmvlak - niet afknippen

F4

E4



R. V. DR. 3

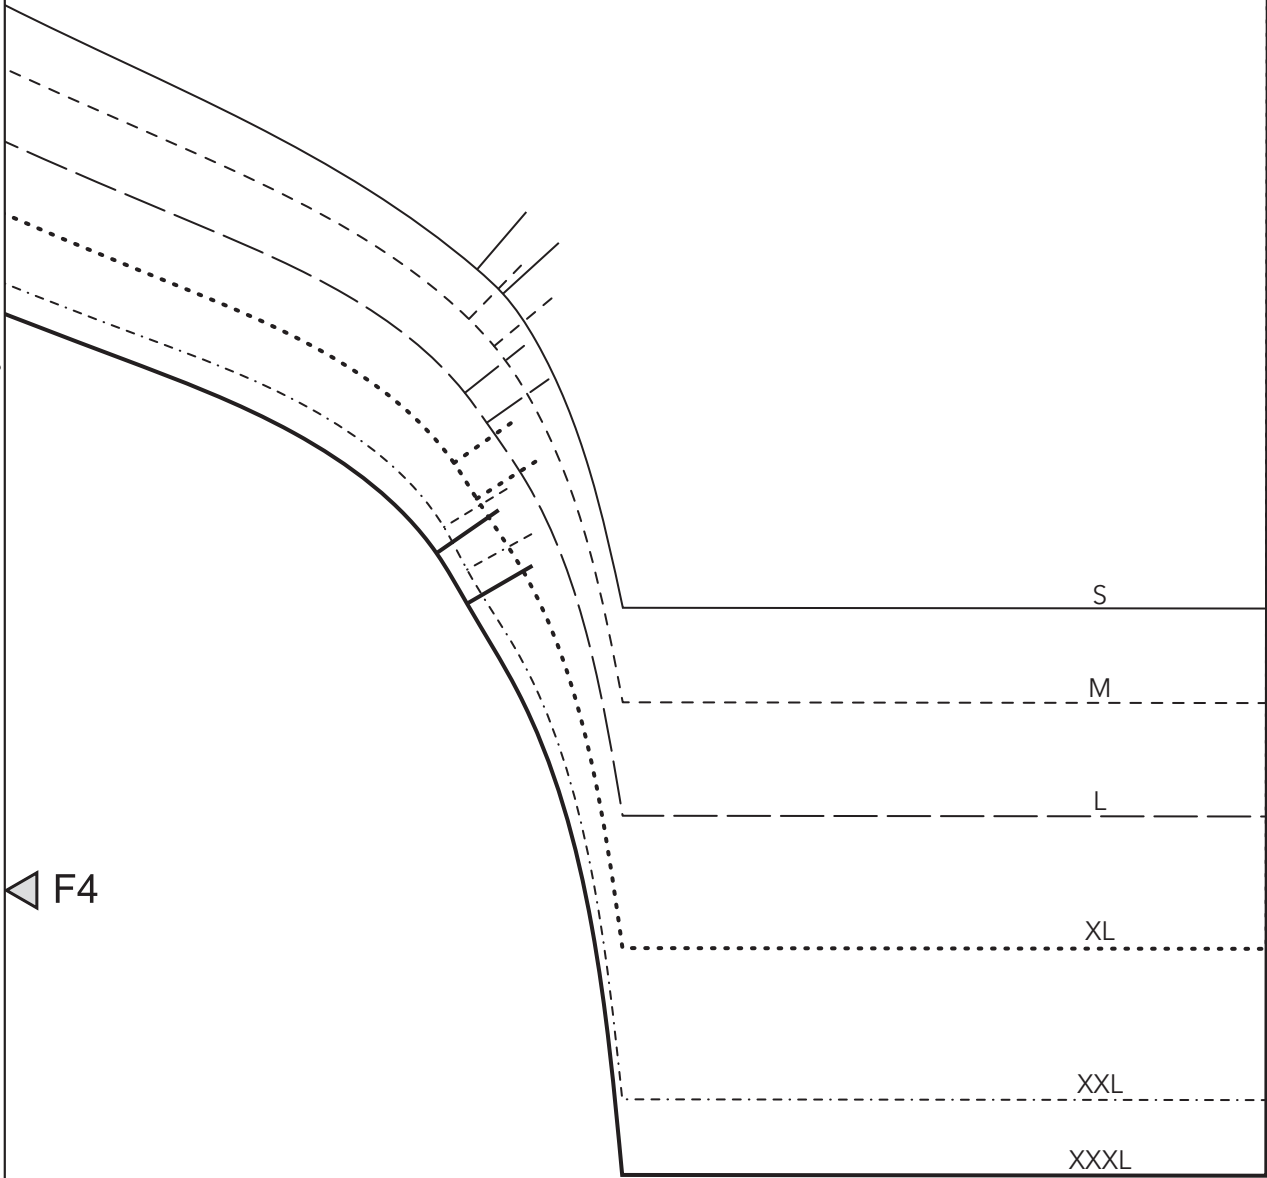

F4





4a

A5



5a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4b



A5

B5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4c

B5

C5

M.V.R.V.D.R. 6

9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4d



C5

D5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4e

D5



5e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5a

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

◀ A6

B6 ▶




plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

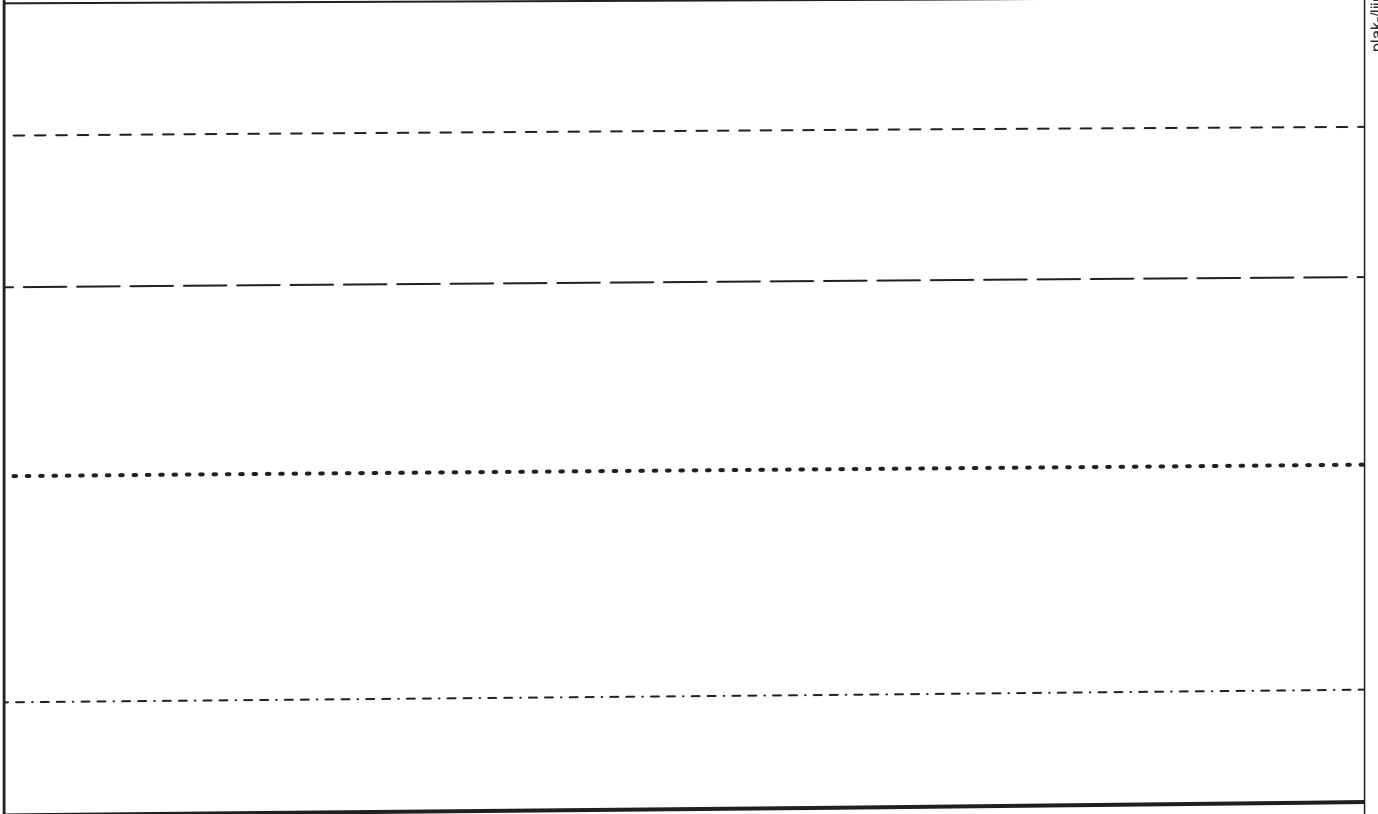

◀ B6

C6 ▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5d



S

plak-/lijmvlak - niet afknippen

W

1

1X

1XX

1XXX

◀C6


D6▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5e

KLEP LUN 6

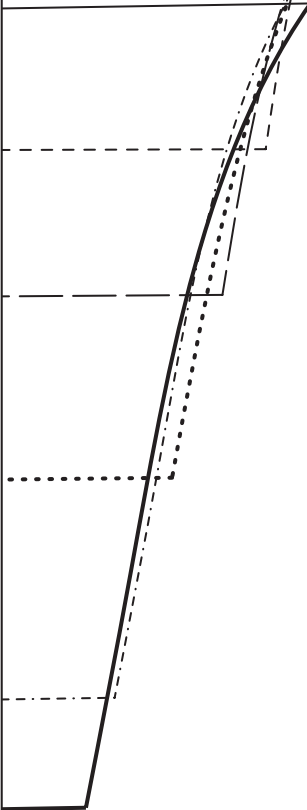

D6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

