







Belangrijk!

Lees deze pagina voordat je verder gaat!

Voordat je begint met het printen van alle pagina's: print eerst **ALLEEN DEZE PAGINA** een keer. Want dan kun je met behulp van een liniaal controleren of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.


Klopt het niet, print deze pagina dan nogmaals, waarbij je controleert of de instellingen staan op Ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat: A4 (210 x 297 mm).

Pas als het vierkant op de geprinte pagina exact 10 bij 10 cm is, kun je met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte, op A4 papier) de resterende pagina's uitprinten.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle eenzelfde vierkant nogmaals geplaatst. Meet ook dit vierkant nog een keer na.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon op het goede formaat geprint en kunt je beginnen met het knippen en in elkaar plakken van het patroon.

Sla je voorgaande stappen over, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

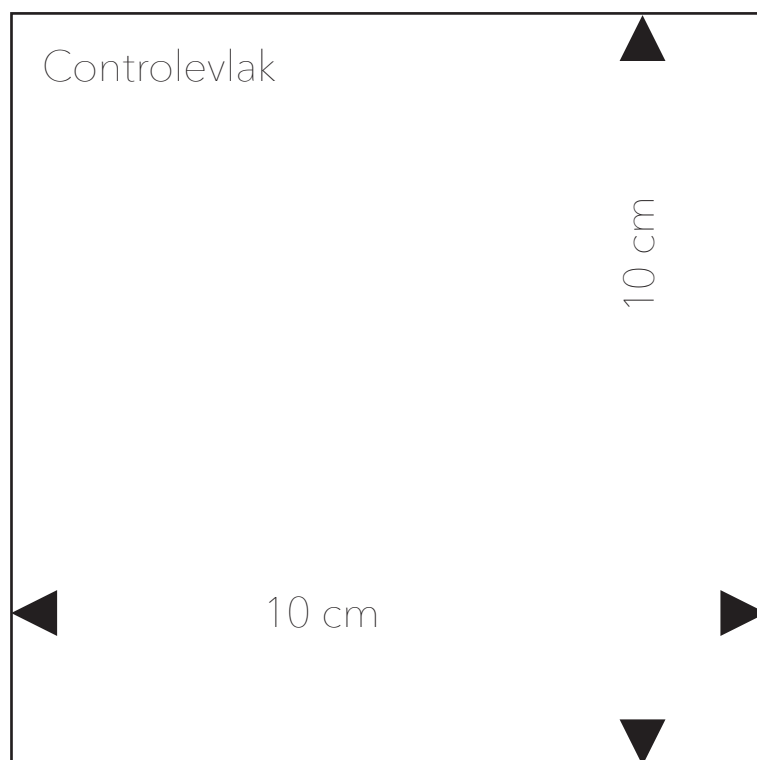


Maat nemen

Maten

Alle patronen zijn te maken in maat 34 t/m 54 of maat S t/m XXXL.

Confectiematen verschillen soms per merk en dat kan ook bij Knipmode anders zijn dan je gewend bent. Dus meet je maten goed na om te beslissen welke patroonmaat je nodig hebt.

Scan de QR-code voor een video over maat nemen.

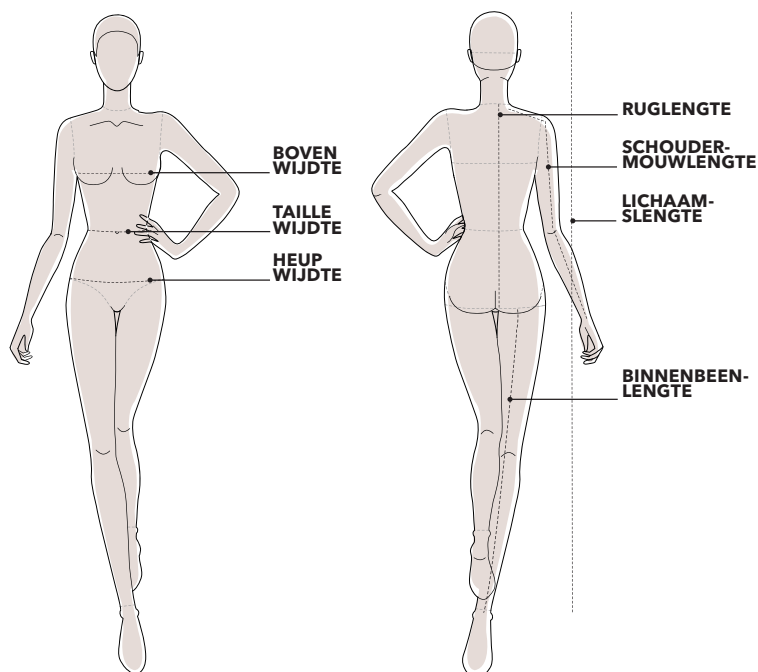

Figuurtypes

Heb je hulp nodig bij het kiezen van een patroon dat goed bij jouw figuurtype past? Wij helpen graag! Lees er meer over op knipmode.nl/ figuurtypes.

⚡ Dit symbool betekent dat je een rekbare stof moet gebruiken.

Moeilijkheidsgraad

Om zeker te weten dat je nieuwe project niet een te grote uitdaging wordt, werken we met vier verschillende naai-niveaus. Je kunt dat zien aan de stippen bij de modellen.

●○○○ Beginner ●●○○ Gemiddeld
●●●○ Gevorderd ●●●● Expert

Hulp nodig?

Loop je vast met je naaiproject? Aarzel niet om onze coupeuse te mailen met je vraag: coupeuse@roularta.nl Geef daarbij de editie en het patroonnummer duidelijk aan.

Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de stofberekening of je stofkeuze. Om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit de mooie stof knipt.

Patroonmaat vrouwen lichaamslengte 172 cm en cupmaat C


Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

Werken met Knipmode


Zo begin je

Het patroon uitknippen


- Bij elk model staat welke patroondelen je nodig hebt. De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen afgebeeld.
- Knip het patroon op de juiste maat uit. Als je alle delen hebt uitgeknipt, neem dan de beleglijnen en overneemlijnen apart over, zie het knipvoorbeeld.
- Als op het knipvoorbeeld (tussen 2 tekens) een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens gerimpeld moet worden.



Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het uitgeknipte patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je gespiegeld tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.

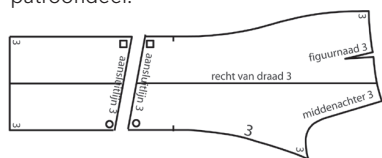

Aansluitlijnen Sommige patroondelen zijn in 2 delen. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

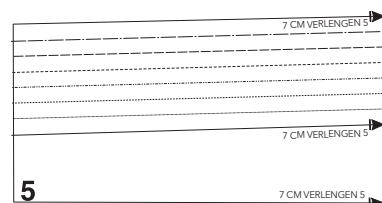


Verlengen Sommige patroondelen moeten verlengd worden. Leg een liniaal langs de zijrand en trek het aantal aangegeven centimeters verder door.



Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband teken je zelf. De maten staan bij 'patroondelen om zelf te tekenen' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



Patroon op de stof leggen

Kijk naar het knipvoorbeeld hoe je de patroondelen op de stof legt. Houd rekening met de stofbreedte. **Wij gaan altijd uit van de grootste maat, indien anders vermeld.** **Let op:** knip bij open stof linker- en rechterdelen.

Naden en zomen aantekenen



Onze patroondelen zijn exclusief naadtoeslag. Vergeet niet om voldoende naden en zomen aan te tekenen voordat je het patroon uit de stof knipt.

Meer leren?


Hét handboek voor zelfmaakmode staat bomvol stap-voor-stap-tekeningen met heldere uitleg van alle naaitechnieken! Inclusief een stoffenlijst en handige tips. Scan de QR-code om dit onmisbare boek te bestellen.




Patroon aanpassen

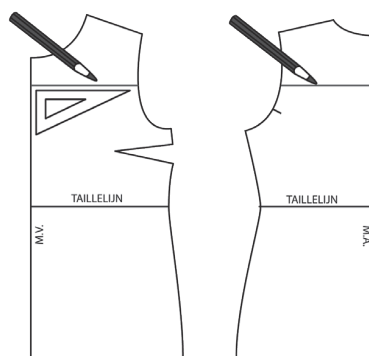

Meer of minder lengte Knip het patroon op de bovenste lijn en taillelijn door. Leg daar de extra ruimte tussen of schuif het patroon over elkaar tot de gemeten lengte.

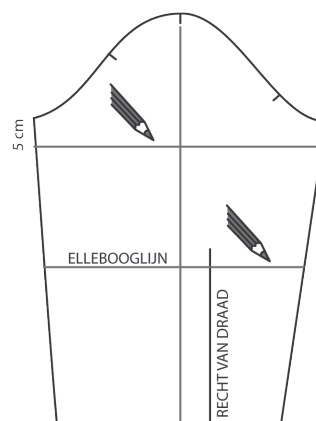


Meer of minder mouwlengte Knip het patroon 5 cm onder de oksel en op de ellebooglijn door. Leg daar de extra ruimte tussen of schuif het patroon over elkaar tot de gewenste mouwlengte.

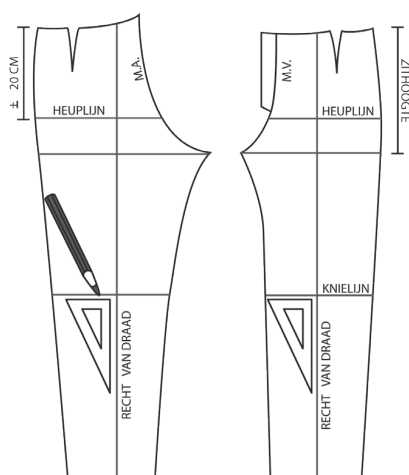


Meer of minder zithoogte Knip het patroon op de heuplijn door. Leg daar de extra ruimte tussen of schuif het patroon over elkaar tot de gemeten zithoogte.

Meer of minder binnenbeenlengte Knip het patroon op de knielijn door. Leg daar de extra ruimte tussen of schuif het patroon over elkaar tot de gewenste binnenbeenlengte.

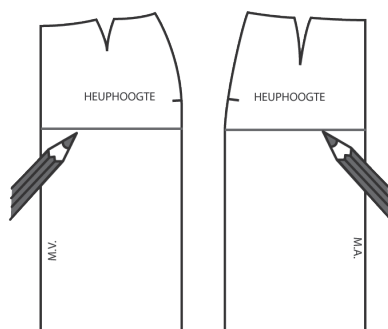


Meer of minder roklengte Knip het patroon op de heuplijn door. Leg daar de extra ruimte tussen of schuif het patroon over elkaar tot de gewenste roklengte.

Naaitechnieken




Blinde rits


Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijg het ritslintje op de naad vast. Sluit de rits om te zorgen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden. Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.




Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.



Stik de linker-ritshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter-ritshelft vanaf de onderkant van het split. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.




Gulp


Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de middenvoor naad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeen naad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker ritsshelft onder de linker-onderslag. Vouw de gulpreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de gulpreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter-gulp- rand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de gulp-reep, tegen de middenvoorlijn van de linker-gulprand en rijg hem vast.



Rijg en stik de rechter-ritshelft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.



Stik de rechter-gulp- rand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar middenvoor lopen.

1 Jurk

Achterlengte ± 142 cm.

Dit heb je nodig

34 t/m 46	48	50, 52 en 54
Stof met stretch van 1,40 m breed		
5,65 m	5,70 m	5,80 m

Fournituren: vormband • 2 BH-schuifgespjes
• 2 BH-ringetjes • eventueel een tweeling-naald.

Patroondelen om uit te knippen

- 1 voorpand
- 2 voorrok
- 3 achterpand
- 4 achterrok
- 5 zij-spie

Let op: verleng de delen **2** en **4** met 44 cm. Knip de delen **2** en **4** op de aangegeven lijn door, zodat de zij-voorrok **2** en de zij-achterrok **4** ontstaan. Neem deel **5** nog 2 keer over en verleng hem voor de midden-spie met 19,5 cm en voor de tussen-spie met 11,5 cm. Maak van de zij- en tussen-spie **5** hele delen.

Patroondelen om zelf te tekenen

- 7 voorhalsbies (1x knippen): 28-29-29,5-31-32,5-33,5-34,5-35,5-37-38-39 cm lang en 1 cm breed.
- 8 lus (2x knippen): 2 cm lang en 1 cm breed.
- 9 achterhals-, armsgat- en schouderbies (1x knippen): 138,5-143,5-148,5-153,5-159-164-169,5-176,5-184-191-198,5 cm lang en 1 cm breed.

Voor je begint

- Knip de randen **E** en **F** van de panden **1** en **3** zonder naad.
- Strijk het midden van het vormband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de randen **E** en **F** van de panden **1** en **3**.

Werkvolgorde


Rok- en spiedelen

1. Stik de middenvoornaad **A** van de linker-voorrok **2** en de midden-spie **5** vanaf de patroonlijn. Stik de middenvoornaad **A** en aansluitend de andere naad **A** van de spie en de rechter-voorrok **2**.
2. Stik de naad **B** van de voorrok en de tussen-spie **5** vanaf de patroonlijn. Stik de naad **B** en aansluitend de andere naad **B** van de spie en de zij-voorrok **2**.
3. Stik de naden en spiedelen op dezelfde manier in de achterrok **4** en de zij-achterrok **4**.

4. Stik de zijnaad **C** van de zij-voorrok en de zij-spie **5** vanaf de patroonlijn. Stik de zijnaad **C** en aansluitend de andere naad **C** van de spie en de zij-achterrok.

Panden

5. Stik de figuurnaden in de panden **1** en **3**. Stik de zijnaden.
6. Stik de naden **D** van de panden en de rok.

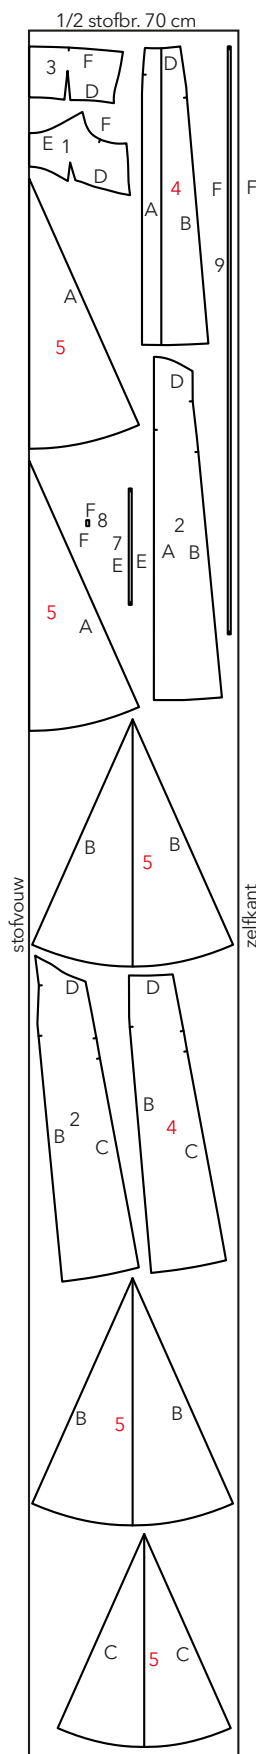

Voorhalsbies

7. Leg de goede kant van de halsbies **7** op de verkeerde kant van het voorpand. Stik één halsnaad **E** van de halsbies en de halsrand **E** van het voorpand op elkaar.
8. Knip de naad **E** tot 2 mm vóór het stiksel in. Stik de andere naad **E** van de bies met een inslag op de goede kant van het voorpand vast.

Lus

9. Vouw de naad aan de lange randen van de lus **8** naar de verkeerde kant. Vouw de lus dubbel met de verkeerde kant op elkaar. Stik de lange randen smal op de kant op elkaar.
10. Vouw de lus door het BH-ringetje dubbel en zet het aan de verkeerde kant volgens de tekens op naad **F** van het achterpand vast.

Achter-, armsgat- en schouderbies

11. Leg de goede kant van de achterhals-, armsgat- en schouderbies **9** op de verkeerde kant van de panden. Stik de naad **F** van de bies en de rand **F** van de panden op elkaar, laat bij het voorpand evenveel uitsteken voor de schouderbies. Knip de armsgatnaden **F** tot 2 mm vóór het stiksel in.
12. Vouw de bies om de rand naar de goede kant. Vouw de naden **F** van de schouderbies naar de verkeerde kant. Vouw de schouderbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de andere naad **F** van de bies met een inslag smal op de kant op de naden **F** van de panden vast en stik aansluitend de open randen van de schouderbies op elkaar.
13. Rijg de schouderbies via de onderkant door het schuifje naar boven en weer door het schuifje naar onder. Rijg het uiteinde van de bies door het ringetje. Schuif daarna het uiteinde om het middelste deel van het schuifje en stik het vast.

Afwerking

14. Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom de onderrand van de jurk.

2 Rok

Roklengte ± 85 cm.

Dit heb je nodig

34 t/m 40	42 t/m 50	52 en 54
Stof met stretch van 1,40 m breed		
2,00 m	2,10 m	2,20 m

Fournituren: 1 blinde rits van 25 cm (op maat maken) • eventueel een tweelingnaald.



Patroondelen om uit te knippen

- 2** voorpas
- 4** achterpas
- 6** voorrok

Let op: knip de delen **2** en **4** op de aangegeven lengtelijn en deel **2** op de aangegeven taillielijn af. Knip de delen **2** en **4** op de aangegeven lijn door, zodat de zij-voorpas **2** en de zij-achterpas **4** ontstaan. Verleng deel **6** met 32 cm. Neem deel **6** nog een keer over en knip hem voor de achterrok op de aangegeven lijn af.


Patroondelen om zelf te tekenen

- 10** tailleband (1x knippen): 8 cm lang en 67-70-73-77-81-85-89-95-101-107-113 cm breed.

- 5.** Kijk voor de uitleg bij de 'Blinde rits' bij 'Naaitechnieken'. Zet de rits vanaf de vouwlijn van de tailleband in de midden-achternaad.
- 6.** Vouw de tailleband met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Vouw de andere naad **E** van de tailleband 0,75 cm naar binnen en speld hem op de naad **E** van de pas vast. Zoom met een inslag de middenachternaad van de tailleband op het ritslintje vast. Stik de pas op de goede kant in de naad **E** door.

Afwerking

- 7.** Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom in de onderrand van de rok.

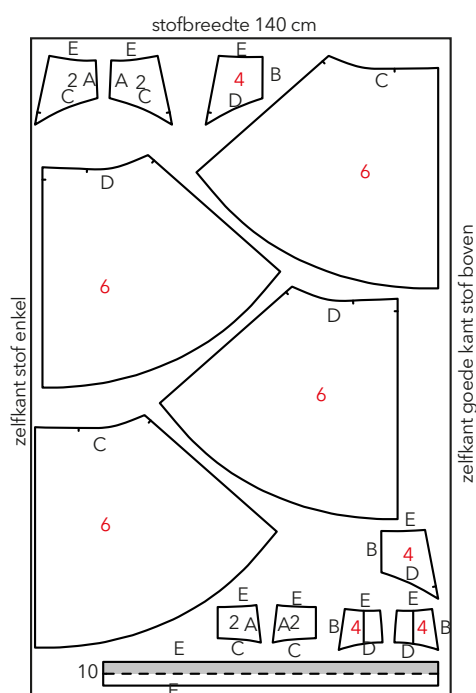

Voor je begint

- Verstevig het grijze deel in het knipvoorbeeld.

Werkvolgorde

Voor- en achterpas

- 1.** Stik de naad **A** van de voorpas **2** en de zij-voorpas **2**. Stik de naad **B** van de achterpas **4** en de zij-achterpas **4**.

Rokdelen

- 2.** Stik de naad **C** van de voorpas en de voorrok **6**. Stik de naden **D** van de achterpas en de achterrok **6**.
- 3.** Stik de middenvoornaad. Stik de middenachternaad vanaf het ritsteken. Stik de zijnaden.

Tailleband en blinde rits

- 4.** Stik de naad **E** van de tailleband **10** en de pas op elkaar.

A1

44 CM VERLENGEN 2

1a

plak-/lijmvlak - niet afknippen

◀ A1

B1 ▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

34-36-38

DOORKNIPLIJN 2

40-42-44-46

48-50-52-54

DOORKNIPLIJN 2

1b



B1

C1

2

AFKNIPLIJN 2 MODEL 2

DOORKNIPLIJN 2

DOORKNIPLIJN 2

1c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C1

D1

M.V.R.V.D.R.2

AFKNIPLIJN 2 MODEL 2

DOORKNIPLIJN 2

DOORKNIPLIJN 2

1d

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D1

E1

44 CM VERLENGEN 4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1e

E1

F1

4

R.V.D.R. 4

DOORKNIPLIJN 4

1f

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F1

G1



AFKNIPLIJN 4 MODEL 2

DOORKNIPLIJN 4

DOORKNIPLIJN 4

1g

plak-/lijmvlak - niet afknippen

G1


M.A. RITS 4 MODEL 2

DOORKNIPLIJN 4

DOORKNIPLIJN 4

1h

1a

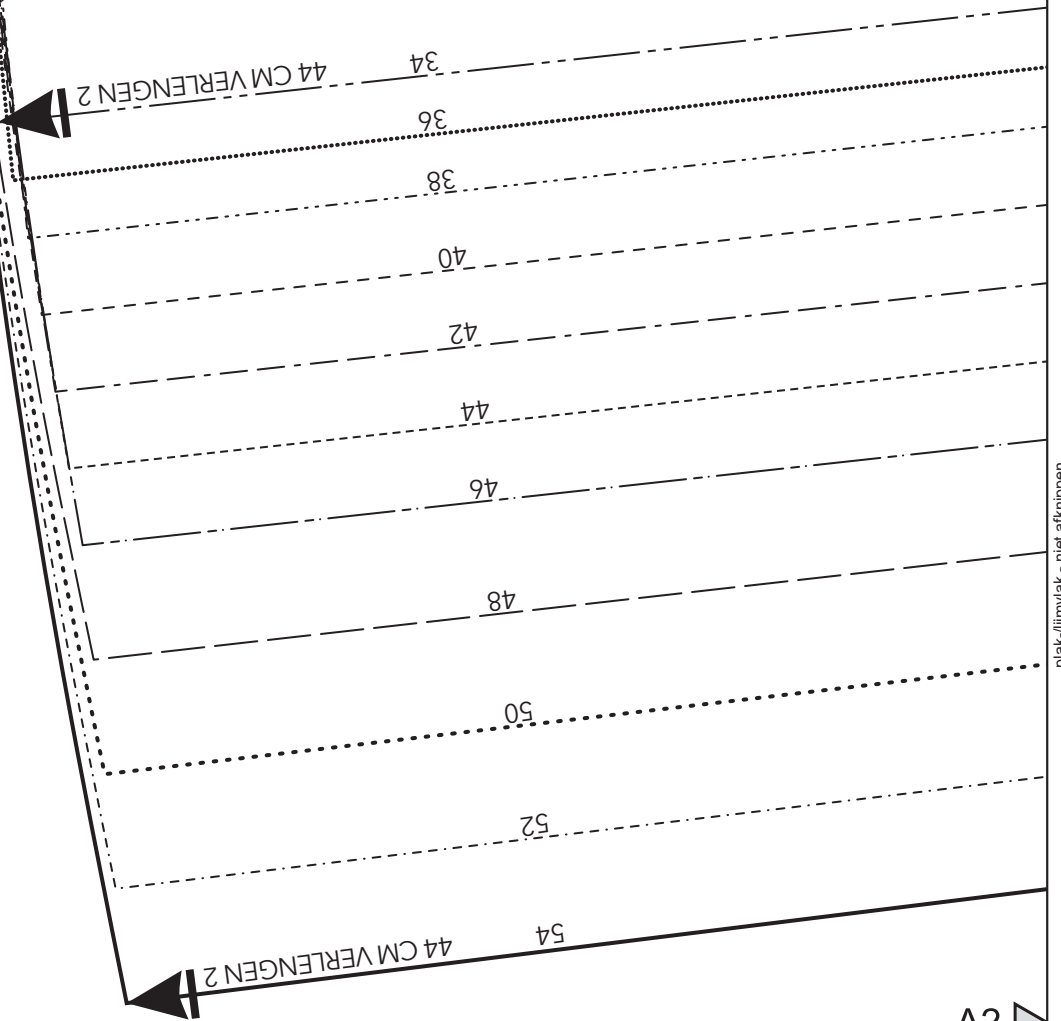

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A2

32 CM VERLENGEN 6

2a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

B2

A2

M.V.R.V. DR. 6

AFKNIPLIJN M.A. 6

2b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

B2

C2

2c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d



C2

2d



D2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1e

D2

44 CM VERLENGEN 4

44 CM VERLENGEN 4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E2

2e

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

E2

F2

2f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1g

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

plak-/lijmvlak - niet afknippen



F2

G2

2g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
1h



◁ G2

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2a

6



A3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2b



A3

B3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3b



△
2c

✂ △ B3

C3 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

▽
3c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2d

D3

C3

5

R.V.D.R. VOUWLIJN 5

3d

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2e

D3

E3

1

M.V.R.V.D.R. 1

3e

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2f

E3

F3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

FIGUURNAAD 1
34-36-38

40-42-44-46

FIGUURNAAD 1
48-50-52-54

3f

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2g

F3



44

46

48

50

52

54

3g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



3a

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



A4



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3b



A4



32 CM VERLENGEN 6

34

36

38

40

42

44

46

48

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3c



C4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

50

52

54

32 CM VERLENGEN 6

B4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3d

C4

D4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

11,5/19,5 CM VERLENGEN 5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3e

D4

11,5/19,5 CM VERLENGEN 5

E4

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3f

48-50-52-54

40-42-44-46

34-36-38

3

M.A.R.V.D.R.3

FIGUURNAAD 3

48-50-52-54

40-42-44-46

FIGUURNAAD 3

34-36-38

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F4

E4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3g



34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F4

