











Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

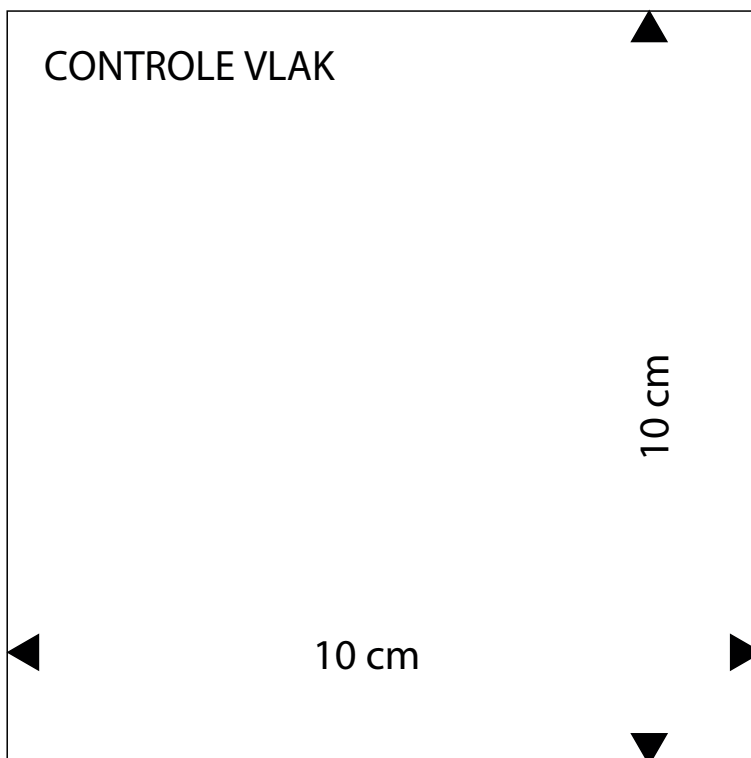



HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met con - fectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatkomen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kleding - stukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangege - ven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het hand - boek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/ glijden.

VRAGEN?





Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@roularta.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
 - **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
 - **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
 - **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
 - **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
 - **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
 - **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsge - wricht.
 - **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.
- Let op:** laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

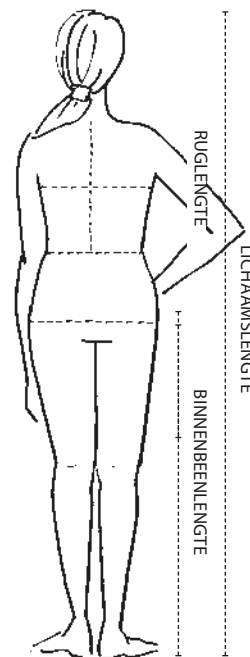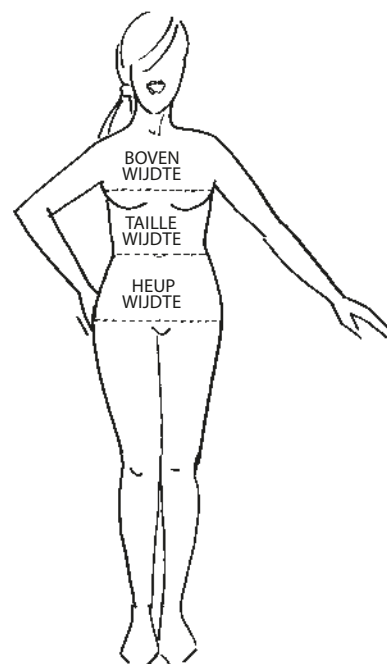

PATROONMAAT

VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.


4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

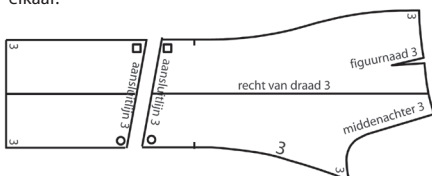


Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

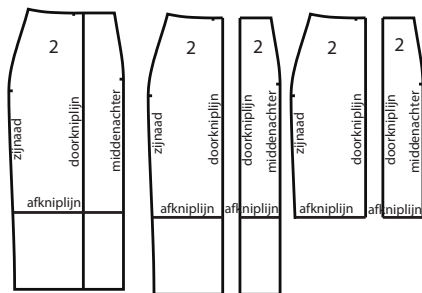

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



KIES JE STOF BIJ HET PATROON

Bij elk model geven we aan of het patroon gemaakt is voor rekbaar of niet-rekbaar stof. Heb je rekbaar stof nodig? Dan kun je dat zien aan dit symbooltje: Gebruik dan ook altijd een stof met rek/stretch, want daar is in de pasvorm van het patroon rekening mee gehouden. Staat er geen symbooltje, dan kun je elke geweven stof zonder stretch kiezen.

Er zijn twee groepen rekbaar stoffen:

- Geweven stoffen met rek (met een paar procent elastaan of Spandex erin).
- Gebreide stoffen met rek – meestal tricot/jerseys. We geven aan welke soort het meest geschikt is voor het model; gewone tricot, Punta di Roma of andere 'gebreide stof'.
- Let op: gebruik bij stretch-stoffen die je wilt voeren ook een voering met stretch.


HOVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte-bijvoorbeeld door een andere stof naar te leggen en deze om te vouwen op deze breedte en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

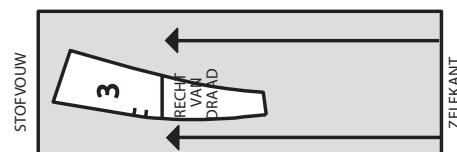

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof. Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF


Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.

Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.


NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.

Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwknoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadbands gebruiken. Strijk het midden van het naadbands aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangegeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

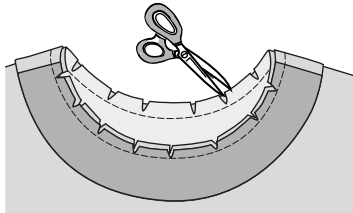


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooi lijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooi de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi lijn. Speld de plooi vast.




Rijg de plooi op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooi op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één rits helft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere rits helft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere rits helft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze rits helft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker rits helft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter rits helft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker rits helft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter rits helft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN




Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

9 JURK...

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" of op knipmode.nl/naaitips.
Van dit model is de achterlengte ± 139 cm.

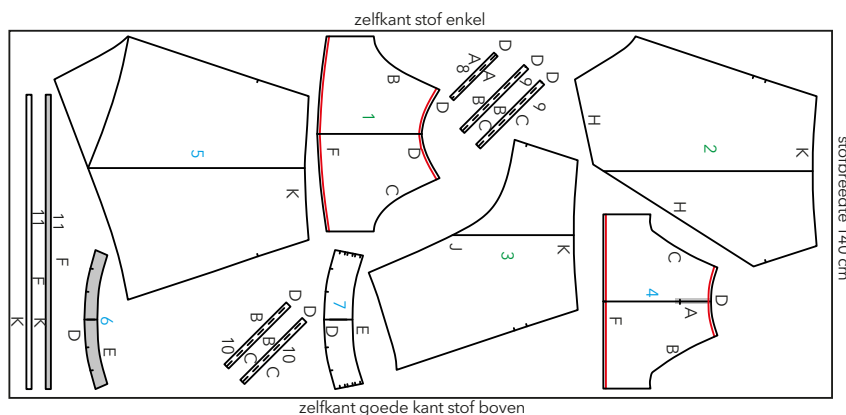

DIT HEB JE NODIG

S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stof van 1,40 m breed					
2,05 m	2,25 m	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,10 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 2 knopen • 1 blinde rits van 45 cm (op maat maken) • 10 cm elastisch koord.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1 voorpand | 5 achterrok |
| 2 rechter-voorrok | 6 halsboord-binnen |
| 3 linker-voorrok | 7 halsboord-buiten |
| 4 achterpand | |

Let op: de delen 2, 3 en 5 staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens 2 ○●, 3 +■ en 5 ★□ aan elkaar. Knip de delen 1 en 4 op de aangegeven lengtelijn af. Maak van de delen 1, 4, 5, 6 en 7 hele delen. Knip deel 5 op de aangegeven rechter-lijn af.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- splitreep (1x schuin knippen): 2 cm lang en 24 cm breed.
- voor-armsgatbies (2x schuin knippen): 2 cm lang en 26-27,5-29-31-33-34 cm breed.
- achter-armsgatbies (2x schuin knippen): 2 cm lang en 25,5-27,5-29-31,5-34-35,5 cm breed.
- tailleband buiten- en binnen (2x knippen): 2 cm lang en 70,5-77,5-85,5-95,75-107,5-113,5 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de delen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip de armsgatranden B en C van de panden 1 en 4 zonder naad.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

- Knip de splitlijn A van het achterpand 4 in. Leg de goede kant van de splitreep 8 op de verkeerde kant van het achterpand.
- Stik één lange rand A van de splitreep met 0,5 cm naad langs het split A, bij de onderkant van het split is de naad 1 mm.
- Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de andere naad A van de splitreep smal op de kant met een inslag op de naad A van het achterpand.
- Vouw het achterpand op de splitreep dubbel. Stik de splitreep aan de onderkant met een schuin hoekje op elkaar.
- Stik de zijnaden van de panden 1 en 4.

Armsgatbiezen

- Stik de rechter-zijnaad van de voor-armsgatbies 9 en de achter-armsgatbies 10. Leg de goede kant van de biezen op de verkeerde kant van de panden. Stik één naad B van de biezen en de rechter-armsgatrand B van de panden op elkaar. Vouw de biezen om de rand B naar de goede kant. Stik de andere naad B van de biezen met een inslag smal op de kant op de armsgatrand B van de panden vast.

- Leg de goede kant van de linker-voor-armsgatbies op de verkeerde kant van het voorpand. Leg de goede kant van de linker-achter-armsgatbies op de verkeerde kant van het achterpand. Laat de naad van de biezen bij het armsgat uitsteken. Stik één naad C van de biezen en de armsgatrand C van de panden op elkaar. Vouw de naad aan de uiteinden naar binnen. Vouw de biezen om de rand C naar de goede kant. Stik de andere naad C van de biezen met een inslag smal op de kant op de armsgatrand C van de panden vast.

Hals

- Rimpel de bovenrand D van het voorpand tot de lengte tussen de tekens van de naad D van de halsboord-buiten 7 in. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
- Rimpel de bovenrand D van het achterpand tot de lengte tussen de tekens van de naad D van de halsboord-buiten in. Verdeel de rimpels gelijkmatig.

Halsboord-buiten en binnen

- Geef voor de oprijgjes met een rijgdraad de stiklijnen volgens de tekens op de halsboord-buiten aan.
- Leg de 2 bovenste lijnen voor de oprijgjes met de verkeerde kant op elkaar. Stik de oprijgjes op de goede kant vast. Stik de volgende 2 oprijgjes in de halsboord-buiten. Strijk de oprijgjes naar beneden en zet de uiteinden op de middenachternaad vast.
- Knip het elastisch koord in 2 gelijke stukken. Vouw het koord dubbel tot een lusje en zet de uiteinden op de linker-middenachternaad van de halsboord-buiten vast.
- Stik de halsnaad D tussen de tekens van de halsboord-buiten en het voorpand op elkaar. Stik de halsnaad D vanaf het teken van de halsboord-buiten en het achterpand op elkaar, laat de naad van de halsboord-buiten uitsteken. Knip de halsnaad D tot 2 mm vóór het stiksel in.
- Stik de bovenrand E en de uiteinden van de halsboord-buiten en de halsboord-binnen 6 tot de halslijn D op elkaar. Knip de naad E tot 2 mm vóór het stiksel in. Keer de halsboord.
- Vouw de halsnaad D van de halsboord-binnen 0,75 cm naar binnen en rijg hem aan de binnenkant op de halsnaad D van de panden en de halsboord-buiten vast. Stik de panden op de goede kant in de halsnaad D door. Zoom de halsnaad D van de halsboord-buiten en binnen op elkaar.

Taillebanden-buiten en binnen

- Rimpel de onderrand F van de panden tot de lengte van de naad F van de tailleband-buiten en binnen 11 in. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
- Leg de goede kant van de tailleband-binnen op de verkeerde kant van de panden. Leg de tailleband-buiten op de goede kant van de panden. Er liggen nu 3 lagen op elkaar. Stik de dwarsnaad F van de taillebanden en de panden. Vouw de tailleband-buiten en binnen met de verkeerde kant op elkaar en zet de naden K op elkaar.

Rokdelen

- Stik met een inslag een zoom van 0,75 cm breed in de voorrand H van de rechter-voorrok 2 en de voorrand J van de linker-voorrok 3.
- Leg de voorrokken met de goede kant naar boven. Leg de rechter-voorrok op de linker-voorrok, houd hierbij de goede kanten naar boven en de middenvoorlijnen op elkaar. Zet de naden K en de zijnaden van de voorrokdelen op elkaar.
- Stik de zijnaden van de voorrok en de achterrok 5, de linker-zijnaad vanaf het ritsteken.

21. Stik de naad **K** van de tailleband en de rok.

Blinde rits

22. Kijk voor de uitleg bij de 'Blinde rits' bij 'Naaitechnieken'. Zet de rits in de linker-zijnaad.

Afwerking

23. Stik met een inslag een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de rokdelen.

24. Zet de knopen aan.

10 TOP..

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" of op knipmode.nl/naaitips
Van dit model is de achterlengte ± 42 cm.



DIT HEB JE NODIG

S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stof van 1,40 m breed					
1,10 m	1,15 m	1,20 m	1,55 m	1,55 m	1,60 m

Fournituren: Vlieseline (H 180).

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:


1 voorpand 4 achterpand

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 12 armsgatbies (2x schuin knippen): 2 cm lang en 51,5-55-58-62-67-70 cm breed.
- 13 voorhalsboord met strik (2x knippen): 10 cm lang en 86-87,5-89-91-93,5-94 cm breed.
- 14 achterhalsboord met strik (2x knippen): 10 cm lang en 80,5-81-82-83-84-84,5 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de delen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip de armsgatrand **A** van de panden **1** en **4** zonder naad.
- Geef 65 cm vanaf een korte uiteinde het begin van de strik aan. Verstevig de helft van de voorhalsboord **13** en de achterhalsboord **14** tot de strik.

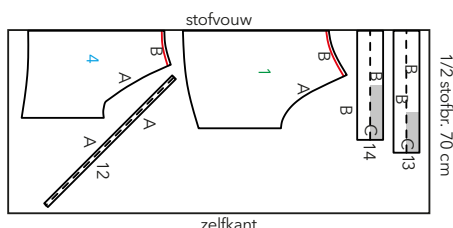

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

1. Stik de zijnaden van de panden **1** en **4**.

Armsgatbiezen

2. Leg de goede kant van de armsgatbies **12** op de verkeerde kant van de panden. Stik één naad **A** van de biezen en de armsgatrand **A** van de panden op elkaar.
3. Vouw de biezen om de rand **A** naar de goede kant. Stik de andere naad **A** van de biezen met een inslag smal op de kant op de armsgatrand **A** van de panden vast.

Halsboord met strik

4. Rimpel de halsnaad **B** van het voorpand tot 18-19,5-21-22,5-24-25 cm in. Rimpel de halsnaad **B** van het achterpand tot 12,5-13-14-14,5-15,5-16 cm in. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
5. Stik de naad **C** van de voorhalsboord en de achterhalsboord.


6. Geef op de naad **B** van de voorhalsboord 3-3-3-3,5-4-4 cm vanaf de naad **C** het begin van de voorhals aan. Geef op de naad **B** van de achterhalsboord 3-3-3-3,5-3,5-3,5 cm vanaf de naad **C** het begin van de achterhals aan.
7. Vouw de halsboord dubbel en stik voor het schouderstukje de naad **B** tussen de tekens op elkaar. Keer de halsboord.
8. Stik de halsnaad **B** van de niet-verstevigde rand van halsboord en de panden. Knip de halsnaad **B** tot 2 mm vóór het stiksel in. Stik de lange randen en het uiteinde van de strik op elkaar. Keer de strik. Vouw de andere halsnaad **B** van de halsboord 0,75 cm naar binnen en rijg het op de halsnaad **B** van de panden vast. Stik de panden op de goede kant in de halsnaad **B** door.

Afwerking

9. Stik met een inslag een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de panden.

11 ROK...

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" of op knipmode.nl/naaitips
Van dit model is de roklengte ± 85,5 cm.

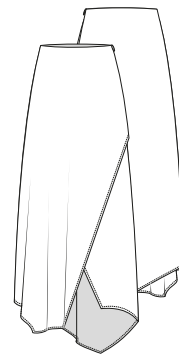

DIT HEB JE NODIG

S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stof van 1,40 m breed					
1,85 m	1,85 m	1,90 m	2,00 m	2,20 m	2,30 m

Fournituren: 1 blinde rits van 25 cm (op maat maken) • elastiek van 3 cm breed.


KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

2 rechter-voorrok 5 achterrok
3 linker-voorrok

Let op: de delen **2**, **3** en **5** staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens **2** ○ ●, **3** + ■ en **5** ★ □ aan elkaar. Maak van deel **5** een heel deel. Knip deel **5** op de aangegeven rechter-lijn af.

VOOR JE BEGINT

- Leg de delen volgens het knipvoorbeeld op de stof.

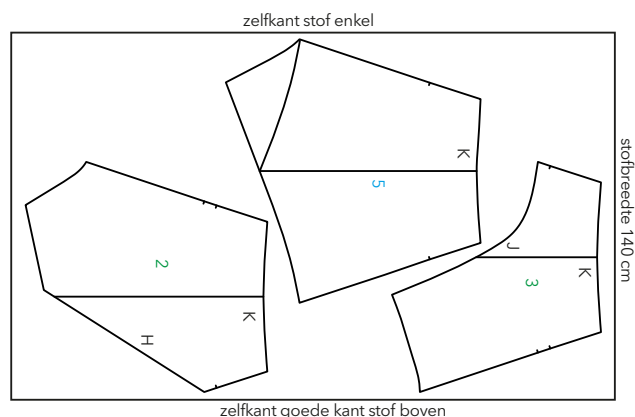

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Rokdelen en blinde rits










1. Kijk voor de uitleg bij model 9 'Zo zet je het model in elkaar' en volg de nummers 18 t/m 20.
2. Kijk voor de uitleg bij de 'Blinde rits' bij 'Naaitechnieken'. Zet de rits in de linker-zijnaad.

Elastiek

3. Knip van het elastiek $\pm 67\text{-}74\text{-}82\text{-}92\text{-}104\text{-}110$ cm + naden af.
4. Verdeel de onderrand van het elastiek en de bovenrand van de panden in vier gelijke delen. Geef de punten met een speld aan en steek hierbij de spelden de dwars in de stof en het elastiek.
5. Leg het elastiek en de panden met de goede kant op elkaar. Stik één rand van het elastiek, iets uitgerekt, 1 cm vanaf de kant op de patroonlijn **A** van de panden, houd de aangegeven spelden op elkaar.
6. Vouw het elastiek naar binnen en zet de linker-uiteinden met een inslag op de ritslintjes vast.

Afwerking

7. Stik met een inslag een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de rok.

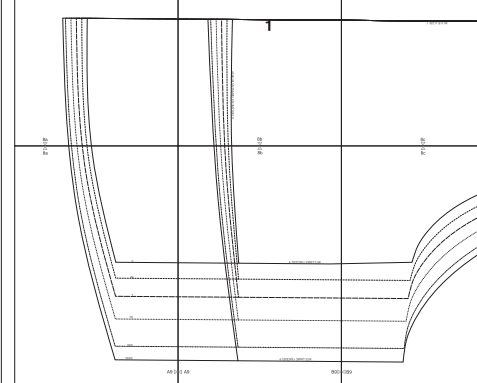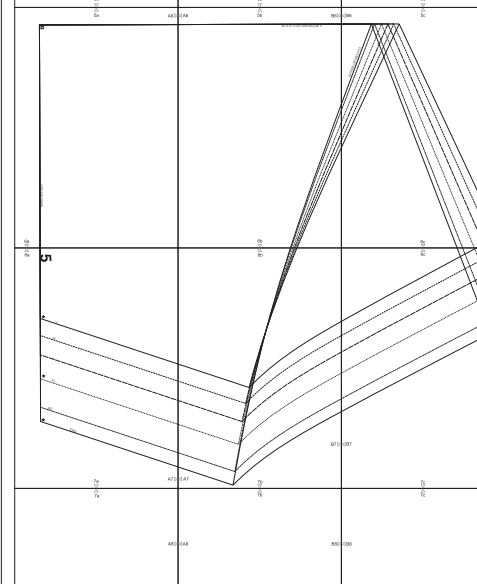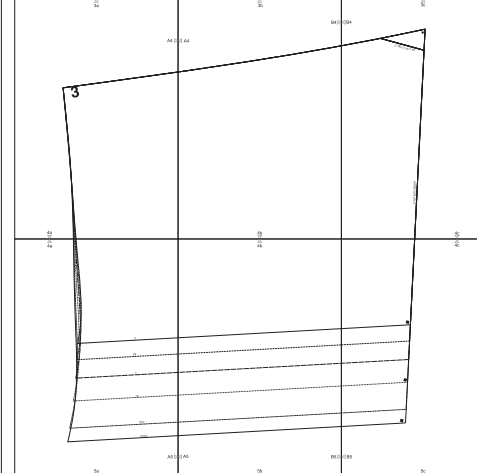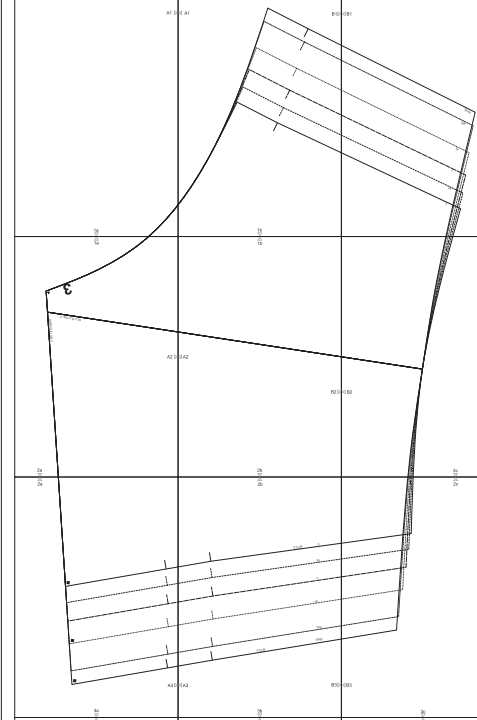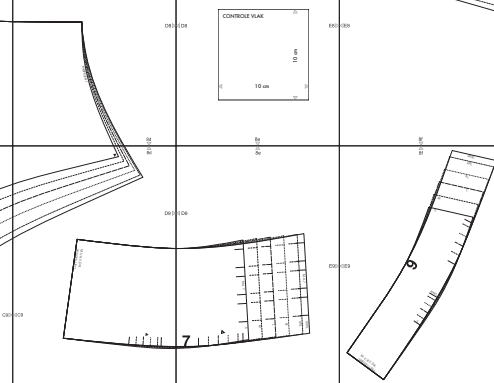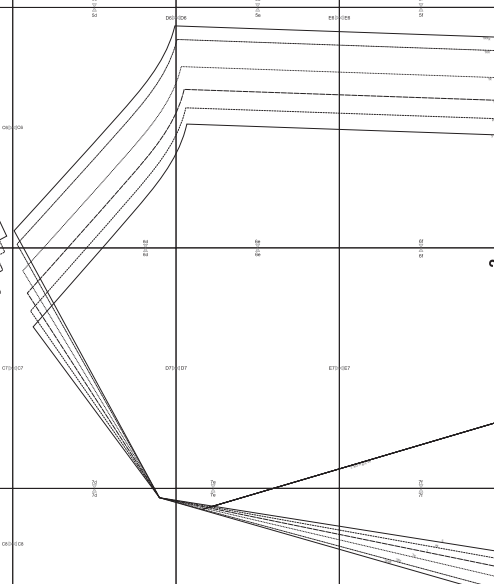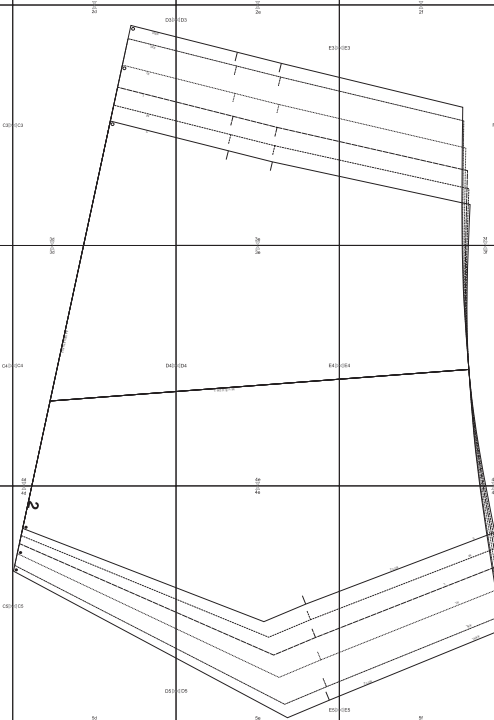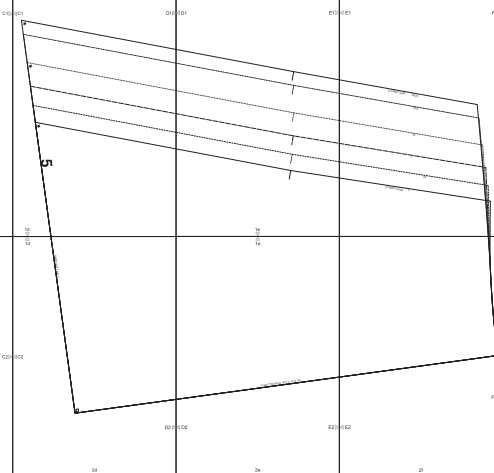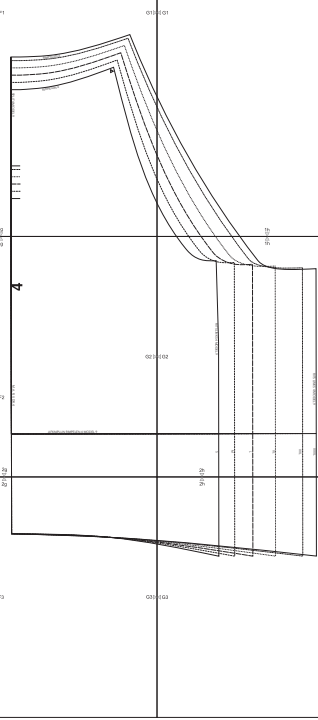

A1 



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a 


A1

B1




plak-/lijmvlak - niet afknippen

1b



◀ B1

C1 ▶

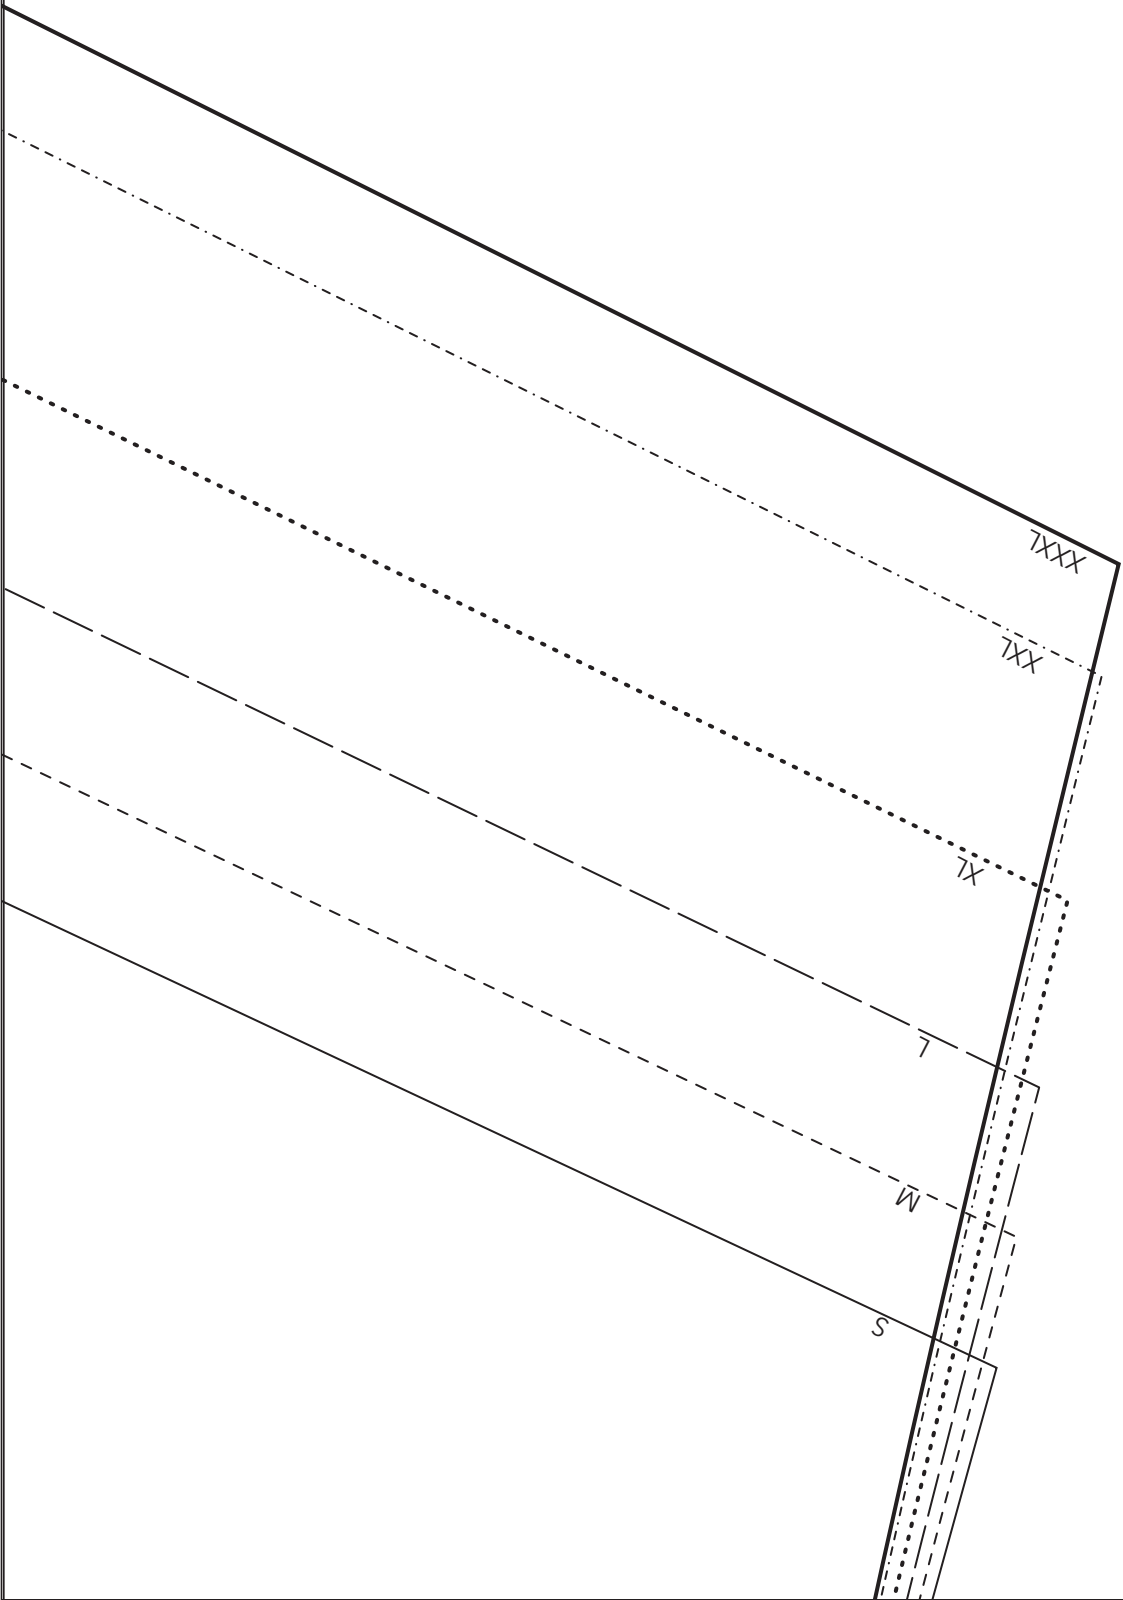

1c ▼



C1

D1



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d

5



◀D1

E1▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1e
▼
✂

E1

F1

XXXL RITS LINKS 5

XXL

XL

L

M


S RITS LINKS 5

1f

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F1

G1

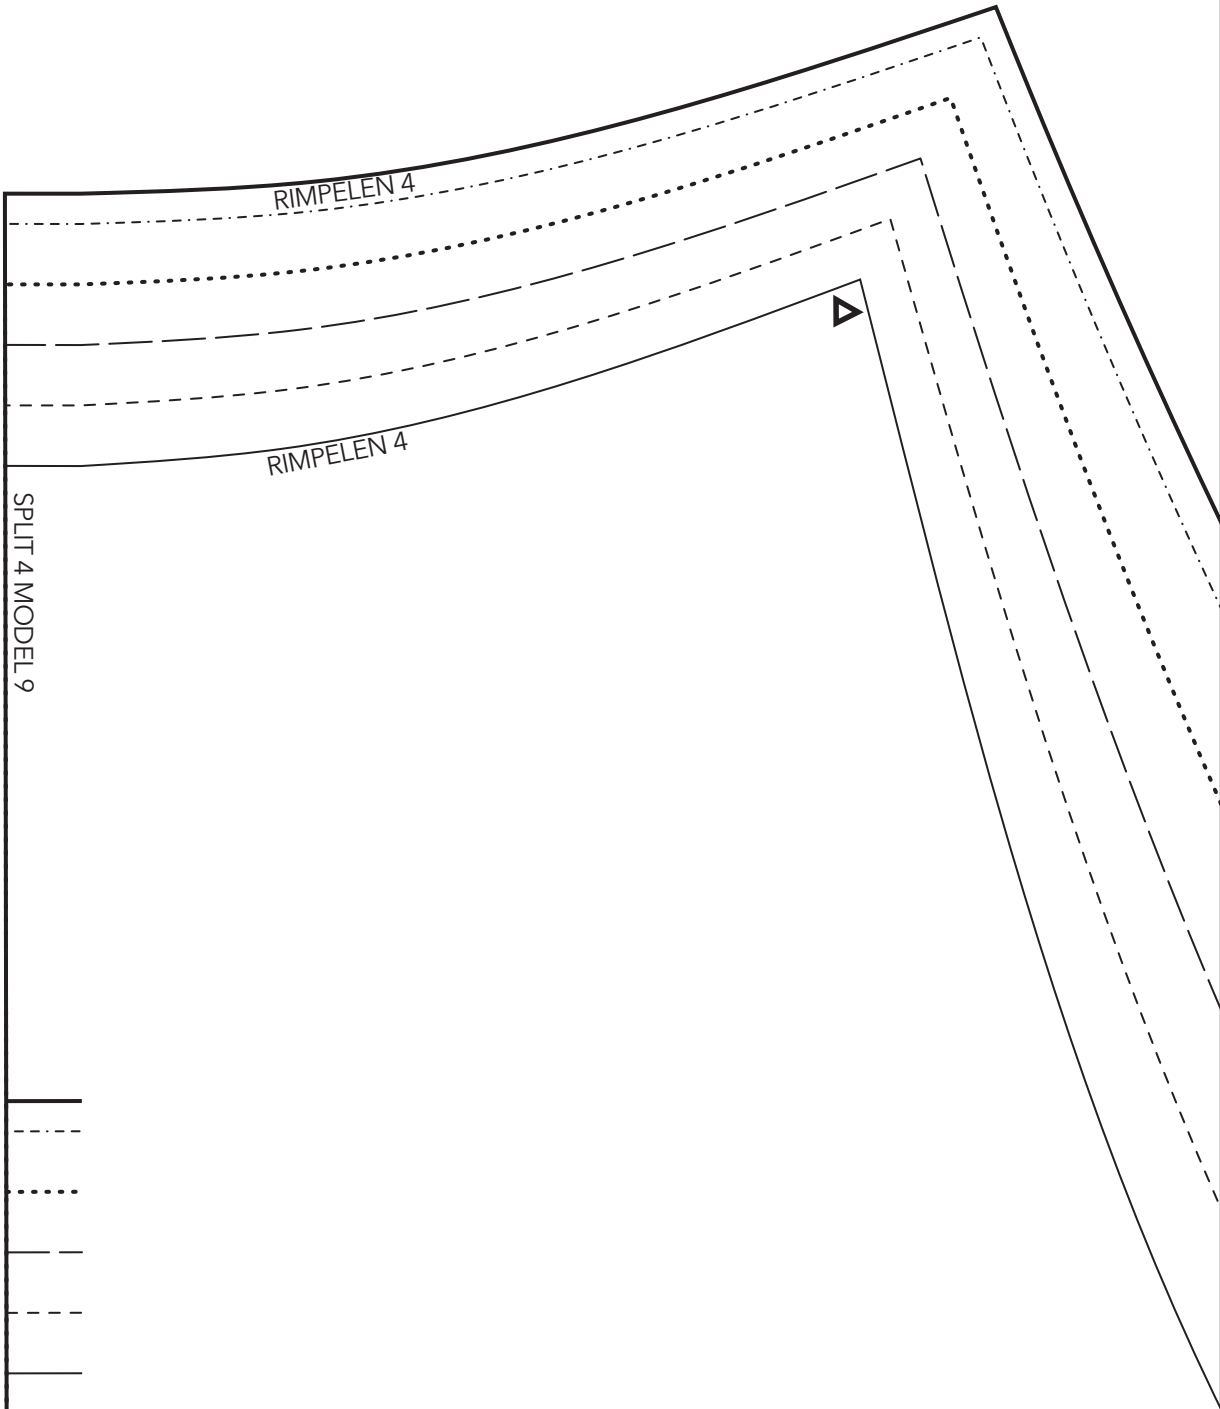


plak-/lijmvlak - niet afknippen



1g



◀ G1

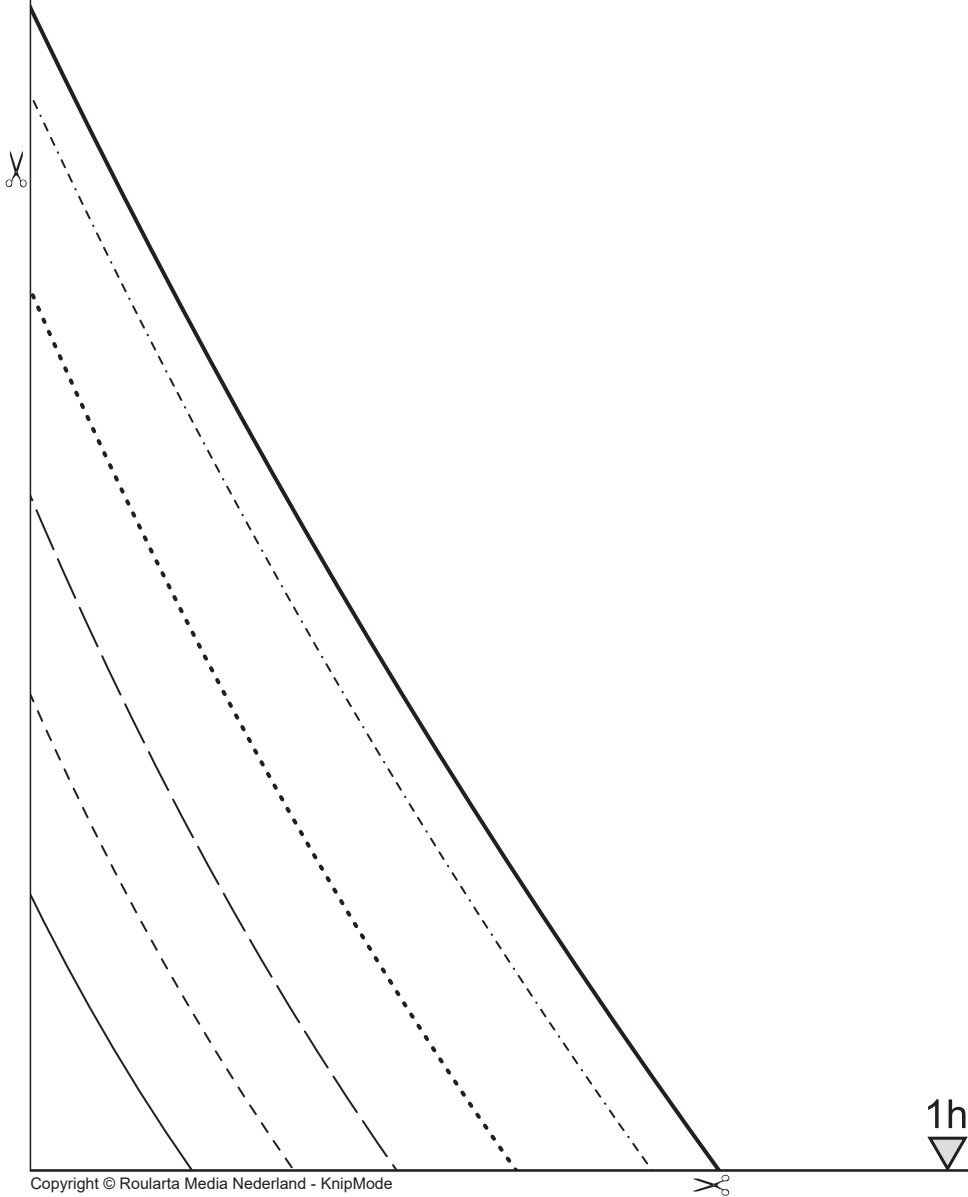

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a

3



M.V.R.V.D.R.3

AANSLUITLIJN 3

A2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1b

✂️ ◀️ A2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B2 ▶️

2b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c



B2

C2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d 

AANSLUITLIJN 5

  C2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D2 

2d 


plak-/lijmvlak - niet afknippen



1e



M. A. R. V. DR. SPIEGELIJN 5

plak-/lijmvlak - niet afknippen



D2

E2



2e



1f

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F2

E2

2f

1g

4



F2

M.A.R.V.DR.4


2g

G2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN RIMPELEN 4 MODEL 9



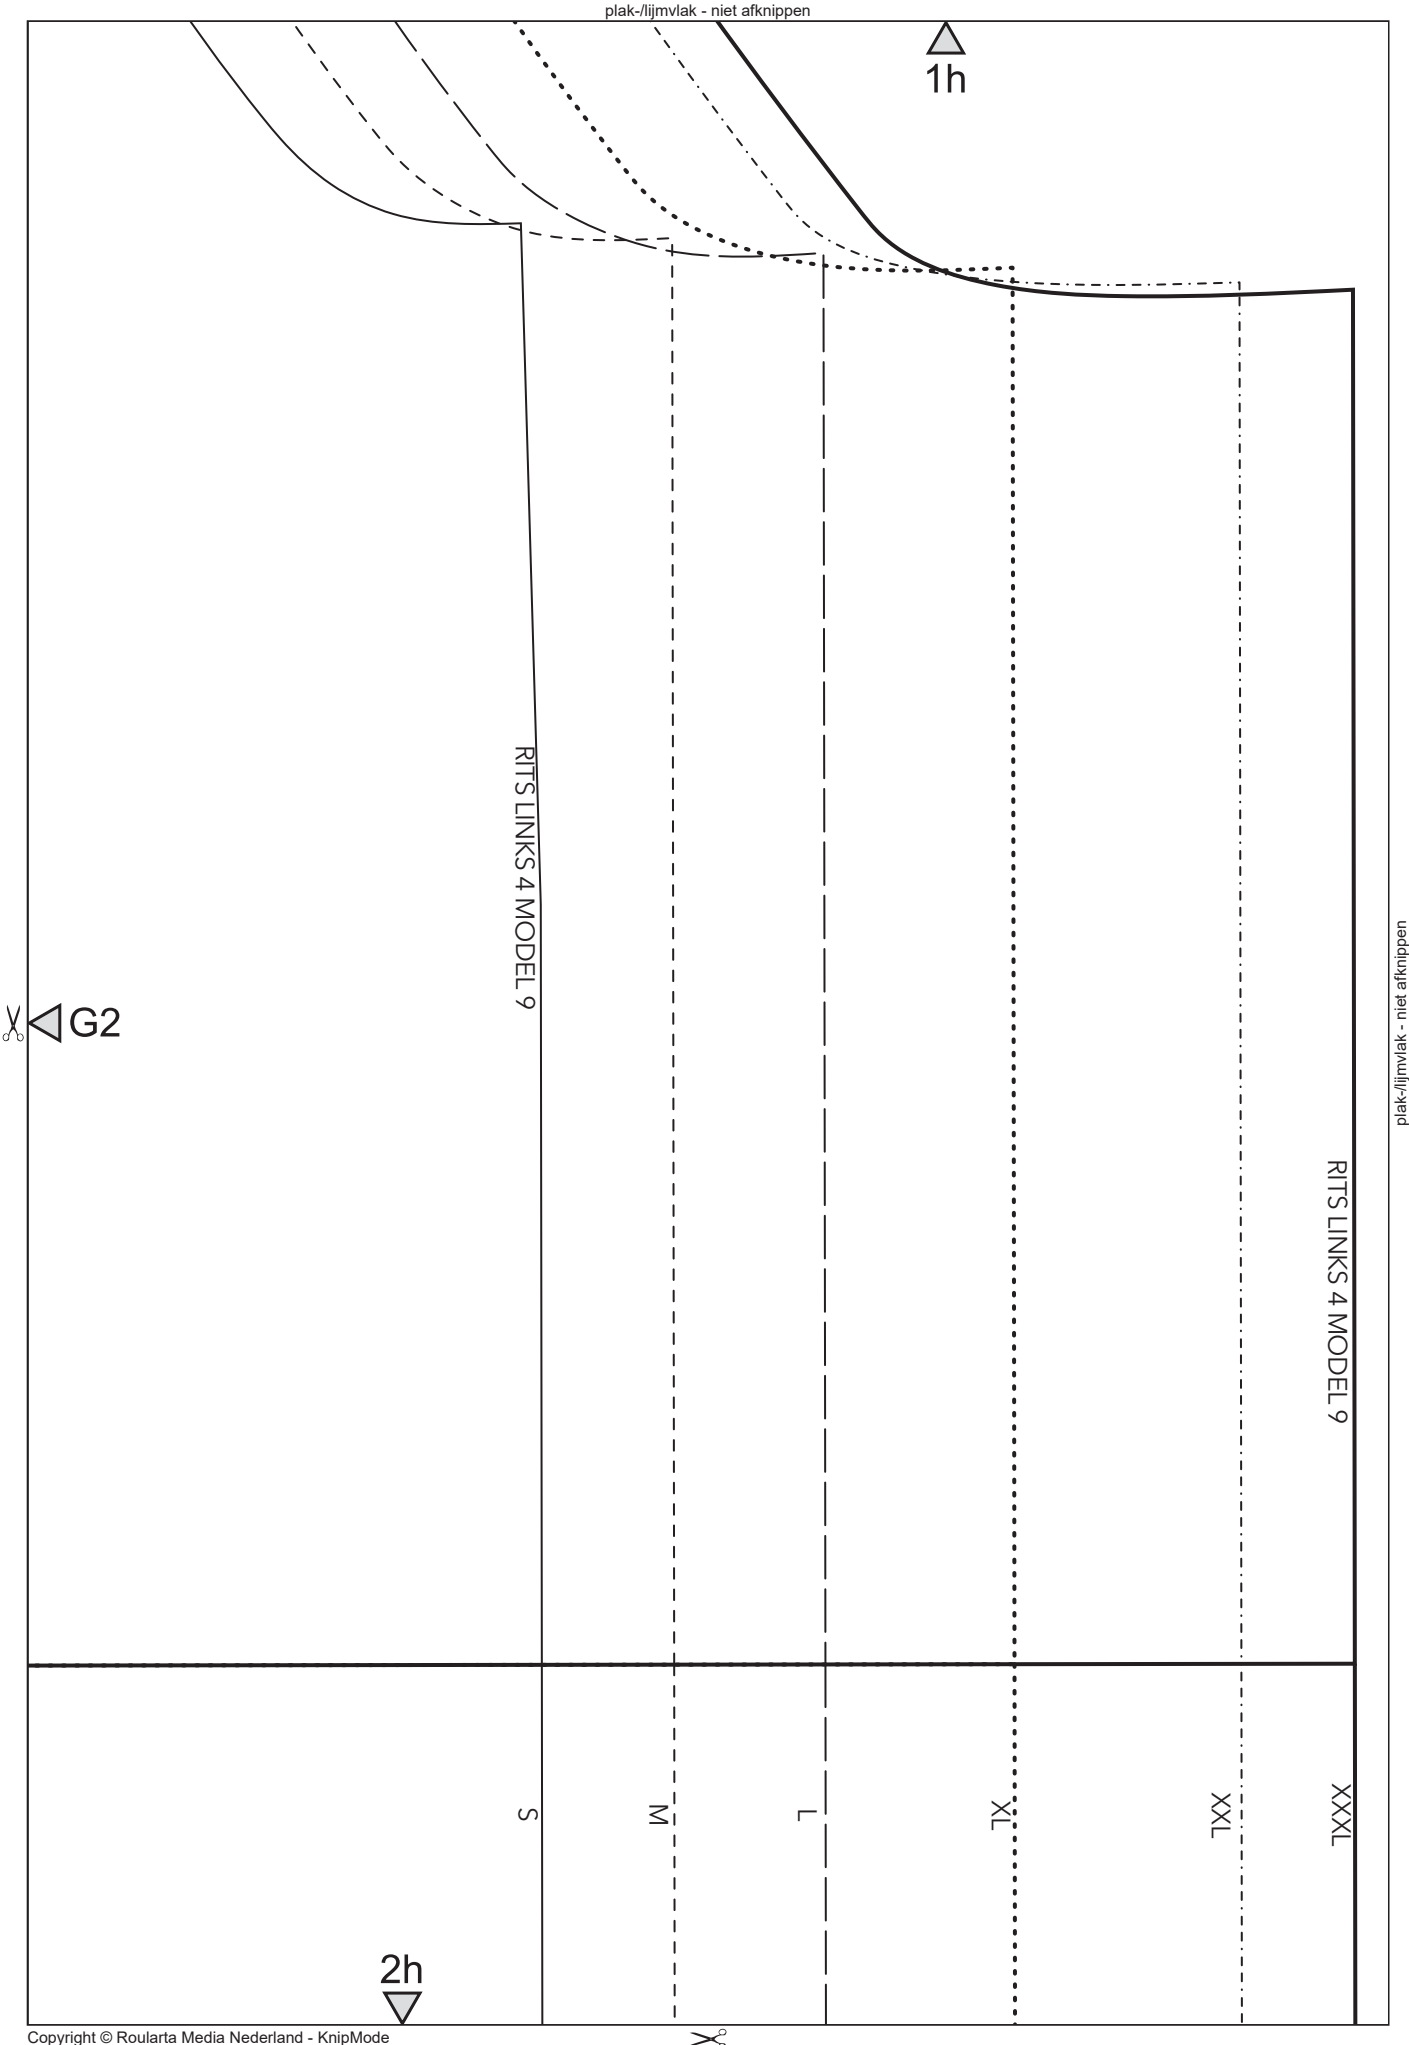

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

A3

3a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2b



3 RTS

S

M

L

TX

TXL

TXXX

3 RTS

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A3

B3

3b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
2c



◁ B3

▽
3c
✂

C3 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2d

D3

TXXX

TXX

TX

7

W

S

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C3

3d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2e

D3

E3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2f

◀ E3



F3 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
2g

✂️ ◀ F3

G3 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2h



G3

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3a

A4



3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3b

B4



A4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3c

B4



M.V.R.V.D.R.3

AANSLUITLUN 3

C4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3d

AANSLUITLIJN 2

C4

D4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3e

✂️ ◀️ D4

E4 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.V.R.V.D.R.2

4e



3f

E4


plak-/lijmvlak - niet afknippen

4f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4a

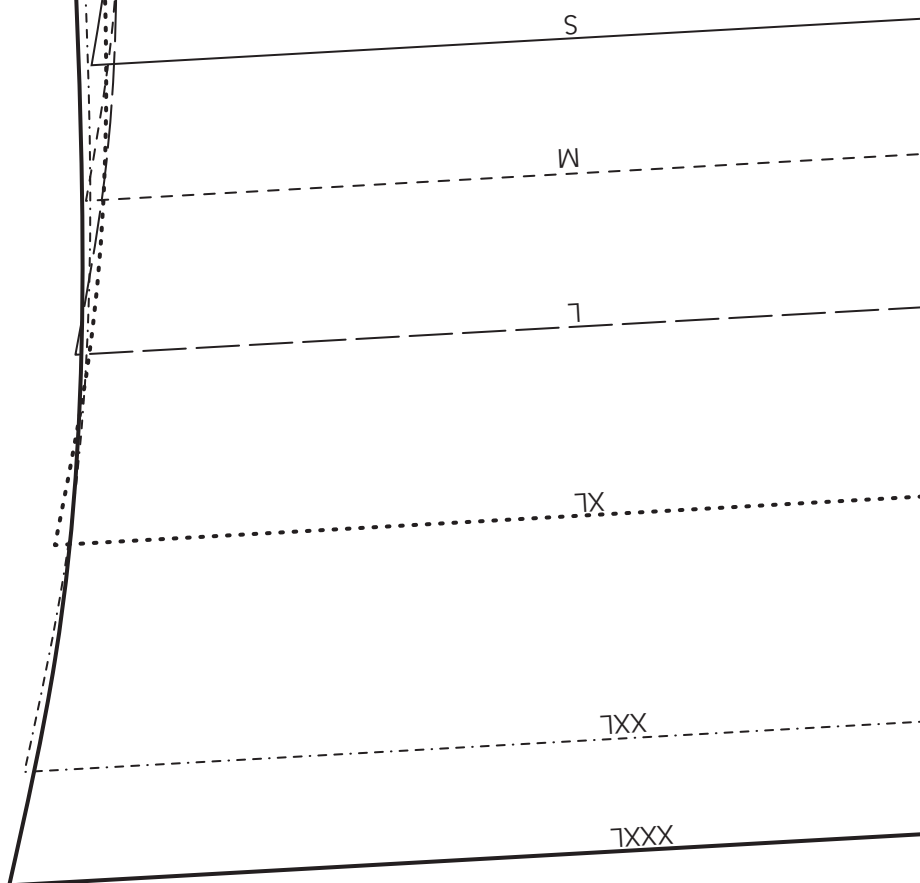

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A5

5a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

◀ A5

B5 ▶

5b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4c



B5

5c



C5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4d



C5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D5

5d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

D5

E5

5e



4f

S

W

L

TX

TX

TX

RTS2

RTS2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

E5

5f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5a

A6



AANSLUITLIJN 5

6a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b

◀ A6

B6 ▶

M. A. R. V. DR. SPIEGELLIJN 5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c

◀ B6

AFKNIPLIJN RECHTS 5



C6 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5d

D6▶

✂◀C6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6d▼



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5e

◀D6

E6▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5f

◀ E6

TXXX



TXX

TX



T

W

S



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f



6a

5



S

M

L



XL

XXL



XXXL

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a



A7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

B7



A7



7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c



C7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B7

7c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6d

C7

D7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e



D7

E7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f

2

AANSLUITLJN 2

✂️ ◀️ E7

M.V.R.V.D.R.2

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b

A8

B8

1



AFKNIPLIJN RIMPELEN 1MODEL 9

8b

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c

B8

C8

M.V.R.V.D.R. 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d

C8



RIMPELEN 1

D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7e

D8

E8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

8e

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f

S

W

1

TX

TXX

TXXX



plak-/lijmvlak - niet afknippen

✂️ ◀️ E8

8f



△
8a

plak-/lijmvlak - niet afknippen



S

W

1

1X

1XX

1XXX

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A9 ▷



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

RITS LINKS 1 MODEL 9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

RITS LINKS 1 MODEL 9

A9

B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

C9

B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d

D9



C9

M. V. R. V. DR.
SPIEGELIJN 7


plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e

D9

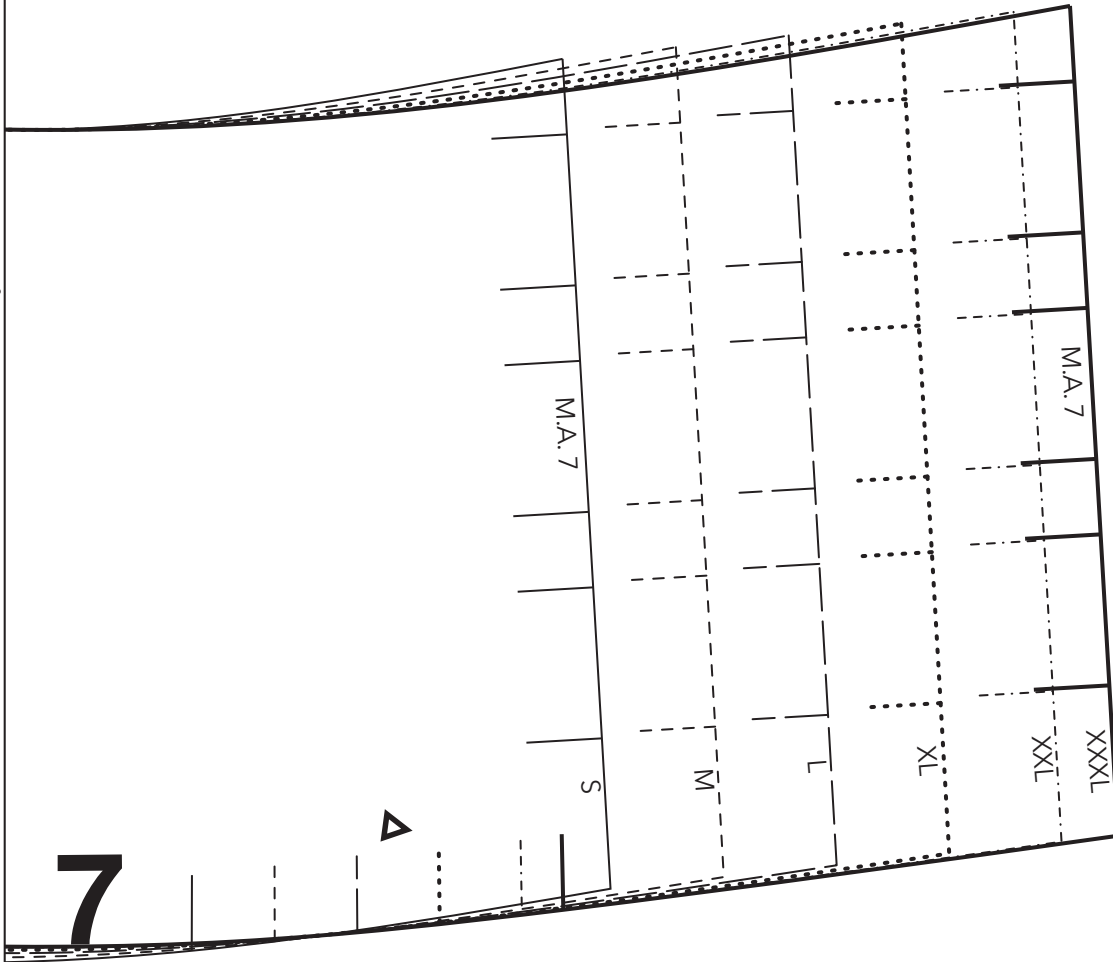

E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen




plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

✂️ E9

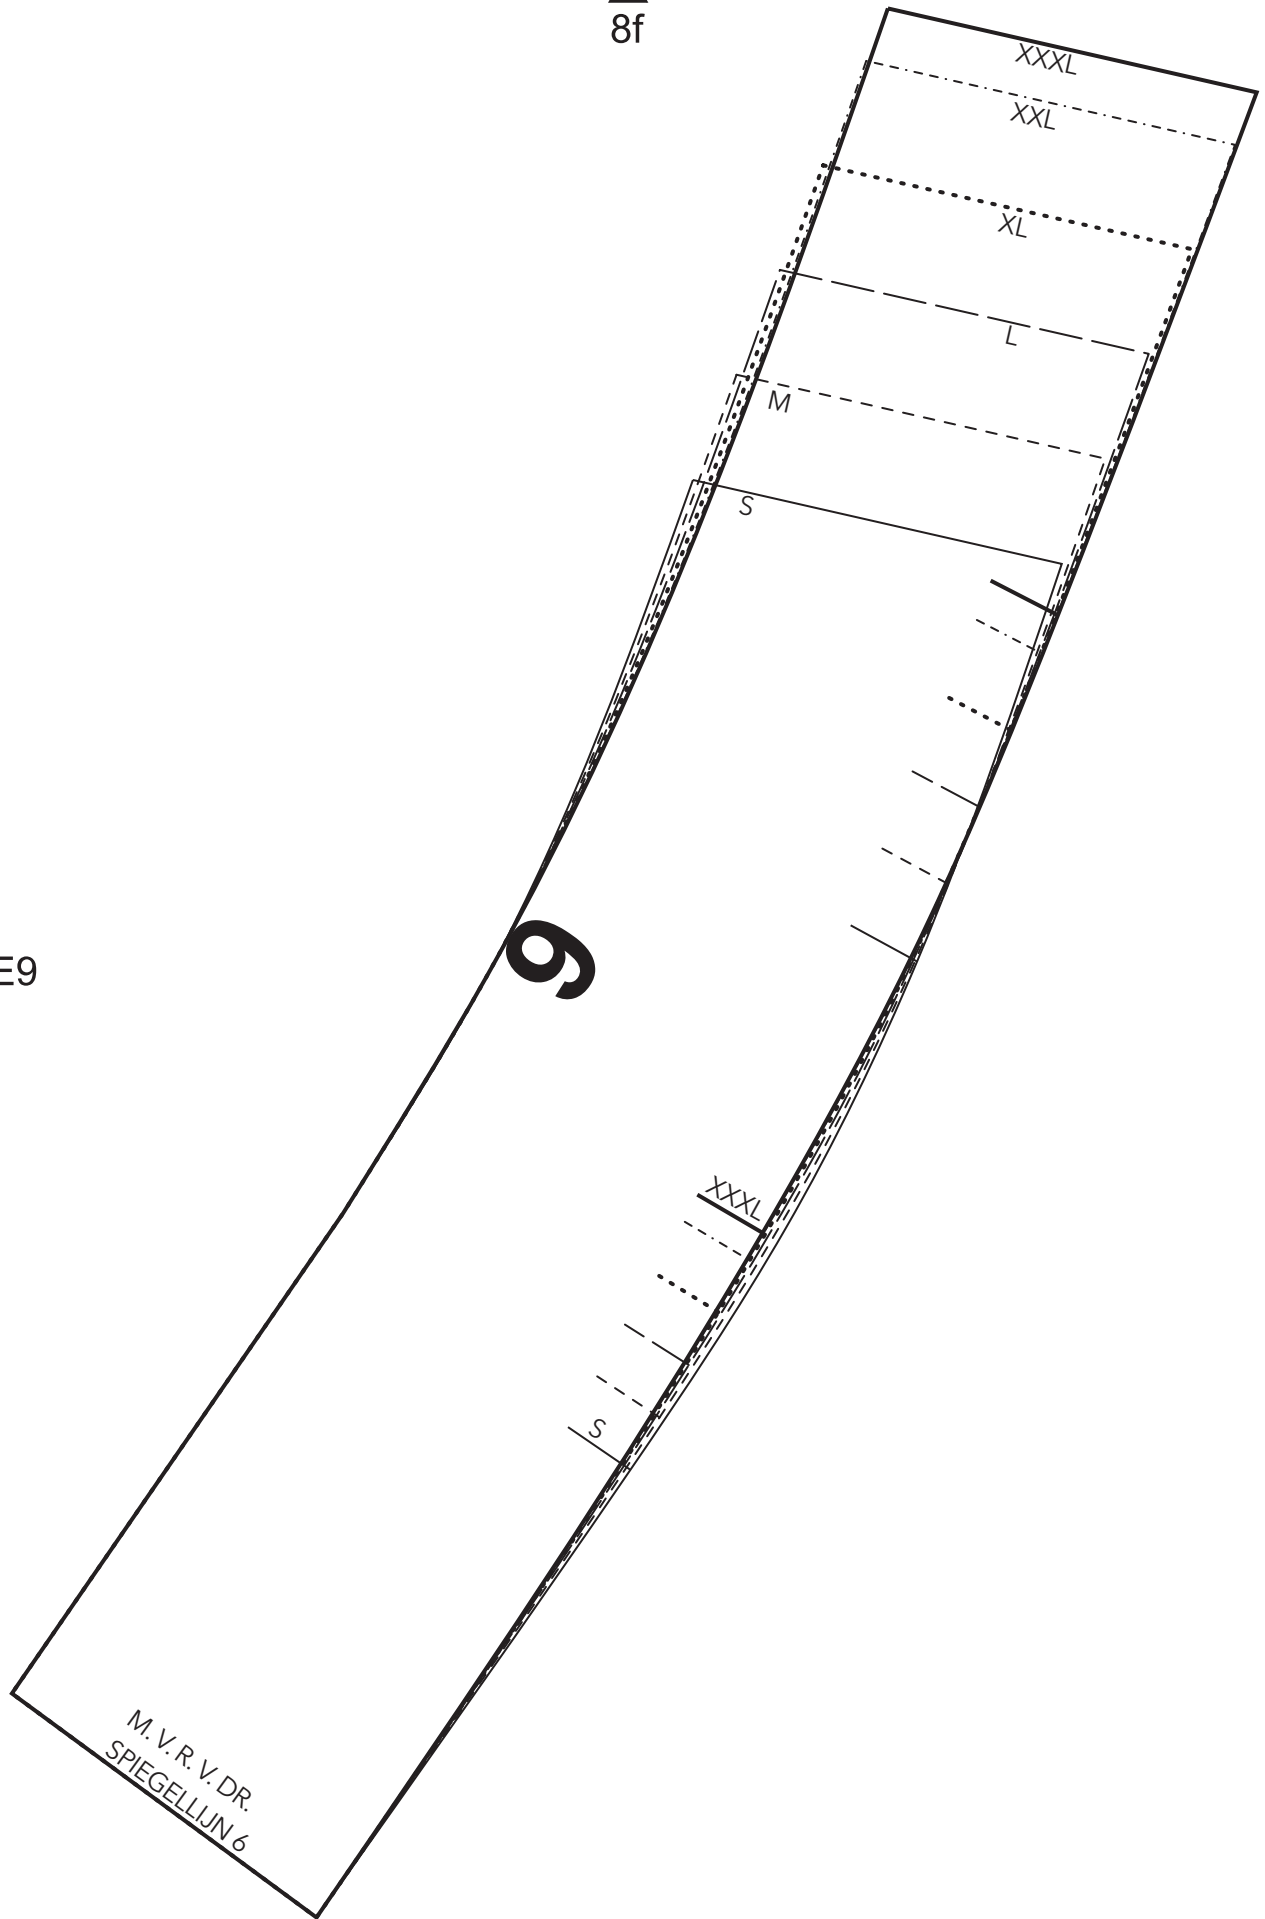

plak-/lijmvlak - niet afknippen

