

Schnittmuster

JEANS #5


Bootcut Damenjeans

Größe 32 – 54

FORM:


Leibhöhe: normal (regular waist)

Hosenbeine: leicht ausgestellt (bootcut)

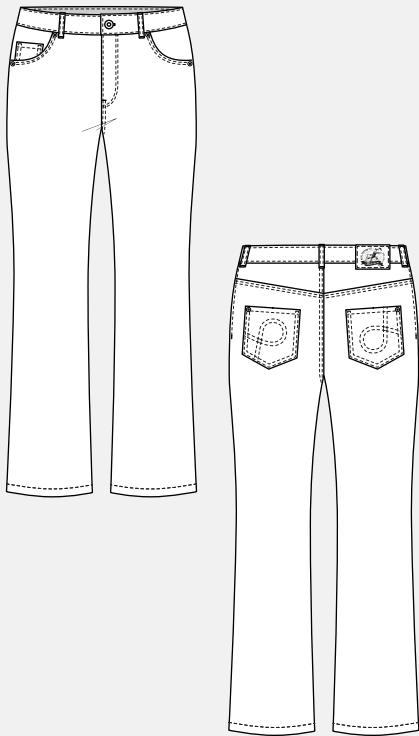

Beschreibung

Mit unserem Schnittmuster **JEANS #5** kannst du eine klassische Five-Pocket-Jeans mit normaler Leibhöhe (regular waist) in lässiger Bootcut-Form selber nähen. Die Hosenbeine sind am Oberschenkel schmal geschnitten und zum Saum hin leicht ausgestellt.

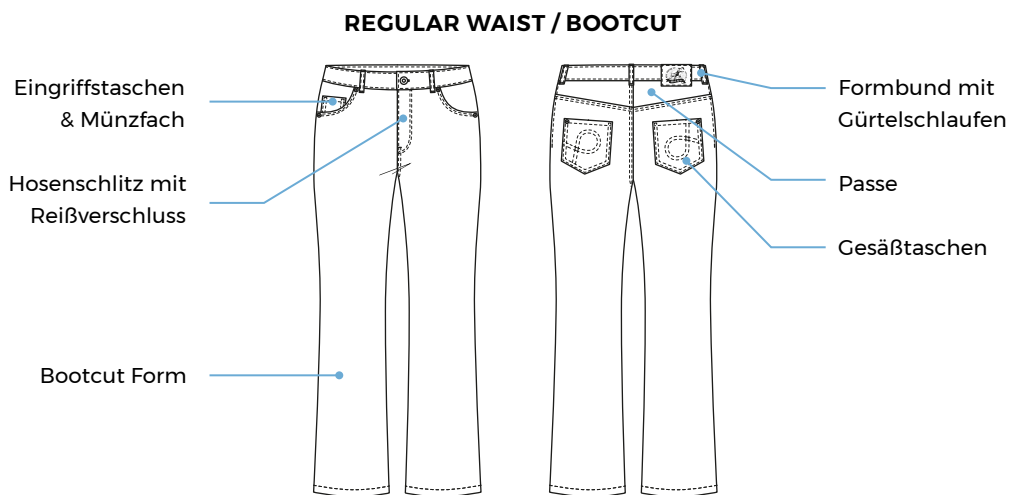

Stoffempfehlung

Verwende für die Hose **Stretch Denim**, d.h. einen Jeansstoff mit **Elasthan-Anteil**. Auch **Stretch Feincord** oder **Stretch Twill** sind gut geeignet. Die **Dehnbarkeit** des Stoffes muss 10 % betragen. Weitere Hinweise zur Stoffauswahl findest du auf Seite 4.

Videoanleitung

In vier Videoanleitungen siehst du alle Arbeitsschritte zur Vorbereitung und zum Nähen der Jeans:

JEANS VIDEO 1: Stoffauswahl & -vorbereitung

▶ www.patty.do/jeans-video1

JEANS VIDEO 3: Rohling nähen & Anprobe

▶ www.patty.do/jeans-video3

JEANS VIDEO 2: Größenauswahl & Schnitt anpassen

▶ www.patty.do/jeans-video2

JEANS VIDEO 4: Jeans nähen

▶ www.patty.do/jeans-video4



Nahtzugaben & Nählevel

Das Schnittmuster enthält bereits Nahtzugaben von **1 cm und 1,5 cm**.
Die Saumzugabe beträgt **2 x 1,5 cm**.



Nählevel



Wichtige Infos - Bitte lesen!

Das Jeans-Schnittmuster ist so entwickelt, dass vorab ein **"Rohling"** aus dem ausgewählten Stoff zur Anprobe genäht werden kann. So lässt sich die Passform - wenn nötig - anpassen, bevor die Jeans komplett mit allen Details gefertigt wird.

CHECKLISTE

Beachte diese Hinweise, damit du Freude beim Nähen hast und deine Jeans perfekt wird!

1. Halte die Stoffempfehlung ein.
2. Wasche deinen Jeansstoff vor!
3. Miss zur Auswahl der passenden Größe deine Körpermaße aus.
4. Nähe einen Rohling und führe eine Anprobe durch, um die Passform zu prüfen.
5. Verwende zum Nähen Jeans-Nähmaschinennadeln und hochwertiges Nähgarn.



Stoffverbrauch & Zutaten

Die Tabelle enthält den **Stoffverbrauch (in cm)** bei einer **Stoffbreite von 140 cm** (Stoff ohne Musterrichtung oder Strich). Bei einem **Stoff mit Muster- oder Strichrichtung** (z.B. Feincord) ist der Verbrauch höher! Lege die vorbereiteten Schnittteile auf einer Fläche mit der entsprechenden Breite aus und ermittle den Stoffverbrauch.

entspricht
etwa diesen
Konfektionsgrößen:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54

1 Stoffverbrauch (in cm)

Stoffbreite 140 cm	145	145	145	150	150	155	165	175	185	245	245	250
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ZUSÄTZLICH BENÖTIGST DU

- × **Metall-Reißverschluss, nicht teilbar: Länge Gr. 32-38: 11 cm, Gr. 40-54: 12 cm**
- × **ca. 90 cm Bügeleinlage** (Breite 90 cm, z.B. Vlieseline H180)
- × **ca. 25 cm Baumwollstoff** (Stoffbreite 140 cm)
- × **1 Jeansknopf** (Patentknopf)
- × **6 Nieten**
- × **Allesnäher-Garn, Stärke No. 100**, 100 m-Garnrolle
- × **Jeans-Nähgarn, Stärke No. 50**, 100 m-Garnrolle (z.B. GÜTERMANN Profi-Jeansfaden)
- × **Jeans-Nähmaschinennadel, Stärke 90 bis 110**, alternativ oder zusätzlich: Topstitch-Nähmaschinennadel

HINWEIS

Wenn dein Reißverschluss nicht die passende Länge hat, kannst du ihn mit einer Zange kürzen. Hier findest du eine Anleitung:


www.patty.do/rv-kuerzen

Stoffempfehlung

Der Hosenschnitt ist für **Stretch Jeans bzw. Stretch Denim mit einem Elasthan-Anteil** (3 bis 4 Prozent) konzipiert. Auch Stretch Feincord oder Stretch Twill sind gut geeignet. Die **Dehnbarkeit** des Stoffes muss **10 Prozent** betragen. Das bedeutet, dass sich ein 10 cm breites Stoffstück in Querrichtung bzw. **quer zum Fadenlauf etwa 1 cm weit dehnen** lässt.

SCHABLONE ZUM ERMITTELN DER DEHNBARKEIT

Die Schablone hilft dir beim Ermitteln der Dehnbarkeit. Schau dir die Anwendung und weitere Hinweise zur Stoffauswahl im **Jeans-Video 1** an: www.patty.do/jeans-video1

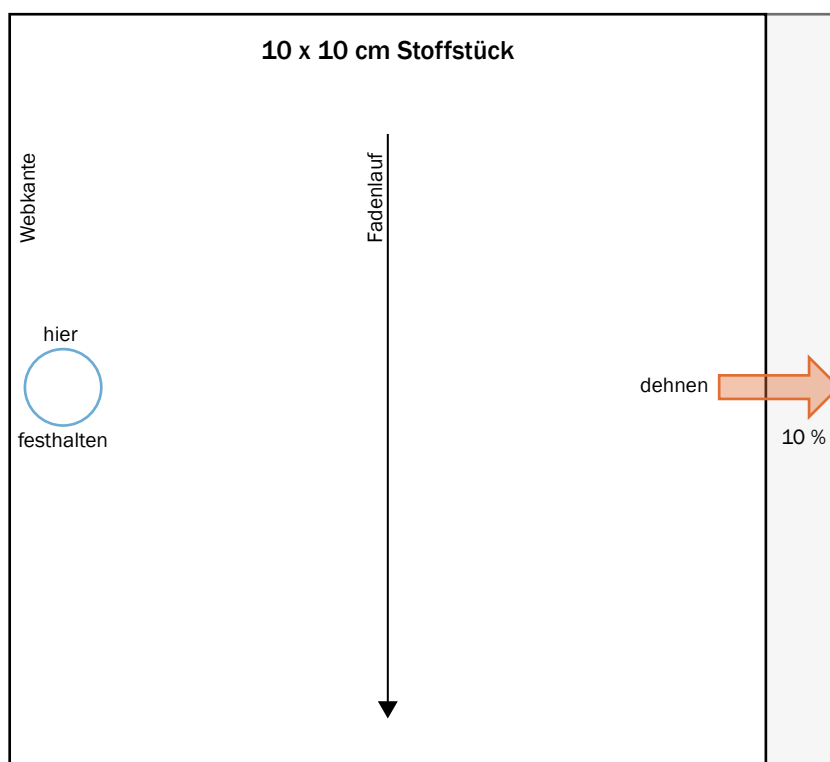

STOFFZUSAMMENSETZUNG

Stretch Denim mit dieser Zusammensetzung ist gut geeignet:
50-75 % Baumwolle / 20-50 % Polyester / 3-4 % Elasthan
 Das Stoffgewicht sollte **ca. 280 g/m²** (ca. 8 oz/yard²) betragen.

Empfehlenswert ist **unser Stretch-Denim** (65 % Baumwolle, 32 % Polyester, 3 % Elasthan): www.patty.do/stretch-denim

ACHTUNG: Wasche den Stoff **unbedingt** vor! So vermeidest du, dass deine fertige Hose einläuft und die Farbe ausblutet!

TIPP

Unsere **Jeans-Nähsets** enthalten fast alle Zutaten, die du zum Nähen für deine Jeans brauchst, inkl. eines limitierten **pattydoo-Labels**. Du hast die Wahl zwischen **verschiedenen Metallfarben**.

www.patty.do/jeans-set



Körpermaßtabelle

Miss deine Körpermaße und wähle die passende Größe anhand der Körpermaßtabelle aus. Wenn deine gemessenen Werte abweichen, treffe die Größenauswahl mit Hilfe der Toleranzbereiche. Beachte die **Anleitung zur Größenauswahl** auf Seite 7.

HINWEIS

Die angegebenen Konfektions- bzw. Jeansgrößen dienen nur zur Orientierung. **Entscheidend für die Größenauswahl sind deine persönlichen Körpermaße, nicht die "Kaufgröße"!**



entspricht etwa diesen
Konfektionsgrößen/
Jeansgrößen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
32 W 26	34 W 27	36 W 28	38 W 29	40 W 30/31	42 W 32/33	44 W 34/35	46 W 36/37	48 W 38	50 W 40	52 W 42	54 W 44

2 Körpermaße (in cm)

Hüftumfang	88	91	94	97	101	105	109	114,5	120	125,5	131	136,5
Hüftumfang Toleranz	86,5 – 89,5	89,5 – 92,5	92,5 – 95,5	95,5 – 99	99 – 103	103 – 107	107 – 111,8	111,8 – 117,3	117,3 – 122,8	122,8 – 128,3	128,3 – 133,8	133,8 – 139,8
Taillenumfang	63	66	69	72	76	80	84	90,5	97	103,5	110	116,5
Taillenumfang Toleranz	61,5 – 64,5	64,5 – 67,5	67,5 – 70,5	70,5 – 74	74 – 78	78 – 82	82 – 87,5	87,5 – 93,5	93,5 – 100,3	100,3 – 106,8	106,8 – 113,3	113,3 – 119,8
Oberschenkelumfang	54,4	55,8	57,2	58,6	60,4	62,2	64	66,2	68,4	70,6	72,8	75
Oberschenkelumfang Toleranz	53 – 55,1	55,1 – 56,5	56,5 – 57,9	57,9 – 59,5	59,5 – 61,3	61,3 – 63,1	63,1 – 65,1	65,1 – 67,3	67,3 – 69,5	69,5 – 71,7	71,7 – 73,9	73,9 – 76,1
Wadenumfang	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,7	37,9	39,1	40,3	41,5	42,7
Wadenumfang Toleranz	30 – 31	31 – 32	32 – 33	33 – 34	34 – 35	35 – 36,1	36,1 – 37,3	37,3 – 38,5	38,5 – 39,7	39,7 – 40,9	40,9 – 42,1	42,1 – 43,3

HINWEIS: Da die Hosenbeine bei dieser Jeansform zum Saum hin ausgestellt sind, ist der **Wadenumfang nicht relevant für die Größenauswahl**.

Fertigmaßtabelle Jeans #5

Diese Tabelle enthält die **Maße der fertig genähten JEANS #5** (normale Leibhöhe, bootcut Hosenbeine).
Du kannst eine vorhandene Hose (aus ähnlichem Stoff) ausmessen und die Maße vergleichen,
um die Passform der Jeans einzuschätzen.

entspricht etwa diesen
Konfektionsgrößen/
Jeansgrößen


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
32 W 26	34 W 27	36 W 28	38 W 29	40 W 30/31	42 W 32/33	44 W 34/35	46 W 36/37	48 W 38	50 W 40	52 W 42	54 W 44

3 Fertigmaße (in cm)

½ Bundweite	37,3	38,7	40,2	41,6	43,6	45,6	47,5	50,6	53,7	56,8	59,9	63
½ Hüftweite (HW)	43,1	44,6	46,1	47,6	49,5	51,5	53,5	56,3	59	61,8	64,6	67,3
½ Oberschenkelweite (OW)	26,1	26,9	27,7	28,4	29,4	30,4	31,3	32,6	33,9	35,2	36,5	37,7
½ Knieweite (KW)	18,2	18,7	19,2	19,7	20,2	20,7	21,2	21,7	22,2	22,7	23,2	23,7
½ Wadenweite (WW)	19,8	20,2	20,7	21,1	21,5	21,9	22,3	22,8	23,2	23,6	24,1	24,5
½ Saumweite (SW)	21,5	21,8	22,2	22,5	22,9	23,2	23,6	23,9	24,3	24,6	25	25,3
Leibhöhe vorn	22,1	22,7	23,1	23,7	24,2	24,7	25,2	25,8	26,3	26,8	27,4	27,9
Leibhöhe hinten	35,6	36,3	37	37,7	38,5	39,3	40,1	41	41	42,8	43,7	44,5
Seitenlänge	105,1	105,7	106,2	106,8	107,3	107,9	108,4	109	109,6	110,2	110,8	111,4
Innenbeinlänge*	81	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9	81	81	81	81,1

*entspricht ca. 32 Inch bzw. Jeansgröße L32


FERTIGMAßE

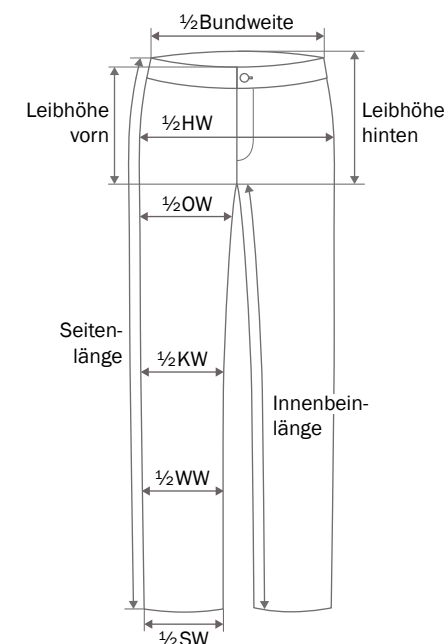

Größenauswahl & Schnittanpassung

Miss zur Auswahl der passenden Größe deine Körpermaße aus. Bitte verwende nicht deine "Kaufgröße"! Im **Jeans-Video 2** siehst du, wie die **Maße korrekt ermittelt** werden und du den **Schnitt anpassen** kannst:


📺 www.patty.do/jeans-video2

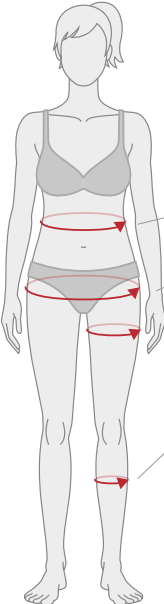

Körpermaß	Gemessener Wert	Entspricht Größe
1 Taillenumfang		
2 Hüftumfang		
3 Oberschenkelumfang		
4 Wadenumfang		

Fertigmaß	Gemessener Wert	Differenz: 81 cm - Wert
Innenbeinlänge		=

FERTIGMAß
von vorhandener Jeans

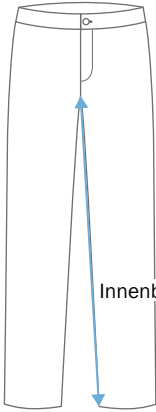

1 Trage in die **erste Tabellenspalte** die **gemessenen Körpermaße** ein.

2 Trage in die **zweite Spalte** die **Schnittmustergröße A bis L** aus der **Körpermaßtabelle 2** (auf Seite 5) ein, die dem jeweils gemessenen Wert entspricht. Wenn der Wert zwischen zwei Größen liegt, entscheide anhand des Toleranzbereichs. **TIPP:** Wähle die kleinere Größe, da der Schnitt für dehnbaren Stretch Denim entwickelt wurde.

3 Wähle die **Größe anhand des Hüftumfangs** aus oder führe eine **Schnittanpassung** durch, wenn die weiteren Maße nicht der gleichen Größe entsprechen. **Dies ist empfehlenswert, wenn der Unterschied zwischen Taille und Hüfte zwei Größen beträgt.** Die Weite der Hosenbeine kannst du auch am Rohling bzw. an der genähten Jeans noch anpassen.

Die Anleitung zur **Schnittanpassung mit Hilfe der Größenpunkte** siehst du im **Jeans-Video 2** ab Minute 04:30

📺 www.patty.do/jeans-video2

Markiere die jeweils ermittelte Größe an den **Größenpunkten der Vorder- und Hinterhose**: **1** Taille, **2** Hüfte sowie **3** Oberschenkel und zeichne mit Hilfe der Kurvenlineale (auf Seite 22) Übergänge ein. **HINWEIS:** Da die Hosenbeine weit geschnitten sind, ist der Größenpunkt für die Wade nicht relevant und eine Schnittanpassung an dieser Stelle nicht notwendig.

Wenn du eine Änderung im Taillen-Hüftbereich vorgenommen hast, müssen die Schnittteile **Taschenbeutel, Taschenbesatz und Passe** entsprechend angepasst werden. Die Schnittteile Hosenbund außen & innen, Schlitzbeleg, Untertritt sowie Gesäßtasche und Münzfach werden in der Taillengröße **1** verwendet.

4 Miss die **Innenbeinlänge einer vorhandenen, ähnlich geschnittenen Hose** und ermittle den Wert zum Anpassen der Hosenbeinlänge. Wenn der Wert negativ ist, müssen **Vorder- und Hinterhose vor dem Zuschnitt des Rohlings verlängert** werden. Die Anleitung ist im **Jeans-Video 2** ab Minute 12:55 zu sehen: 📺 www.patty.do/jeans-video2


Eine Kürzung kannst du auch am Rohling bzw. an der genähten Jeans vornehmen.

5 Pause die Schnittteile von den Schnittbögen ab.

Zuschnittplan

Lege die vorbereiteten Schnittteile anhand des Zuschnittplans auf den gefalteten Stoff. Beachte den **Fadenlauf** und denke daran, alle **Knipse** mit kleinen 3 mm-Einschnitten an die Stoffkanten zu übertragen. Diese Markierungen helfen dir beim Nähen. Übertrage außerdem die **Positionspunkte** für die Gesäßtaschen und das Münzfach.


ACHTUNG: Wasche den Stoff **unbedingt** vor! So vermeidest du, dass deine fertige Hose einläuft und die Farbe ausblutet!

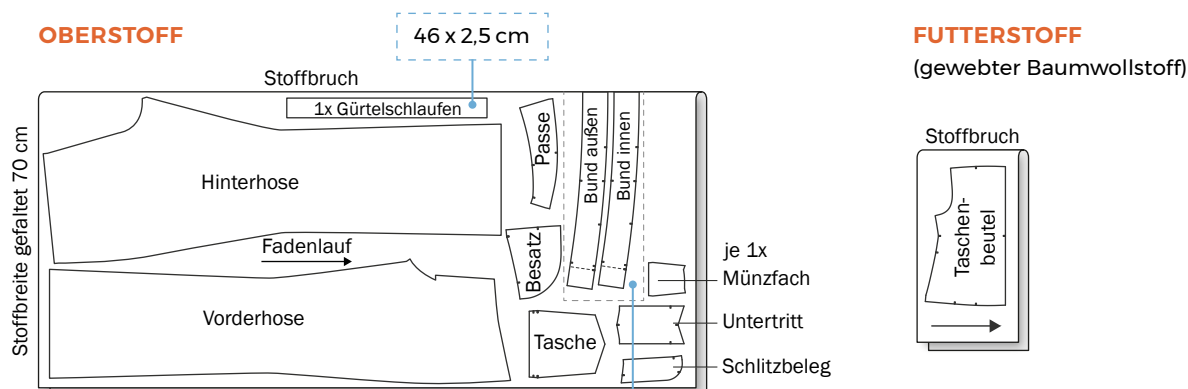

HINWEIS: Bei einem **Stoff mit Strich** (Cord) oder **Musterrichtung** dürfen die Hosenbeine nicht gestürzt werden. Dies erhöht den Stoffverbrauch!


SNITTTEILE VORBEREITEN

Folgende Bereiche müssen an den zugeschnittenen Teilen abgetrennt werden:

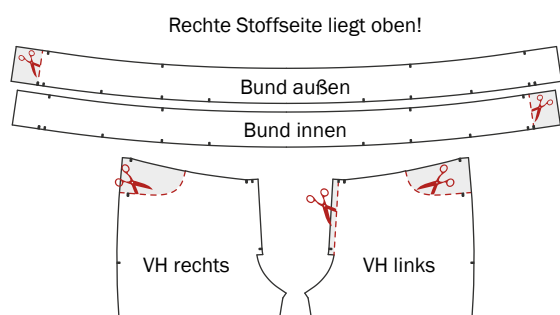


BUNDETEILE

Schneide das Stoffstück **zunächst grob** zu, fixiere die Bügeleinlage (z.B. Vlieseline H180) und schneide anschließend die Bundteile daraus zu.

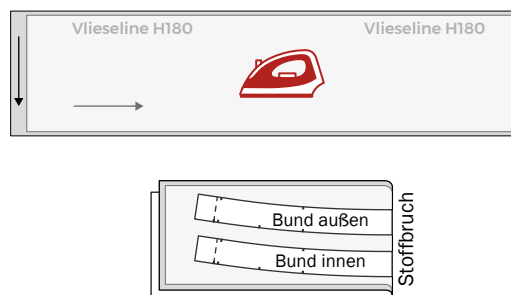

TIPP: Achte beim Zuschnitt darauf, dass die Webkanten exakt aufeinanderliegen.

Miss an den Hosenbeinen mit einem Maßband den Abstand des eingezeichneten Fadenlaufs zur Webkante aus. So stellst du sicher, dass die Hosenbeine exakt im Fadenlauf liegen und sich die Seitennähte der Hose später nicht nach vorne drehen.

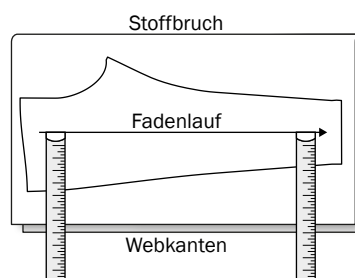

Zuschnitttabelle

Für den besseren Überblick sind in der Zuschnitttabelle alle Schnittteile mit der Angabe, wie viele Teile jeweils benötigt werden, aufgelistet.

SCHNITTTEIL	ANZAHL
Oberstoff	
Vorderhose	1 Paar
Hinterhose	1 Paar
Passe, Hinterhose	1 Paar
Taschenbesatz, Vorderhose	1 Paar
Münzfach, Vorderhose	1 x
Schlitzbeleg	1 x
Untertritt	1 x
Gesäßtasche	1 Paar
Bund, außen	1 x im Bruch
Bund, innen	1 x im Bruch
Gürtelschlaufen (46 cm x 2,5 cm)	1 x

SCHNITTTEIL	ANZAHL
Bügeleinlage	
Bund außen	1 x im Bruch
Bund innen	1 x im Bruch
Futterstoff	
Taschenbeutel	1 Paar

Die Schablone dient zum Anzeichnen der Nahtlinie. Schneide sie aus und halte sie zum Nähen bereit.

TIPP: Verstärke die Schablone mit Pappe.

SCHABLONE
Schlitz-Steppung

Nählexikon



ABSTEPPEN

Eine oder mehrere Nähte entlang einer Kante oder einer anderen Naht, um diese zu stabilisieren und gleichzeitig zu verzieren.

KNIPS

Kleiner Einschnitt an einer Stoffkante als Markierung, an der Schnittteile aufeinander treffen sollen. Auch zur Kennzeichnung von Taschenpositionen, Falten oder Nahtenden.

VERRIEGELN

Um zu verhindern, dass sich eine Naht wieder auftrennt, werden am Beginn und am Ende der Naht zwei Stiche vorwärts und rückwärts genäht.

Noch mehr Begriffserklärungen findest du im **Nählexikon** auf pattydoo:

www.patty.do/naehlexikon

Rohling nähen

Nähe aus deinem **ausgewählten und vorgewaschenen (!) Stoff** optional einen "Rohling", um die Passform deiner Hose vorab zu beurteilen und evtl. vorgenommene Schnittanpassungen zu überprüfen. Anschließend wird der Rohling wieder aufgetrennt und aus denselben Stoffteilen die Jeans final genäht. **Die Seiten- und Innenbeinnähte haben jeweils 1,5 cm breite Nahtzugaben**, sodass die Hose – wenn nötig – noch weiter gemacht werden kann.

Für den Rohling werden folgende Teile benötigt: **Vorderhose, Hinterhose, Passe, Bund außen & innen, Gesäßtaschen sowie der Reißverschluss.**

Die Anleitung zum Nähen des Rohlings und zur Durchführung der Anprobe siehst du im **Jeans-Video 3**:

📺 www.patty.do/jeans-video3



Beispielfoto: Jeans #3

Protokoll für Anprobe

Bevor du die Passform des Rohlings beurteilst, bewege dich ein wenig darin, um ein Gefühl für deine Hose zu bekommen. Schau dich anschließend im Spiegel an und protokolliere die Passform deiner Jeans mit Hilfe der folgenden Liste. Das Protokoll hilft dir beim Nähen und bei deinen zukünftigen Hosenprojekten.

STELLE	DEINE NOTIZEN
☐ Taille-Hüfte	Passform angenehm?
☐ Bund	Liegt gut an? Einlage ok?
☐ Schritt vorn	Bequem? Falten?
☐ Schritt Rückseite	Bequem? Falten?
☐ Gesäßtaschen	Größe? Position?
☐ Oberschenkel	Weite ok?
☐ Knie	Weite ok?
☐ Wade	Weite ok?
☐ Hosenbeine	Länge ok?

TIPP: Wenn du zum ersten Mal eine Hose nähst, sei nicht zu kritisch mit der Passform. Beim regelmäßigen Tragen wirst du feststellen, ob und an welchen Stellen du vielleicht etwas anpassen kannst. Sammle mit jeder weiteren, selbstgenähten Hose mehr Erfahrung und taste dich langsam an das Thema Schnittanpassung heran.




Schnittanpassung **Bund**

ABSTEHENDER BUND AM RÜCKEN

Wenn der Bund am Rücken absteht, passe entweder die Schnittteile für den Bund an (**VARIANTE 1**) oder reduziere die Weite direkt am Rohling bzw. an der genähten Jeans (**VARIANTE 2**).

VARIANTE 1

- 1 Stecke die Mehrweite am Hosenbund mit einer Stecknadel ab und miss die Strecke aus (= MW).
- 2 Schneide die Bund-Schnittteile (außen & innen) an den mittigen Seitennaht-Knipfen senkrecht durch.
- 3 Drehe ein Bundteil so weit, dass sich beide Teile um den Betrag der Mehrweite überlappen und fixiere es mit Klebeband.
- 4 Zeiche mit dem Kurvenlineal harmonische Übergänge.
- 5 Das geänderte Bundteil ist runder geformt und liegt dadurch besser am Rücken an.

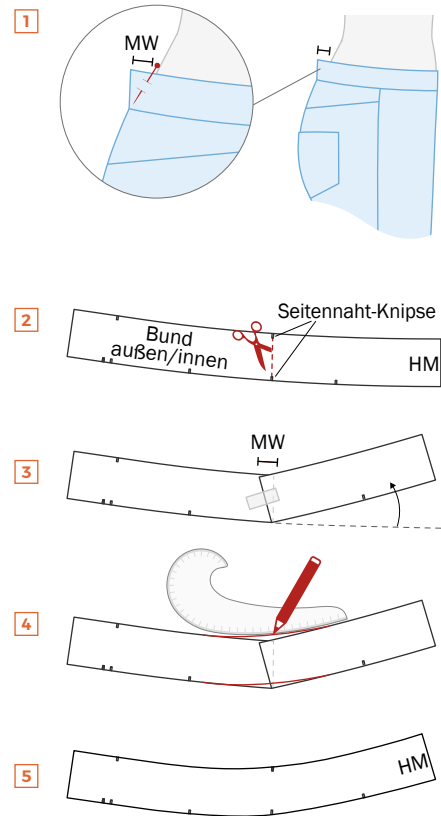


VARIANTE 2

Alternativ kannst du die Mehrweite am Bund und zusätzlich an der Gesäßnaht direkt am Rohling bzw. an der Jeans reduzieren.

Stecke die Mehrweite an der hinteren Mitte bzw. Gesäßnaht mit Stecknadeln ab und miss den Bereich aus. Trenne die Bundteile ab, schneide sie an der hinteren Mitte durch und nähe die Mehrweite jeweils senkrecht ab. Nähe dieselbe Weite auch an der Gesäßnaht mit einem harmonischen Verlauf zur vorhandenen Naht ab.

Die Naht am Bund wird später von der Gürtelschleufe verdeckt.

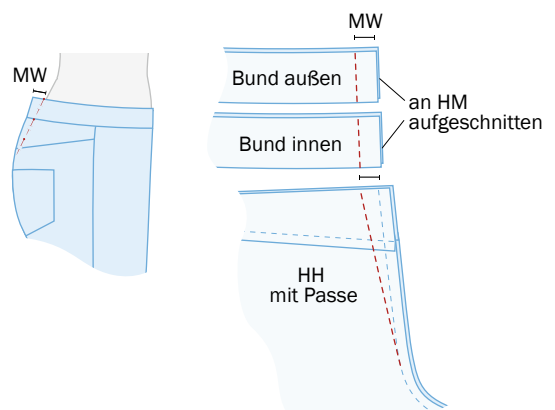

Schnittanpassung Hosenbeine


HOSENBEINWEITE ANPASSEN

Ändere die Weite an den Seiten und Innenbeinkanten jeweils um den gleichen Betrag mit einem harmonischen Übergang zum Hüft- bzw. Schrittbereich. Du kannst diese Änderung auch **direkt am Rohling** bzw. an der Jeans vornehmen und die Hosenbeine enger abnähen oder Weite herauslassen.

Schau dir das Anpassen der Hosenbeine im **Jeans-Video 3** an:

📺 www.pattydo.de/jeans-video3

TIPP: Zieh den Rohling auf links gewendet an und lass dir beim Abstecken der Weite helfen.

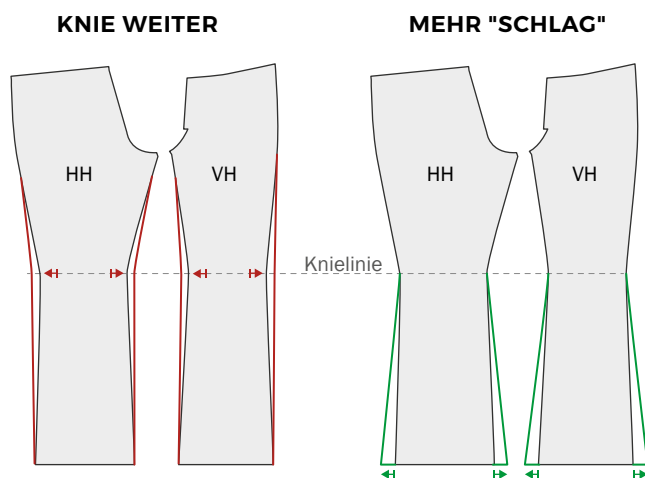


Beispielfoto: Jeans #3

HOSENBEINLÄNGE

Zum Anpassen der Länge werden Vorder- und Hinterhose an der Anpassungslinie waagrecht durchgeschnitten und die abgetrennten Teile zum Verlängern um den gewünschten Wert nach unten verschoben bzw. nach oben zum Kürzen. Die Saumweite bleibt auf diese Weise unverändert.


Diese Schnittanpassung kannst du dir im **Jeans-Video 2** ab Minute 12:55 ansehen: 📺 www.pattydo.de/jeans-video2

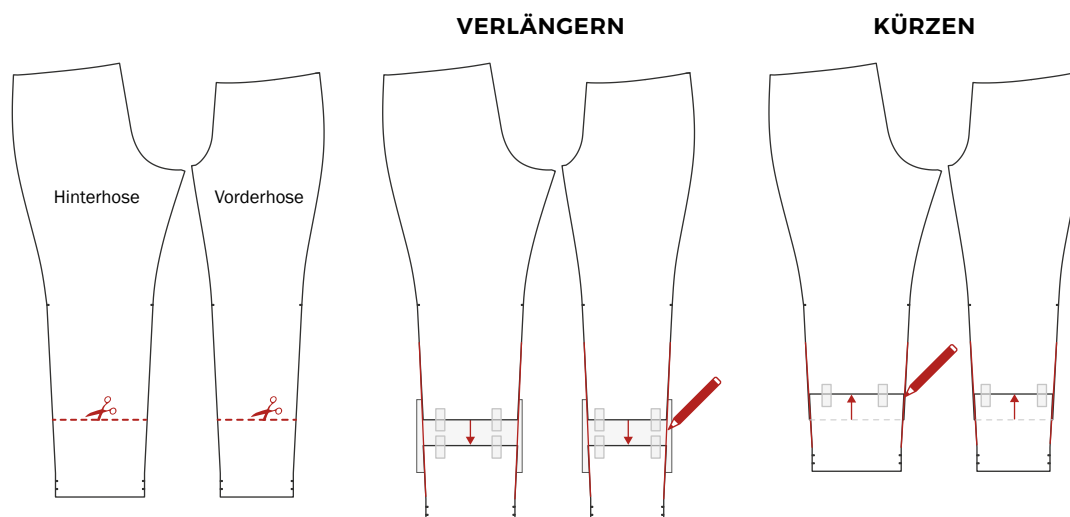

Schnittanpassung **Schritt**


ZU VIEL STOFF AM SCHRITT

Wenn am Schritt gefühlt zu viel Stoff ist und sich senkrechte Falten bilden, Schrittcurve an Vorderhose etwas runder abnähen, um das "Zuviel" an Stoff zu entfernen.

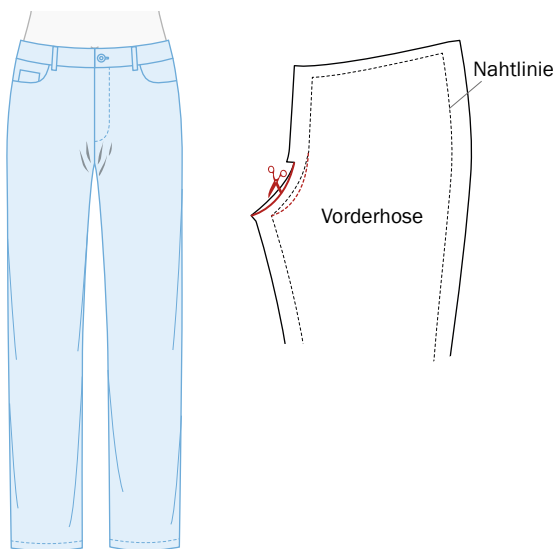


TIEFES GESÄß

Wenn sich unterhalb des Gesäßes Querfalten bilden, weil die Gesäßrundung tiefer liegt, als im Schnitt vorgesehen, Schrittcurve an Hinterhose etwas vertiefen bzw. mehr abnähen, um Platz zu schaffen.

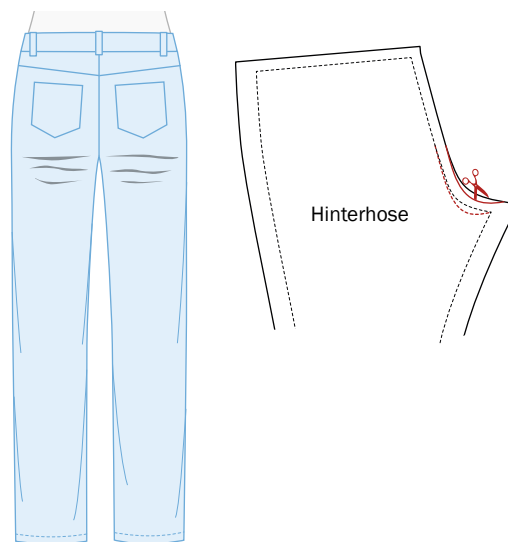


SCHRITT KNEIFT

Wenn die Hose am Schritt kneift und sich schräge Falten bilden, Schrittcurve an Vorderhose etwas verlängern, um mehr Platz zu schaffen.

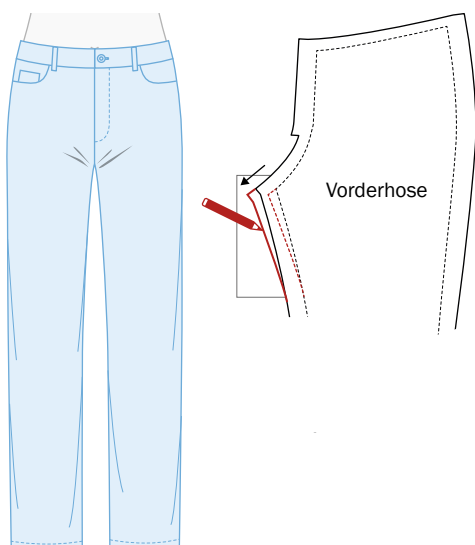

KRÄFTIGE OBERSCHENKEL (RÜCKSEITE)

Wenn der Stoff am Gesäß in den Schritt zieht und sich schräge Falten bilden, Schrittcurve an Hinterhose etwas verlängern.

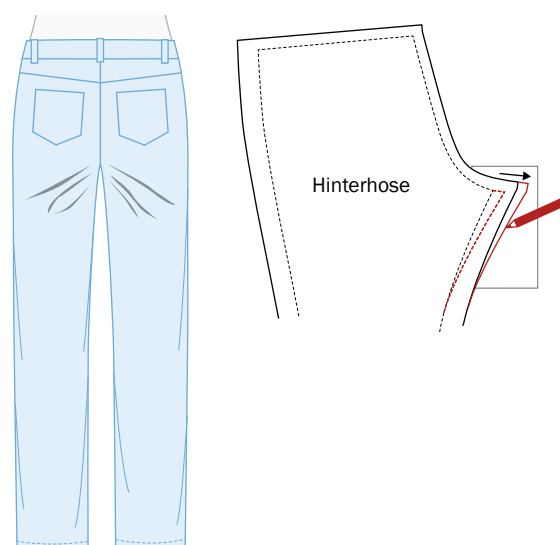

Hinweise zum Nähen

BEVOR DU LOSLEGST, LIES BITTE DIE HINWEISE ZUM NÄHEN!

- × Verwende zum Nähen **hochwertiges Nähgarn**, sogenannten Allesnäher, für haltbare Nähte und setze eine **Jeans-Nadel, Stärke 90 bis 110** ein.
- × Verwende für die Ziernähte **Denim-Nähgarn, Stärke No. 50**, empfehlenswert ist **GÜTERMANN Profi-Jeansfaden** (erhältlich in 8 Farben).
- × Eine **Topstitch-Nadel** und ein **Jeans-Nähfuß** mit kleiner Nadelöffnung sorgen für schöne Ziernähte.
- × Wenn du **zwei Nähmaschinen** besitzt, nutze eine für die Verbindungsnahte und die andere für die Ziernähte.
- × Bei Nähmaschinen mit automatischem Fadenabschneider entsteht am Nahtanfang oft ein unschöner Knoten auf der Rückseite. Um dies zu vermeiden, ziehe die Fäden zu Beginn ein Stück heraus und halte sie kurz fest.
- × **Versäubere** die Nahtzugaben mit Zickzack- oder Overlocknähten (3-Faden-Overlocknaht).
- × Nutze ein gefaltetes **Stoffstück oder eine sog. "Hebamme"**, um an dicken Stellen die Nähfußhöhe auszugleichen. Damit wird der Stofftransport gewährleistet und die Stichbildung bleibt gleichmäßig.
- × Ein **Hammer** ist hilfreich, um dicke Stellen abzuflachen. Lege ein Stoffstück als Schutz über die Stelle.
- × Nähe ein **Probeteil** für den Hosenschlitz, damit du beim Nähen deiner ersten Jeans geübt bist.
- × Nähe mehrere **Knopflöcher zur Probe** und teste die Einstellungen, bevor du das Knopfloch in den Hosenbund nähst.

HILFSMITTEL ZUM NÄHEN


KLEINE SCHERE

Zum Kürzen oder Einschneiden von Nahtzugaben




STECKNADELN

Zum Fixieren der Stofflagen




HANDMAß

Zum Anzeichnen von Nahtlinien und Umbügeln von Stoffkanten




TRICKMARKER ODER SCHNEIDERKREIDE

Zum Anzeichnen der Taschenposition und Nahtlinien




BÜGELEISEN

Erleichtert viele Arbeitsschritte und sorgt für ein perfektes Endergebnis!



AUSFORMHILFE

Zum Ausformen von gewendeten Ecken




HAMMER

Zum Abflachen von dicken Stoffstellen, z. B. am Hosenbund sowie zum Einschlagen der Nieten





AHLE

Um Löcher für Nieten vorzustechen und Stofflagen unter dem Nähfuß zurechtzurücken



Nahtarten

Die Jeans wird mit **Verbindungs- und Ziernähten** gearbeitet. Teste die Nähmaschineneinstellungen (Fadenspannung, Nähfußdruck) an einem Stoffstück und begutachte das Nahtbild mit den verschiedenen Garnarten, bevor du mit deiner Jeans beginnst.

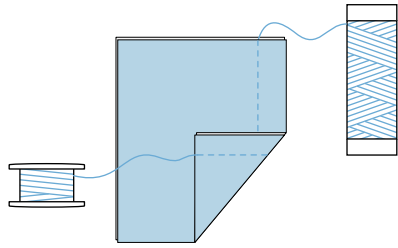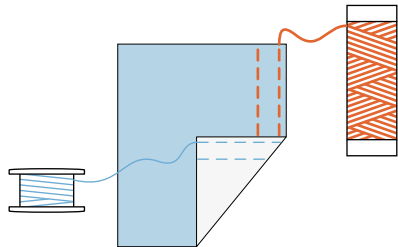VERBINDUNGSNAHT


- × Geradstich, Stichlänge 2,5
- × Oberfaden: Allesnäher
- × Unterfaden: Allesnäher
- × Nahtzugabe: 1 cm

ZIERNAHT

- × Geradstich, Stichlänge 3 bis 4
- × Oberfaden: Denim-Nähgarn
- × Unterfaden: Allesnäher
- × Abstand: 2 mm, 7 mm zur Kante

FADENSPANNUNG RICHTIG EINSTELLEN

Setze unterschiedliche Garnfarben ein, um die Fadenspannung gut beurteilen zu können. Wenn die Naht auf beiden Stoffseiten gleich aussieht, überkreuzen sich die Fäden genau zwischen den Stofflagen und die Fadenspannung ist korrekt. Wenn der Oberfaden auf der Rückseite sichtbar ist, musst du die Fadenspannung erhöhen. Wenn der Unterfaden auf der Oberseite zu sehen ist, musst du sie verringern.

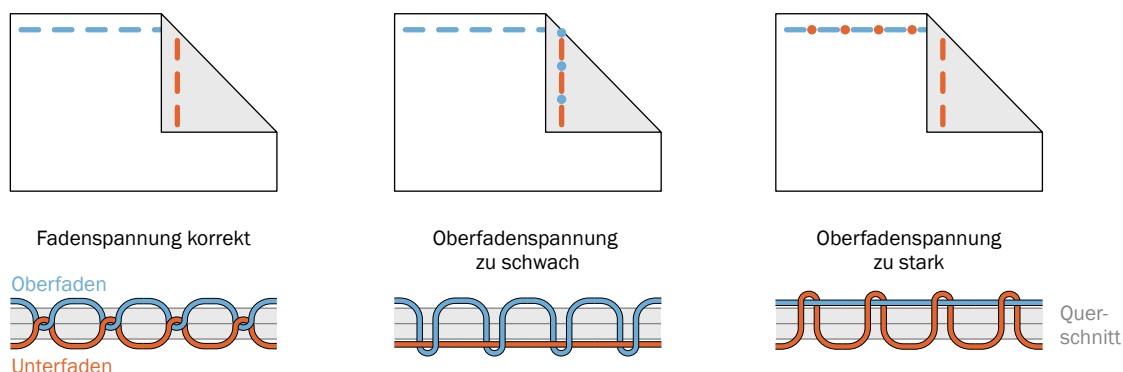

TIPP

Wenn sich beim Nähen der Ziernähte mit dickem Jeans-Nähgarn auf der Stoffrückseite Fadenschlingen bilden, musst du die Fadenspannung etwas erhöhen.



Jeans nähen

Im **Jeans-Video 4** kannst du dir alle Arbeitsschritte zum Nähen genau anschauen:

📺 www.patty.do/jeans-video4

HINWEIS: Die Nahtzugabe beträgt **1 cm**, an den Seiten- und Innenbeinkanten **1,5 cm**.

ZEIT	ARBEITSSCHRITT
VORDERHOSE/ TASCHEN	
03:50	Schnittteile: 1 Paar VH mit Tascheneingriffen, linke VH: an Schrittkante 1 cm NZG abgetrennt, 1 Paar Taschenbeutel, 1 Paar Taschenbesatz, Münzfach
04:20	Schnittteile versäubern: Schrittkante an VH-Teilen, Münzfach: obere, gerade Kante
04:35	Stich- und Garnarten zum Nähen, siehe Hinweise auf Seite 14
05:45	Münzfach: obere, versäuberte Kante 1 cm umbügeln und festnähen, ZN: 7 mm Abstand
06:15	Seitliche Kanten vom Münzfach 1 cm breit umbügeln, auf Markierungen am rechten Taschenbesatz feststecken, Stoffkanten unten bündig
06:25	Münzfach aufnähen, ZN: 2 + 7 mm Abstand
08:15	Taschenbesatz-Teile an runden Kanten versäubern
08:20	TBS bündig links auf rechts auf TB feststecken, knappkantig an Rundung aufnähen
09:20	TB rechts auf rechts an Eingriffe der VH annähen (NZG 1 cm)
10:05	NZG an Eingriffsrundung in gleichmäßigen Abständen einschneiden
10:20	TB wenden, Eingriff bügeln
11:05	Eingriffe absteppen, ZN: 2 + 7 mm Abstand
12:20	TB jeweils mittig an Knipsen rechts auf rechts falten, untere Kante schließen (NZG 1 cm) und NZG versäubern, bei Overlocknaht Fadenraupe einziehen TIPP: TB mit Rechts-Links-Naht bzw. Französischer Naht schließen wie in diesem Nähvideo: 📺 www.patty.do/video-tessa (ab Minute 03:35)
12:40	TB mit Hilfsnähten (NZG 0,5 cm) an VH fixieren

TIPP

Nutze die Zeitangabe in der Tabelle, um zu einem bestimmten Arbeitsschritt im Nähvideo zu gelangen.



Abkürzungen:

NZG = Nahtzugabe, **HH** = Hinterhose, **RV** = Reißverschluss, **TB** = Taschenbeutel,

TBS = Taschenbesatz, **VH** = Vorderhose, **ZN** = Ziernaht

Fortsetzung 1 ▶

Jeans nähen

► Fortsetzung 1

ZEIT	ARBEITSSCHRITT
HOSENSCHLITZ MIT REIßVERSCHLUSS	
12:55	Schnittteile: VH-Teile mit Taschen, Untertritt, Schlitzbeleg, + nicht teilbarer Reißverschluss (Anleitung zum Kürzen unter diesem Link: www.pattydo.com/rv-kuerzen)
13:15	Schnittteile versäubern: gerundete Außenkante vom Schlitzbeleg
13:20	Untertritt: rechts auf rechts falten, schräge Kante (die näher am Knips liegt) zusammennähen, wenden, bügeln, Längskante versäubern
13:35	Schlitzbeleg: Hilfslinie zum Anlegen des RV zwischen Knipsen anzeichnen, RV feststecken: Schieber zeigt nach unten, Endstück über dem seitlichen Knips, Anfangsstücke 1,5 cm von oberer Kante entfernt
14:05	RV an Schlitzbeleg annähen: erst knappkantig mit normalem Nähfuß, dann 7 mm breit mit RV-Nähfuß
15:10	Schlitzbeleg mit RV rechts auf rechts an linke VH-Kante annähen (NZG 1 cm)
15:50	Schlitzbeleg links auf links umklappen, Kante bügeln
16:00	Kante am Schlitzbeleg absteppen, ZN: 2 mm Abstand, ACHTUNG: Nahtanfang am unteren Schlitzende nicht verriegeln!
16:45	Schlitz-Steppnaht mit Schablone anzeichnen und nähen, ZN: genau auf Linie bis Absteppung, mit 5 mm Abstand zur ersten Naht wieder zurück, ACHTUNG: zweite RV-Hälfte zur Seite klappen, nicht annähen!
19:20	Rechte VH: 1 cm Zugabe an VM-Kante umbügeln, Ecke mit Nadel markieren
19:35	Gebügelte Kante von rechter VH an zweiter RV-Hälfte anlegen, obere Kanten liegen bündig, rechte VH feststecken
20:05	Rechte VH an RV annähen, genau bis zur Ecke bzw. Nadel (unterhalb vom RV-Endstück), ZN: 2 mm Abstand, Nahtende verriegeln
21:05	Untertritt unter Schlitz legen, mit geschlossener Kante am RV-Ende, versäuberte Kante liegt an RV-Kante der linken VH, Untertritt mit RV-Nähfuß annähen
22:15	Schrittkanten der VT-Teile rechts auf rechts soweit wie möglich bis RV-Ende zusammennähen, NZG in linke VH umbügeln
23:15	Schrittnaht absteppen, ZN: 2 + 7 mm Abstand, 5 mm über Schlitz-Steppnaht hinausnähen TIPP: Stelle am RV-Ende mit Hammer flach klopfen



Fortsetzung 2 ►

Jeans nähen

► Fortsetzung 2

ZEIT	ARBEITSSCHRITT
HINTERHOSE MIT GESÄßTASCHEN	
25:20	Schnittteile: je 1 Paar HH, Passe & Gesäßtaschen
25:30	Gesäßtaschen Ziersteppung: Vorlagen oder eigenes Design nutzen und auf Stoff übertragen Variante 1: Vorlage + Kopierpapier auf Tasche legen, Design nachzeichnen Variante 2: Vorlage mit Seidenpapier abpausen, auf Tasche legen, nachnähen, anschließend Papier abreißen TIPP: Bereich der Ziernähte mit Stickvlies oder Bügeleinlage verstärken.
26:40	Tascheneingriffskanten jeweils 2 x 1 cm umbügeln, absteppen, ZN: 2 + 7 mm Abstand
26:50	Weitere Taschenkanten jeweils 1 cm umbügeln, Anleitung zum Bügeln in diesem Nähvideo:  www.patty.do/video-hemdtasche
27:10	Gesäßtasche auf rechter HH an Markierungen feststecken und aufnähen, ZN: 2 + 7 mm Abstand, an Tascheneingriff verriegeln
30:10	Passe-Teile jeweils rechts auf rechts an HH-Teile annähen (NZG 1 cm), NZG versäubern + nach unten, zum Hosenbein umbügeln
30:25	Passe-Nähte absteppen, ZN: 2 + 7 mm Abstand
30:30	HH-Teile rechts auf rechts an Schrittkante zusammennähen, 1 cm NZG, Stoffkanten an Rundung dehnen, NZG versäubern + in linke HH umbügeln, TIPP: Stelle an Passe mit kurzer Naht vorab fixieren.
31:55	Schrittnaht absteppen, ZN: 2 + 7 mm Abstand, TIPP: Nahtkreuzung an Passe mit Hammer flach kopfen.
33:05	Zweite Gesäßtasche symmetrisch auf linker HH positionieren (Spiegelmitte zwischen Schritt-Steppnähten), Tasche aufnähen, ZN: 2 + 7 mm Abstand, an Tascheneingriff verriegeln
HOSENBEINE ZUSAMMENNÄHEN	
33:45	Vorder- und Hinterhose rechts auf rechts an Innenbeinkante durchgehend zusammennähen, ACHTUNG: 1,5 cm NZG!!! (oder je nach Schnittanpassung), NZG versäubern + in VH umbügeln
35:20	Innenbeinnaht absteppen, ZN: 2 mm Abstand, TIPP: Zuvor Garnmenge auf Unterfadenspule prüfen.
36:25	Seitennähte rechts auf rechts schließen, ACHTUNG: 1,5 cm NZG!!! (oder je nach Schnittanpassung), NZG versäubern + in HH umbügeln (mit Ärmelbrett)
36:50	Seitennähte von oben bis zur TB-Kante absteppen, ZN: 2 mm Abstand

HINWEIS: An den Seiten und Innenbeinkanten beträgt die Nahtzugabe **1,5 cm!**

Fortsetzung 3 ►

Jeans nähen

► Fortsetzung 3

ZEIT	ARBEITSSCHRITT
HOSENBUND & SÄUME	
38:35	Schnittteile: Bund außen + innen, Streifen für Gürtelschlaufen (46 cm x 2,5 cm)
38:45	Bundteile mit leichter Bügeleinlage, z. B. Vlieseline H180, verstärken
39:00	Gürtelschlaufen: Streifen an einer Längskante versäubern, beide Längskanten umbügeln, sodass 1 cm breiter Streifen entsteht (versäuberte Kante liegt außen), beidseitig absteppen, ZN: 2 mm Abstand, Streifen in 8,5 cm lange Gürtelschlaufen schneiden (5 Stück)
39:25	Gürtelschlaufen rechts auf rechts an Hose fixieren: An VH Abstand zu vorderen Taschenkanten jeweils 1,2 cm, an HH Abstand zur Seitennaht jeweils Gr. 32-38: 2,5 cm, Gr. 40-44: 3 cm, Gr. 46-50: 3,5 cm, Gr. 52-54: 4,5 cm + Gürtelschlaufe an hinterer Mitte
39:50	Hosenbund: Außenbund an unterer bzw. nach außen gerundeter Kante 0,9 cm umbügeln
40:00	Außenbund rechts auf rechts mit Innenbund anhand der Knipse zusammenstecken, Naht-Eckpunkte markieren
40:10	Außen- und Innenbund zusammennähen (NZG 1 cm), TIPP: Faden-Methode an Ecken nutzen.
41:45	NZG an Bundecken schräg kürzen, Bund wenden + bügeln, Ausformhilfe oder Esstäbchen für Ecken verwenden
42:50	Innenbund mit ungebügelter Kante rechts auf links (!) an Hose feststecken
44:15	Innenbund annähen (NZG 1 cm), am Anfang + Ende mit 0,7 cm NZG nähen
45:25	Bund nach außen umklappen, gleichmäßig verteilt feststecken, vorgebügelte Außenbundkante verdeckt erste Naht, TIPP: Vordere Kanten mit Hammer flach klopfen.
47:00	Bundkanten absteppen, dabei wird Außenbund angenäht, ZN: 2 mm Abstand, an Gürtelschlaufe beginnen, Unterfaden / Allesnäher farblich passend zu Oberfaden / Denimgarn wählen
50:35	Gürtelschlaufen-Enden 1 cm eingeschlagen mit Stoffklammern an oberer Bundkante feststecken, Schlaufen jeweils etwa 5 cm lang
50:55	Gürtelschlaufen oben und unten mit Riegeln fixieren, darauf achten, dass die Schlaufe nicht zu straff ist
52:00	Knopfloch: Varianten + Nähmaschineneinstellungen testen, Position: linke VH, mittig am Hosenbund, Abstand von vorderer Kante: 1 cm, Tipps in diesem Nähvideo:  www.patty.do/video-knopfloch
53:25	Jeans-Knopf: Position anhand des Knopflochs anzeichnen, Loch vorstechen + Knopf mit Hammer festschlagen
54:10	Nieten: 6 Stück mit Hammer einschlagen: an Tascheneingriffen der Vorderhose und äußeren Ecken der Gesäßtaschen
55:10	Label auf Bund an linker HH mit 3 cm Abstand zur Gürtelschlaufe knappkantig aufnähen, ZN: 2 mm Abstand
55:20	Hosensäume: nach ausgiebigem Tragen ggf. kürzen, Saumzugabe 2 x 1,5 cm berücksichtigen, Saumzugabe umbügeln, von rechts festnähen, ZN: 1,3 cm Abstand



Ich wünsche dir viel Freude
beim Nähen!

Inspirationen



Zeige deine Werke!

Zeige deine selbstgenähte Jeans im pattydoo-Nähforum auf Facebook oder verwende bei Instagram das Hashtag **#pattydooJEANS**, damit wir sie in der Community bewundern können.



www.patty.do/naehforum



www.patty.do/community



Unsere Jeans-Schnittmuster

Hier findest du unsere **Jeans-Schnittmuster**: www.patty.do/jeans-projekt

JEANS #1

regular waist/slim


Leibhöhe normal
Hosenbein schmal



JEANS #2

regular waist/straight

Leibhöhe normal
Hosenbein gerade



JEANS #3

high waist/slim



Leibhöhe hoch
Hosenbein schmal



JEANS #4

high waist/straight


Leibhöhe hoch
Hosenbein gerade

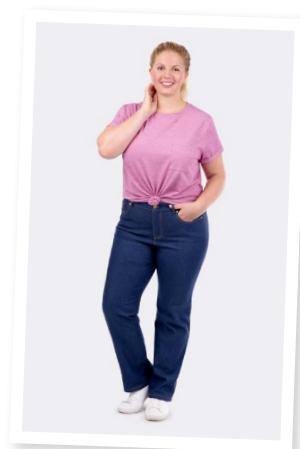

JEANS #5

regular waist/bootcut

Leibhöhe normal
Hosenbein ausgestellt



JEANS #6


high waist/flared

Leibhöhe hoch
Hosenbein ausgestellt



Kurvenlineale


Klebe dieses Blatt auf Karton und schneide die Kurvenlineale aus. Sie helfen dir bei der Schnittanpassung.

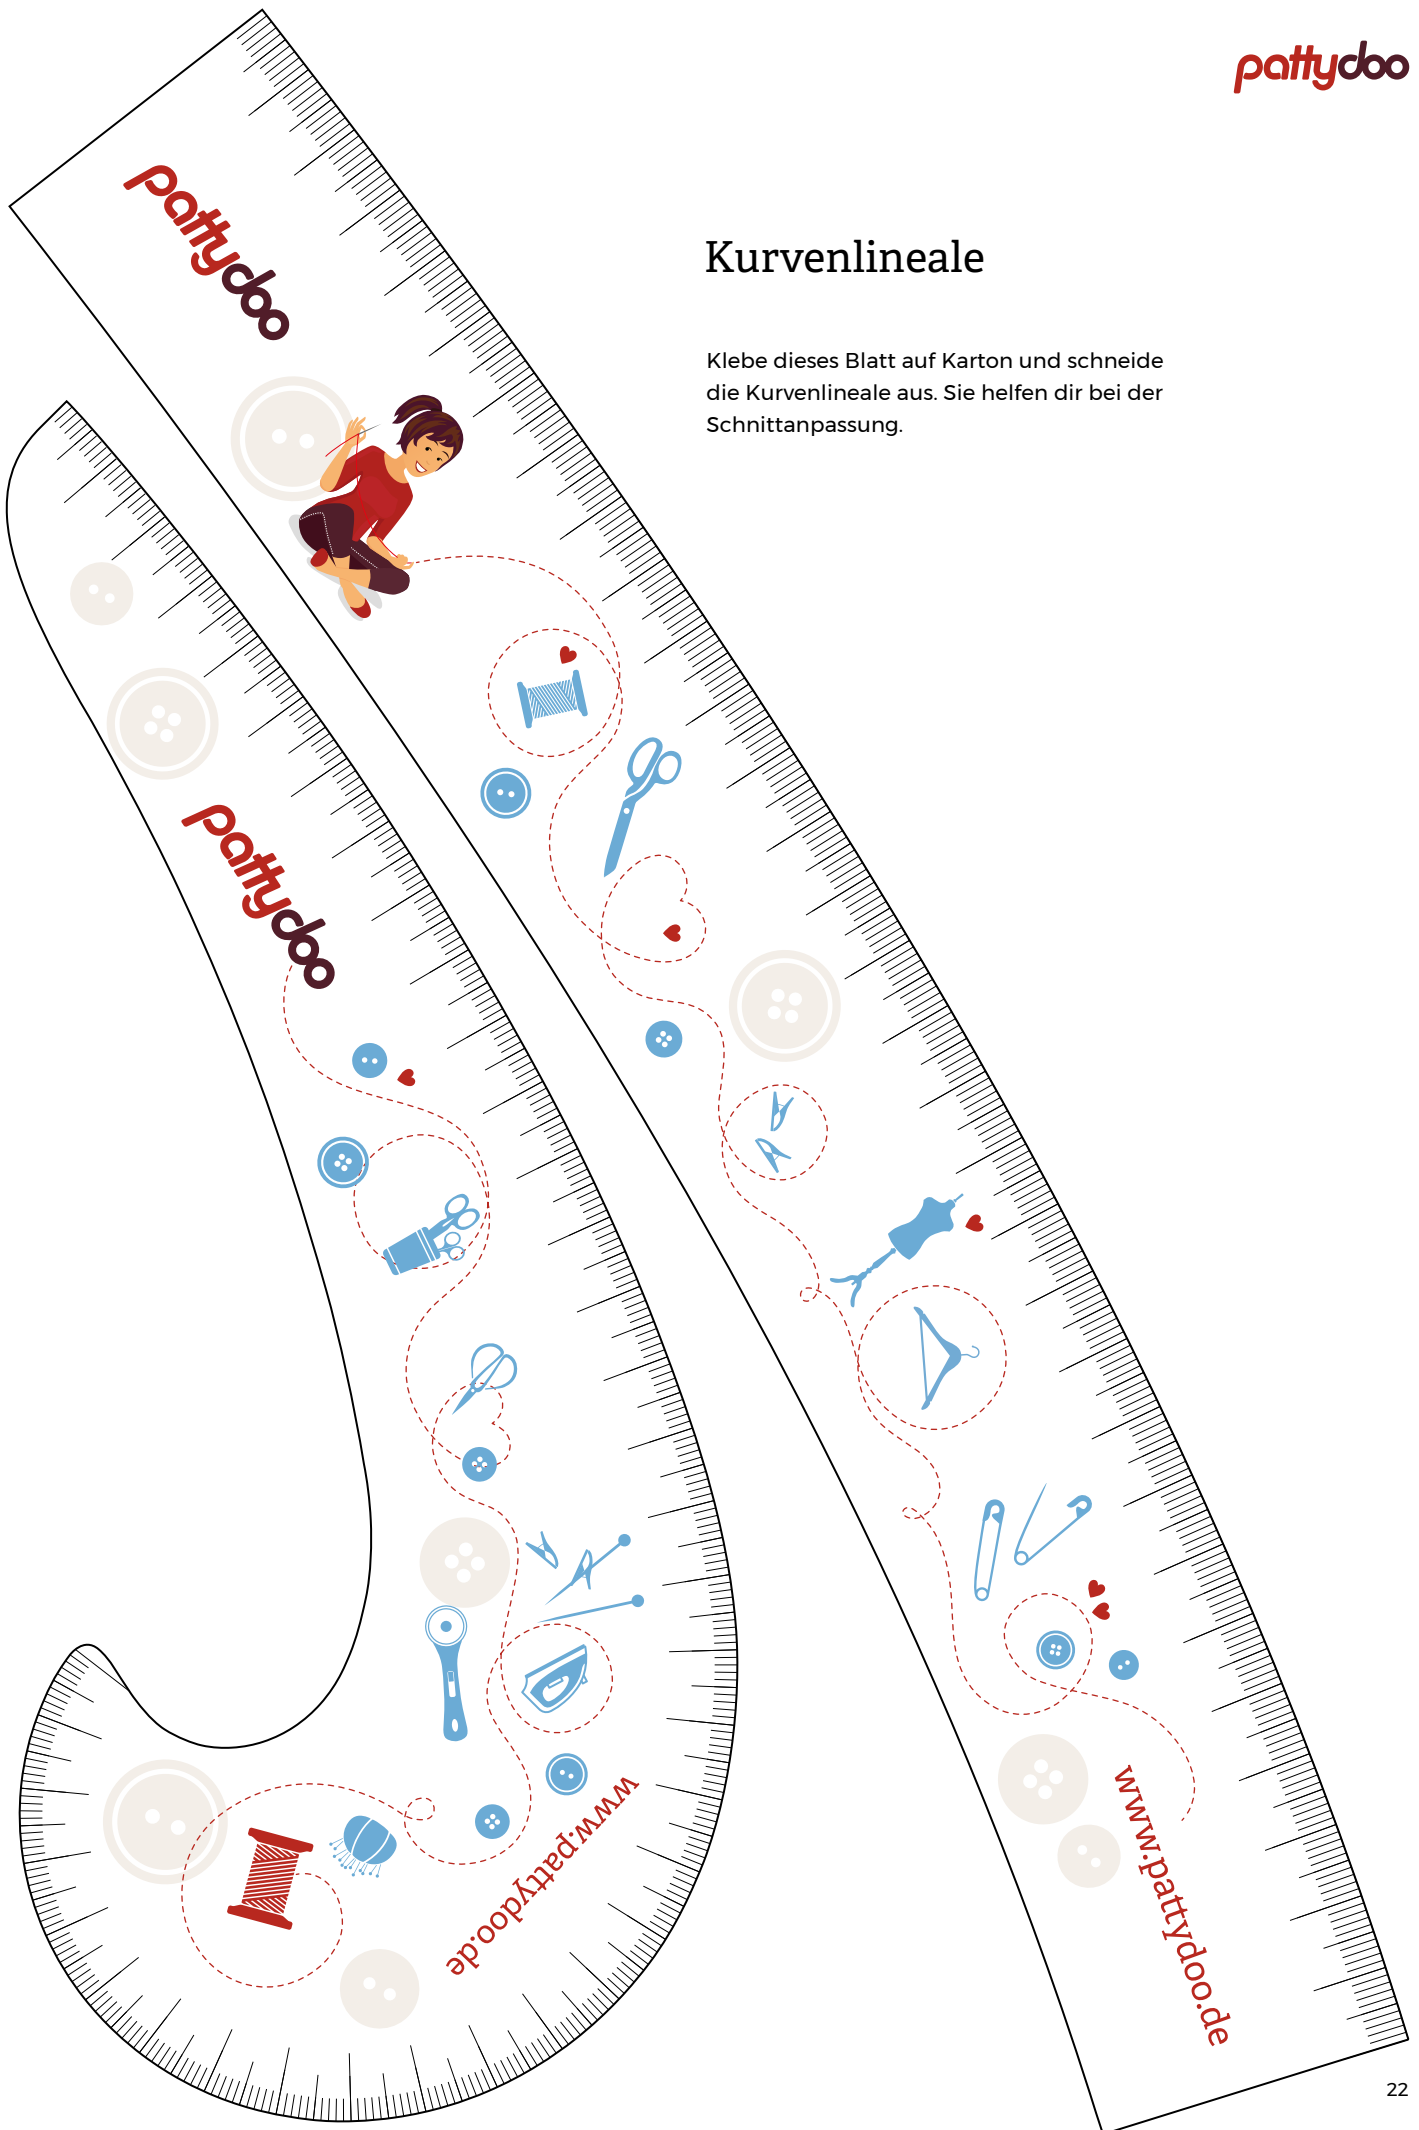

Schnittbögen


SCHNITTBOGEN 1 (S. 25 – 36)

Vorderhose

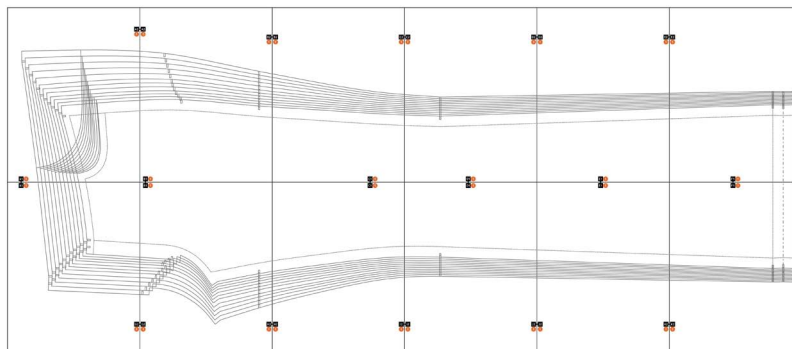


SCHNITTBOGEN 2 (S. 37 – 50)

Hinterhose, Passe

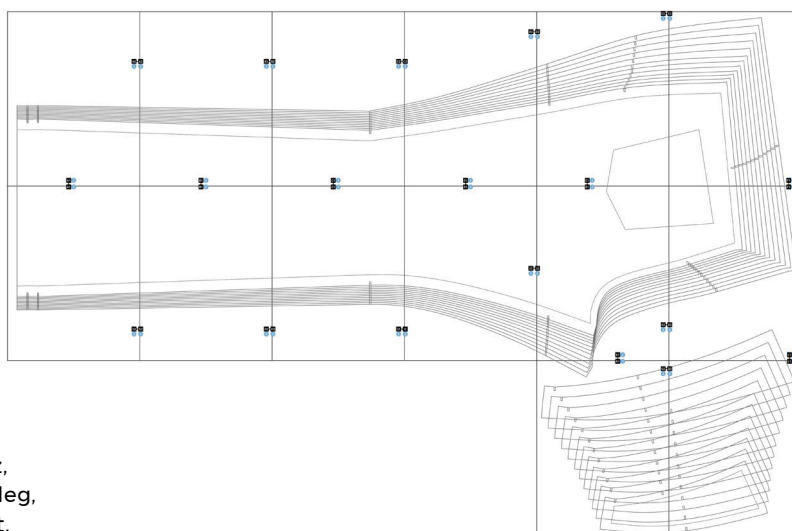

SCHNITTBOGEN 3 (S. 51 – 63)

Bund außen & innen, Taschenbesatz, Taschenbeutel, Münzfach, Schlitzbeleg, Schlitz-Steppschablone, Untertritt, Gesäßtaschen (3 Zierstepp-Vorlagen)

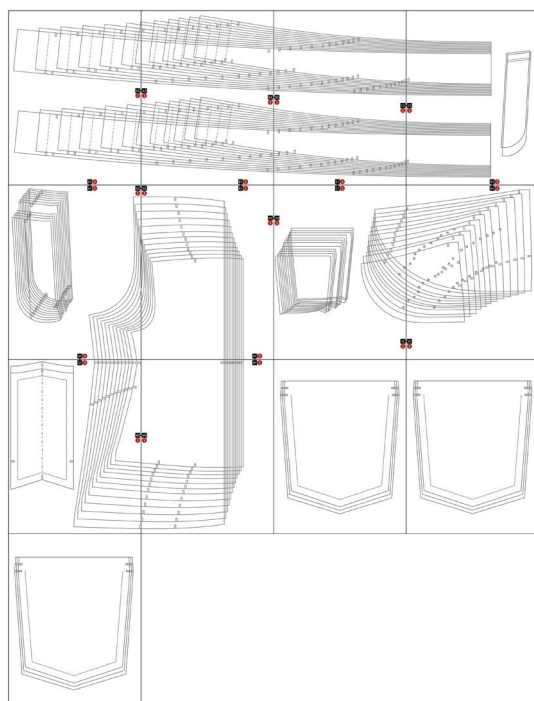

Papier sparen

Spare Papier, indem du nur die Seiten ausdruckst, die für dein Nähprojekt relevant sind.

Gebe für einen Seitenbereich die Anfangs- und Endzahl mit Bindestrich ein. Trenne einzelne Seiten oder Seitenbereiche durch ein Komma (z.B. 6, 10–31, 42).

Zu druckende Seiten

☐ Alle ☐ Aktuell ☒ Seiten
► Weitere Optionen



24-33, 45-53, 74



Ebenen-Funktion

Alternativ kannst du direkt im **Acrobat Reader** die **Ebenen-Funktion** nutzen, um eine oder mehrere Größen anzuzeigen.

Die Kästchen mit Augen geben an, welche Ebenen sichtbar sind. Deaktiviere durch Anklicken alle Ebenen (Größen), die du nicht benötigst.

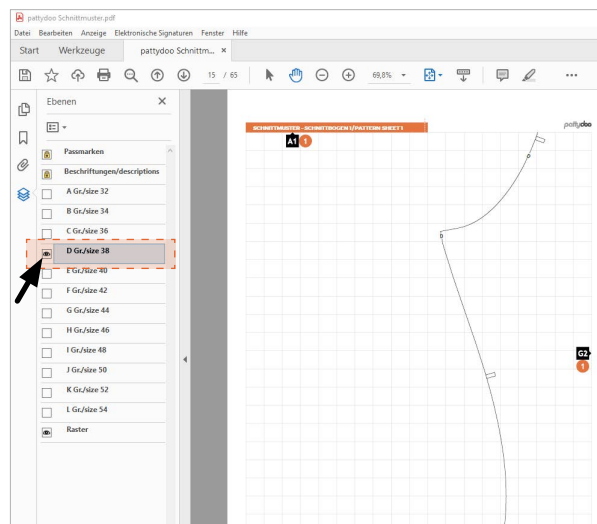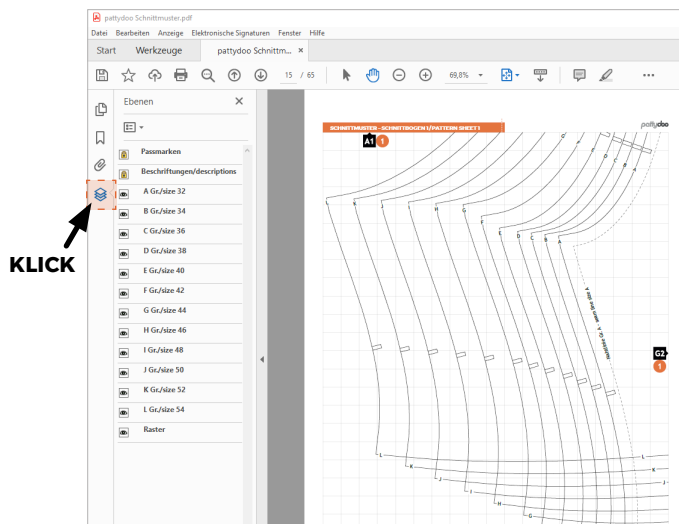


Schnittmuster ausdrucken

WICHTIG: Achte beim Ausdrucken unbedingt darauf, dass die Seiten in **tatsächlicher Größe** gedruckt werden!


Auf jeder Schnittmusterseite ist zur Kontrolle der richtig ausgedruckten Größe ein Kästchen mit den Maßen 1x1 cm markiert.

Größenkontrolle:

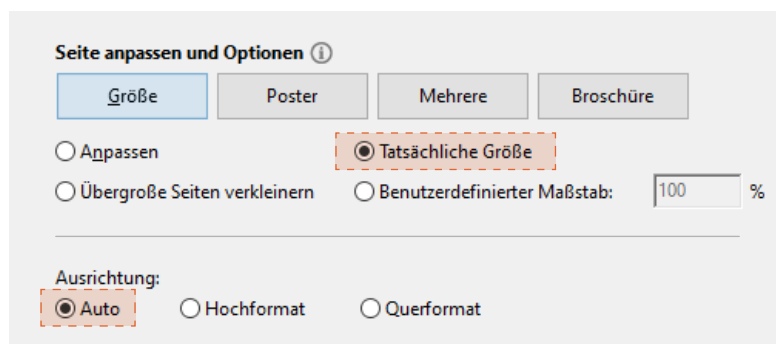


Schnittmuster zusammenheften

Die ausgedruckten Seiten müssen zusammengeheftet bzw. -geklebt werden (z.B. mit Klebestift oder Klebeband). Schneide dafür bei jedem Blatt unten sowie rechts den Rand entlang des Rasters ab und klebe die Seiten so aneinander, dass die jeweiligen Buchstaben mit ihren Kennzahlen genau aufeinander treffen.

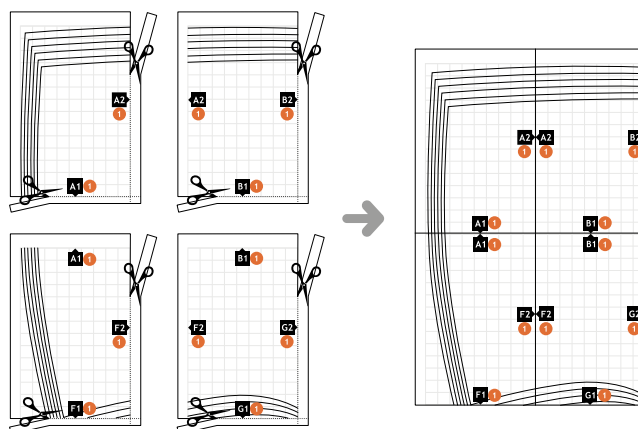

A2

1

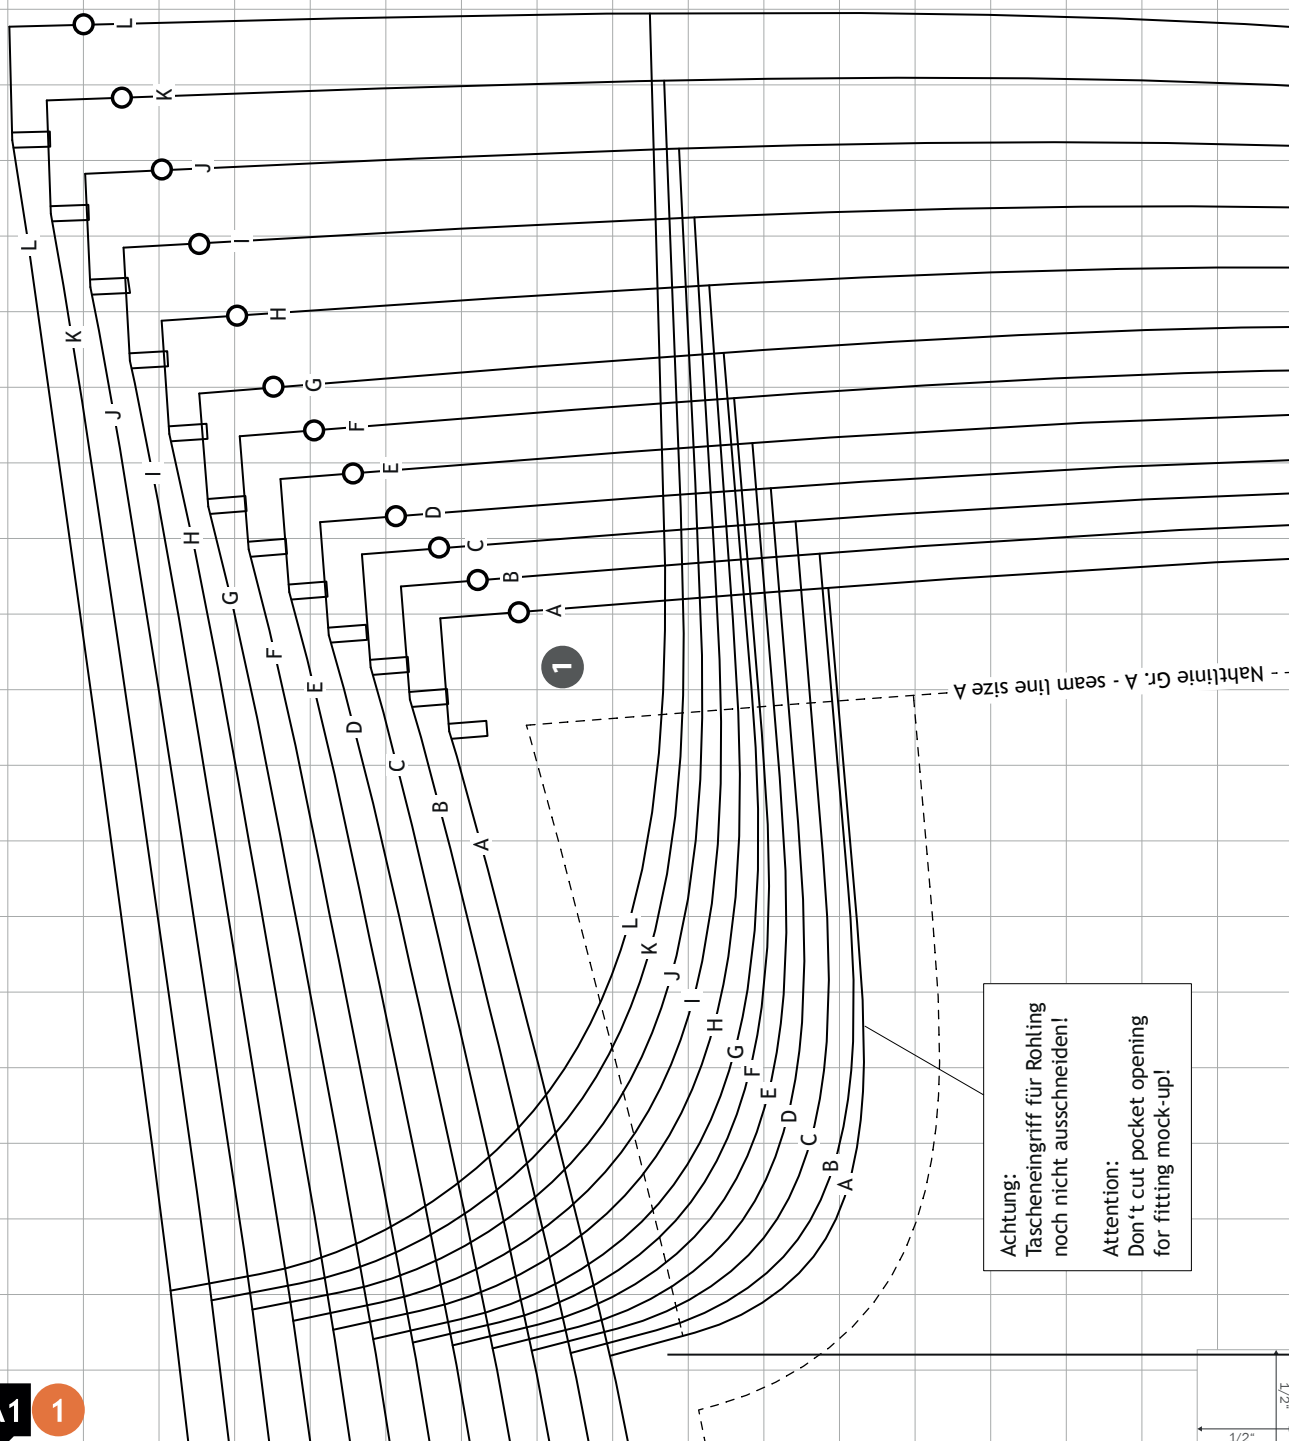

A1

1



Größenkontrolle


test square

A2

1

B2

1

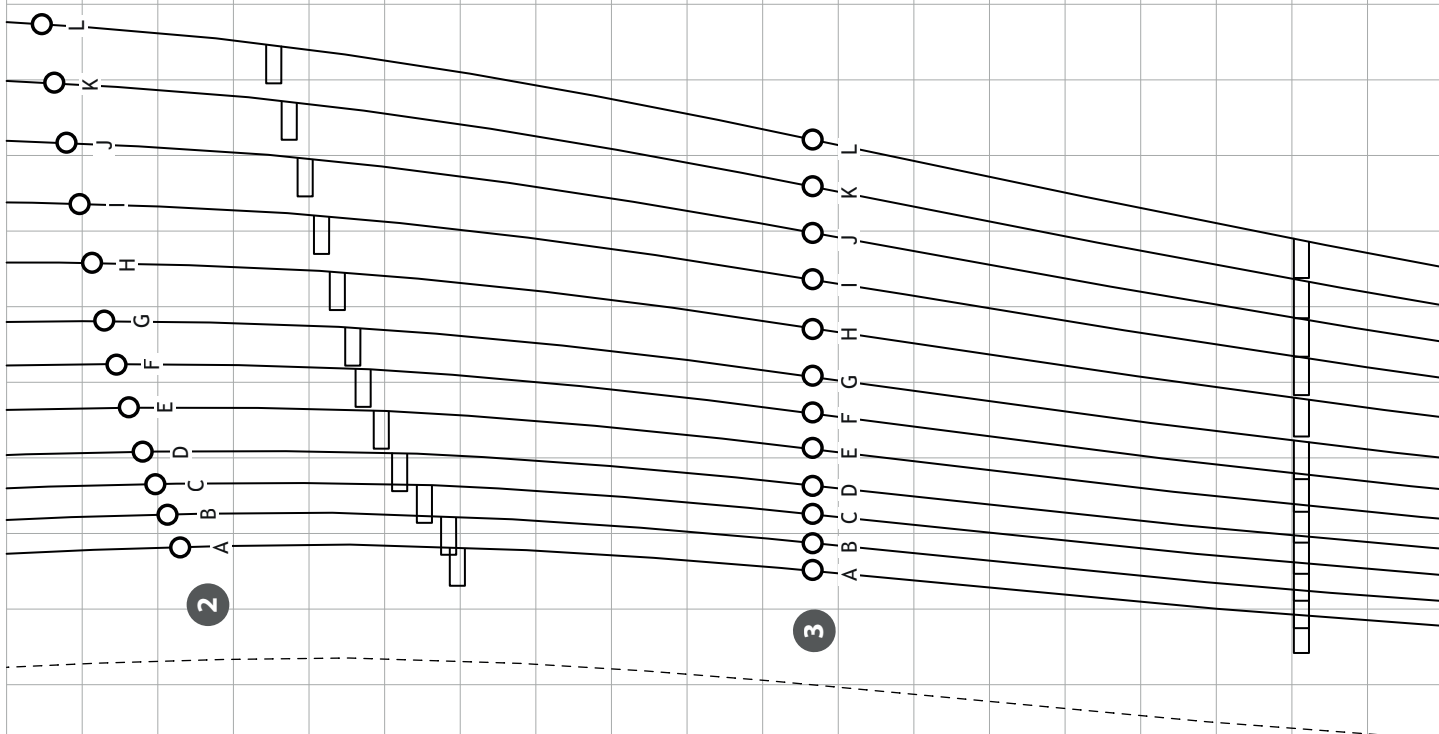

Jeans #5 **regular waist/bootcut**

trouser forepart

cut 1 pair (left & right)

left front leg:

cut $\frac{3}{8}$ " seam allowance at center

front / trouser fly

includes seam and hem allowances:

- side, inside leg seam: $\frac{5}{8}$ "

- waistband, fly/crotch seam: $\frac{3}{8}$ "

- hem: $2 \times \frac{5}{8}$ "

B1 1

Größenkontrolle




test square

B2

1


C2

1

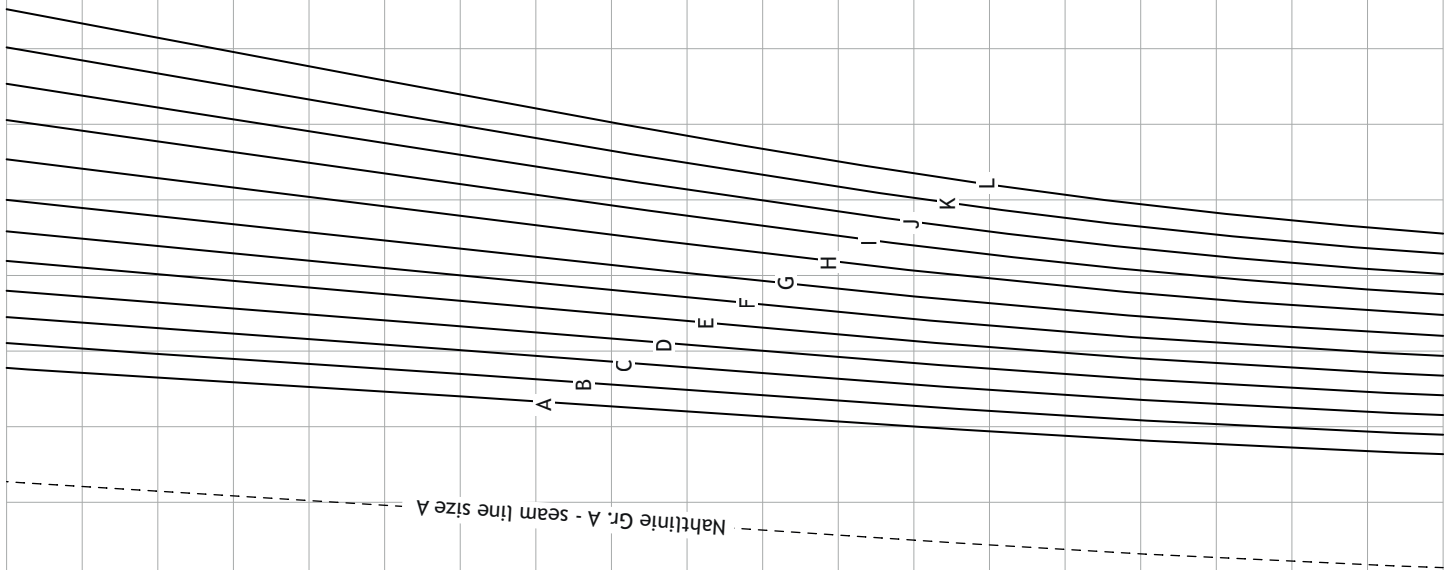

Fadenlauf - straight grain

C1 1



Größenkontrolle


test square

C2

1


D2

1

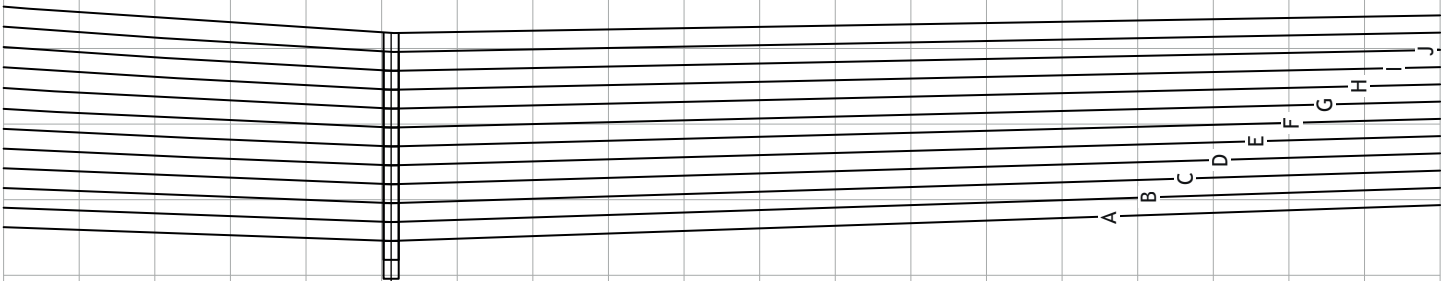

Größenkontrolle

D1 1




test square

D2

1

E2


1

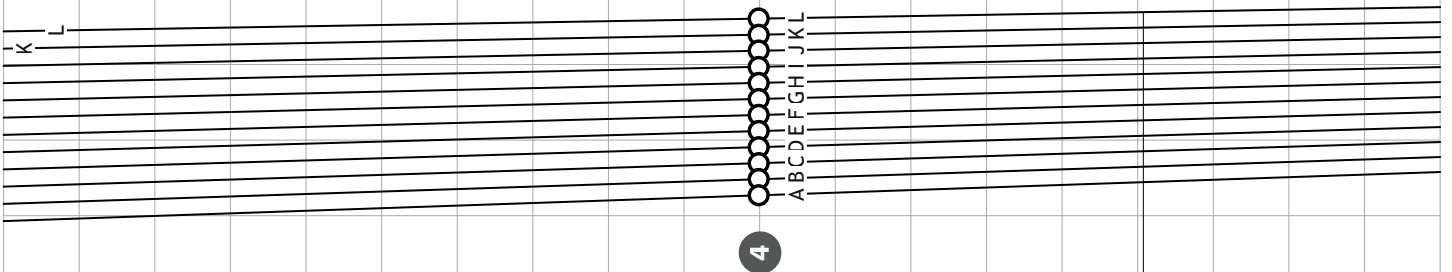

Größenkontrolle

E1 1


- cutting line for length adjustment



test square

E2


1

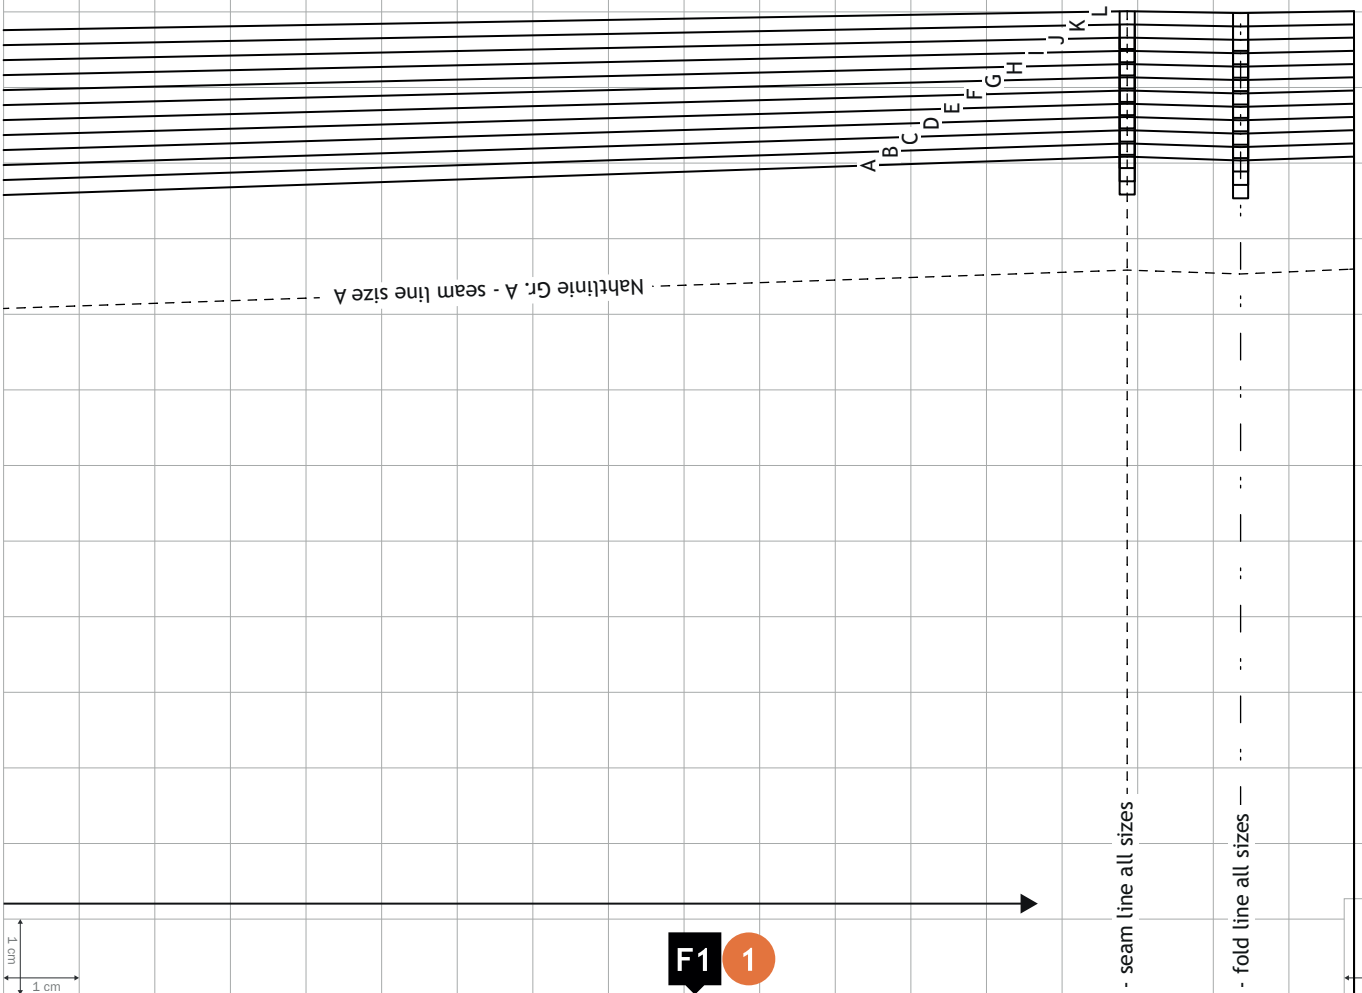

Größenkontrolle

test square

A1 1

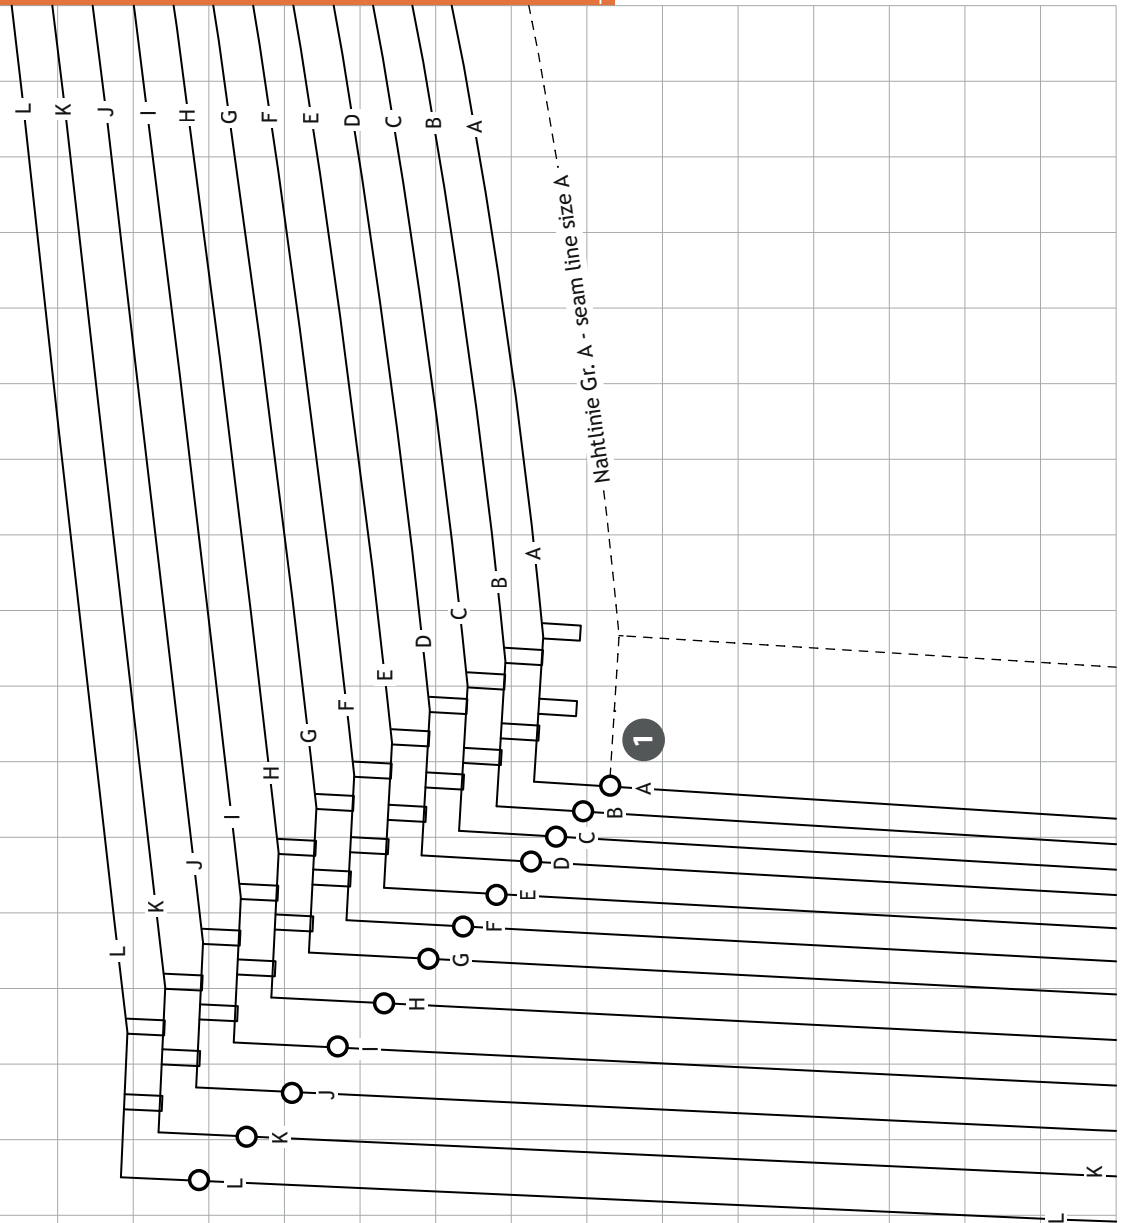


G2

1



Größenkontrolle



test square

B1 1

Jeans #5 **regular waist/bootcut**

Vorderhose

1 Paar (links & rechts) zuschneiden

Linke Vorderhose:

1 cm Nahtzugabe an vorderer Mitte/
Hosenschlitz abschneiden



Naht- und Saumzugaben enthalten:

- Seite, Innenbeinnaht: 1,5 cm
- Bund, Hosenschlitz/Schrittnaht: 1 cm
- Saum: 2 x 1,5 cm

Hilfspunkte zur Schnittanpassung
size points for pattern adjustment

Größe gemäß
size according to

- 1** Taillenumfang
waist circumference
- 2** Hüftumfang
hip circumference
- 3** Oberschenkel-
umfang
thigh circumference
- 4** Wadenumfang
calf circumference

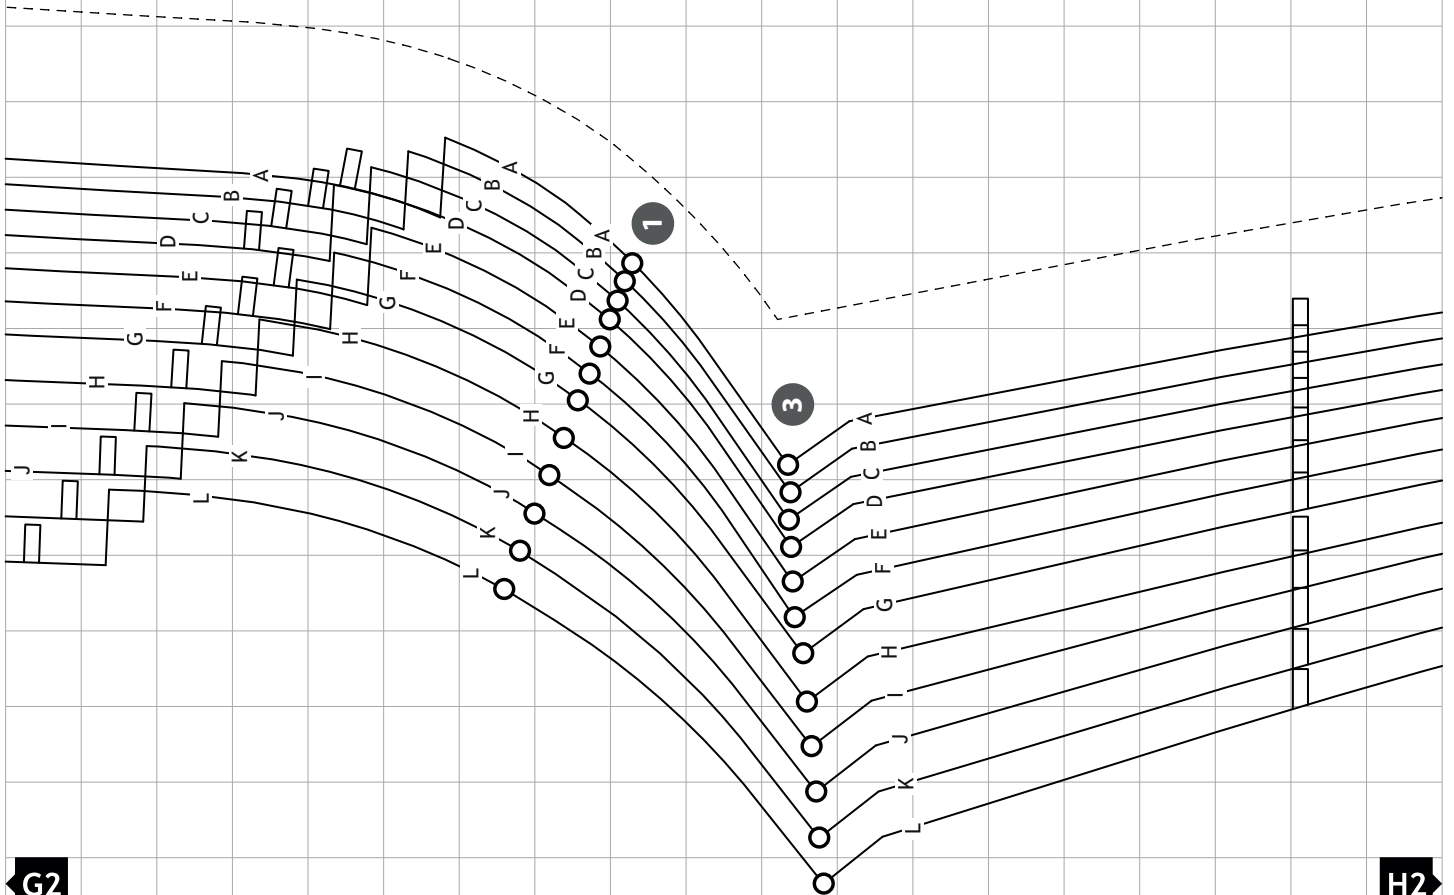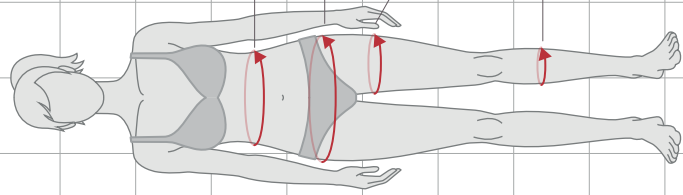

G2


1

H2

1




Größenkontrolle



test square

C1 1

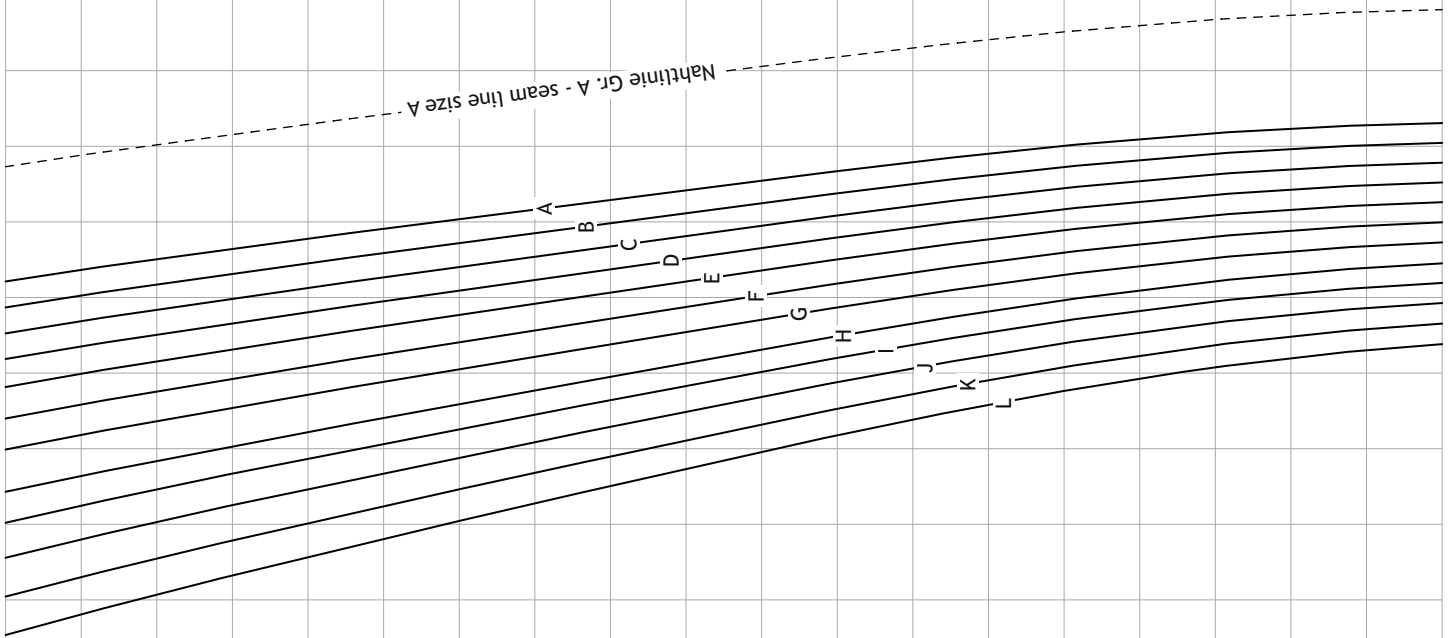

H2


1

I2

1




Größenkontrolle



test square

D1 1

Knielinie - knee line

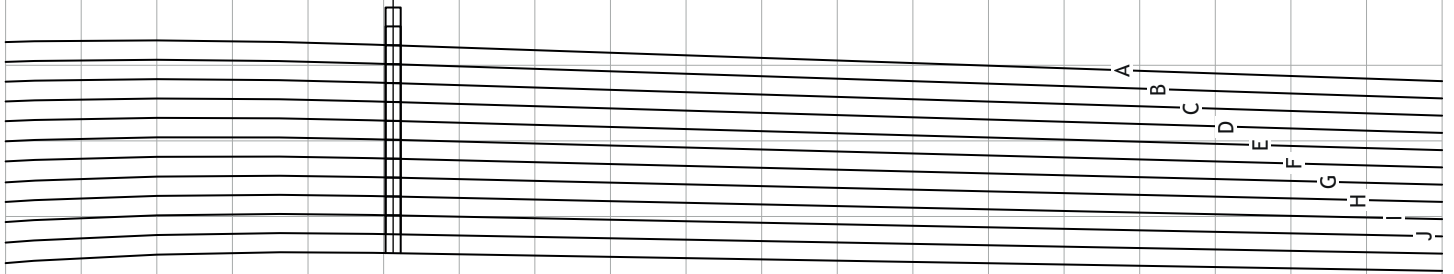

I2


1

J2

1




Größtenkontrolle



test square

E1 1

Schnittlinie für Längenanpassung

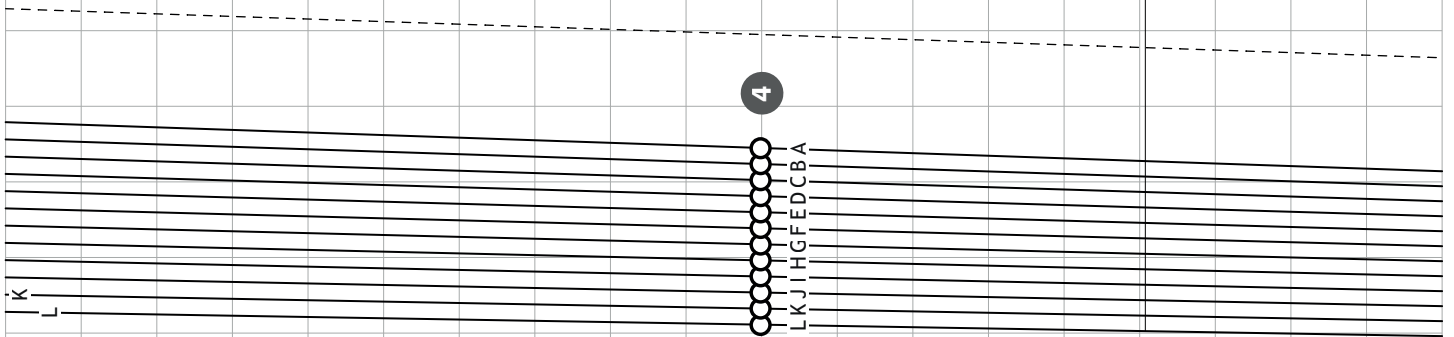


J2 1

K2 1



Größenkontrolle



test square

F1 1

Nahltlinie Gr. A - seam line size A

Saumlinie alle Größen

Faltlinie alle Größen




K2

1




Größenkontrolle



test square

A2

2

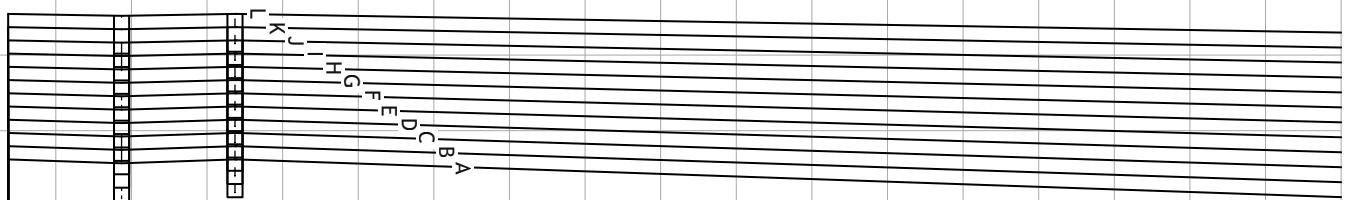

Nahtlinie Gr. A - seam line size A



Größenkontrolle


A1 2




test square

A2
2

B2
2

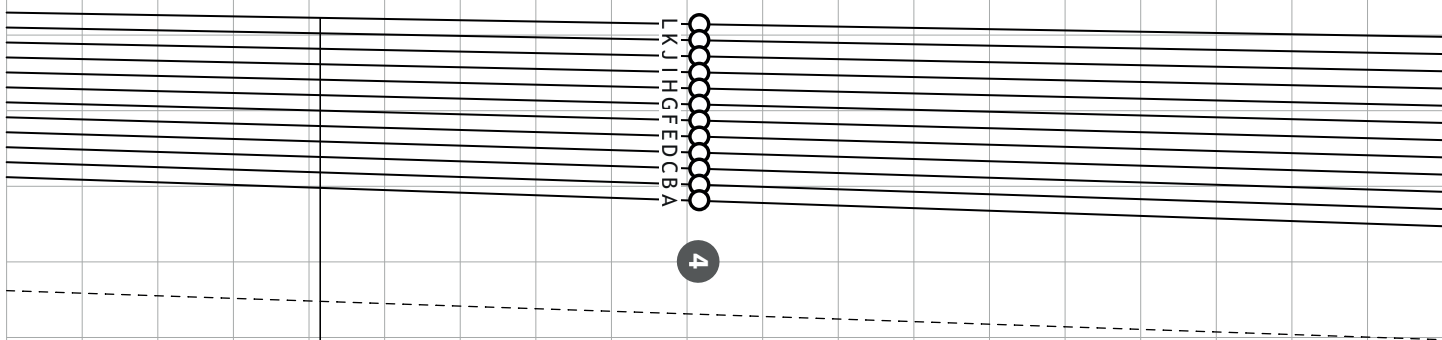

B1
2




Größenkontrolle


test square

B2
2

C2
2

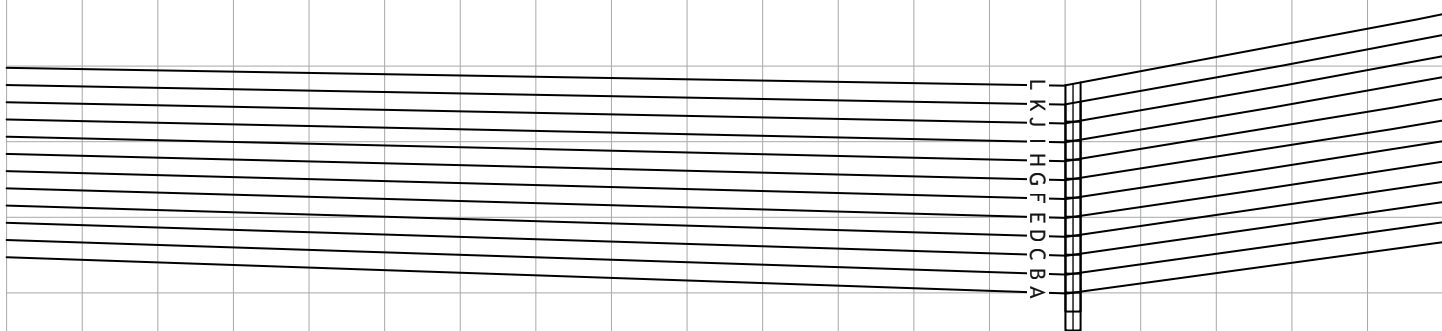

C1 2




Größenkontrolle

test square


D2
2

C2
2

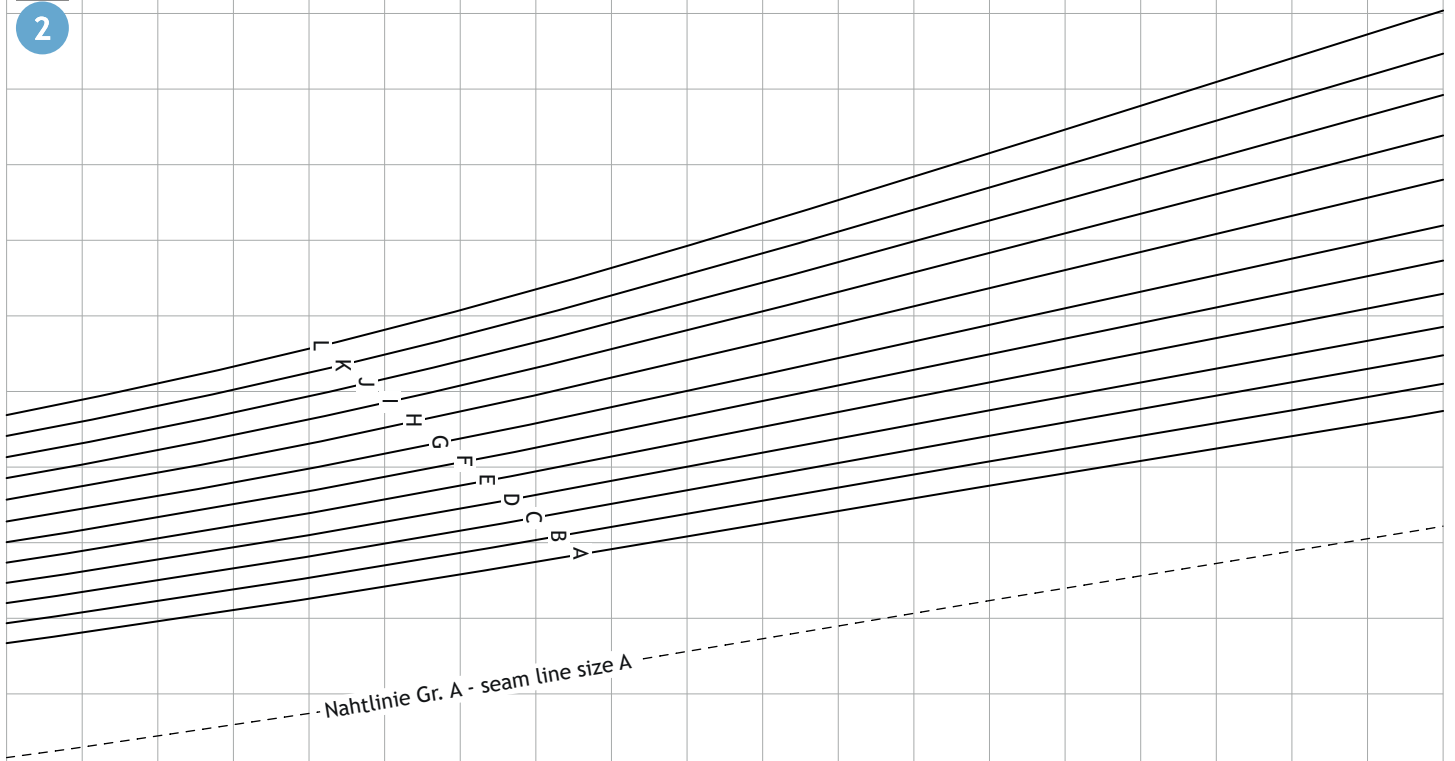

Größenkontrolle

D1
2



test square

2

2

2




2

A square with side length $\frac{1}{2}$ inch.

41

E2

2

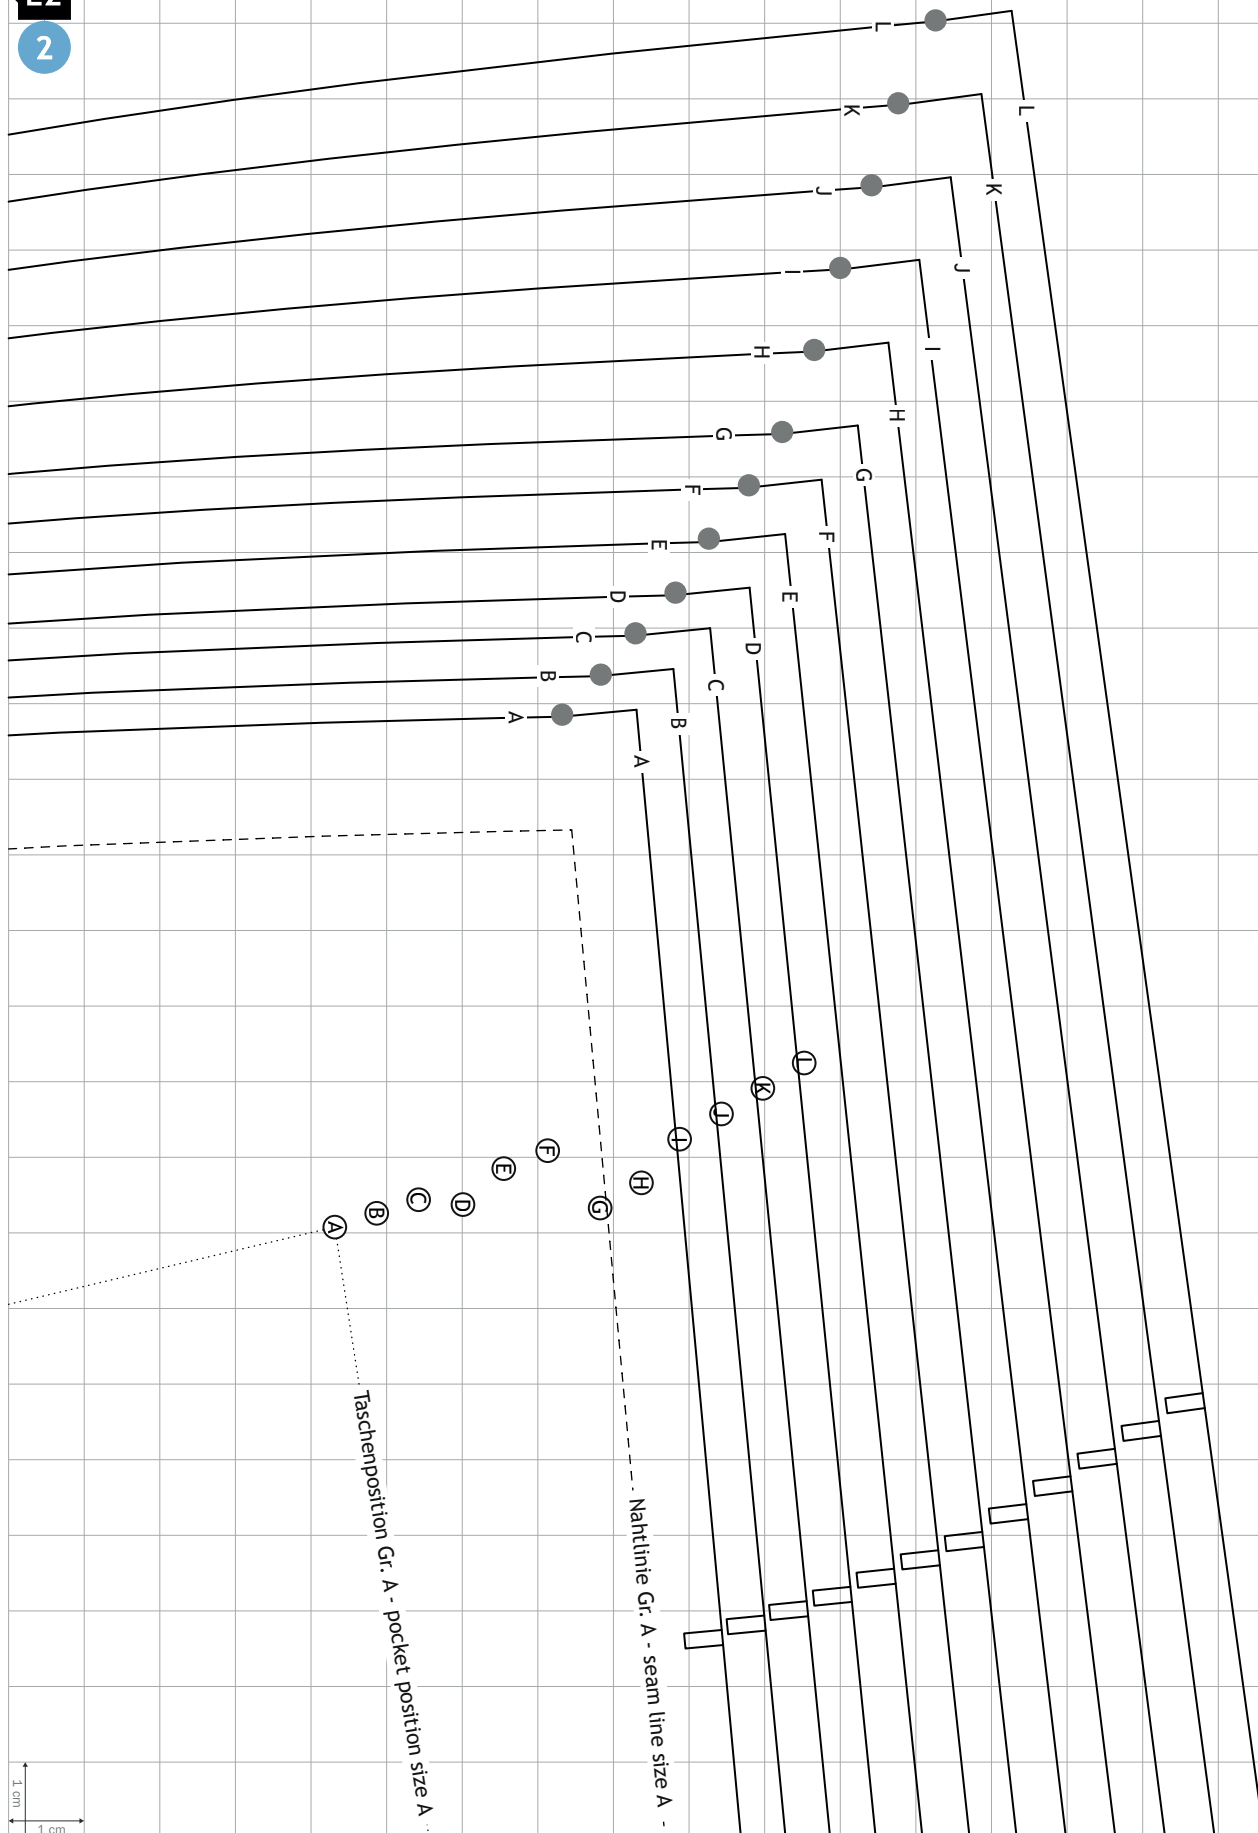

Taschenposition Gr. A - pocket position size A

Nahtlinie Gr. A - seam line size A

F1

2

test square


Größenkontrolle

A1 2

Faltlinie alle Größen - fold line all sizes

Saumlinie alle Größen - seam line all sizes


Nahtlinie Gr. A - seam line size A

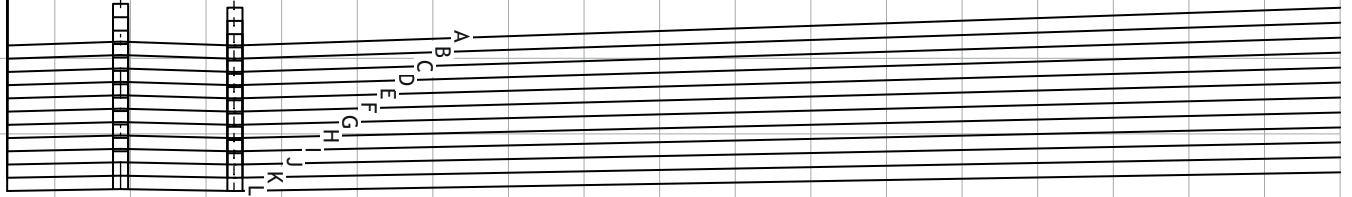

G2 2




Größenkontrolle



test square

B1 2

Schnittlinie für Längen Anpassung - cutting line for length adjustment

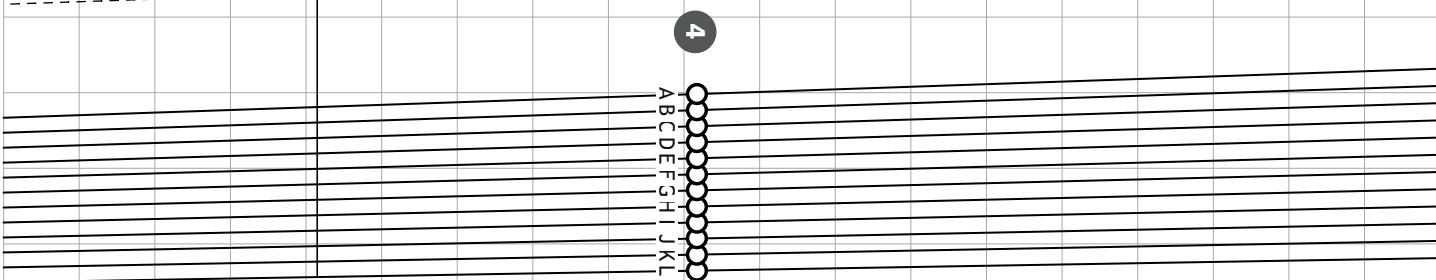

G2


2

H2

2




Größenkontrolle




test square

C1 2

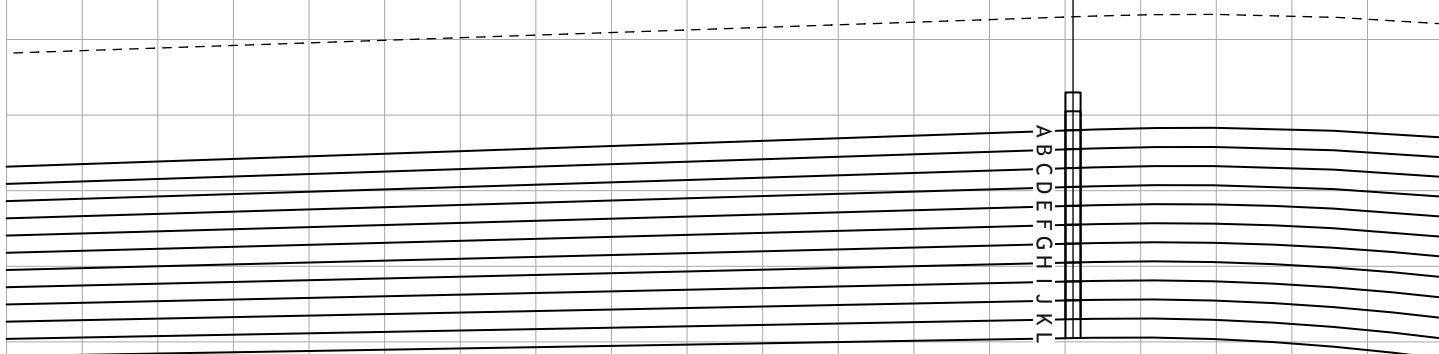

H2 2

I2 2



Größenkontrolle


test square

D1 2

Fadenlauf - straight grain

J2 2


Nahtlinie Gr. A - seam line size A

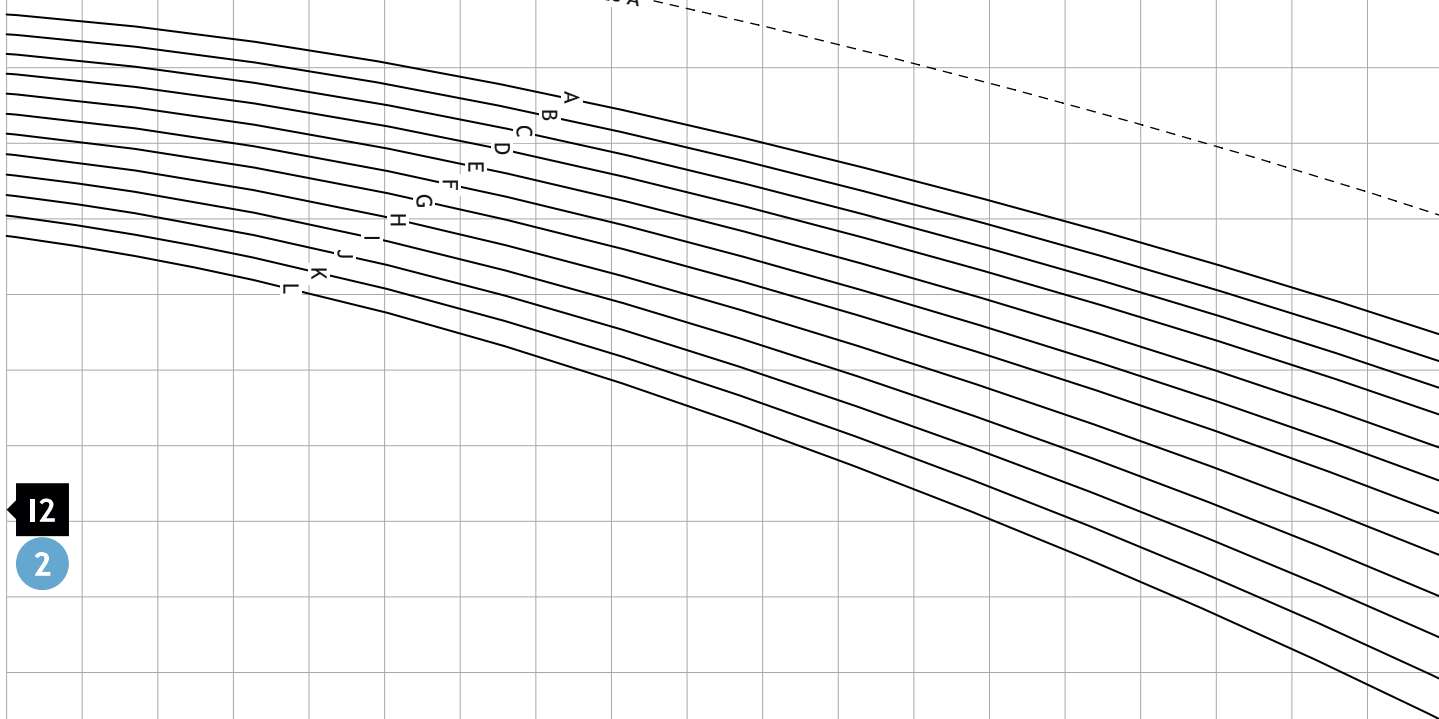

I2 2




Größenkontrolle



test square

E1 2

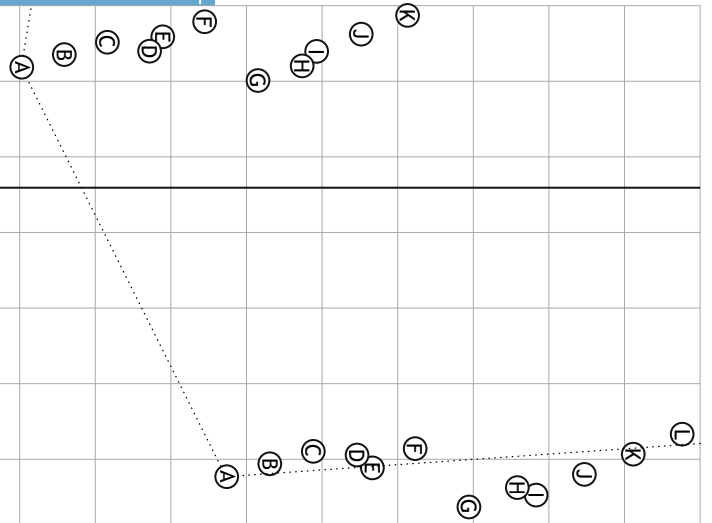


Jeans #5 regular waist/bootcut

back trousers
cut 1 pair (left & right)

includes seam and hem allowances:
- side, inside leg seam: $\frac{5}{8}$ "
- waistband, crotch seam: $\frac{3}{8}$ "
- hem: $2 \times \frac{5}{8}$ "

J2 2

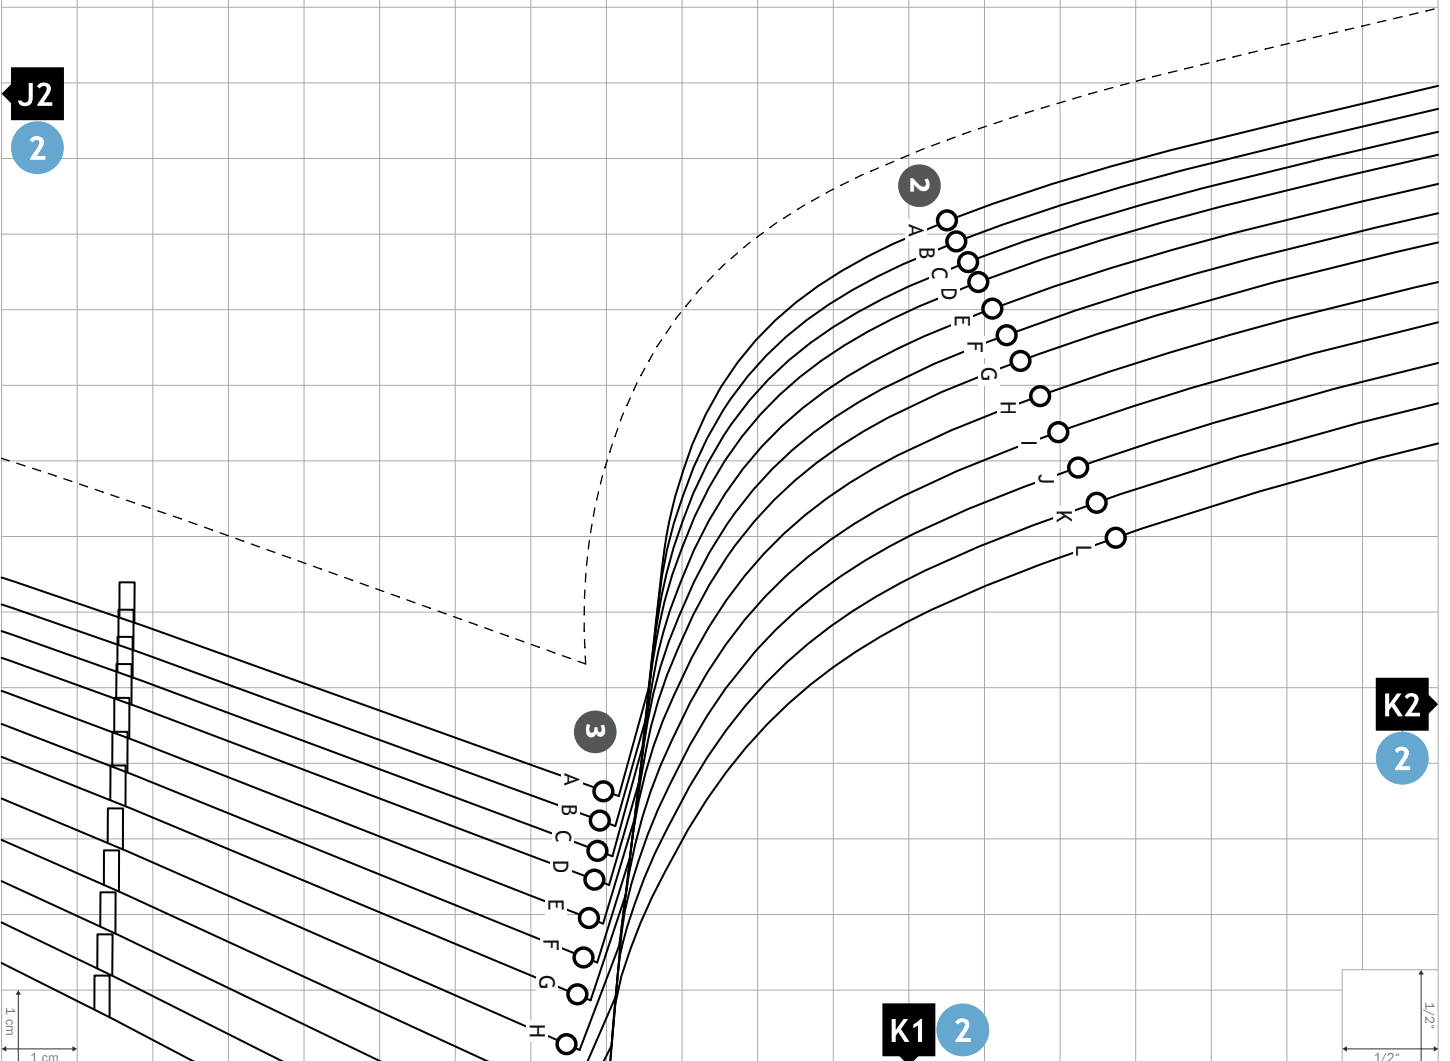


K2 2


K1 2




F1 2

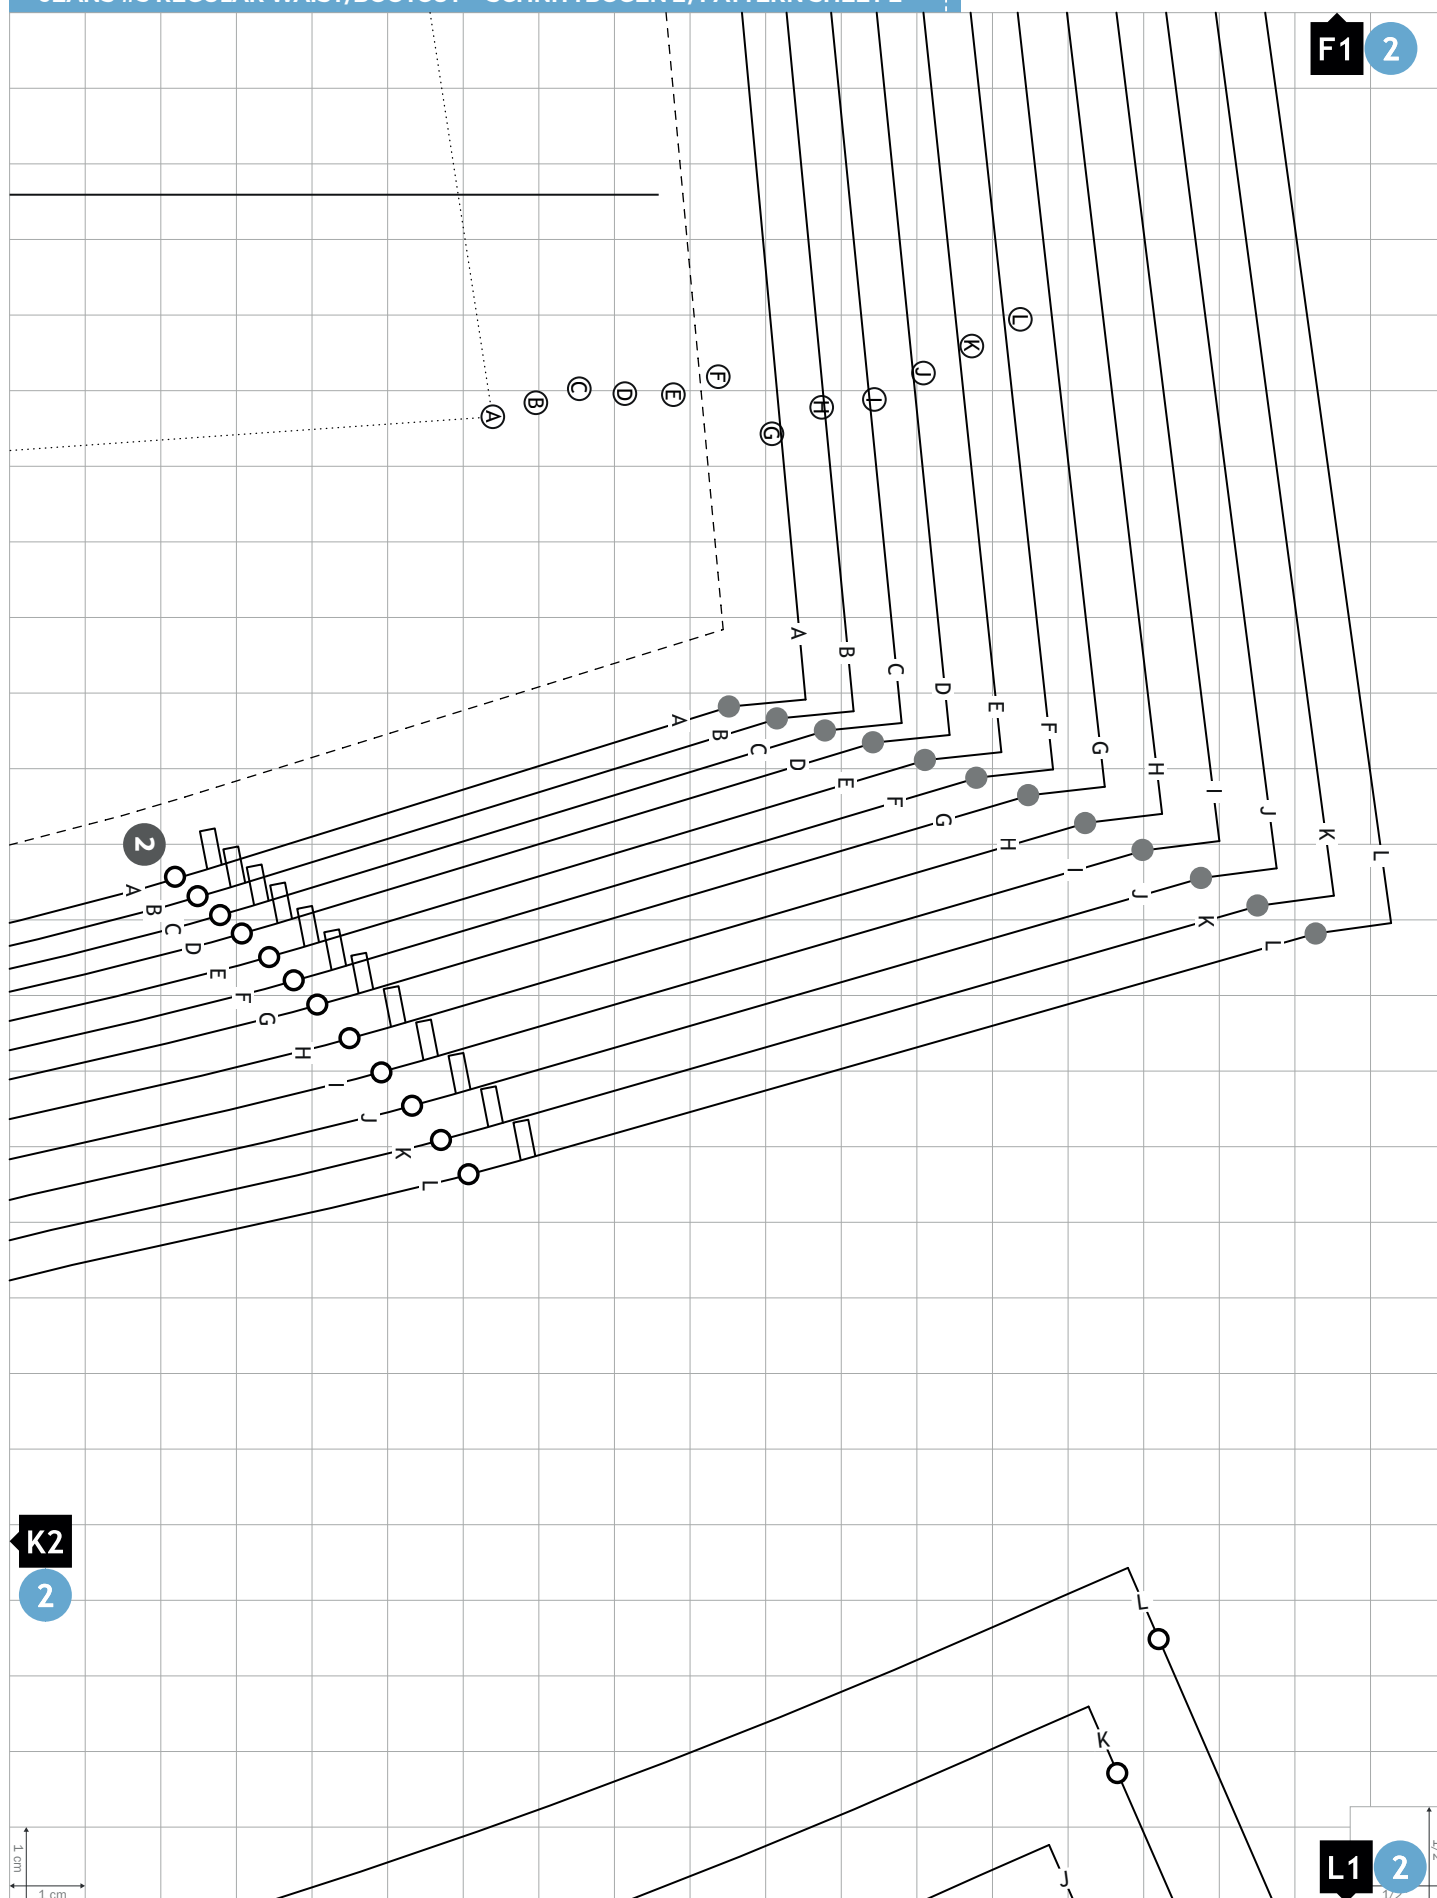

Größenkontrolle



test square

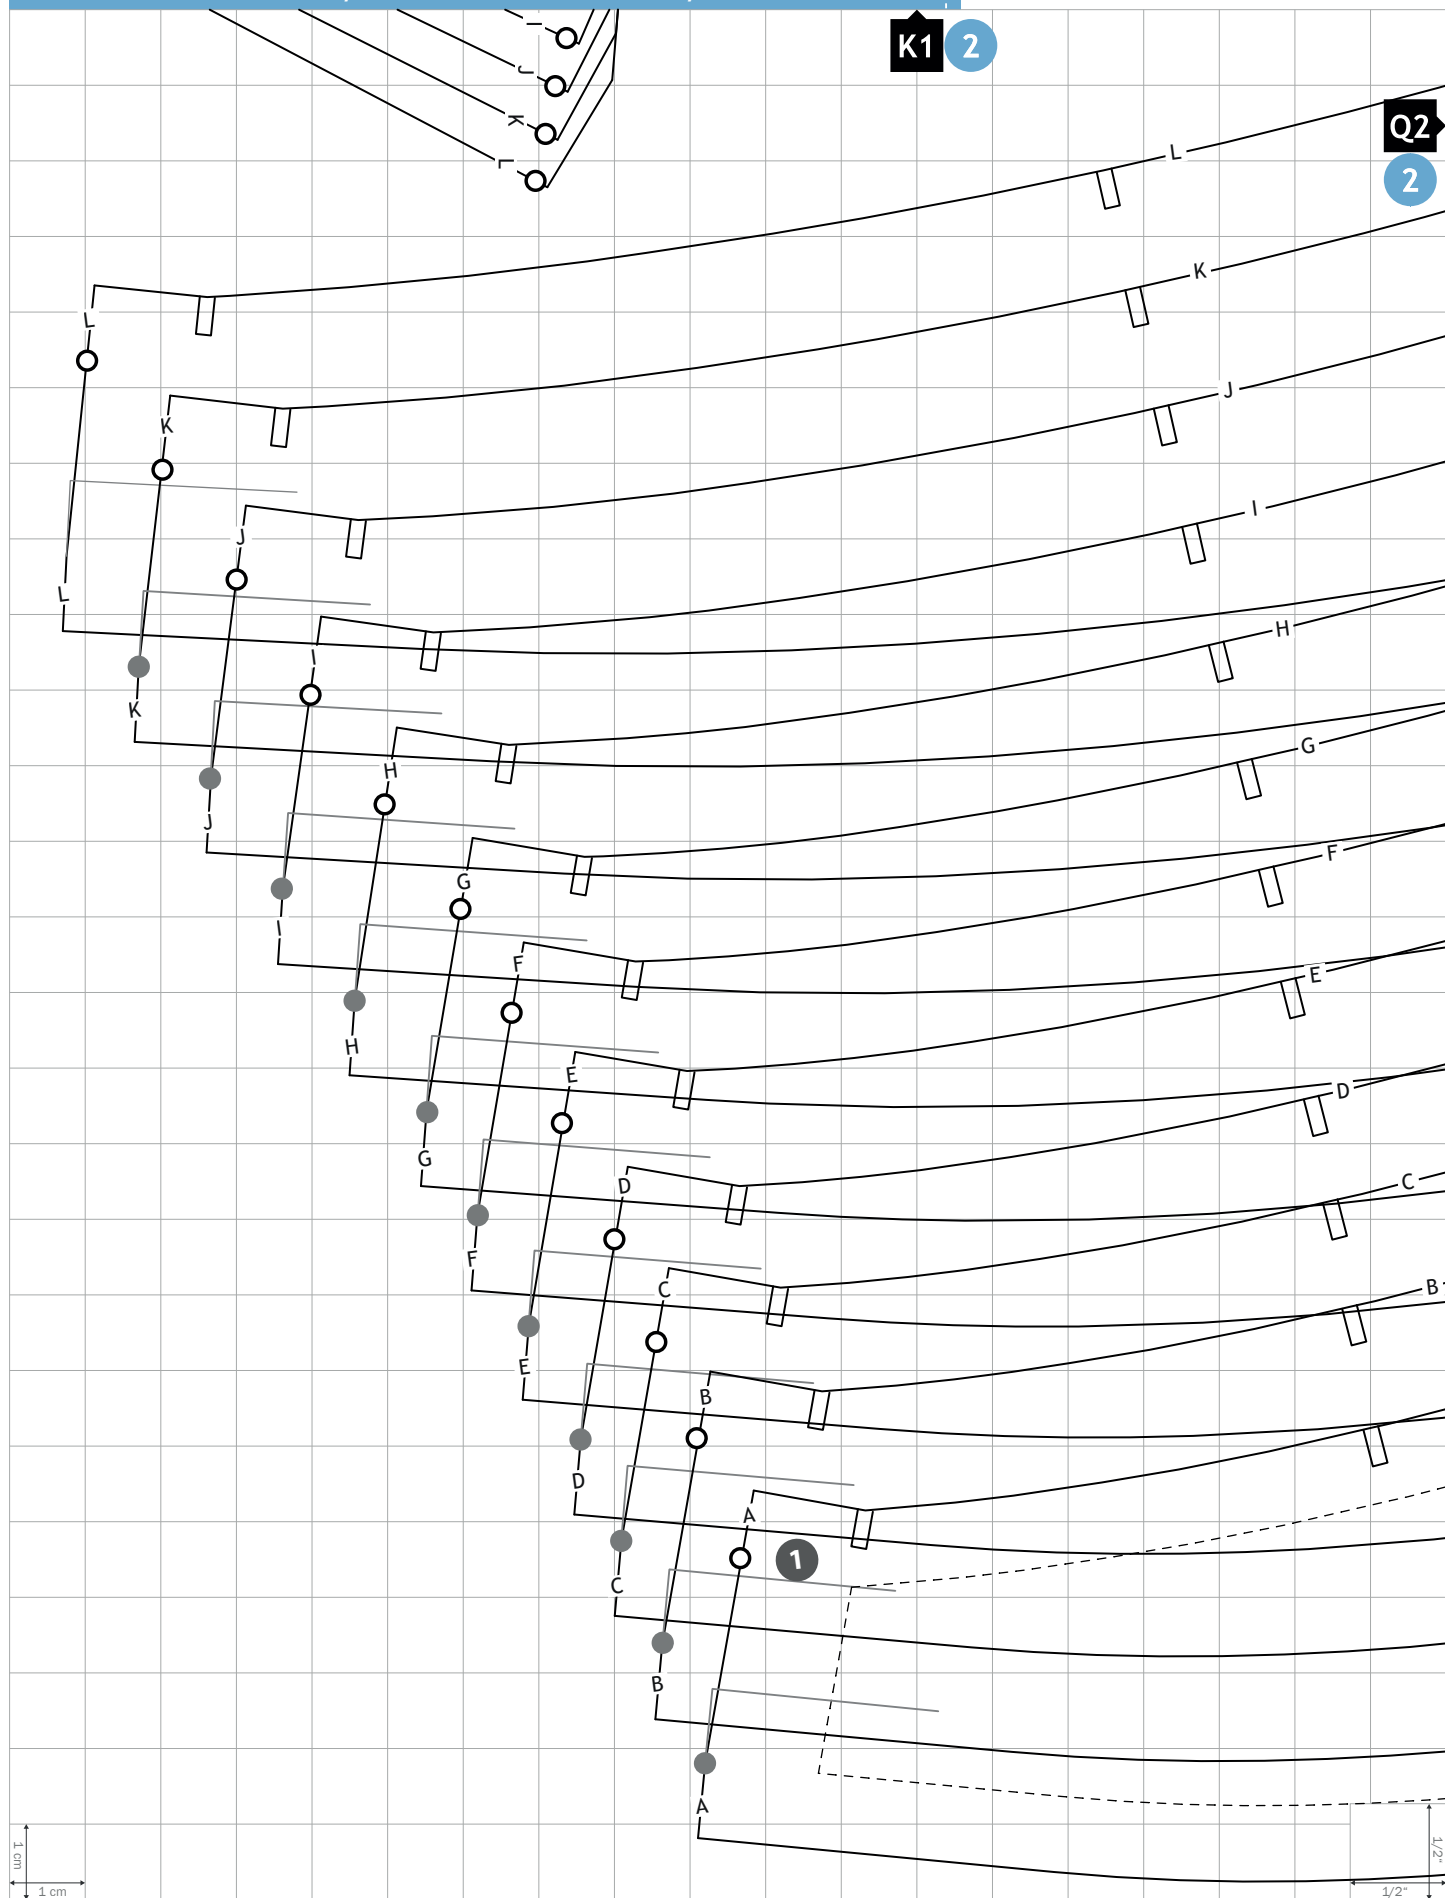

Größenkontrolle

test square

Q2

2

L1

2

Fadenlauf - straight grain

Jeans #5
regular waist / bootcut

Passe, Hinterhose
1 Paar (links & rechts) zuschneiden


enthält 1 cm Nahtzugabe,
an Seite 1,5 cm Nahtzugabe

yoke, back trousers
cut 1 pair (left & right)


includes $\frac{3}{8}$ " seam allowance,
at side $\frac{5}{16}$ " seam allowance



Größenkontrolle




test square

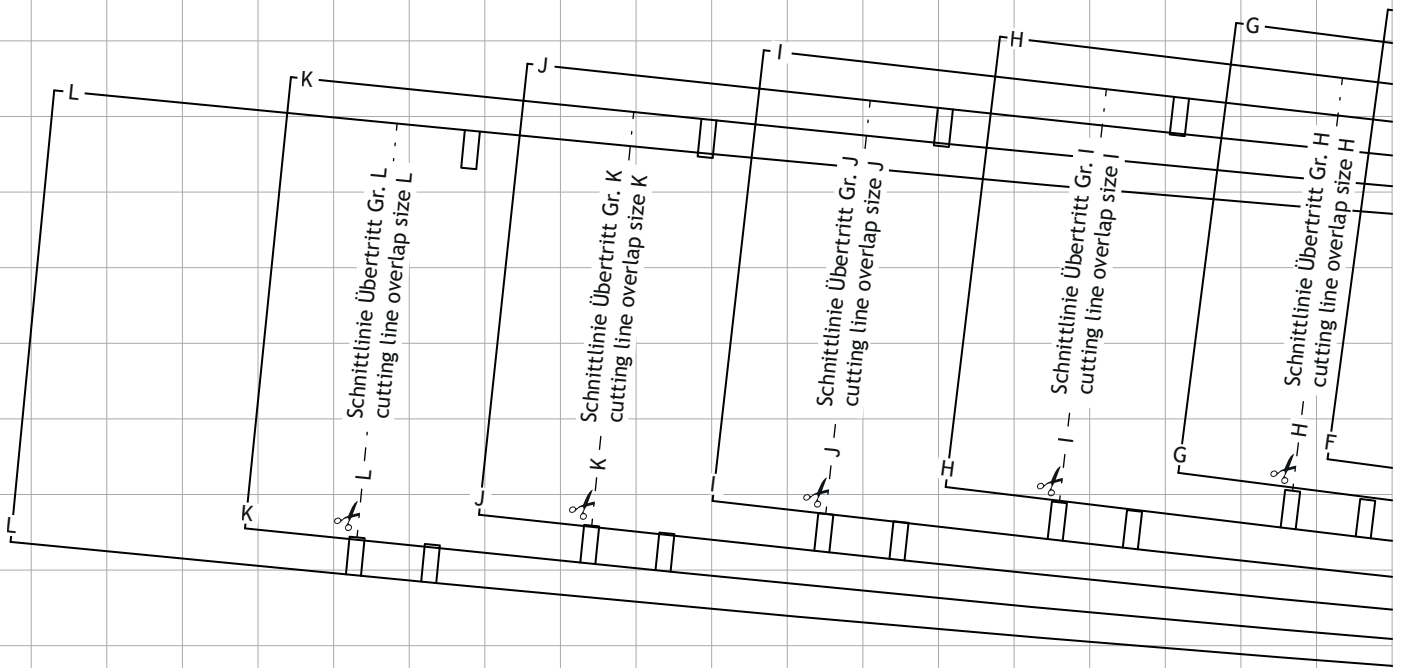


A2


3

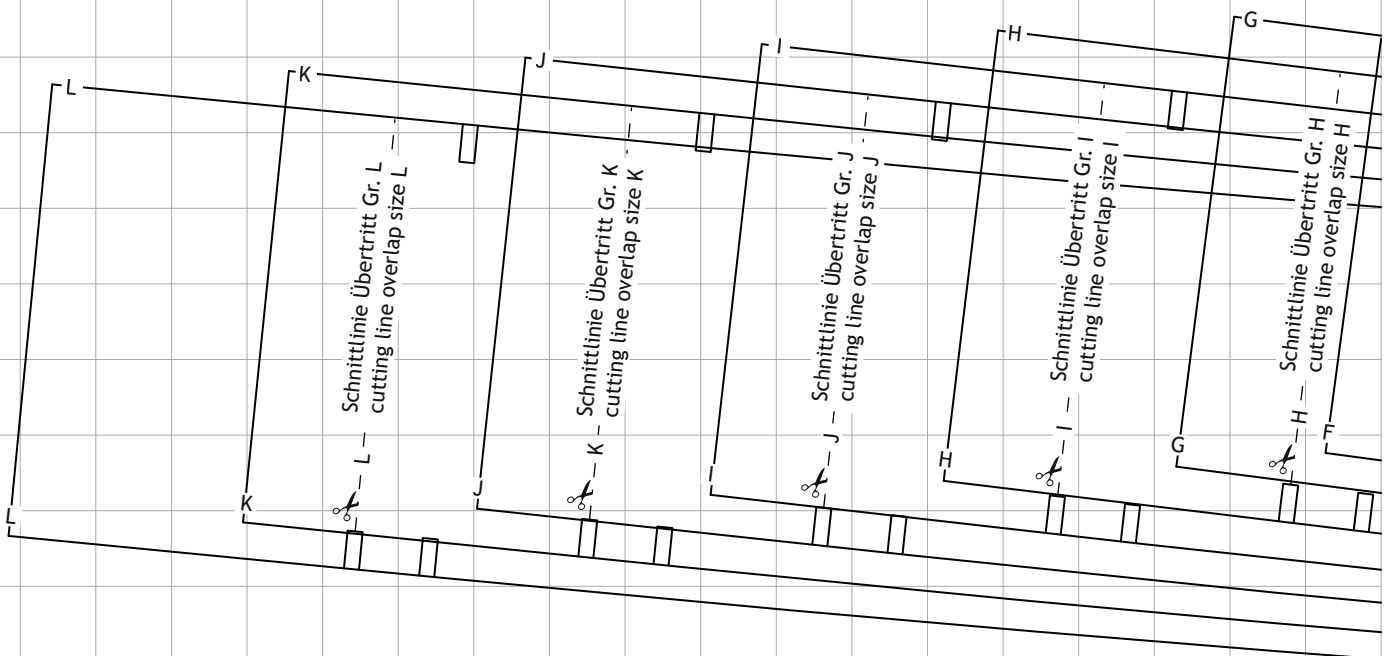

Größenkontrolle



test square

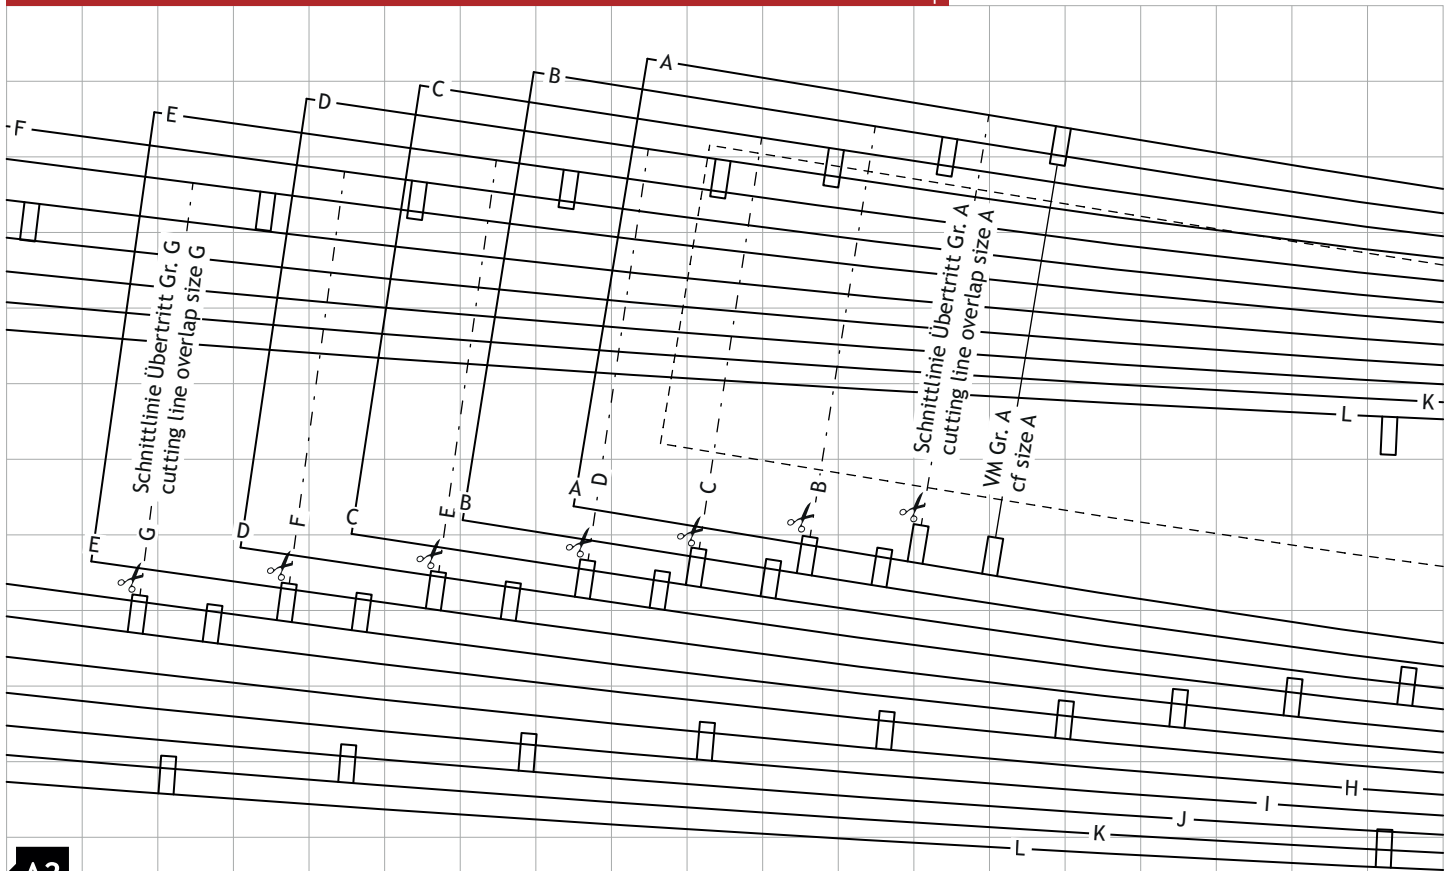


A2

3

B2


3

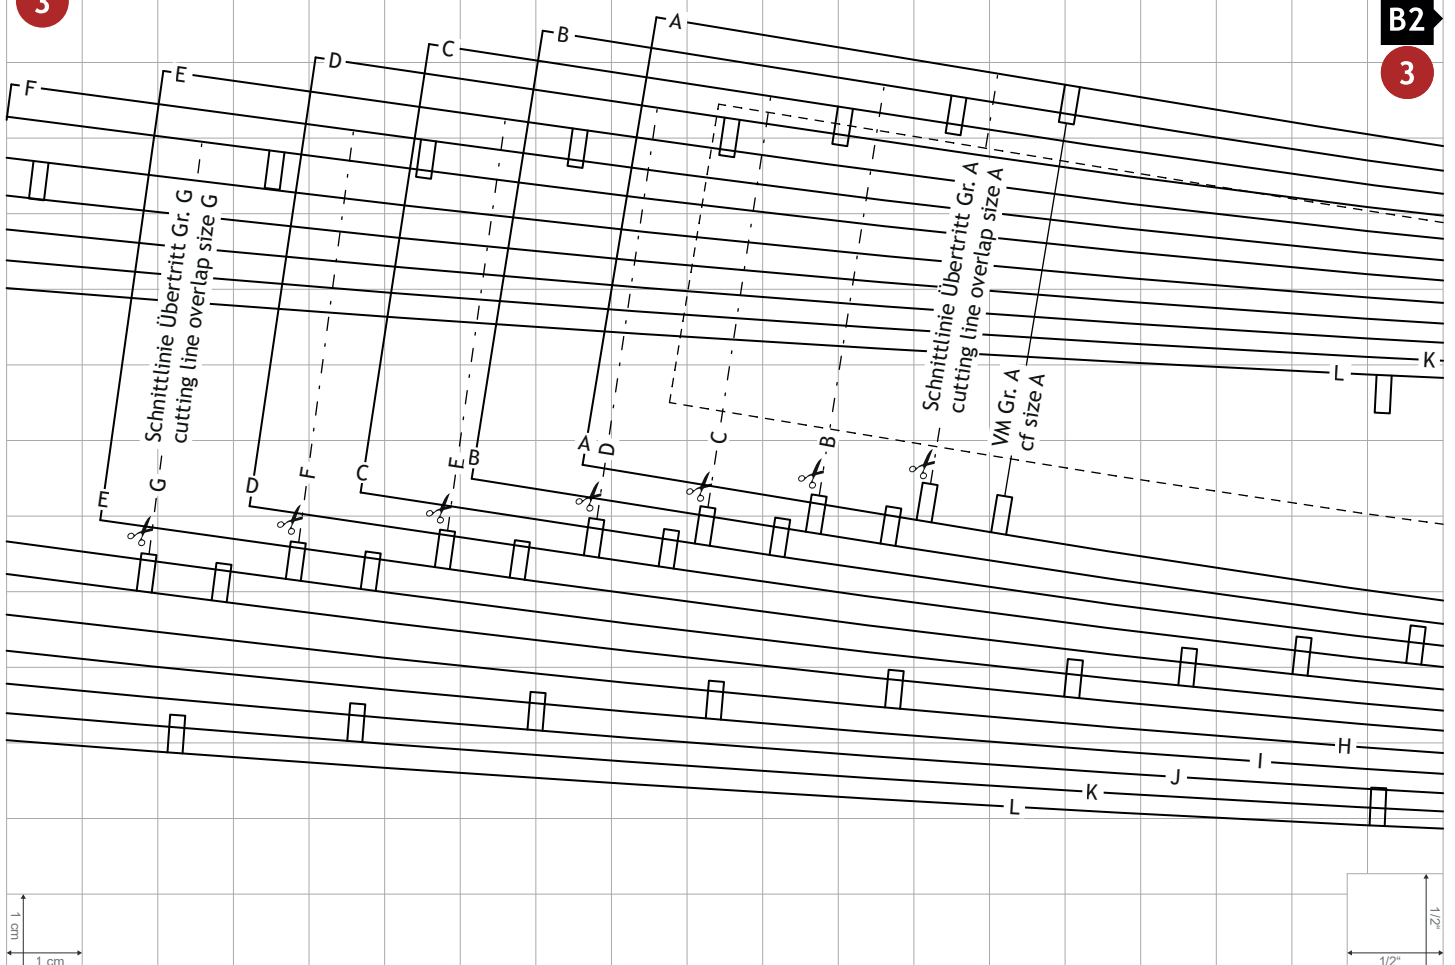

Größenkontrolle



test square

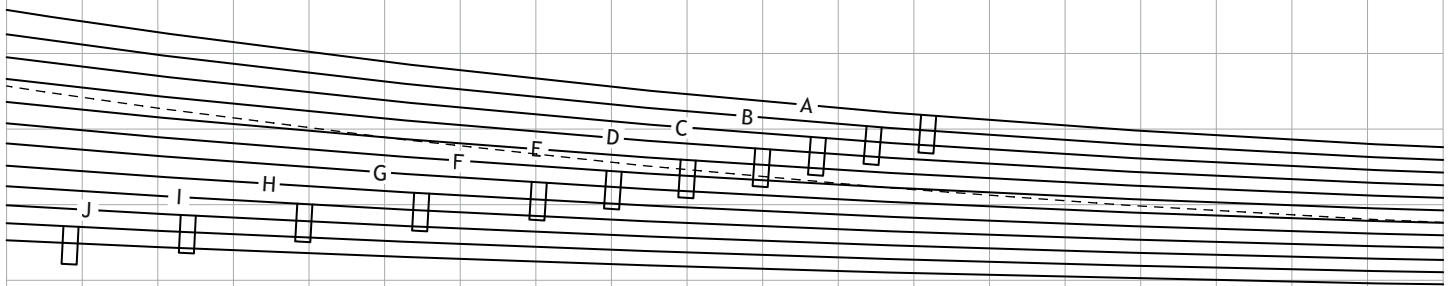

Rechte Stoffseite liegt oben!

Bund außen

Hier
abschneiden


Jeans #5
regular waist / bootcut

B2

3

C2

3

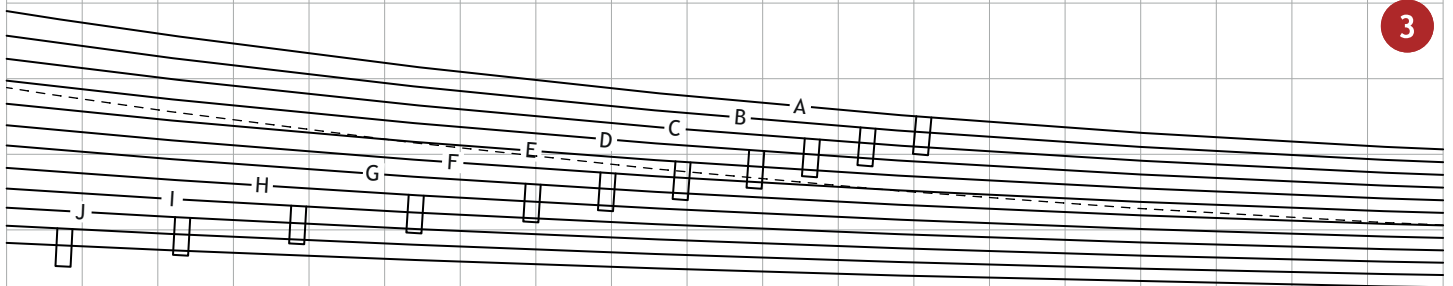

Rechte Stoffseite liegt oben!

Bund innen

Hier
abschneiden


Jeans #5
regular waist / bootcut



Größenkontrolle



test square

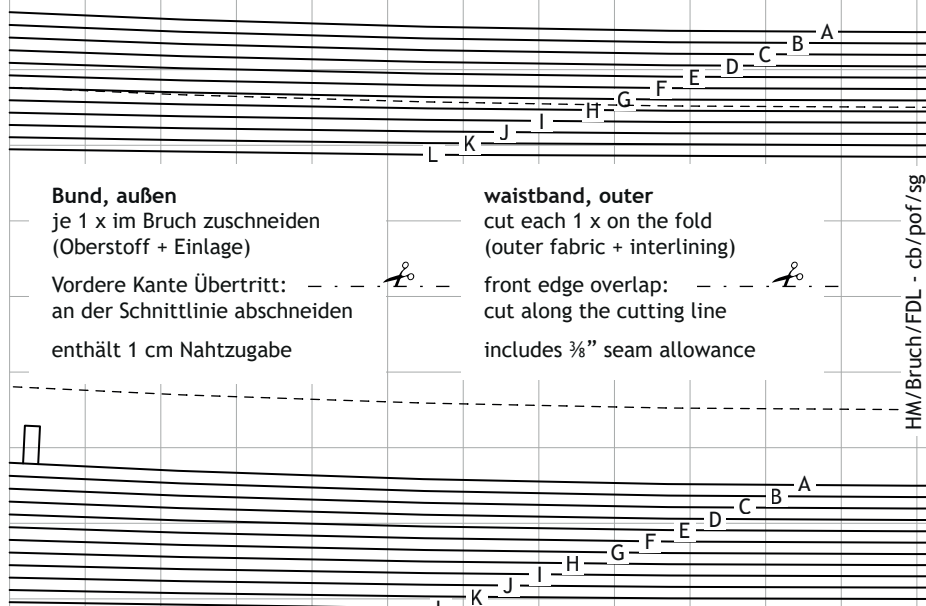

Bund, außen

je 1 x im Bruch zuschneiden
(Oberstoff + Einlage)

Vordere Kante Übertritt: — — — — —
an der Schnittlinie abschneiden
enthält 1 cm Nahtzugabe

waistband, outer


cut each 1 x on the fold
(outer fabric + interlining)

front edge overlap: — — — — —
cut along the cutting line
includes 3/8" seam allowance

HM/Bruch/FDL - cb/pof/sg

C2

3

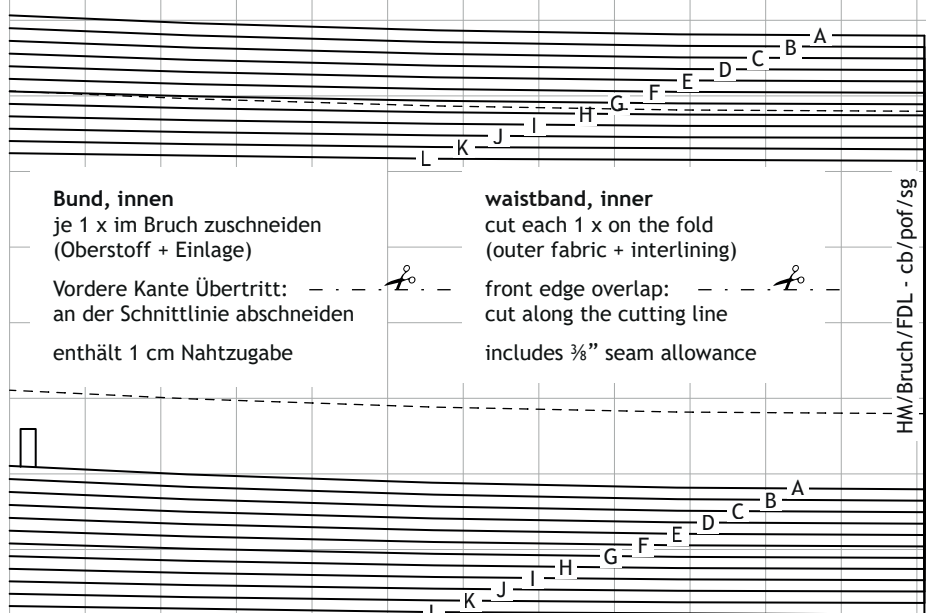

Bund, innen

je 1 x im Bruch zuschneiden
(Oberstoff + Einlage)

Vordere Kante Übertritt: — — — — —
an der Schnittlinie abschneiden
enthält 1 cm Nahtzugabe

waistband, inner


cut each 1 x on the fold
(outer fabric + interlining)

front edge overlap: — — — — —
cut along the cutting line
includes 3/8" seam allowance

HM/Bruch/FDL - cb/pof/sg




Größenkontrolle

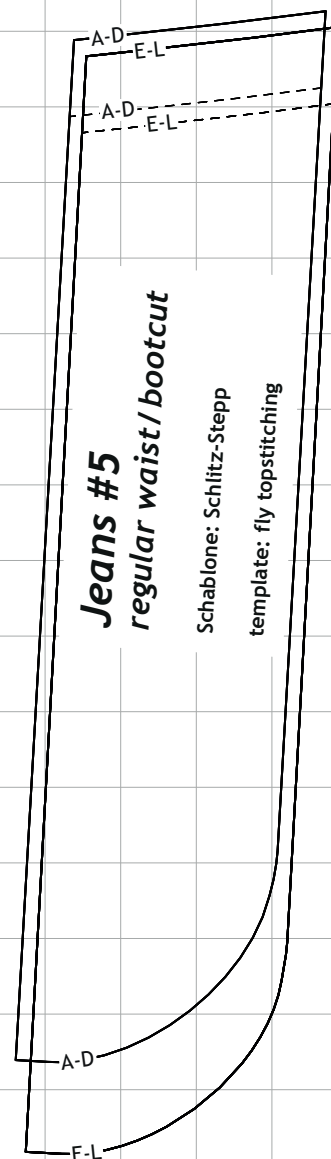

Schablone: Schlitz-Stepp

template: fly topstitching



test square

G2

3

Jeans #5 regular waist/ bootcut

Vorderhose, Schlitzbeleg Übertritt
1 x zuschneiden, enthält 1 cm Nahtzugabe

front trousers, fly facing overlap
cut 1 x , includes $\frac{3}{8}$ " seam allowance



Größenkontrolle



G1

3

test square

G2

3

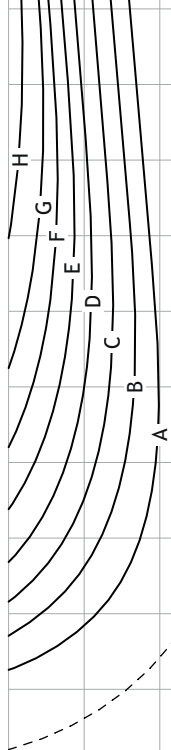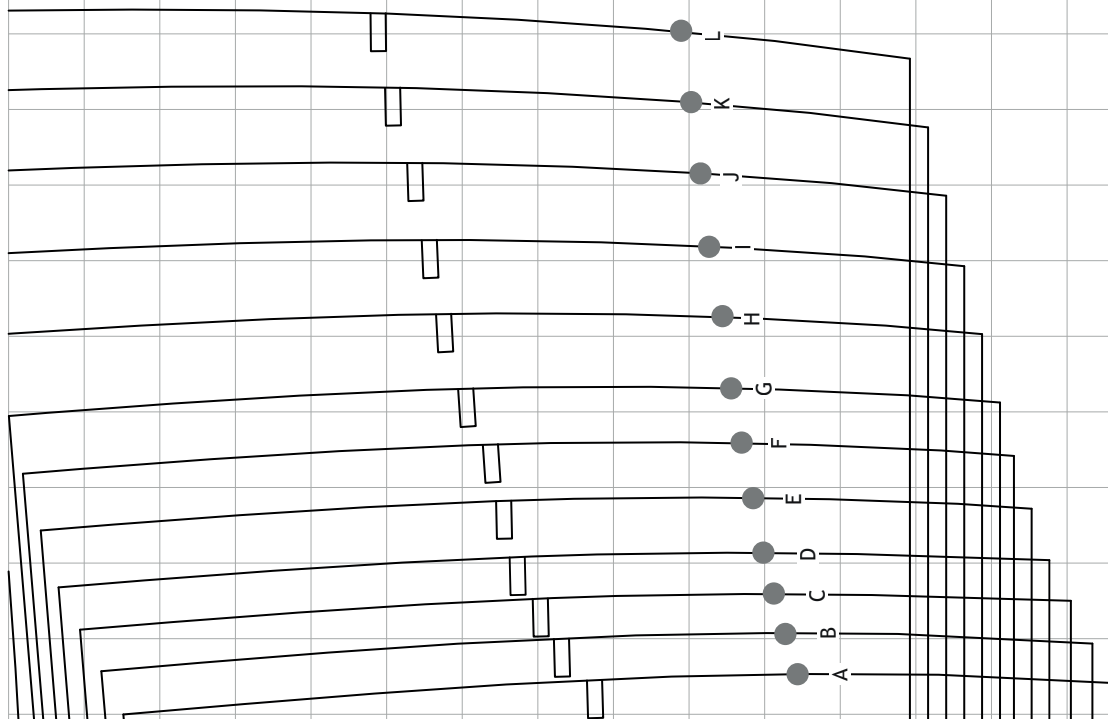

Jeans #5 **regular waist/bootcut**


front trousers, pocket bag
cut 1 pair (left & right)
(lining)

includes $\frac{3}{8}$ " seam allowance,
at side $\frac{5}{8}$ " seam allowance





H1

3



test square

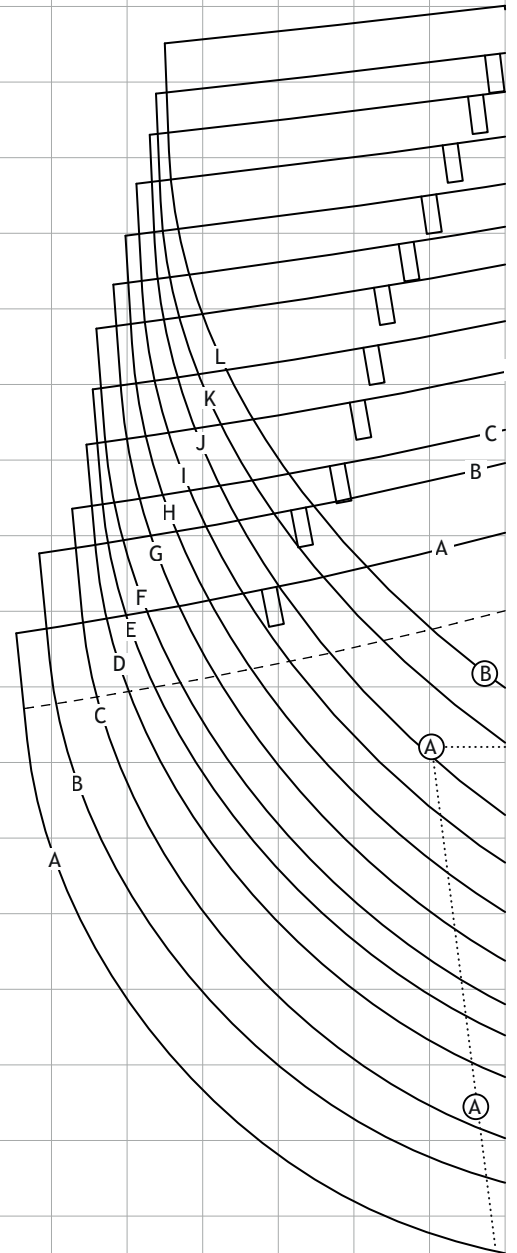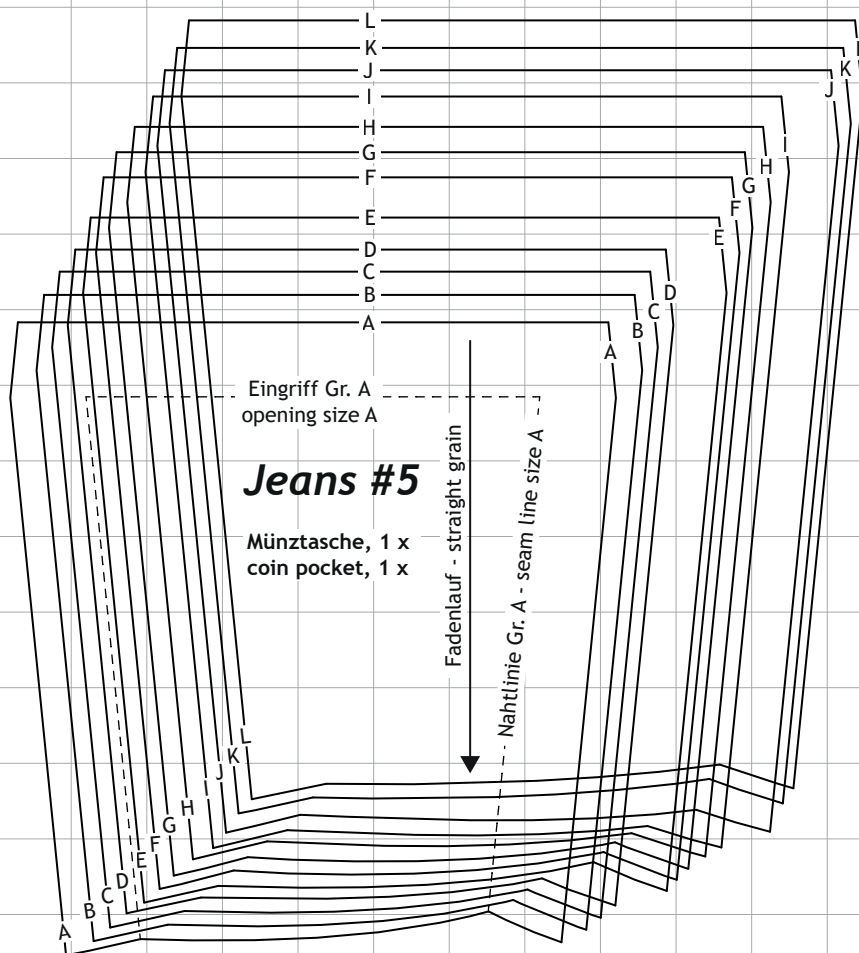

Jeans #5 regular waist/ bootcut

Münztasche
1 x zuschneiden, enthält 1 cm Nahtzugabe

coin pocket
cut 1 x, includes $\frac{3}{8}$ " seam allowance




Größenkontrolle

12

3



test square

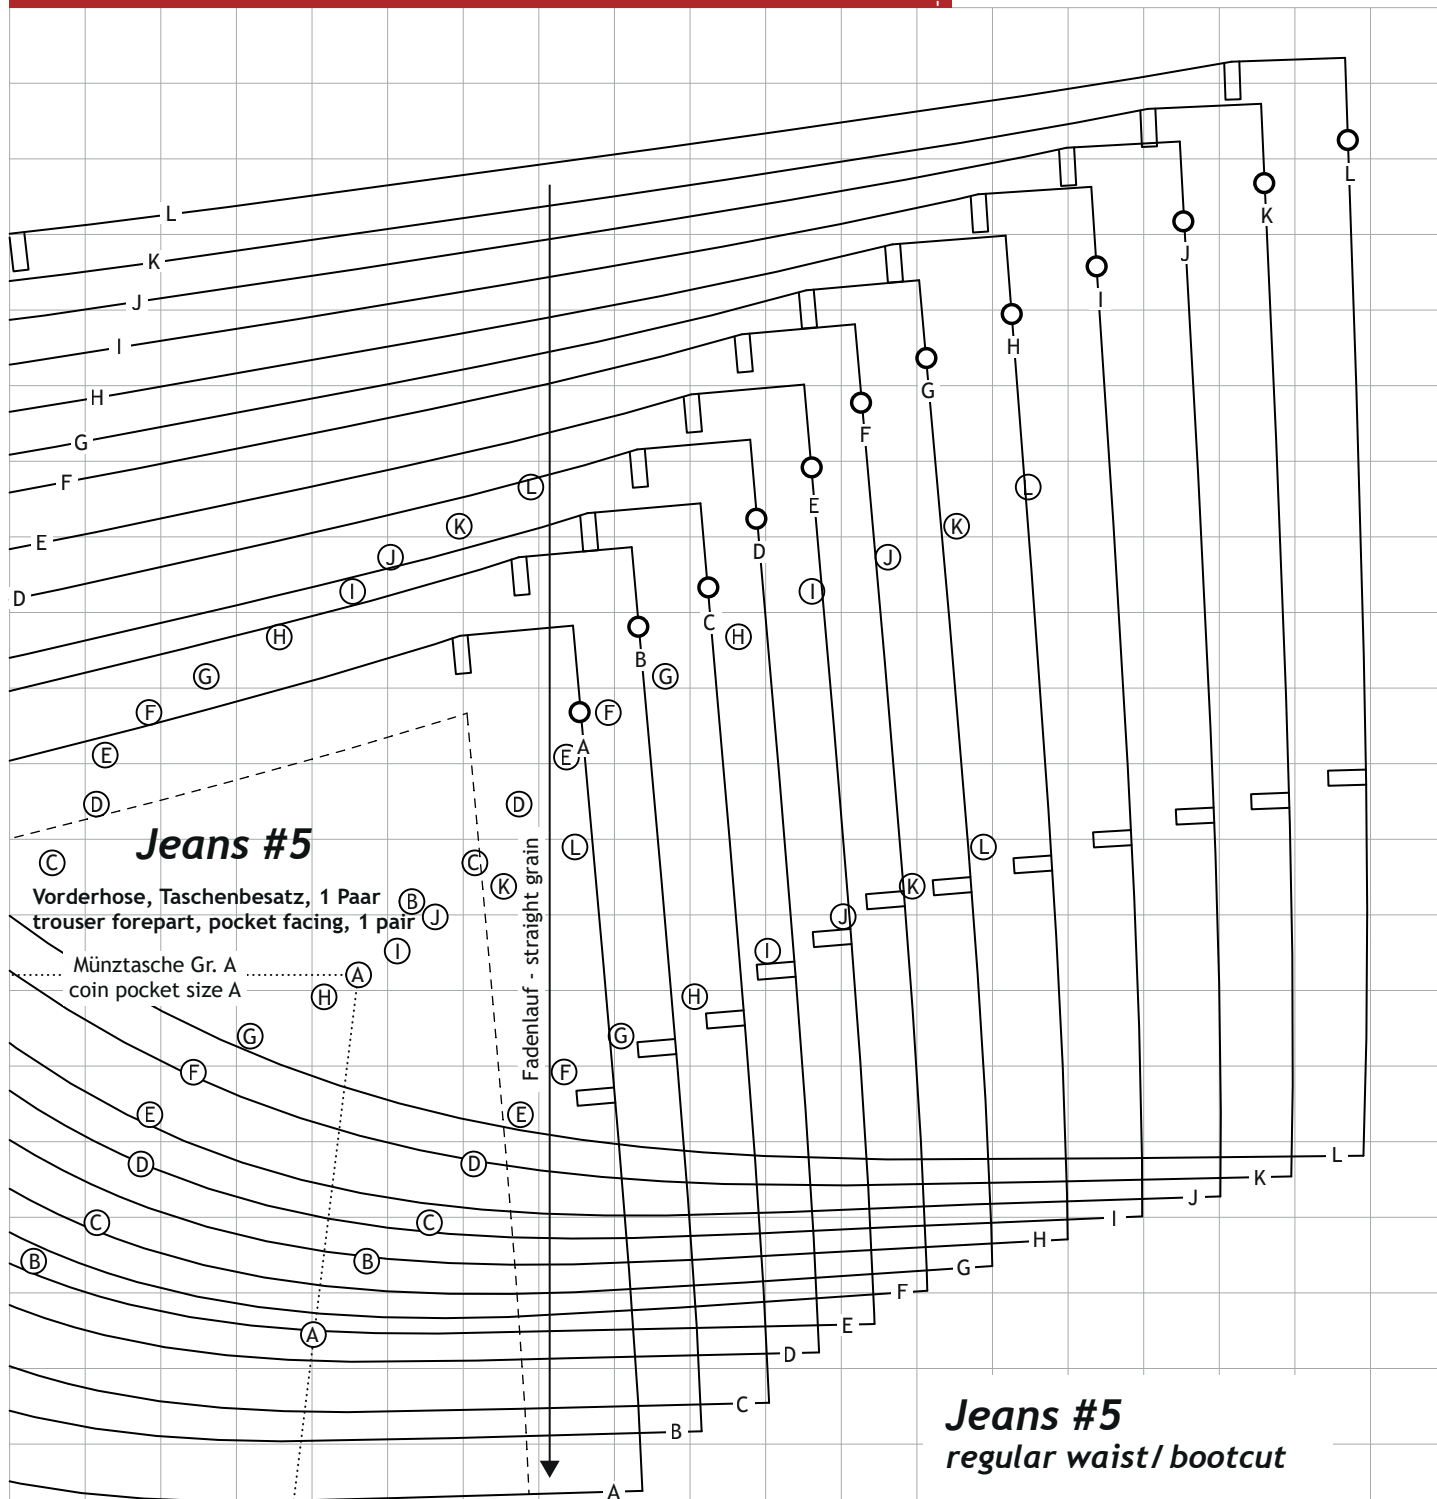

Jeans #5 regular waist / bootcut

Vorderhose, Taschenbesatz
 1 Paar (links & rechts) zuschneiden

enthält 1 cm Nahtzugabe,
 an Seite 1,5 cm Nahtzugabe


trouser forepart, pocket facing
 cut 1 pair (left & right)

includes $\frac{3}{8}$ " seam allowance,
 at side $\frac{5}{8}$ " seam allowance


12
3



Größenkontrolle



test square

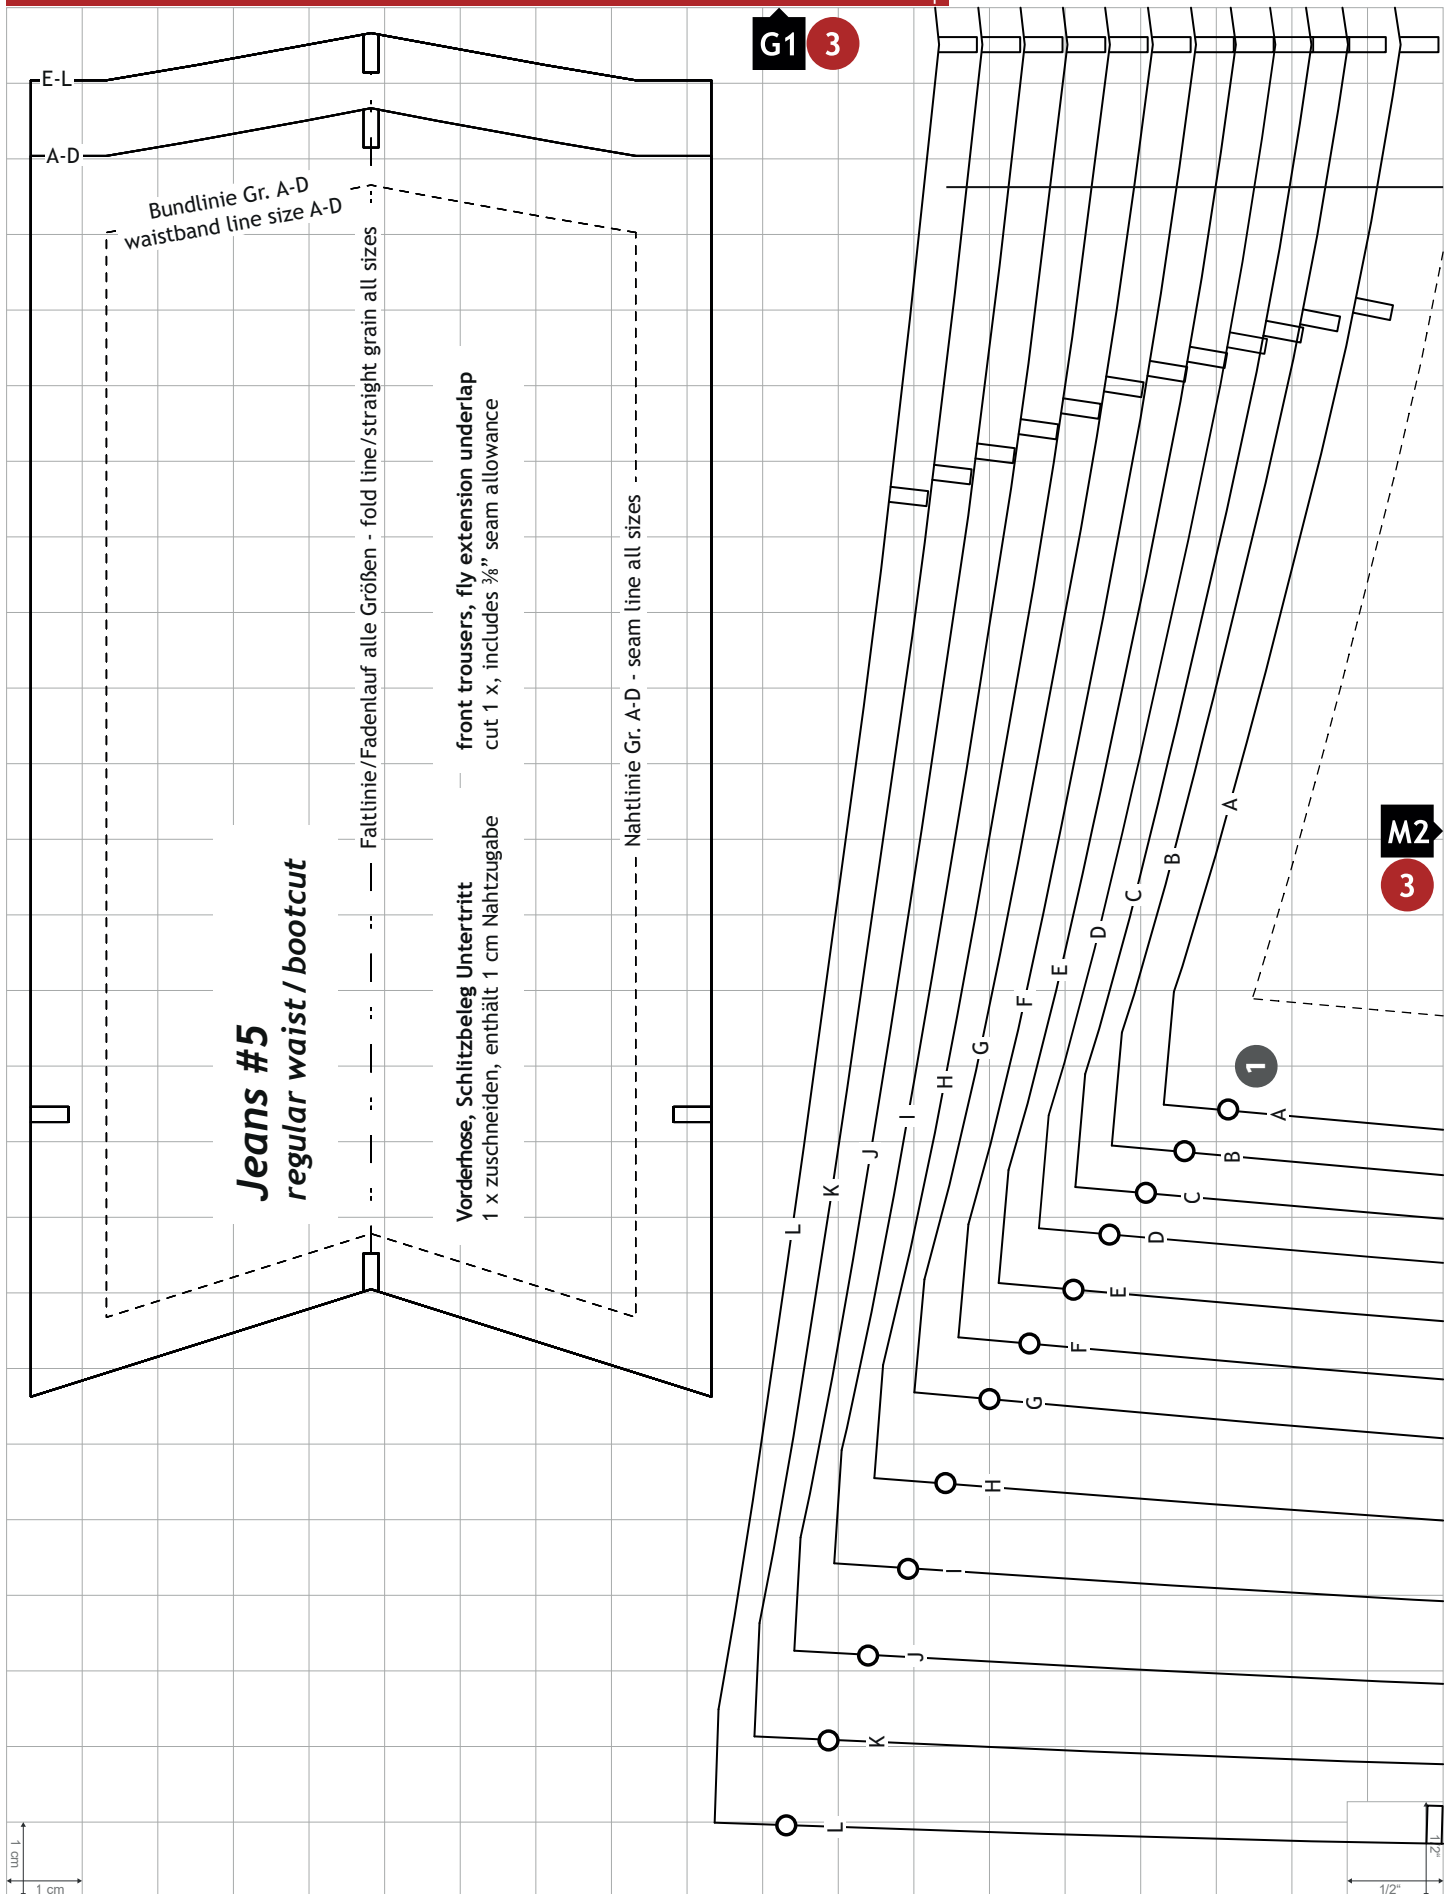

Größenkontrolle

test square

H1 3

Jeans #5 **regular waist/bootcut**

Vorderhose, Taschenbeutel
1 Paar (links & rechts) zuschneiden
(Futterstoff)

enthält 1 cm Nahtzugabe,
an Seite 1,5 cm Nahtzugabe

Fadenlauf - straight grain


M2

3


Nahtlinie Gr. A - seam line size A



Größenkontrolle




test square

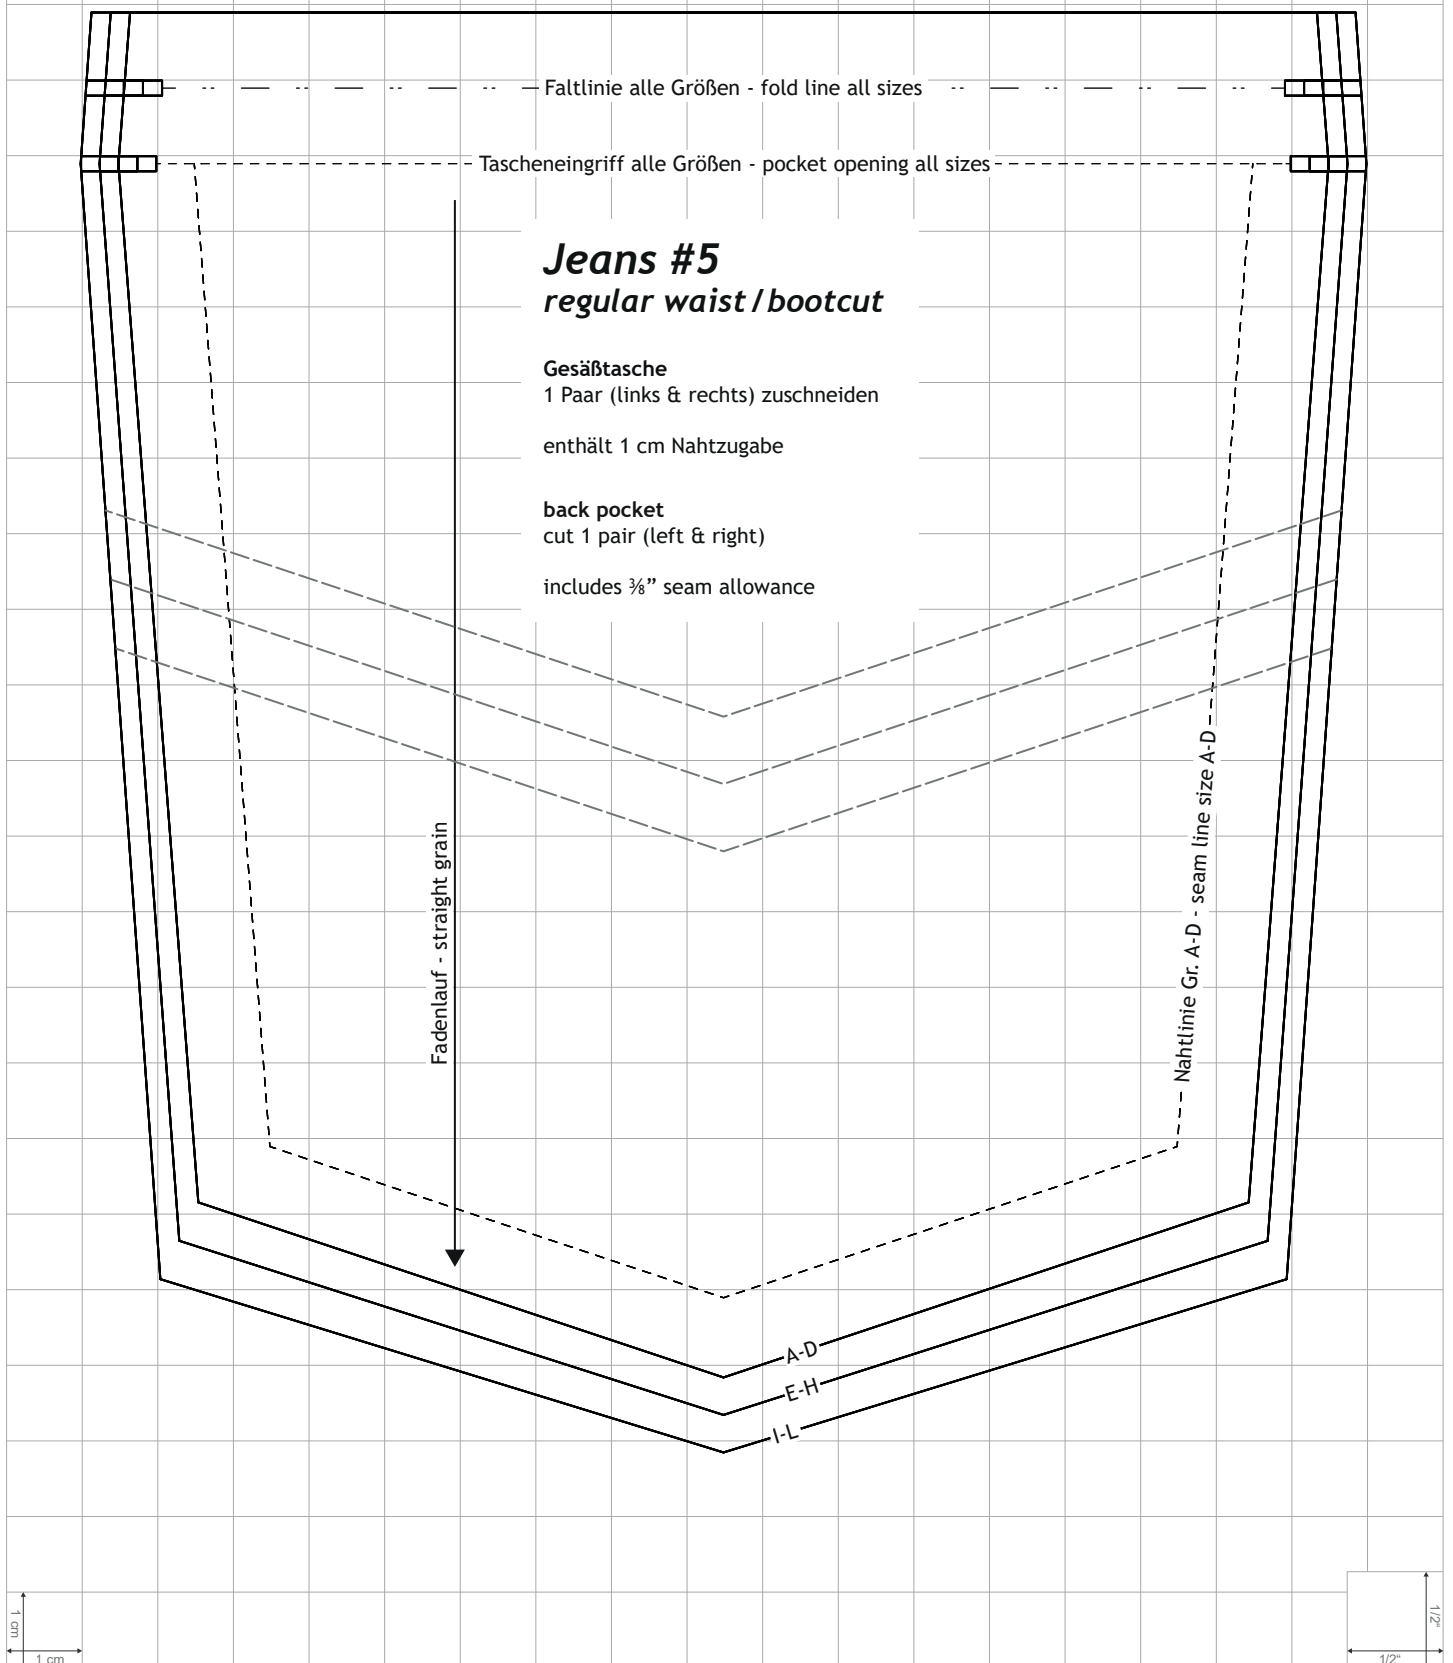

Größenkontrolle




test square

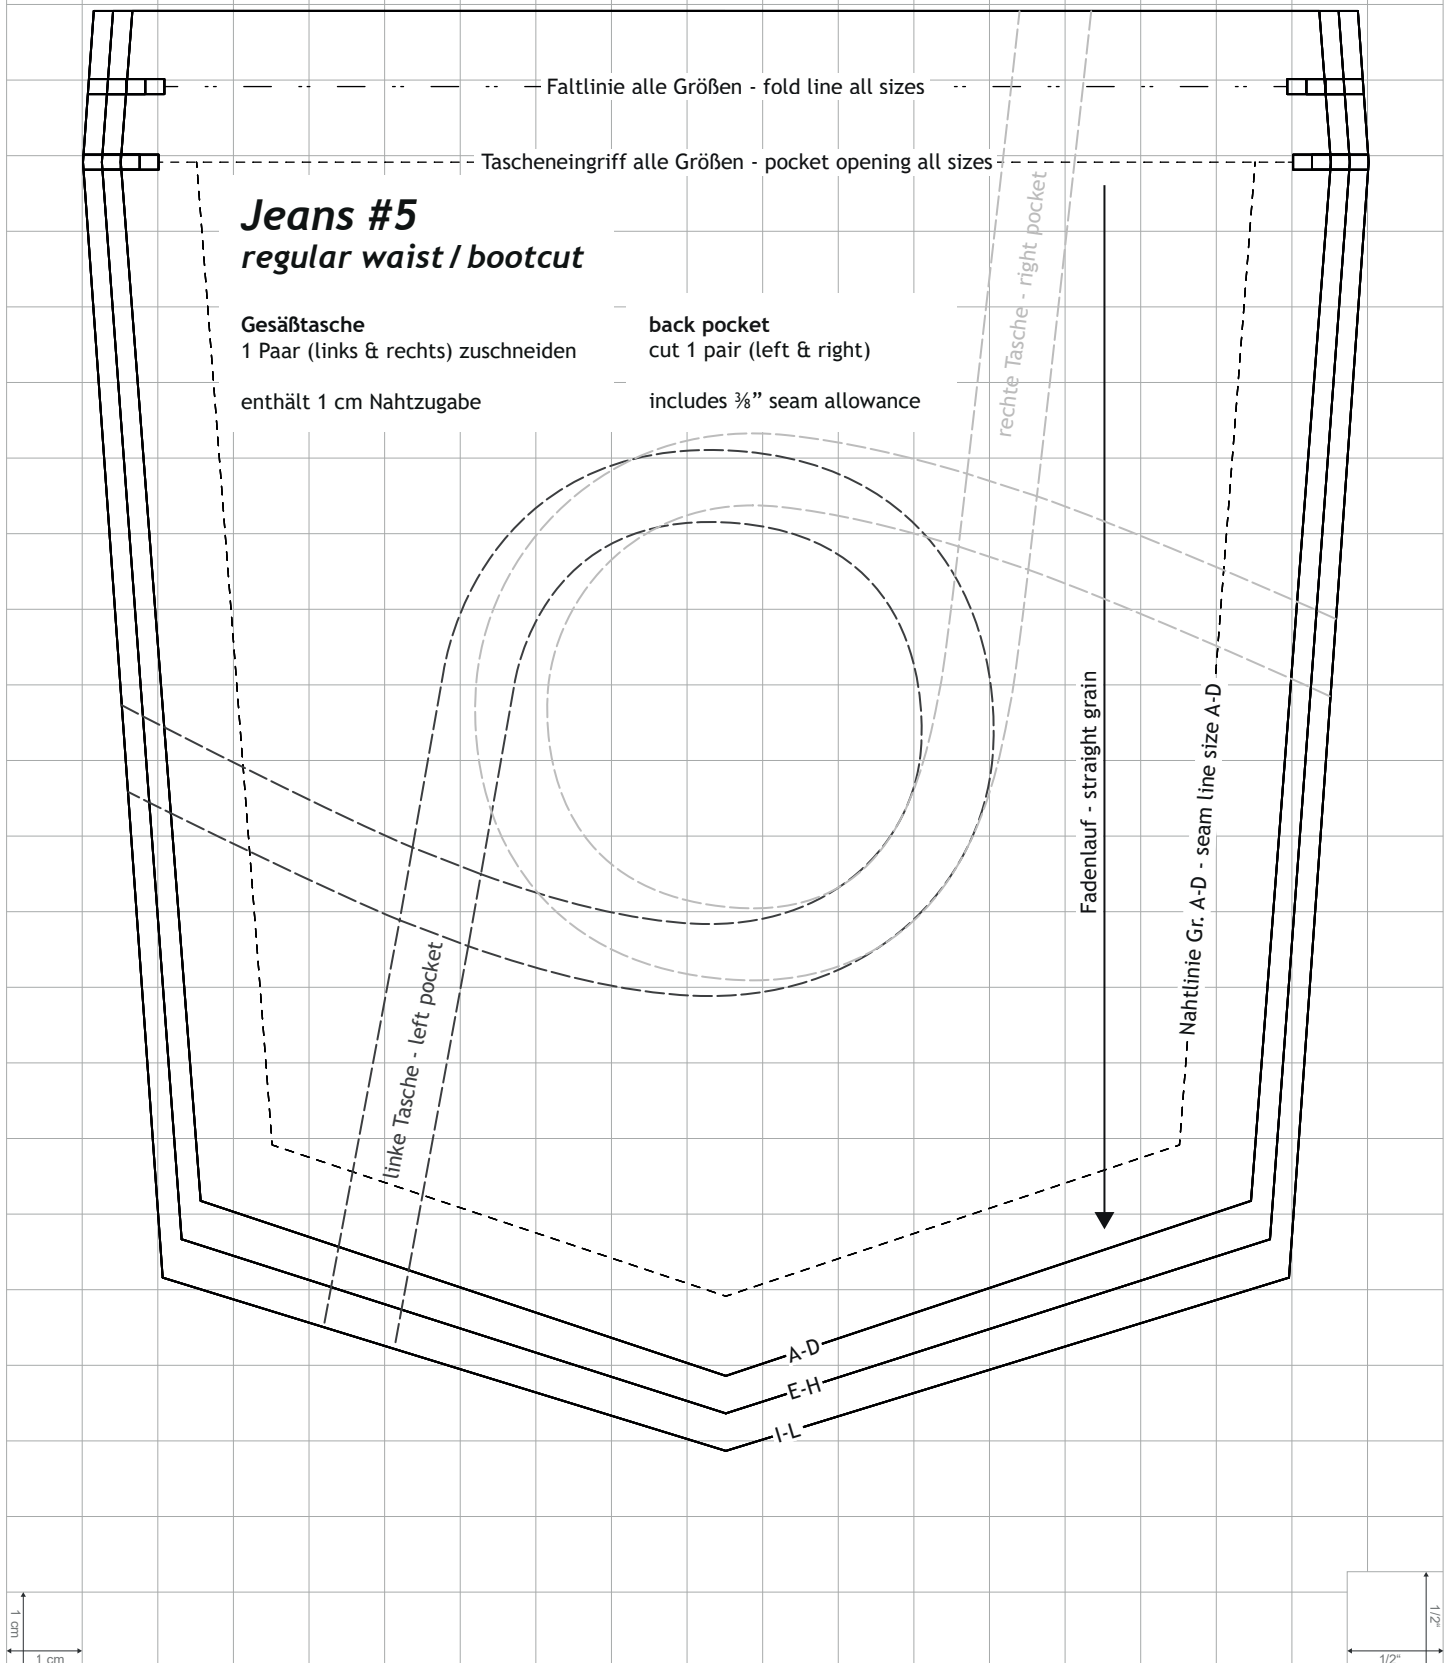


Größenkontrolle

test square

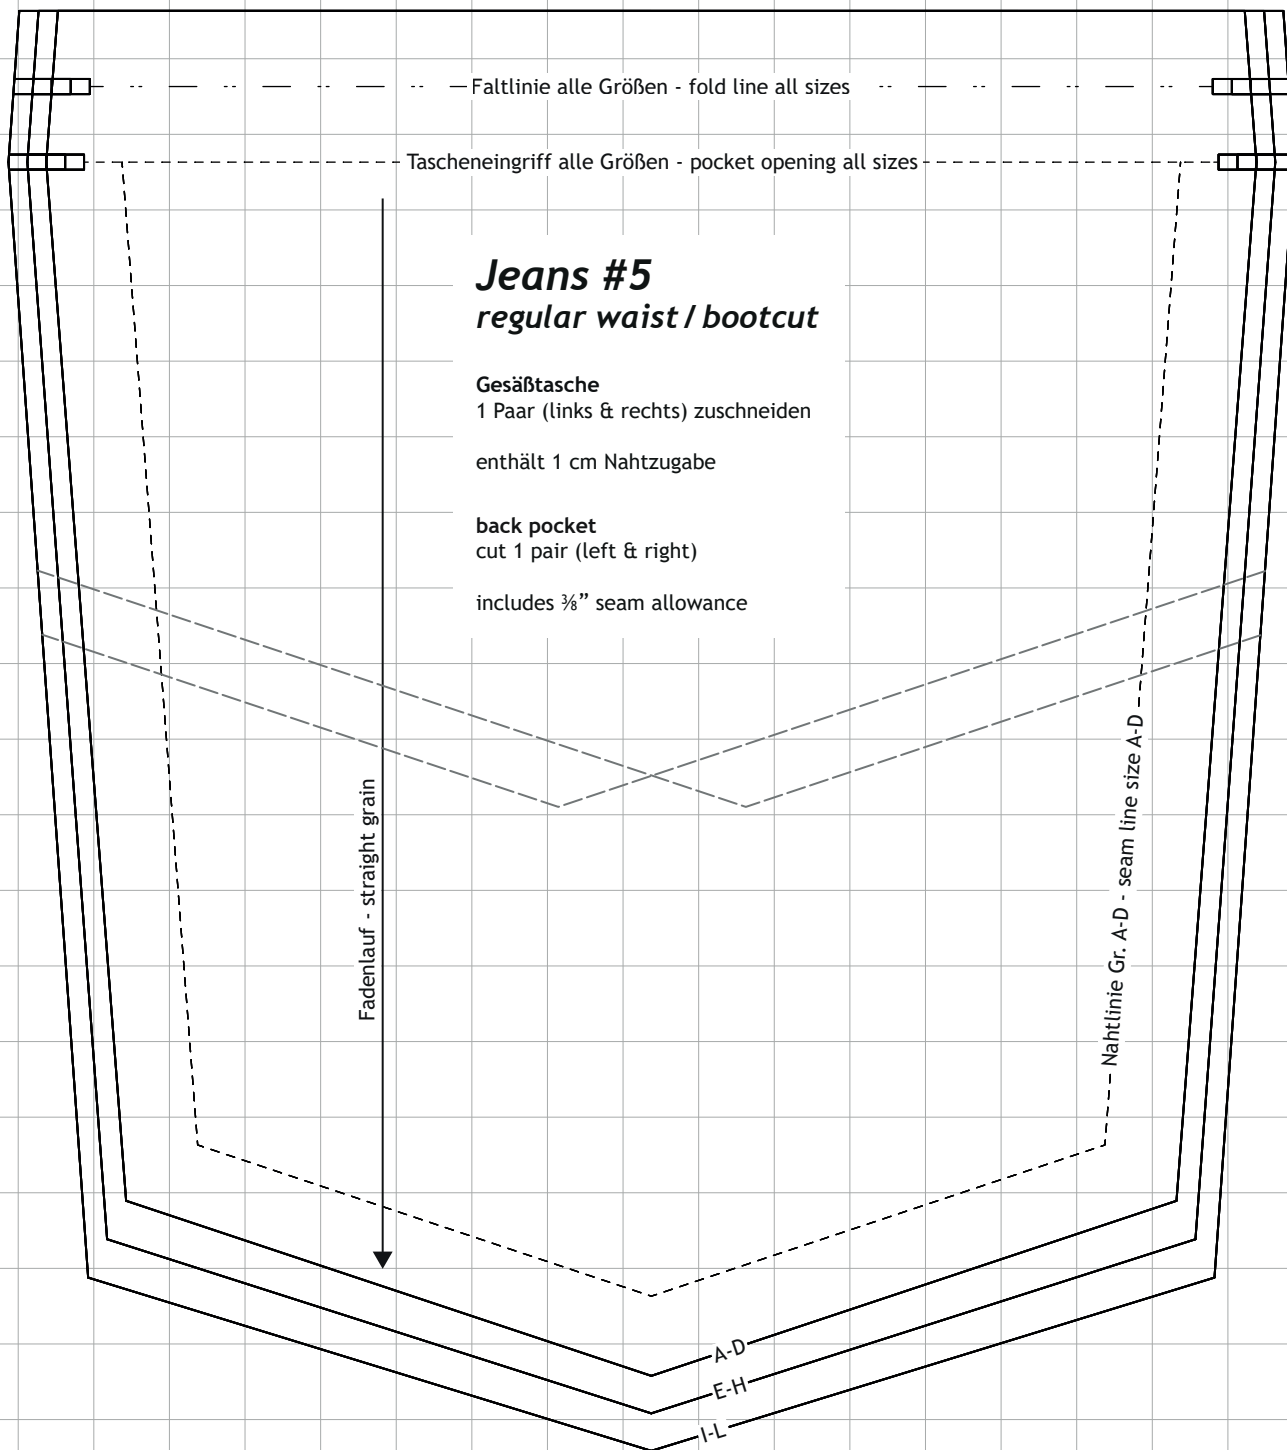

Größenkontrolle



test square