



Unterwäsche-Set für Mädchen

Größe 92 bis 146

BESCHREIBUNG

Das pattydoo Schnittmuster für ein Unterwäsche-Set beinhaltet die Größen 92 bis 146. Es besteht aus einem taillierten Unterhemd mit schmalen Trägern und einem Slip. Der Schnitt ist für Mädchen konzipiert und perfekt für die Verwertung von schönen Jersey-Stoffresten.

VIDEOANLEITUNG

Das Kinderhemd wird genauso wie das Kinderkleid „Lea“ genäht. Die Anleitung kannst du dir unter diesem Link anschauen:

▶ www.patty.do/video-kleid-lea

Der Mädchenslip wird ähnlich wie der Damenpanty „Eve“ genäht. Das Video findest du unter diesem Link:

▶ www.patty.do/video-panty



STOFFEMPFEHLUNG

Bitte verwende für die Unterwäsche elastische **Jerseystoffe** aus **Baumwolle** oder **Viskose**, am besten mit **Elasthan (5%)**. Je nachdem, welche Stoffqualität du verwendest und wie hoch der Elasthananteil ist, kann die Passform unterschiedlich ausfallen (enger bzw. lockerer).

NAHTZUGABEN & NÄHLEVEL

Das Schnittmuster enthält bereits eine **Nahtzugabe von 0,7 cm**. Bei der Verwendung einer Overlockmaschine ist dies die Einstellung für die Naht- bzw. Stichbreite. Die **Saumzugabe** am Unterhemd beträgt **2,0 cm**.



MAßTABELLE & STOFFVERBRAUCH

pattydoo

Die Passform der Unterwäsche ist körpernah. Je nachdem, welche Stoffqualität du verwendest, bspw. wie hoch der Elasthananteil in deinem Stoff ist, kann die Passform unterschiedlich ausfallen.


entspricht etwa diesen
Konfektionsgrößen:

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DE	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146

1 KÖRPERMAßE

Bitte miss den Brust- und Gesäßumfang (in cm) deines Kindes aus und wähle die passende Größe aus.

KÖRPERHÖHE	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146
BRUSTUMFANG	55,6	57,2	58,8	60	61,6	64,8	67,6	70,4	73,2	76,4
GESÄßUMFANG	55	57	59	61	63	66	69	72	75	78,5

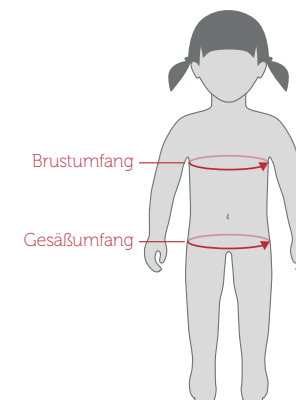

2 FERTIGMAßE

Anhand der Maße des fertig genähten Unterhemdes und Slips (in cm) kannst du die Größen mit den Maßen von bereits vorhandener Bekleidung vergleichen.

HEMDLÄNGE	40,2	42,1	44	45,9	47,8	50	52,2	54,4	56,6	58,8
HEMD ½ BRUSTWEITE	29	29,5	30	30,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
SLIP BUNDWEITE*	49,4	50,8	52,4	53,6	55,2	57,2	59,2	61,2	63	65,6



* Die Bundweite des Slips ist ein Richtwert für die benötigte Gummibandlänge.

3 STOFFVERBRAUCH

Bei einer **Stoffbreite von 140 cm** brauchst du folgende Stoffmengen (in cm):

SLIP	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25
UNTERHEMD	50	50	50	50	55	55	60	60	60	60

Für den Slip benötigst du außerdem ca. 0,7 – 1 cm breites, **elastisches Spitzenband oder normales Gummiband**.
Die Länge des Bandes entspricht etwa der Bundweite in der **Fertigmaßstabelle 2** abzüglich 2 – 3 cm (je nach Elastizität).

Je nachdem, wie du die Hals- und Armlochkanten vom Unterhemd sowie die Beinöffnungen vom Slip nähen möchtest, benötigst du außerdem einen 120 – 150 cm langen Stoffstreifen aus Jersey, schmales Gummiband oder elastisches Spitzenband.



www.pattydoo.de

ZUSCHNITTPLAN

Das Unterwäsche-Set besteht aus einem Vorderteil, einem Rückenteil, einer Vorder- und einer Hinterhose sowie zwei Zwickeln. Je nach Verarbeitung der Halsloch- und Ausschnittkanten vom Unterhemd bzw. der Beinöffnungen vom Slip (siehe Abschnitt „Arbeitsschritte“) benötigst du zusätzlich einen Stoffstreifen.

Da Jerseystoffe nach der ersten Wäsche oftmals einlaufen (3 bis 8%), empfiehlt es sich, sie vor dem Zuschneiden zu waschen.

Beachte beim Auflegen der Schnittteile den **Fadenlauf** sowie die Richtung des Stoffmusters und denke daran, alle **Knipse** mit kleinen 3mm-Einschnitten an die Stoffkanten zu übertragen. Diese Markierungen helfen dir beim Nähen.

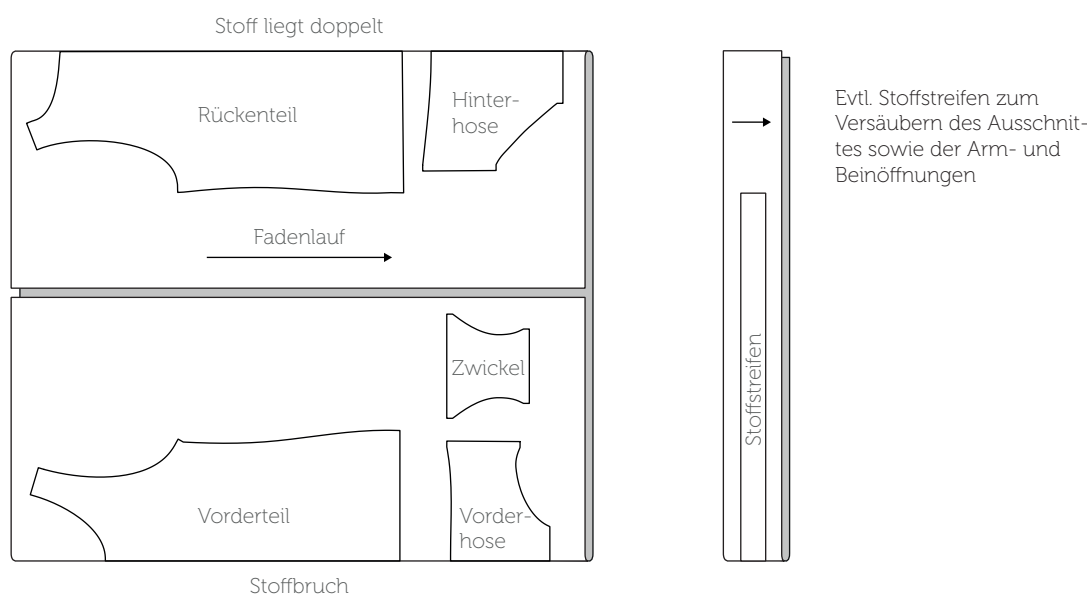

HINWEISE ZUM NÄHEN

Kinder sind sehr empfindlich, verwende deshalb **hautfreundliches Nähgarn**, z.B. aus Baumwolle, das nicht auf der Haut kratzt.

Zum Nähen von elastischen Stoffen wie Jersey sind eine Overlock- und eine Coverlock-Maschine ideal, du kannst die Unterwäsche aber auch mit der normalen Nähmaschine nähen.

Tipps zum Nähen elastischer Stoffe mit der Nähmaschine:

- Verwende eine **Jersey- bzw. Stretchnadel (Stärke 70 – 80)**, damit der Stoff bzw. die Maschen nicht beschädigt werden.
- Versuche den Stoff beim Nähen **nicht zu dehnen** (außer das Hals- oder die Ärmelbündchen)
- Wenn es bei deiner Nähmaschine möglich ist, **verringere den Nähfußdruck** oder verwende einen zusätzlichen **Obertransport**
- Verwende einen **elastischen Stich**, d.h. einen Stich mit viel Faden pro Zentimeter bzw. einer hohen Stichdichte (zum Beispiel Zick-Zack-Stich, 3-fach Steppstich). Somit reißt die Naht nicht, wenn der Stoff gedehnt wird
- Viele Nähmaschinen haben **elastische Stichprogramme**, schau doch mal in die Bedienungsanleitung!

ARBEITSSCHRITTE

UNTERHEMD


Alle Arbeitsschritte zum Nähen des Unterhemdes werden in diesem Videotutorial erklärt:

▶ www.patty.do/video-kleid-lea

1. Rechte Schulternaht nähen
2. Ausschnitt versäubern*
3. Linke Schulternaht nähen
4. Armlöcher versäubern*
5. Seitennähte nähen
6. Saum 2 cm nach innen umschlagen und mit Coverstich, Zick-Zack-Stich oder anderem elastischen Stich annähen

VERSÄUBERN DER AUSSCHNITT-, ARM- UND BEINÖFFNUNGEN

* Es gibt drei Varianten, wie du den Halsausschnitt, die Armlöcher beim Unterhemd sowie die Beinöffnungen beim Slip versäubern kannst:

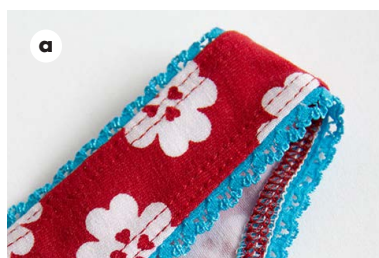

Stoffkanten mit Spitzengummi versäubern (a)


Nähe das elastische Gummiband leicht gedehnt rechts auf rechts an die Stoffkante. Klappe das Gummiband nach innen um und nähe es von rechts mit einem Coverstich, einem Zick-Zack-Stich oder einem elastischen Stich fest.



Stoffkanten verstärken (b)

Schneide für diese Variante die 0,7 cm Nahtzugabe an der zu versäubernden Stoffkante ab.

Falte den zugeschnittenen Stoffstreifen der Länge nach links-auf-links und nähe ihn leicht gedehnt, rechts-auf-rechts an die Stoffkante. Klappe den Stoffstreifen um und steppe auf der rechten Stoffseite die Kante mit einem Cover-, Zick-Zack- oder einem anderen elastischen Stich ab. Damit wird gleichzeitig die Nahtzugabe innen festgenäht.

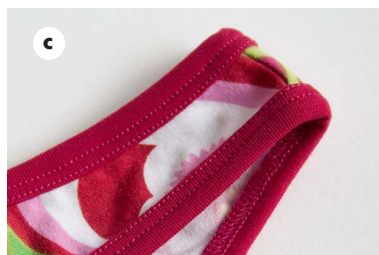

Stoffkanten einfassen (c)

Schneide für diese Variante die 0,7 cm Nahtzugabe an der zu versäubernden Stoffkante ab.

Nähe den zugeschnittenen Stoffstreifen zunächst rechts-auf-links und leicht gedehnt an die Stoffkante an (Nahtzugabe 0,7 cm). Dann klappst du den Streifen nach außen, auf die rechte Stoffseite um, faltest die Kante etwa 0,7 cm nach innen und steckst sie fest. Nähe den Streifen mit einer Zwillingesnadel oder einem kleinen, schmalen Zick-Zack-Stich fest. Dabei sollte die Kante entlang der ersten Naht verlaufen.

Im Nähvideo siehst du ab Minute 3:41 wie das Einfassen mit der Nähmaschine und einer Zwillingesnadel funktioniert.



Für die Varianten (b) und (c) benötigst du einen Stoffstreifen, der quer zum Fadenlauf zugeschnitten wird (siehe Zuschnittplan). Die Breite des Streifens kannst du wie folgt berechnen:

2 x fertige Breite + 2 x Nahtzugabe

Wenn deine fertige Einfassung bspw. 1 cm breit sein soll, rechnest du $2 \times 1 \text{ cm} + 2 \times 0,7 \text{ cm} = 3,4 \text{ cm}$.

SLIP NÄHEN

Der Mädchenslip wird ähnlich wie der Damenpanty hier in diesem Videotutorial genäht:

▶ www.patty.do/video-panty

Die Hinterhose des Mädchenslips besteht aus einem Teil und muss nicht zusammengenäht werden. Damit der Slip schön anliegt und die Beinöffnungen nicht ausleiern, werden sie mit einem Gummiband oder Stoffstreifen versäubert.

So geht's:



Schritt 1

Nähe beide Zwickel an die Hinterhose: die Zwickelteile liegen rechts auf rechts, dazwischen die Hinterhose.



Schritt 2

Klappe das oben liegende Zwickelteil zurück und rolle die Hinterhose zusammen. Rolle ebenfalls die Vorderhose zusammen und lege diese auf den unteren Zwickel. Die Vorderhose muss mit der gleichen Stoffseite nach oben liegen wie die Hinterhose.



Schritt 3

Lege das zurückgeklappte Zwickelteil über alle Teile und nähe beide Zwickel mit der Vorderhose zusammen.

SLIP NÄHEN



Schritt 4

Versäubere die Beinöffnungen nach Variante (a), (b) oder (c) – siehe Abschnitt „Arbeitsschritte“.

Beim Slip auf dem Foto wurden die Beinöffnungen mit einem gefalteten Stoffstreifen verstärkt (Variante b).

Damit der Slip am Po-Bereich schön anliegt, solltest du den Stoffstreifen oder Gummi beim Annähen an die Hinterhose etwas stärker dehnen.



Schritt 5 (optional)

Wenn du die Seitennaht mit einer Overlocknaht nähst, ist es ratsam, die versäuberten Kanten der Beinöffnung zuvor mit einer kurzen Steppnaht zu fixieren. Dann kann beim Nähen der Overlocknaht nichts mehr verrutschen.



Schritt 6


Schließe eine Seitennaht.



Schritt 7

Nähe das elastische Spitzenband rechts auf rechts (oder normales Gummiband auf die linke Stoffseite) leicht gedehnt an die obere Hosenkante an. Klappe das Gummi um und nähe es von rechts mit einem Cover-, Zick-Zack- oder einem anderen elastischen Stich fest und schließe zuletzt die zweite Seitennaht.

TIPPS

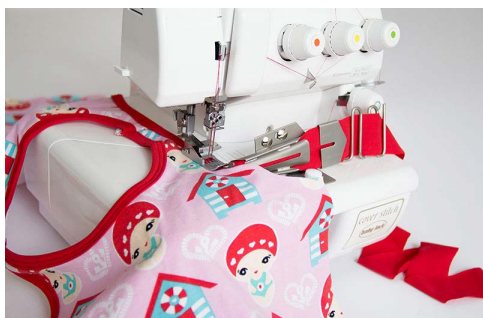

PROFITIPP:

Sehr schnell und professionell kannst du Stoffkanten mit einer Coverlockmaschine und einer speziellen Stoffführung einfassen. Empfehlenswert ist der „Doppelfaltschrägbinder mit Führungsrechen“ für 36 mm breite Stoffstreifen von der Marke Babylock.

Mehr Infos dazu findest du bei mir im Blog:

www.patty.do/unterwaesche-blog




Overlocknaht-Enden versäubern



Variante 1:

Lege die Fadenraupe nach innen und klappe die Nahtzugabe darüber. Nähe von außen auf der Einfassung mehrmals vor und zurück, um die Nahtzugabe zu fixieren.

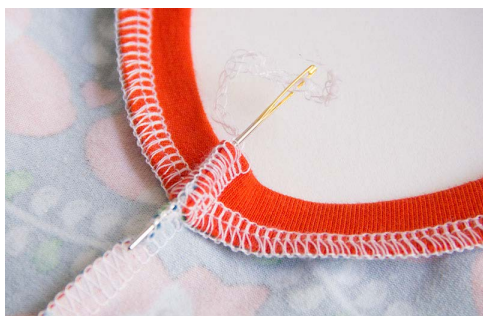

Variante 2:


Ziehe die Fadenraupe mit einer stumpfen Sticknadel in die Nahtzugabe.

INSPIRATIONEN




SCNITTmuster AUSDRUCKEN

WICHTIG: Achte beim Ausdrucken unbedingt darauf, dass die Seiten „nicht skaliert“ oder „tatsächliche Größe“ gedruckt werden!

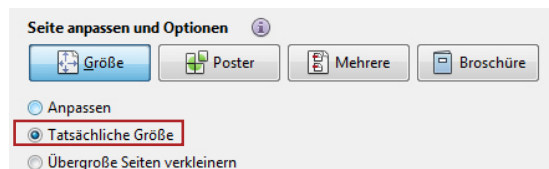

Druckeinstellung für Papierausrichtung:




Auf jeder Schnittmusterseite ist zur Kontrolle der richtig ausgedruckten Größe ein Kästchen mit den Maßen 1 x 1 cm markiert. Größenkontrolle:



SCNITTmuster ZUSAMMENHEFTEN

Du musst die ausgedruckten Seiten zusammenheften oder -kleben. Schneide dafür bei jedem Blatt unten und rechts entlang des Rasters den Rand ab und klebe die Seiten aneinander, so dass die jeweiligen Buchstaben mit ihren Kennzahlen genau aufeinander treffen. Alle Linien treffen aufeinander und die Umriss sind deutlich zu erkennen.

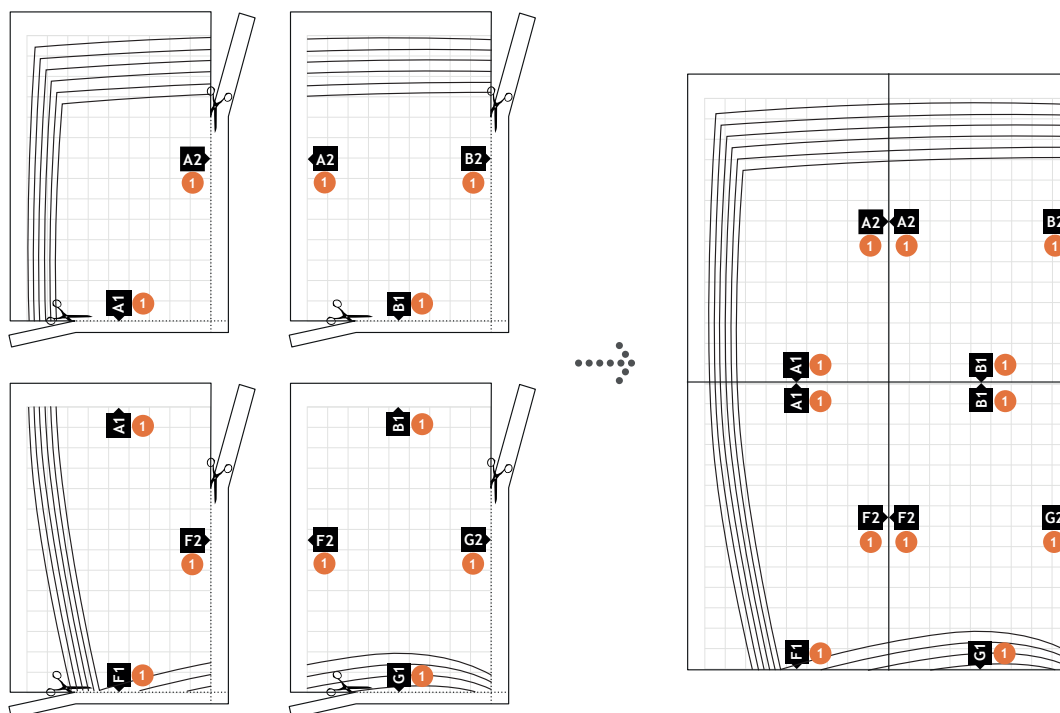


RECHTLICHES/GEWERBLICHE NUTZUNG

Das Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Der Weiterverkauf ist nicht gestattet. Wenn du ein Produkt, welches du nach dem Schnitt genäht hast, gewerblich verkaufen willst, schreibe bitte eine Mail an:

lizenzen@pattydoo.de




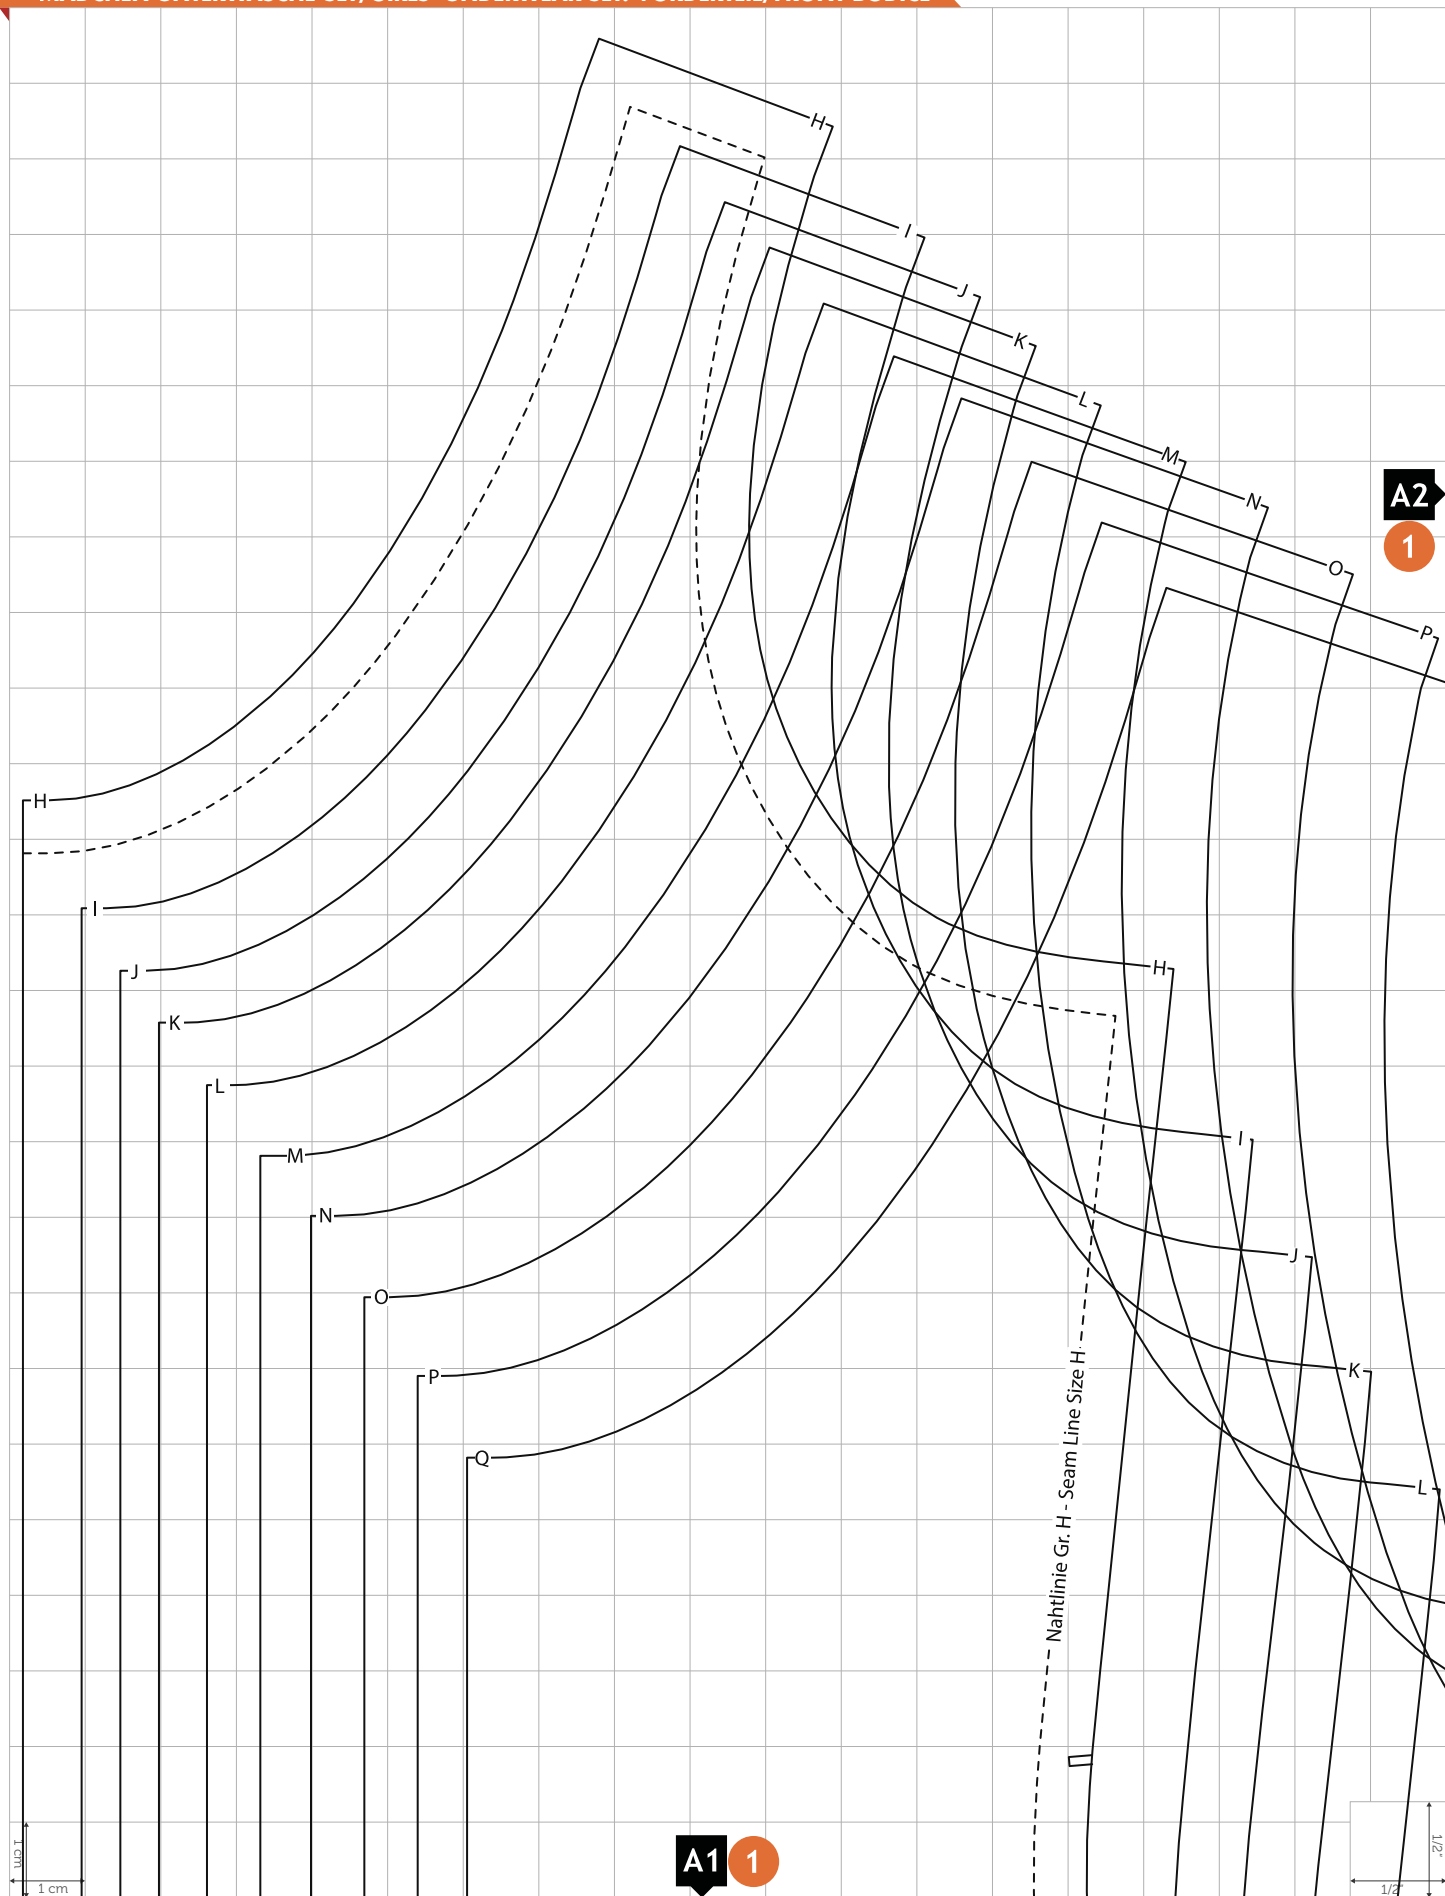

Größenkontrolle

A2


1

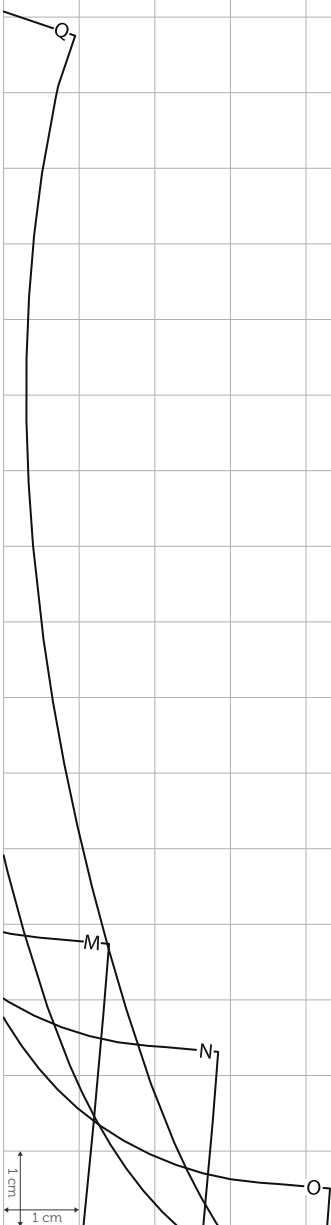

B1

1

Größenkontrolle



test square
V1.0

A1 1

G2 1

Mädchen Unterwäsche-Set

Vorderteil,
1x im Bruch zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe,
2 cm Saumzugabe

Girls' Underwear Set

Front bodice,
cut 1x on the fold


includes 1/4" seam allowance,
3/4" hem allowance

Saumlinie Gr. H - Hem Line Size H

G1 1




Größenkontrolle



test square
V1.0

MÄDCHEN UNTERWÄSCHE-SET/GIRLS' UNDERWEAR SET: VORDERTEIL/Front BODICE

B1 1

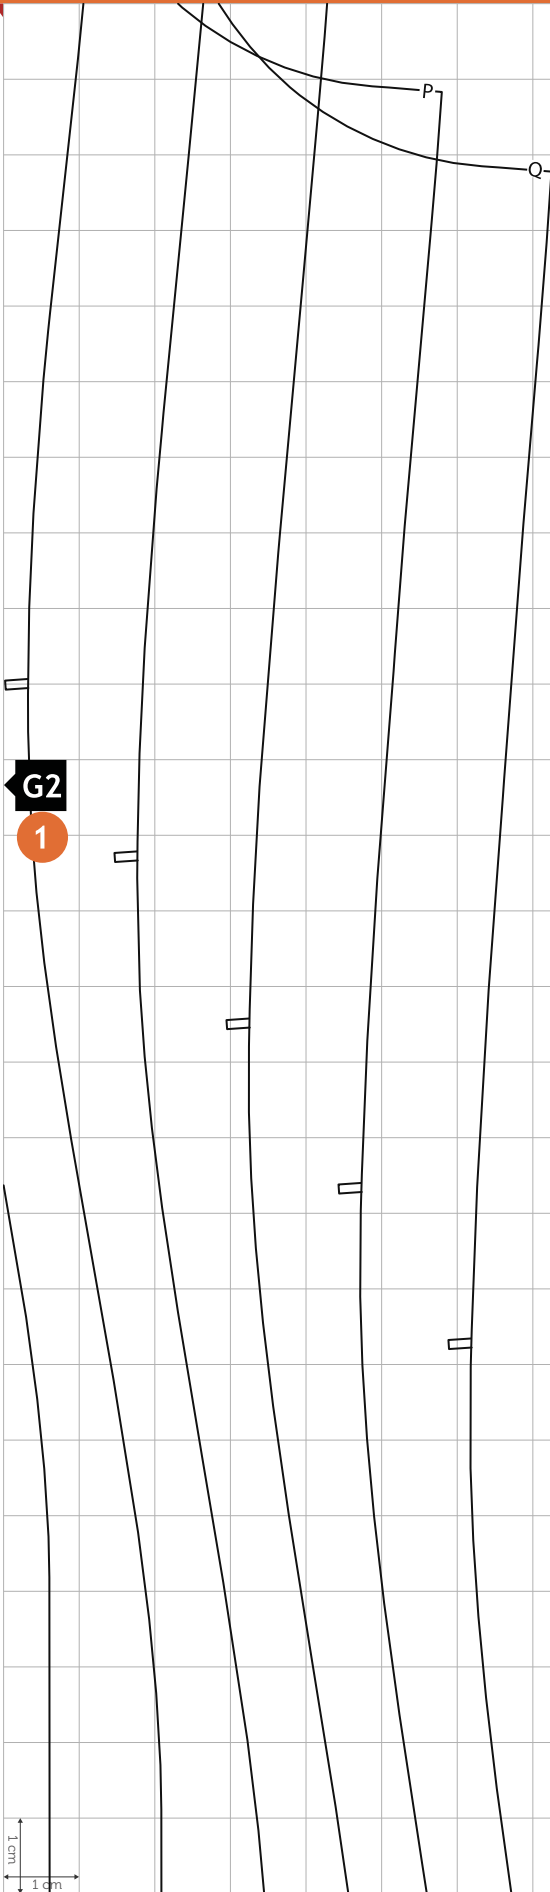


G2 1



Größenkontrolle

H1 1



test square
V1.0

MÄDCHEN UNTERWÄSCHE-SET/GIRLS' UNDERWEAR SET: VORDERTEIL/Front BODICE

G1 1

K

K

L

M

N

O

P


Q

M2

1




Größenkontrolle



test square
V1.0

MÄDCHEN UNTERWÄSCHE-SET/GIRLS' UNDERWEAR SET: VORDERTEIL/FRONT BODICE

H1 1

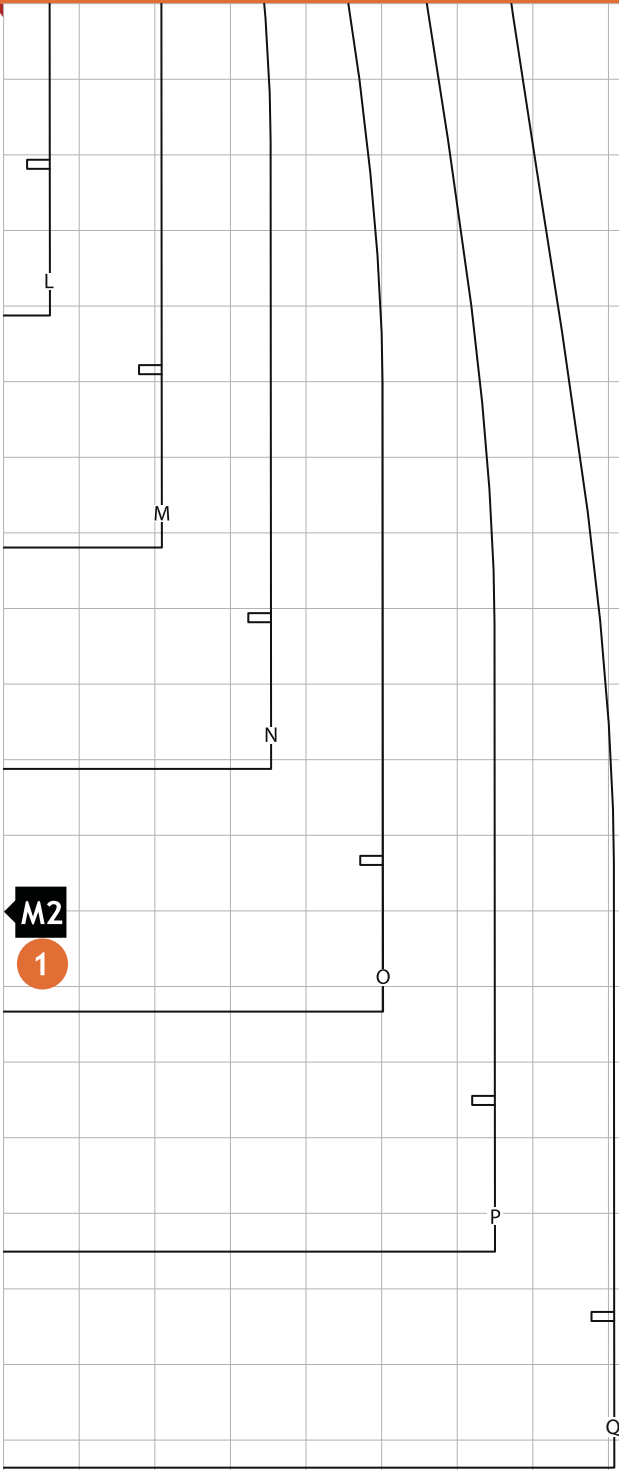


M2

1



Größenkontrolle



test square
V1.0

Mädchen Unterwäsche-Set


Rückenteil,
1x im Bruch zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe,
2 cm Saumzugabe

Girls' Underwear Set

Back bodice,
cut 1x on the fold

includes $\frac{1}{4}$ " seam allowance,
 $\frac{3}{4}$ " hem allowance

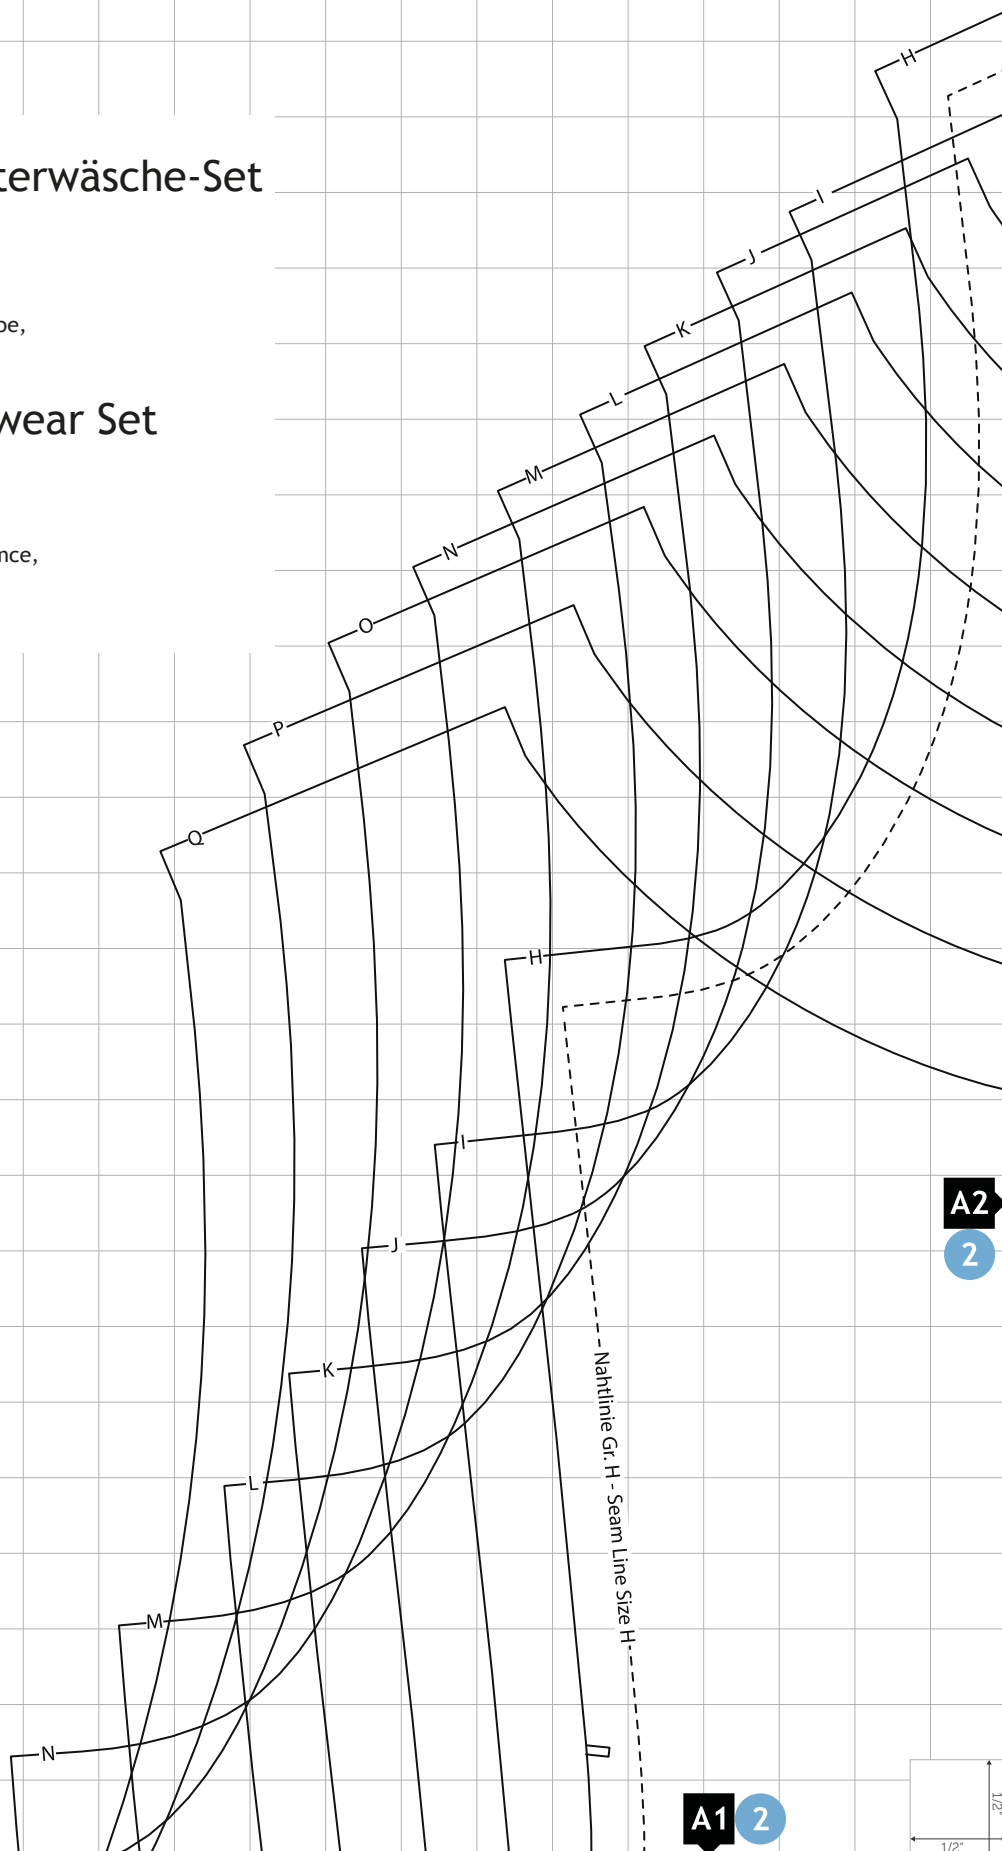

A2


2


A1

2




Größenkontrolle



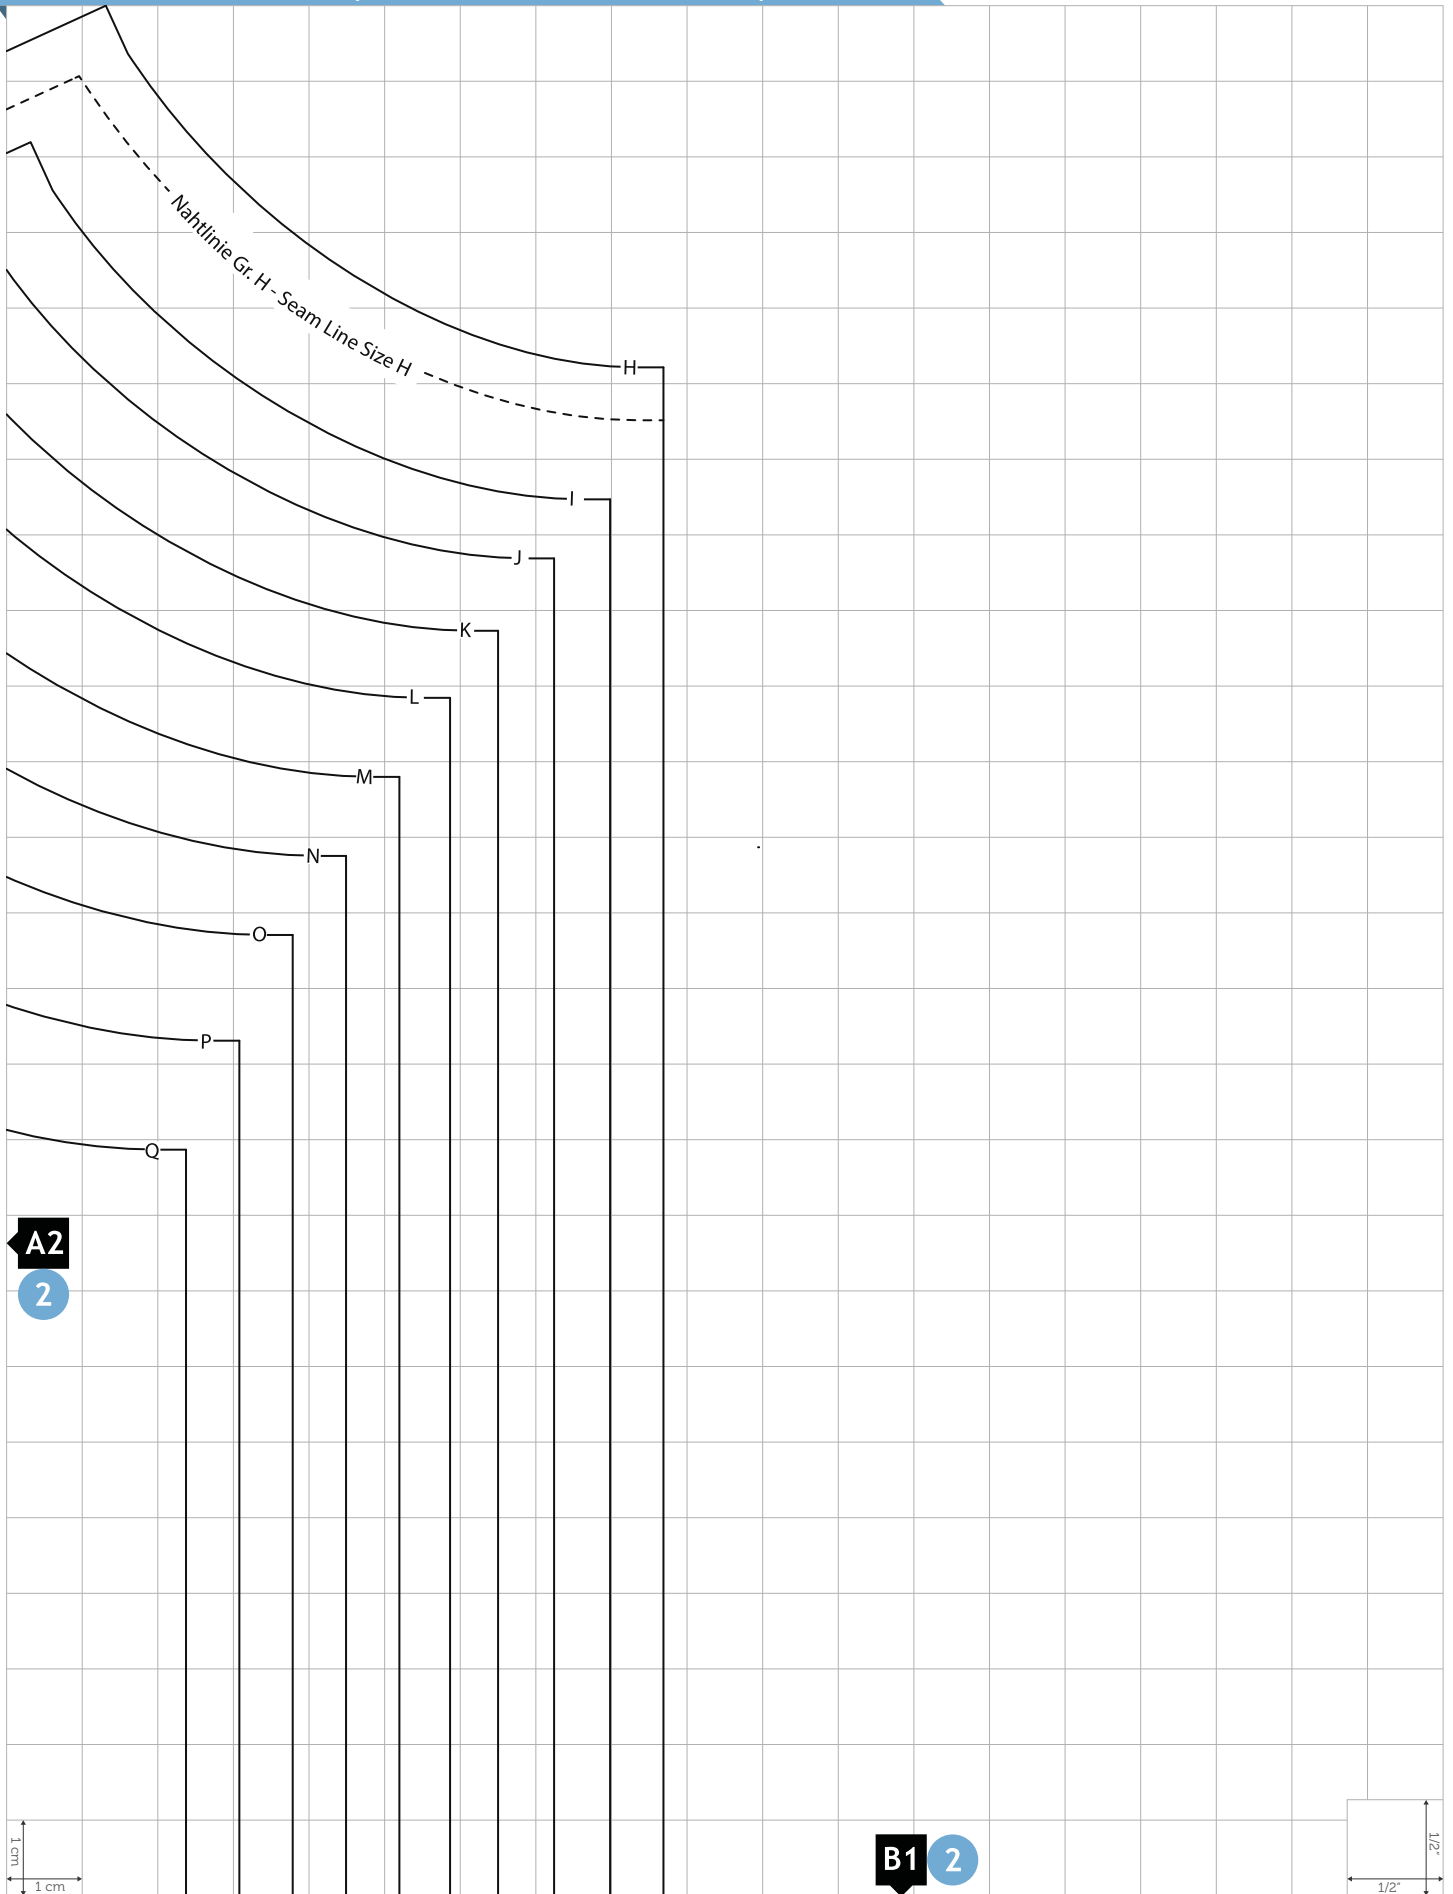

MÄDCHEN UNTERWÄSCHE-SET/GIRLS' UNDERWEAR SET: RÜCKENTEIL/BACK BODICE

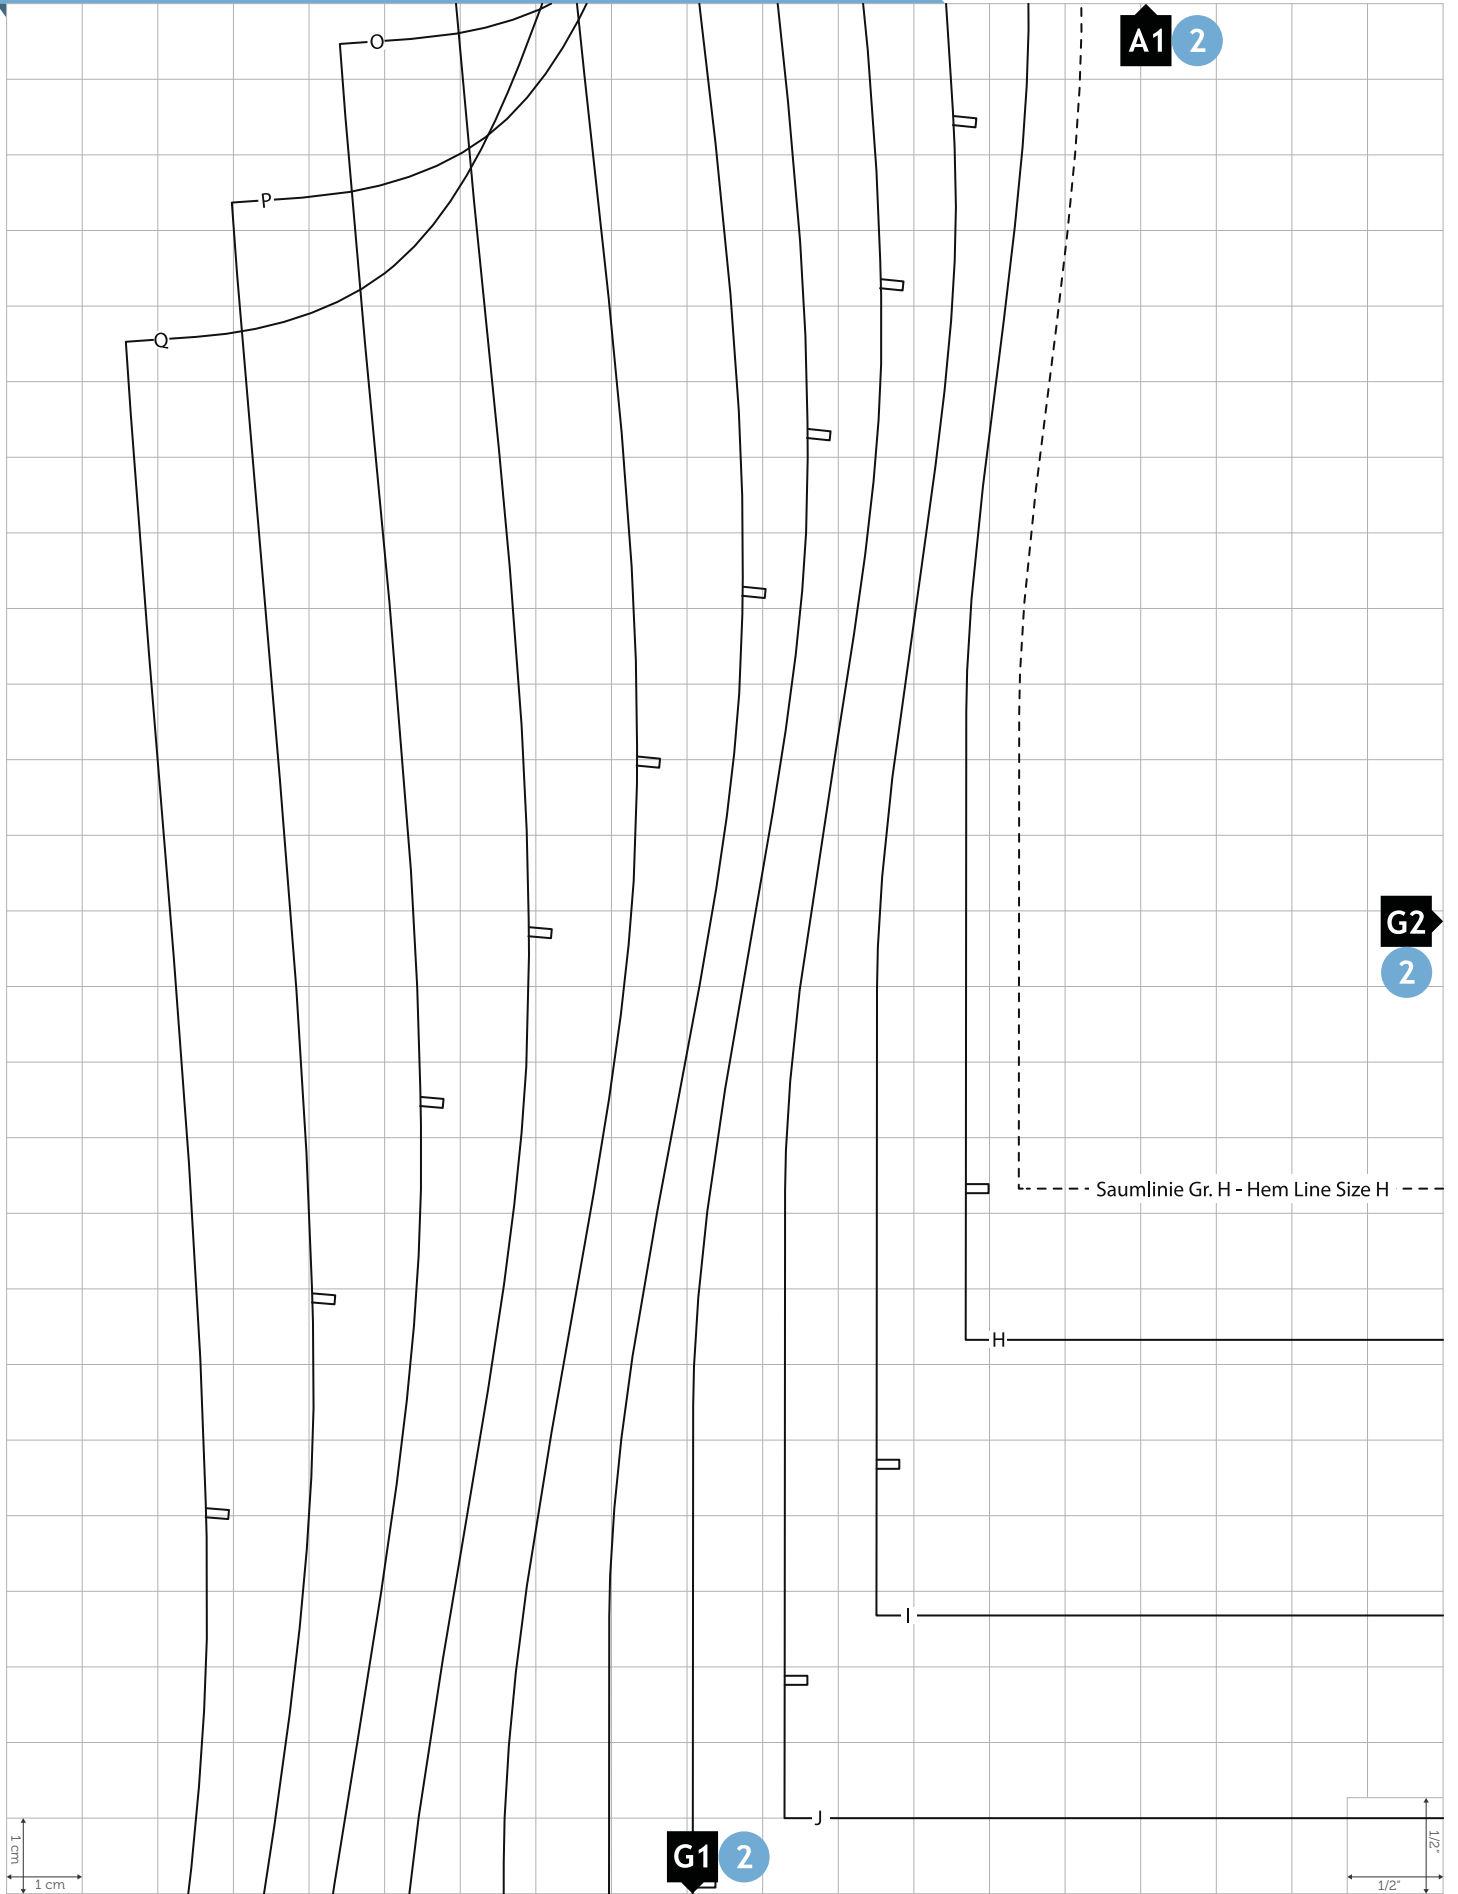

Größenkontrolle

MÄDCHEN UNTERWÄSCHE-SET/GIRLS' UNDERWEAR SET: RÜCKENTEIL/BACK BODICE



Größenkontrolle

test square
V1.0

G2
2

Hintere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - Center Back/Place On Fold/Straight Grain

Hintere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - Center Back/Place On Fold/Straight Grain

Hintere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - Center Back/Place On Fold/Straight Grain

Hintere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - Center Back/Place On Fold/Straight Grain

Hintere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - Center Back/Place On Fold/Straight Grain

Hintere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - Center Back/Place On Fold/Straight Grain

Hintere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - Center Back/Place On Fold/Straight Grain

Hintere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - Center Back/Place On Fold/Straight Grain

Hintere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - Center Back/Place On Fold/Straight Grain

Hintere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - Center Back/Place On Fold/Straight Grain

H1
2

B1
2

G1 2

K

L

M

N

O


P

M2 2

Q



Größenkontrolle



test square
V1.0


MÄDCHEN UNTERWÄSCHE-SET/GIRLS' UNDERWEAR SET: RÜCKENTEIL/BACK BODICE

H1 2


M2 2



Größenkontrolle



test square
V1.0

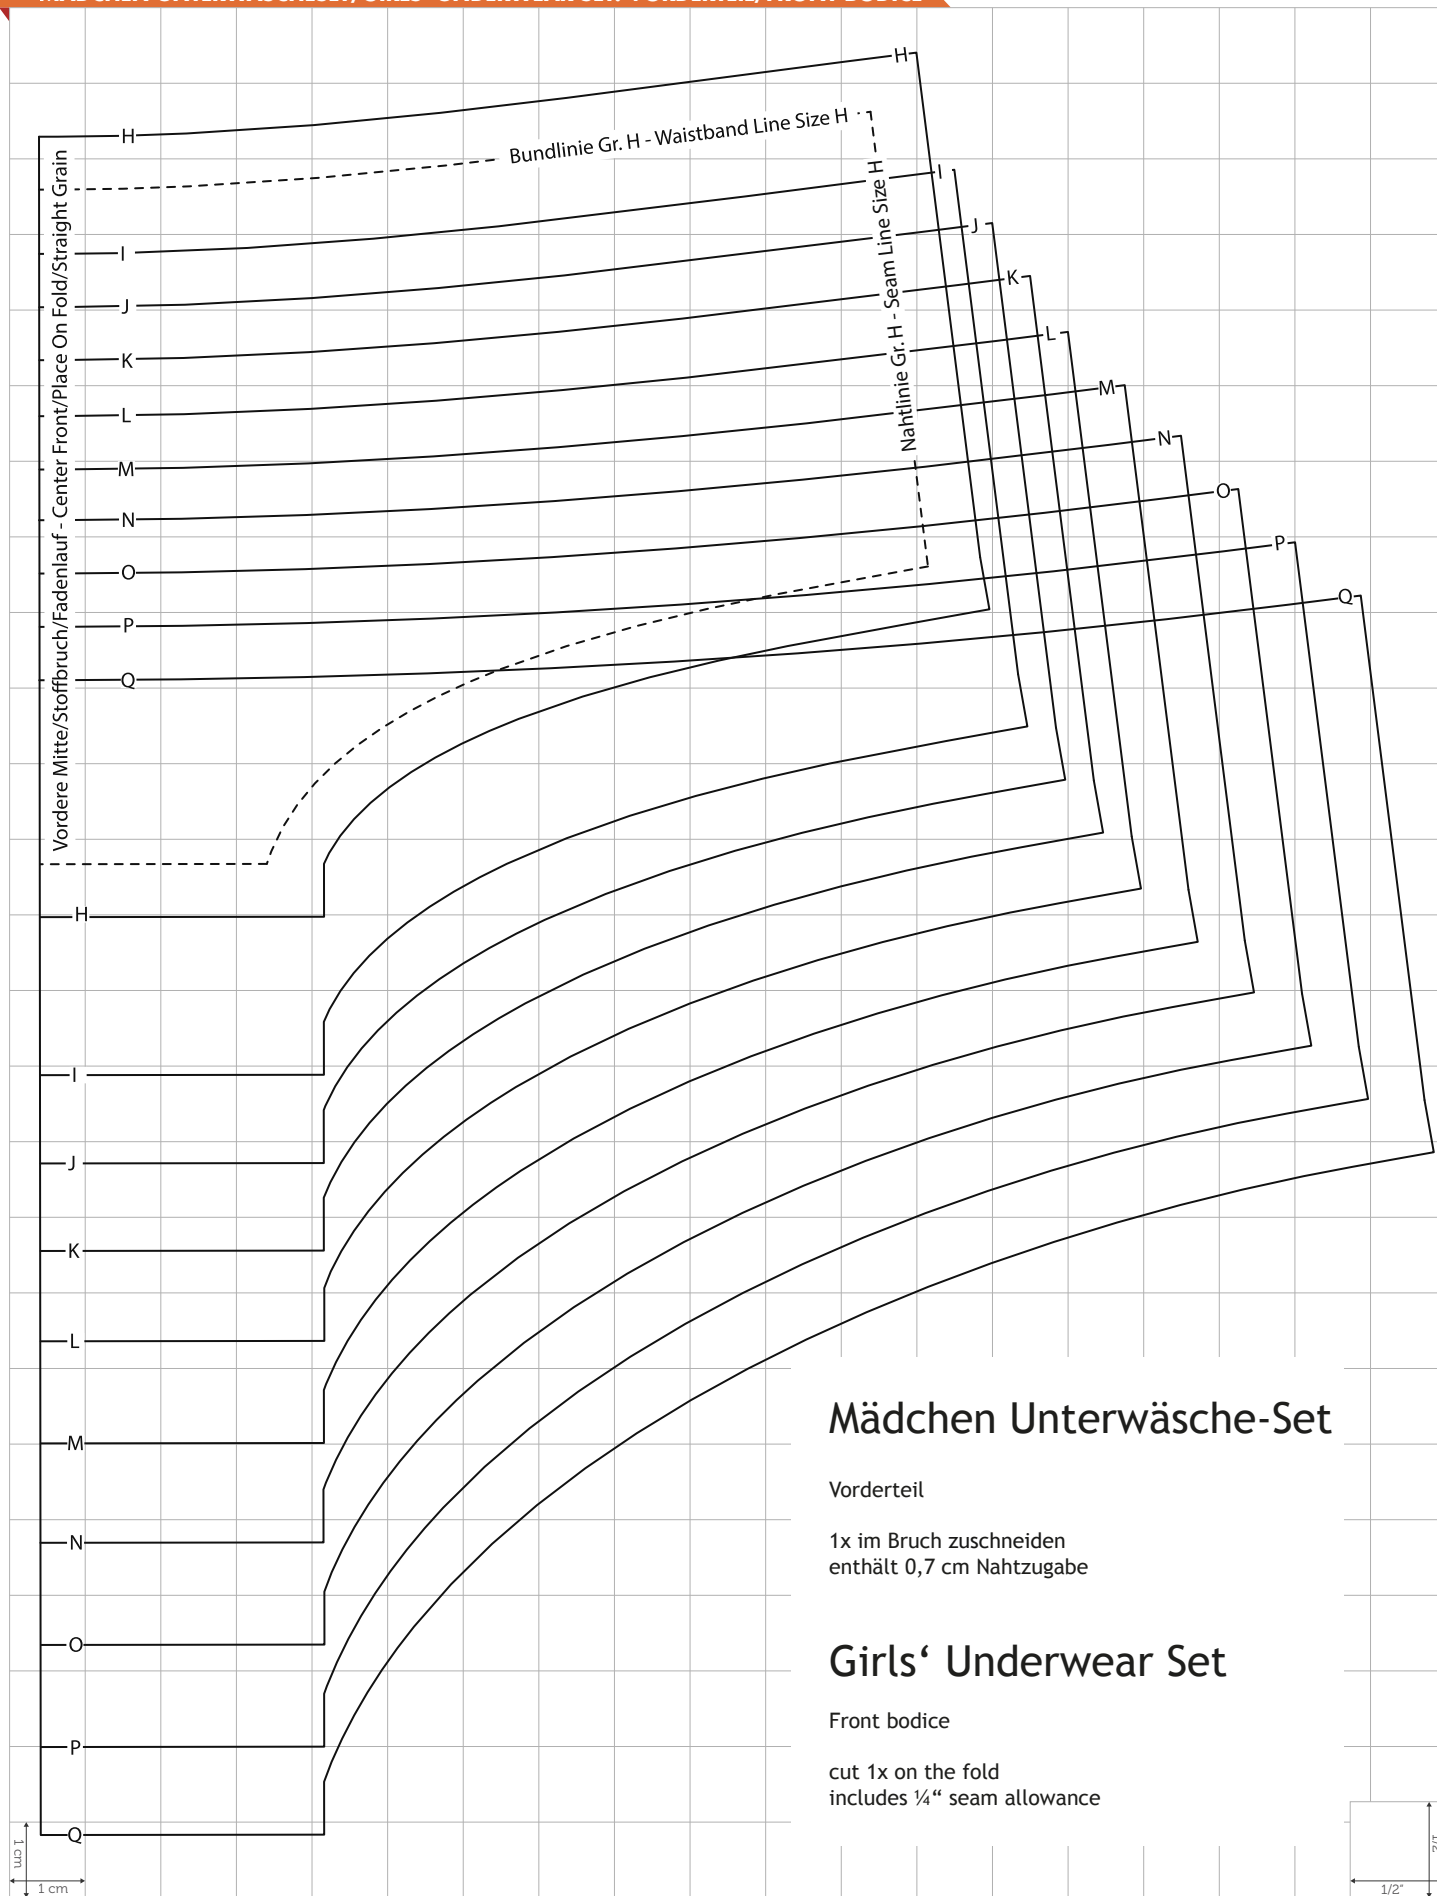

Mädchen Unterwäsche-Set


Vorderteil

1x im Bruch zuschneiden
enthält 0,7 cm Nahtzugabe

Girls' Underwear Set

Front bodice

cut 1x on the fold
includes 1/4" seam allowance

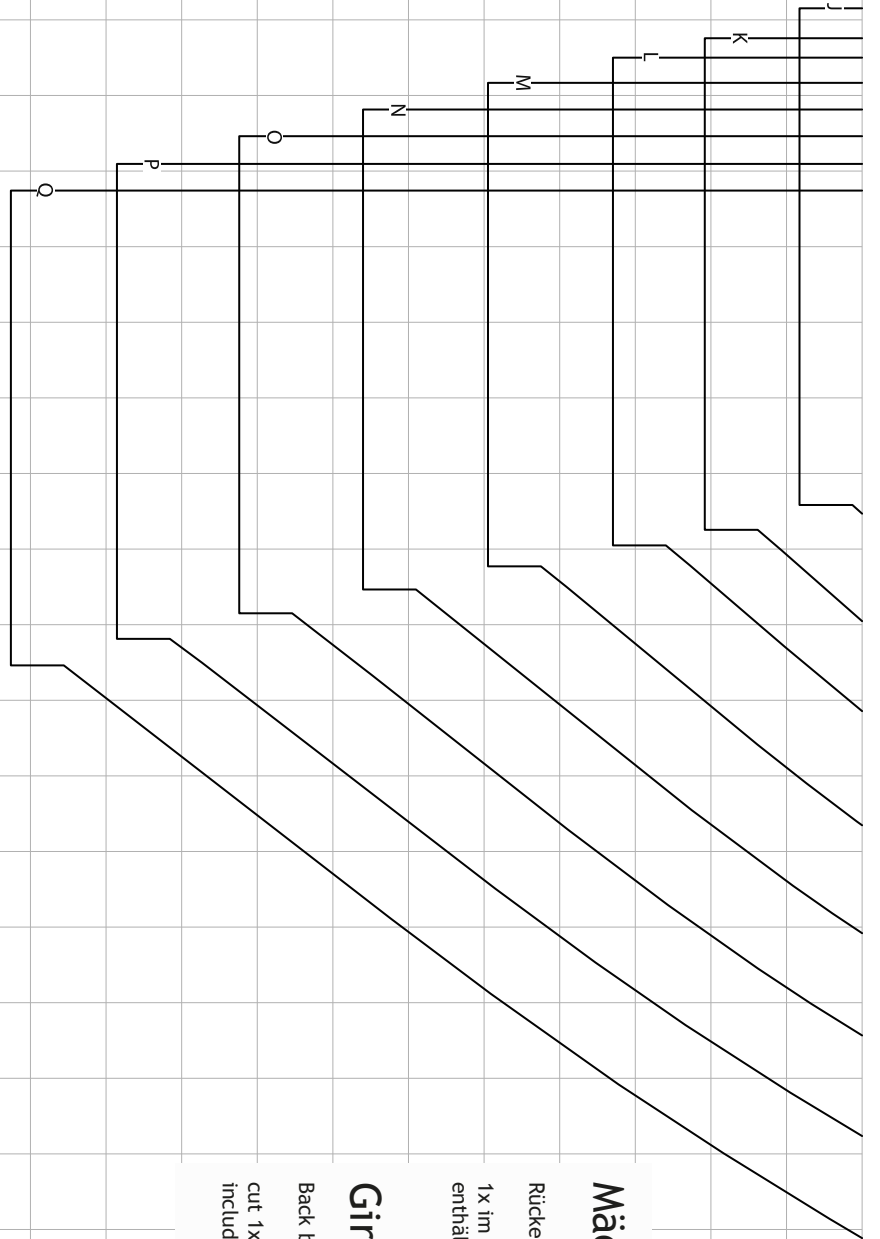

A2
2

Mädchen Unterwäsche-Set


Rückenteil

1x im Bruch zuschneiden,
enthält 0,7 cm Nahtzugabe,

Girls' Underwear Set


Back bodice

cut 1x on the fold
includes 1/4" seam allowance



test square
V1.0



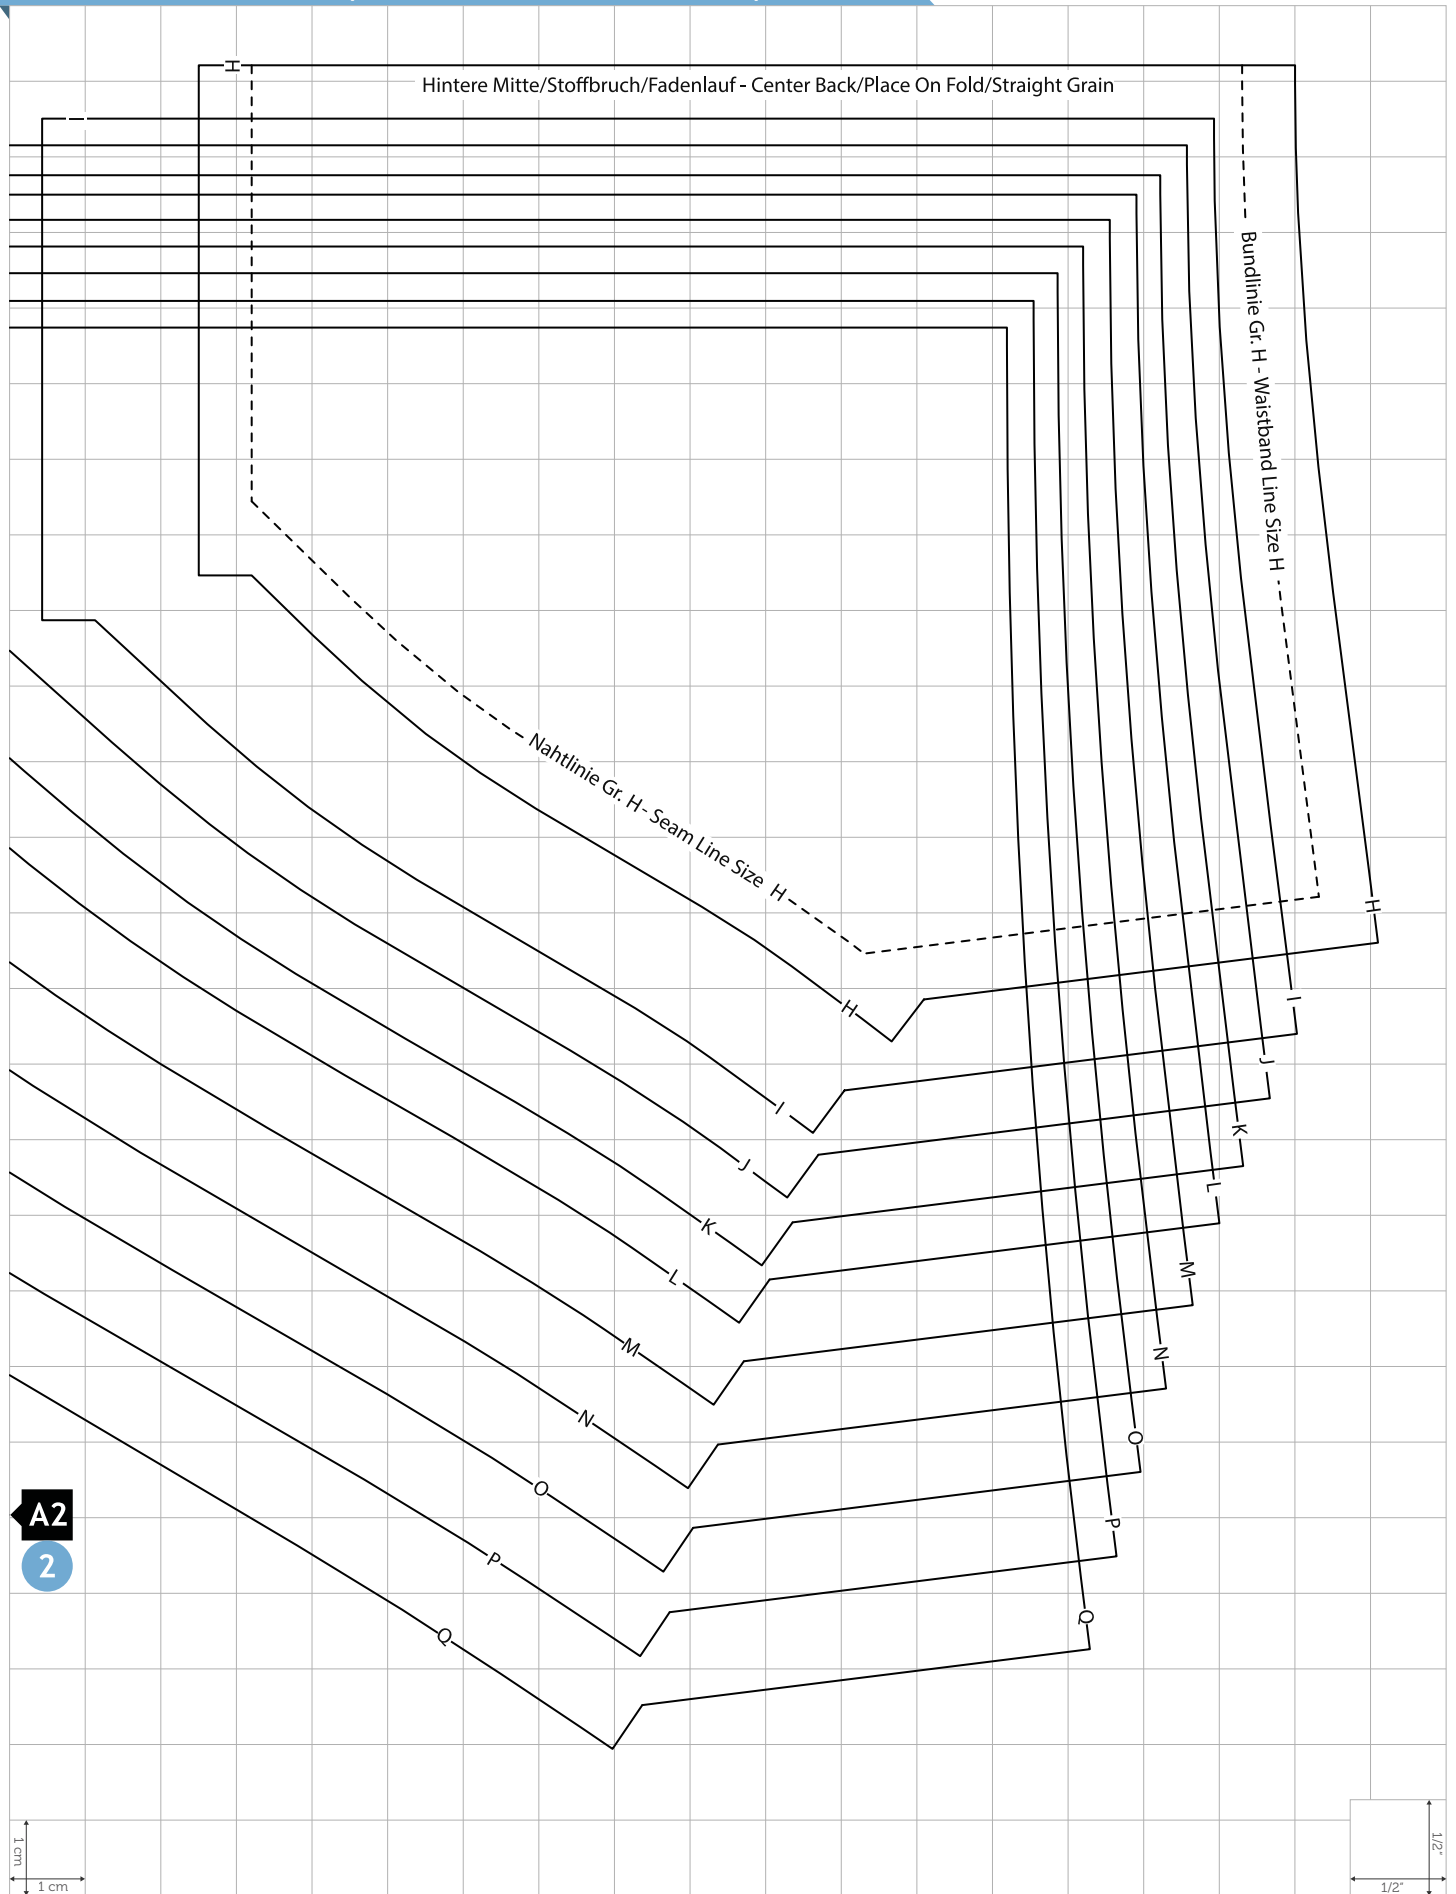



A2

2



Größenkontrolle

test square
V1.0

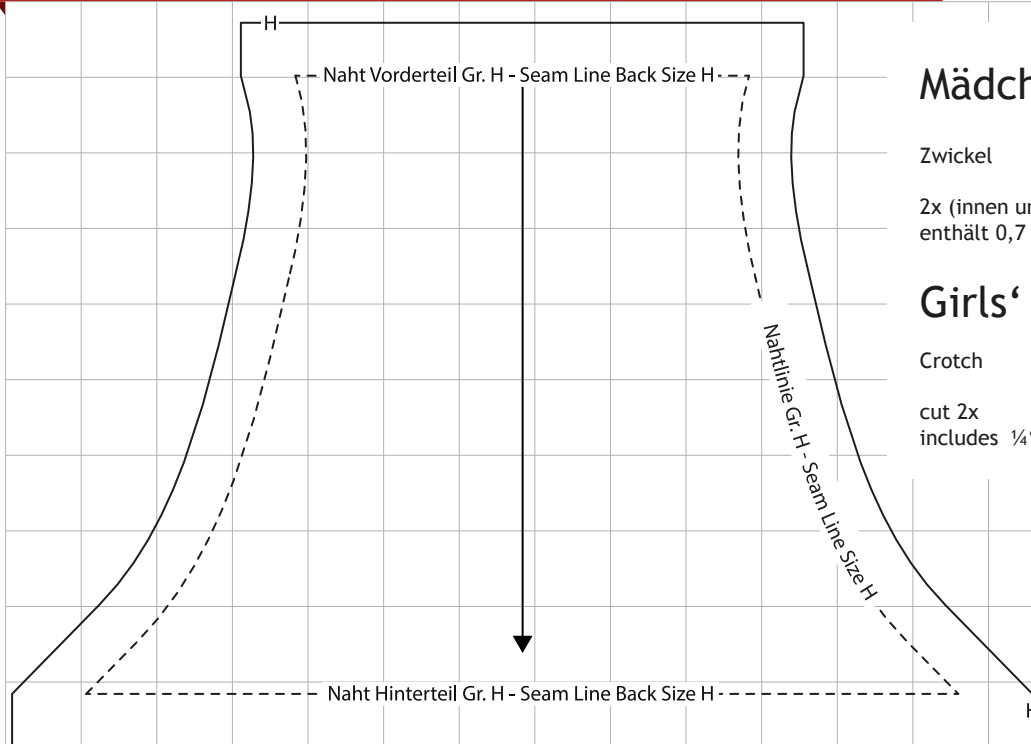

Mädchen Unterwäsche-Set


Zwickel

2x (innen und außen) zuschneiden
enthält 0,7 cm Nahtzugabe

Girls' Underwear Set

Crotch

cut 2x
includes 1/4" seam allowance

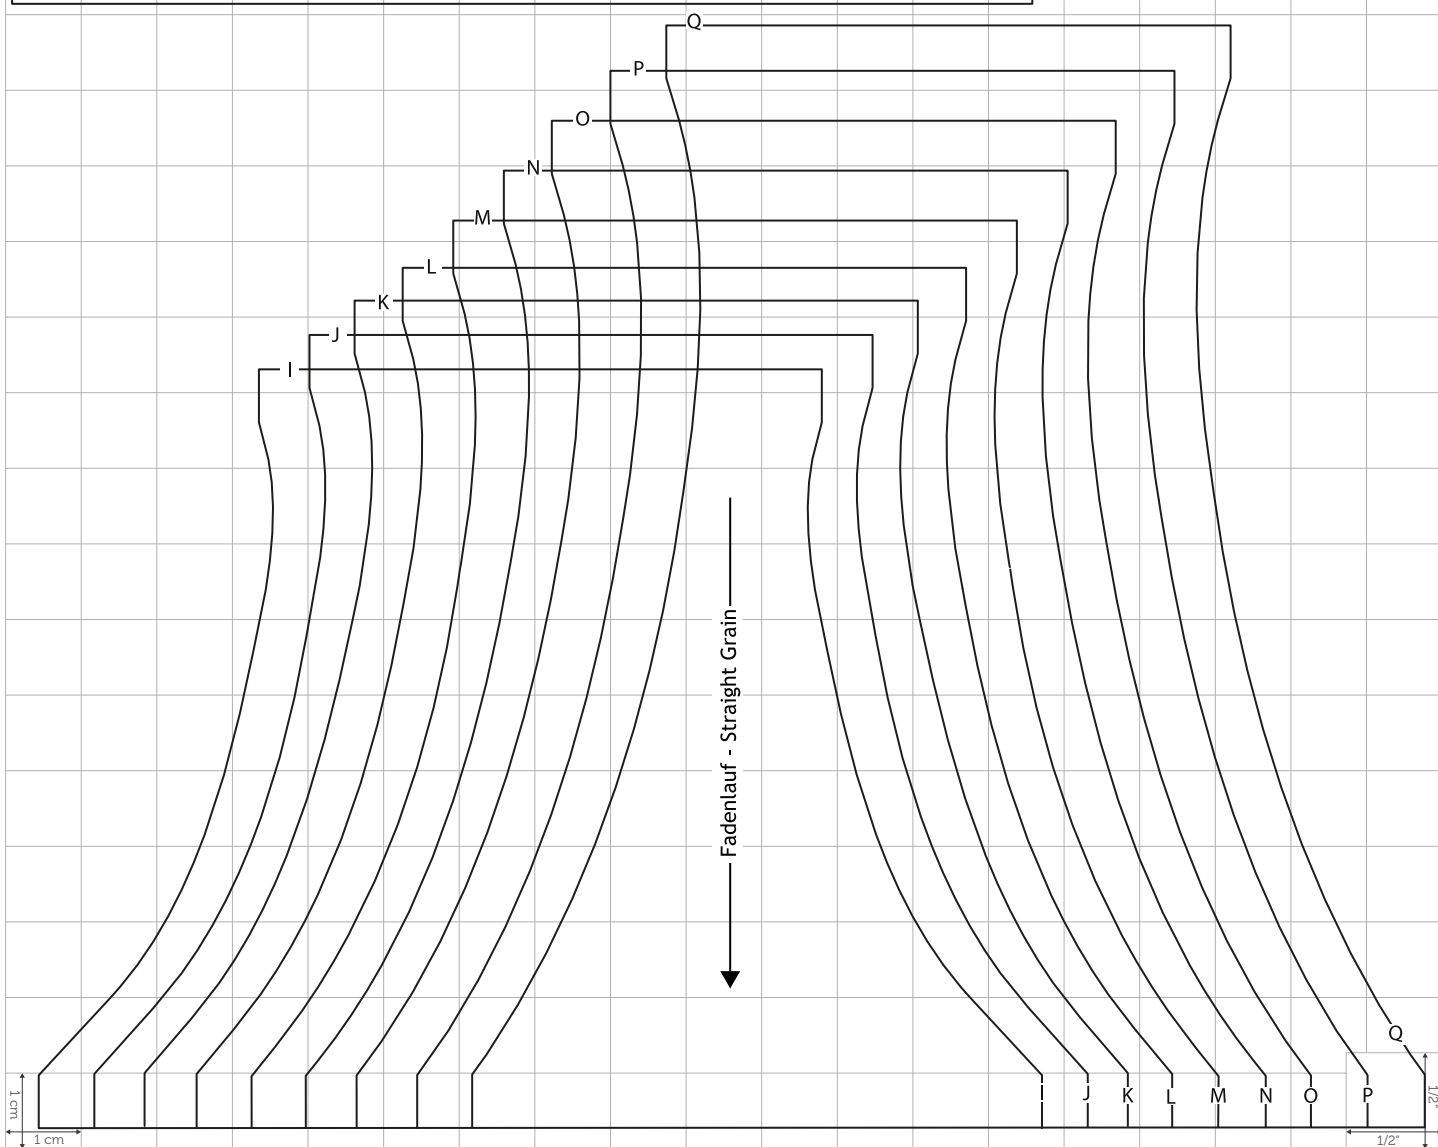

Größenkontrolle