


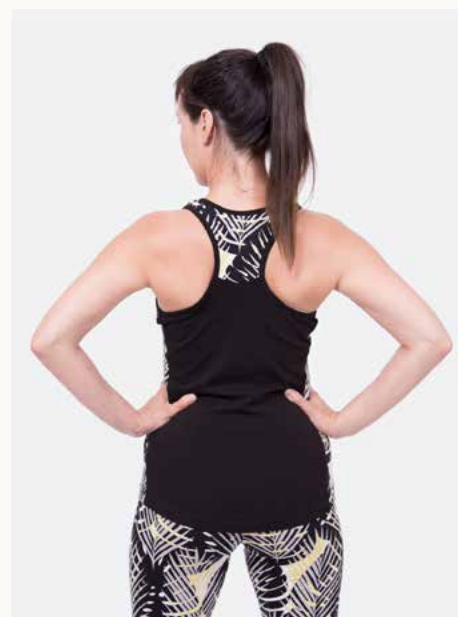

Schnittmuster

KATE

Damen Tanktop


Größe 32 - 48



Mit Video-
Nähanleitung

Beschreibung

Mit dem Schnittmuster **KATE** kannst du ein cooles Tanktop in verschiedenen Varianten nähen. Das Rückenteil im Racerback-Style macht ordentlich was her und die Passen und Seitenteile ermöglichen Dir, verschiedene Stoffmuster und Materialien miteinander zu kombinieren. Ein gerundeter Saum vervollständigt den sportlichen Look!

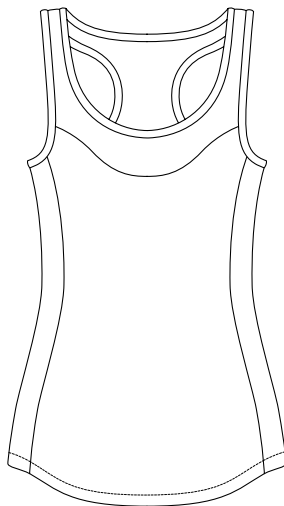

Stoffempfehlung

Bitte verwende für das Top ausschließlich **elastische Stoffe**, ideal ist ein **Baumwolljersey mit mindestens 5 % Elasthan**.

Videoanleitung

In der Videoanleitung kannst du dir alle Arbeitsschritte genau anschauen:

 www.patty.do/video-kate

Alternative Nähvarianten zum Einfassen der Ausschnittkanten findest du in diesem Dokument.



Nahtzugaben & Nählevel

Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von **0,7 cm**. Bei der Verwendung einer Overlock-Nähmaschine ist dies die Einstellung für die Naht- bzw. Stichbreite.

Die Saumzugabe beträgt **2 cm**.



Nählevel



Maßtabellen

Das Tanktop ist körpernah geschnitten und das Schnittmuster für elastische Stoffe konzipiert. Bitte miss zur Auswahl der richtigen Größe deine **Körpermaße** aus. **Wähle die passende Größe anhand deines Brustumfangs.**

Liegen die Maße zwischen zwei Größen, wähle bitte die größere aus. Die angegebenen Konfektionsgrößen 32 bis 48 sind **Richtwerte**. Wenn du üblicherweise die Konfektionsgröße 36 kaufst, deine Körpermaße in der Tabelle jedoch der Größe 38 entsprechen, wähle bitte auch die 38 aus!

entspricht
etwa diesen
Konfektionsgrößen:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
32	34	36	38	40	42	44	46	48

1 Körpermaße (in cm)

Brustumfang	79	82	85	88	92	96	100	106	112
Hüftumfang	88	91	94	97	101	105	109	114,5	120


2 Fertigmaße (in cm)

½ Brustweite	39,5	41	42,5	44	46	48	50	53	56
½ Saumweite	44,4	45,8	47,3	48,8	50,9	52,9	55	57,8	60,6
Toplänge	60,2	60,5	60,8	61,1	61,4	61,7	62,2	62,7	63,2

Zum Einschätzen der Passform des fertig genähten Tops helfen dir die Maße in der **Fertigmaßtabelle**.

Lege ein ähnliches Kleidungsstück flach ausgebreitet hin und vergleiche die **½ Brust- und Saumweite**, welche quer von Seitennaht zu Seitennaht gemessen wird.

Die **Toplänge** wird vom Halsloch an der hinteren Mitte bis zur Saumkante gemessen.

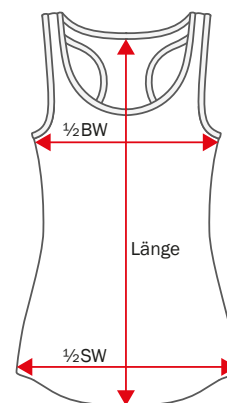

Zeige deine Werke!

Zeige dein selbst genähtes Werk im pattydoo-Nähforum auf Facebook oder verwende bei Instagram das Hashtag **#pattydoo**, damit wir es in der Community bewundern können.



www.patty.do/naehforum



www.patty.do/community



Stoffe & Zutaten

Die Tabelle enthält den Stoffverbrauch (in cm) bei einer **Stoffbreite von 150 cm**. Für eine farblich abgesetzte Passe und und/oder extra Seitenteile benötigst du zusätzlich **50 cm Stoff** sowie für die Einfassstreifen **ca. 10 cm Stoff**.

entspricht
etwa diesen
Konfektionsgrößen:


A	B	C	D	E	F	G	H	I
32	34	36	38	40	42	44	46	48

3 Stoffverbrauch (in cm)



Stoffbreite 150 cm	75	75	75	75	75	75	80	80	80
--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Zuschnittplan

Entscheide dich für eine Nähvariante und lege die vorbereiteten Schnittteile entsprechend des Zuschnittplans auf die gefalteten Stofflagen. Beachte dabei den **Fadenlauf** sowie die Richtung des Stoffmusters. Übertrage alle **Knipse** mit kleinen 3 mm-Einschnitten an die Stoffkanten. Diese Markierungen helfen dir beim Nähen.



Wenn du das Top mit einer Passe und und/oder Seitenteilen nähen möchtest, trenne die markierten Bereiche am Vorder- bzw. Rückenteil ab und schneide die Passe(n) und Seitenteile anhand der separaten Schnittteile zu.

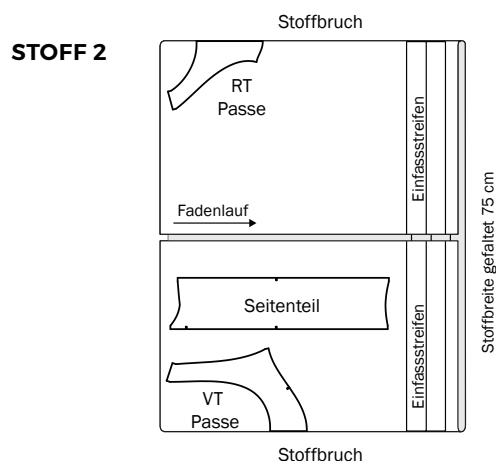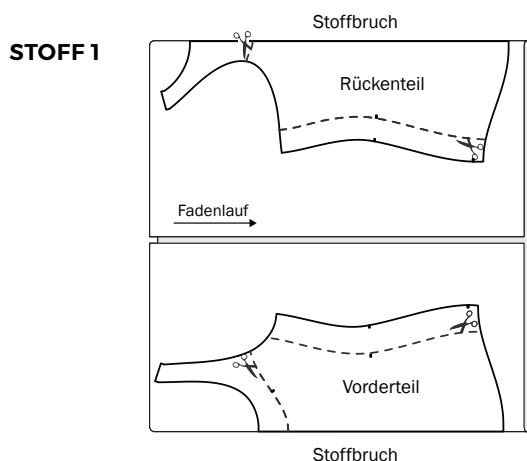

STOFFSTREIFEN ZUM EINFASSEN

Zum Einfassen des Ausschnittes und der Armlöcher benötigst du **ca. 2 Stoffstreifen**, welche über die komplette Stoffbreite zugeschnitten werden (am besten mit einem Rollschneider).

Wenn du die Kanten **ohne Hilfsmittel einfassen** möchtest, berechne die Breite wie folgt:

2x fertige Breite + 2x Nahtzugabe. Wenn deine fertige Einfassung z. B. 1 cm breit sein soll, rechnest du $2 \times 1 \text{ cm} + 2 \times 0,7 \text{ cm} = 3,4 \text{ cm}$.

Wenn du einen **Bandeinfasser** verwendest, schaue bitte in der Bedienungsanleitung nach, welche Breite die Stoffstreifen haben müssen (z. B. 3,2 cm für eine Einfassung mit 0,8 cm Breite).

Falls du dich für eine andere Nähvariante entscheidest, z. B. für das Annähen eines Bündchens, musst du die Breite des Stoffstreifens entsprechend bestimmen. Schaue dir hierzu die Hinweise im Abschnitt „Ausschnitt Nähvarianten“ an.

Videoanleitung


In der Videoanleitung kannst du dir alle Arbeitsschritte genau anschauen:

 www.patty.do/video-kate

ZEIT	ARBEITSSCHRITT
00:38	Schnittteile vorbereiten: Vorder- und Rückenteil, evtl. Passen und Seitenteile, Stoffstreifen
01:10	evtl. Passe(n) rechts auf rechts an Vorder- bzw. Rückenteil stecken und annähen
01:33	evtl. Seitenteile rechts auf rechts an Vorderteil stecken und annähen
02:58	Vorder- und Rückenteil rechts an einer Schulter zusammennähen
03:34	Halsausschnitt einfassen: Nähvarianten auf den folgenden Seiten
08:10	Vorder- und Rückenteil rechts an der zweiten Schulter zusammennähen
08:42	Armlochkanten einfassen: Nähvarianten auf den folgenden Seiten
09:20	Vorder- (bzw. Seitenteile) und Rückenteil rechts auf rechts an den Seiten zusammennähen
10:43	Saum 2 cm nach innen umbügeln, feststecken und z. B. mit einer Covernaht nähen. Alternativ mit der Overlockmaschine: Flatlocknaht; mit der Nähmaschine: Zick-Zack- oder Zwillingsnaht

ACHTUNG

Damit die eingefassten Kanten später nicht wellig sind bzw. absteigen, musst du den Stoffstreifen beim Einfassen nach innen gerundeter Strecken leicht dehnen. Wie sehr du ihn dehnen musst, hängt von der Rundung, deinem Stoff und der Nähtechnik ab. Probiere es zuvor an einem Stoffrest aus!



Hinweise zum Nähen

Zum Nähen von elastischen Stoffen wie Jersey sind eine Overlock- und eine Coverlock-Maschine ideal – du kannst das Top aber auch mit der normalen Nähmaschine nähen.

TIPPS ZUM NÄHEN ELASTISCHER STOFFE MIT DER NÄHMASCHINE:

- × Verwende eine **Jerseynadel** (Stärke 70 oder 80), damit der Stoff bzw. die Maschen nicht beschädigt werden.
- × Versuche den Stoff beim Nähen **möglichst nicht zu dehnen**.
- × Wenn es bei deiner Nähmaschine möglich ist, **verringere den Nähfußdruck** oder verwende einen zusätzlichen Obertransport.
- × Verwende einen **elastischen Stich**, d.h. einen Stich mit viel Faden pro Zentimeter bzw. mit einer hohen Stichdichte (z.B. Zick-Zack-Stich). Somit reißt die Naht nicht, wenn der Stoff gedehnt wird.
- × Viele Nähmaschinen haben **elastische Stichprogramme**, schau doch mal in die Bedienungsanleitung!

Ausschnitt Nähvarianten



VARIANTE 1: NÄHMASCHINE + ZWILLINGSNADEL

Fasse die Ausschnittkanten in zwei Schritten ein:

SCHRITT 1

Nähe zuerst den Stoffstreifen rechts auf rechts mit einer Overlock- oder Zick-Zack-Naht an. Halte ihn an geraden Strecken locker und dehne ihn an nach innen gerundeten Strecken.



SCHRITT 2

Klappe den angenähten Streifen auf die linke Stoffseite um, schlage ihn ein und stecke ihn fest. Nähe ihn mit einer Covernaht oder mit der Nähmaschine und einer Zwillingnadel von rechts fest.

Dies kannst du dir im Nähvideo zum Kleid **LEONIE** genauer anschauen:

▶ www.patty.do/kinderkleid-leonie



VARIANTE 2: NÄHMASCHINE + BANDEINFASSER

Das Einfassen mit einem sog. Bandenfasser gelingt mit etwas Übung und sieht sehr professionell aus. Schaue dir dazu das Nähvideo an:

▶ www.patty.do/video-kate

Der Bernina Bandenfasser für nicht vorgefaltete Bänder aus dem Video ist z.B. hier erhältlich:

www.patty.do/bandeinfasser



VARIANTE 3: BÜNDCHEN

Alternativ kannst du die Ausschnittkanten mit einem gefalteten Jerseystreifen (Bündchen) versäubern. Nähe ihn leicht gedehnt mit der Overlockmaschine oder einem elastischen Stich der Nähmaschine an. Steppe die Kante evtl. ab, um zu verhindern, dass das Bündchen umklappt.

Schaue dir hierzu das Nähvideo zum Shirt **ELAINE** an:

▶ www.patty.do/shirt-elaine

Fortsetzung ▶

Ausschnitt Nähvarianten

► Fortsetzung



VARIANTE 4: AUSSCHNITT AUF DIE „FEINE ART“

Bei dieser Nähvariante wird die Kante in zwei Arbeitsschritten mit einem Stoffstreifen verstärkt. An der Außenseite ist nur eine Naht zu sehen. Schau dir dazu das Tutorial zum Ausschnitt „auf die feine Art“ auf unserer Webseite an:

www.patty.do/ausschnitt-feine-art



VARIANTE 5: ZIERGUMMI

Nähe einen Ziergummi rechts auf rechts an die Stoffkante, klappe ihn um und steppe ihn von rechts fest.

Schau dir hierzu das Nähvideo zum Damenpanty **EVE** an:

► www.patty.do/panty-eve



VARIANTE 6: FALZGUMMI

Du kannst die Kanten auch mit einem elastischen Falzgummiband einfassen.

Schau dir hierzu das Nähvideo zum Spaghettiträger-Top **MAYA** an:

► www.patty.do/top-maya





VARIANTE 7: BANDEINFASSER + COVERLOCK-MASCHINE

Wenn du eine Coverlockmaschine besitzt und regelmäßig Ausschnitte von Tops und Shirts einfassen möchtest, empfehle ich dir den „Doppelfaltschrägbinder mit Führungsrechen“ von Babylock. Er funktioniert ähnlich wie der im Nähvideo gezeigte Bandeinfasser, aufgrund der Covernaht ist die Einfassung noch elastischer. Unter diesem Link gelangst du zur Produktseite mit weiteren Infos:


www.patty.do/schraegbinder

Inspirationen

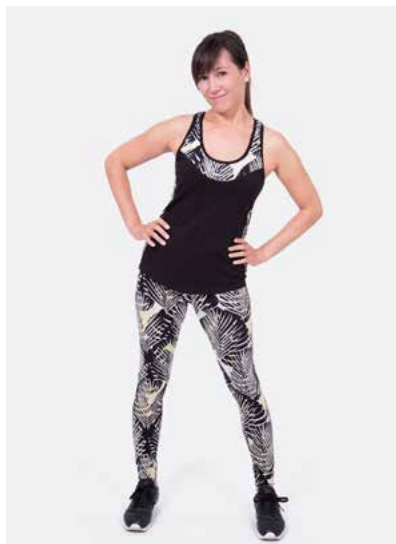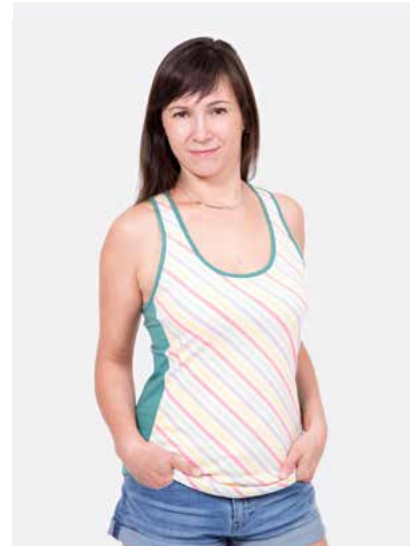


Schnittmuster ausdrucken

WICHTIG: Achte beim Ausdrucken unbedingt darauf, dass die Seiten „nicht skaliert“ oder „tatsächliche Größe“ gedruckt werden!

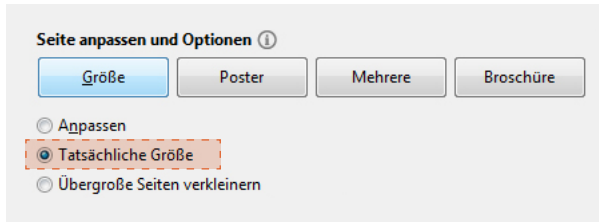

DRUCKEINSTELLUNG FÜR PAPIERAUSRICHTUNG

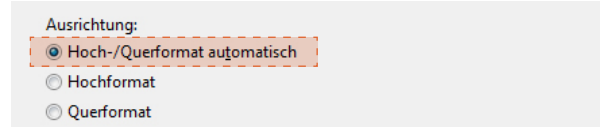


Auf jeder Schnittmusterseite ist zur Kontrolle der richtig ausgedruckten Größe ein Kästchen mit den Maßen 1x1 cm markiert. Größenkontrolle:



Schnittmuster zusammenheften

Du musst die ausgedruckten Seiten zusammenheften oder -kleben. Schneide dafür bei jedem Blatt unten und rechts entlang des Rasters den Rand ab und klebe die Seiten aneinander, sodass die jeweiligen Buchstaben mit ihren Kennzahlen genau aufeinander treffen. Alle Linien treffen aufeinander und die Umrisse sind deutlich zu erkennen.

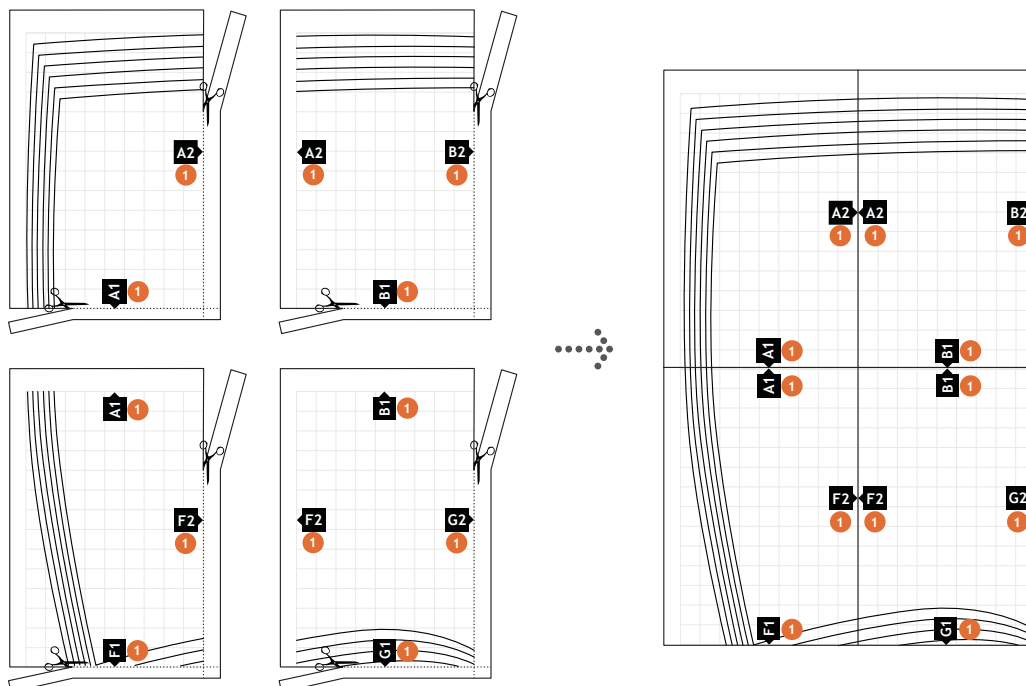

Rechtliches/Gewerbliche Nutzung



Das Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Wenn du ein Produkt, welches du nach dem Schnitt genäht hast, gewerblich verkaufen willst, schreibe bitte eine Mail an: lizenzen@pattydoo.de






Größenkontrolle

A1 1

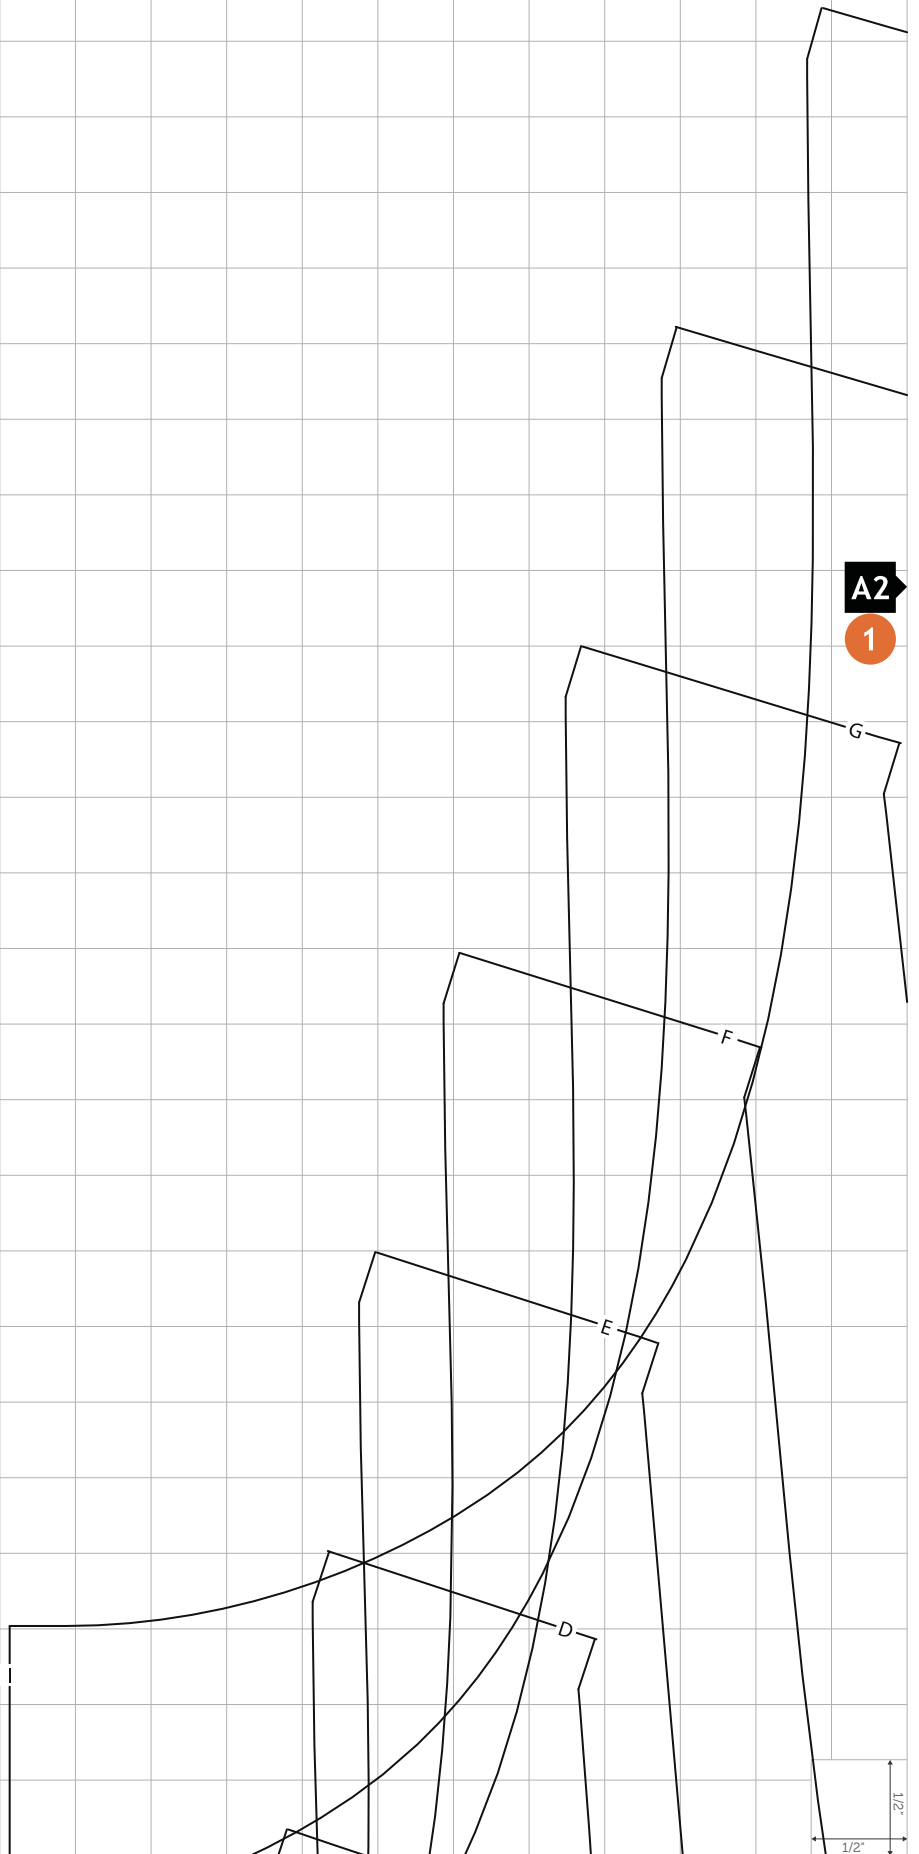


test square
V1.0
10

TANK TOP „KATE“: VORDERTEIL/FRONT BODICE

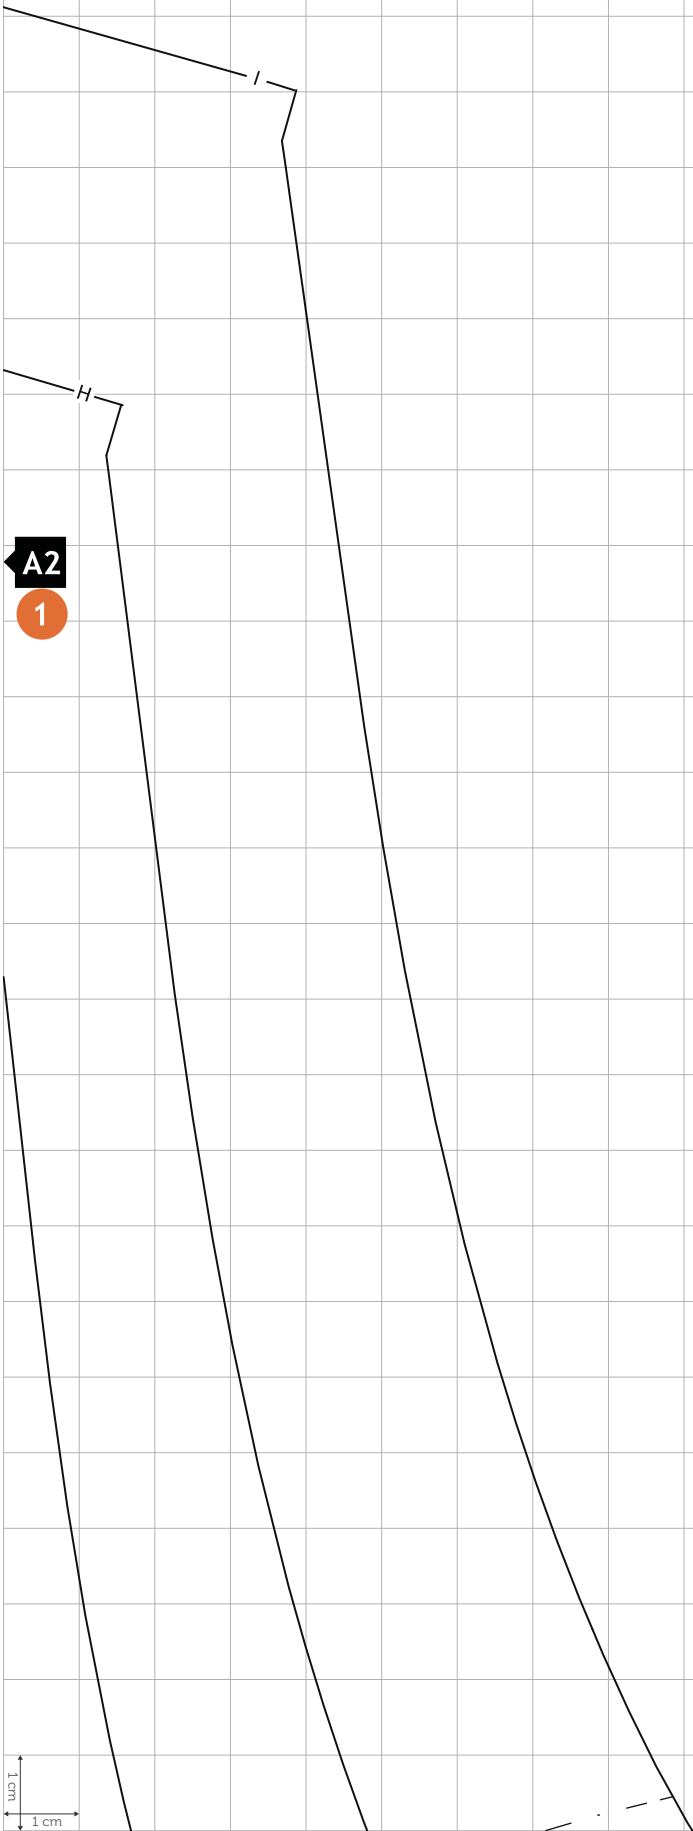


Größenkontrolle

B1 1



test square
V1.0
11


TANK TOP „KATE”: VORDERTEIL/FRONT BODICE

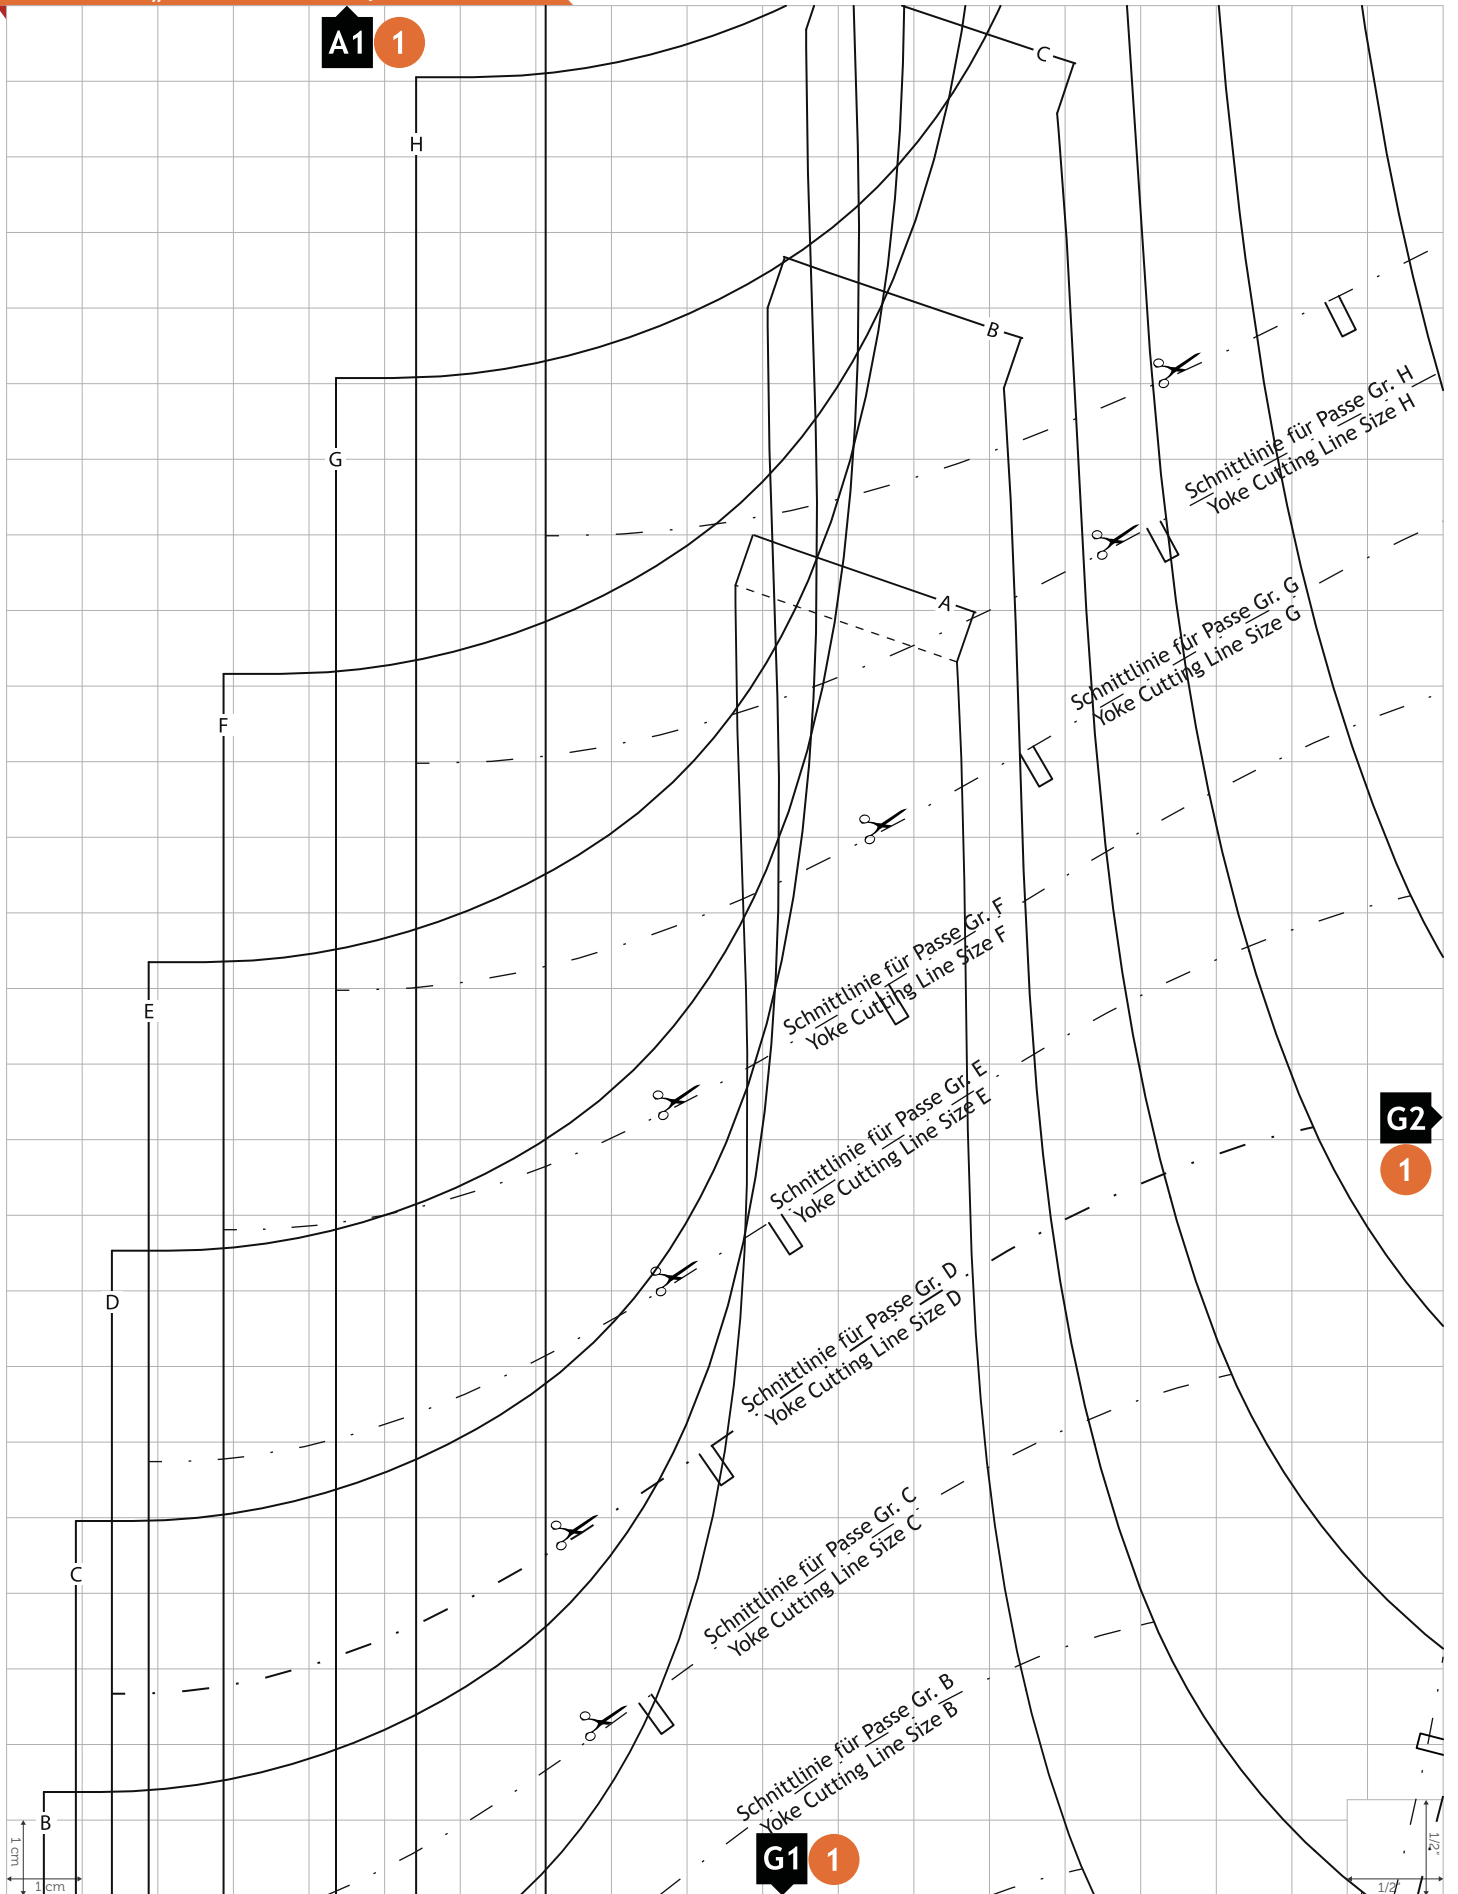

Größenkontrolle

test square
V1.0
12

TANK TOP „KATE“: VORDERTEIL/FRONT BODICE

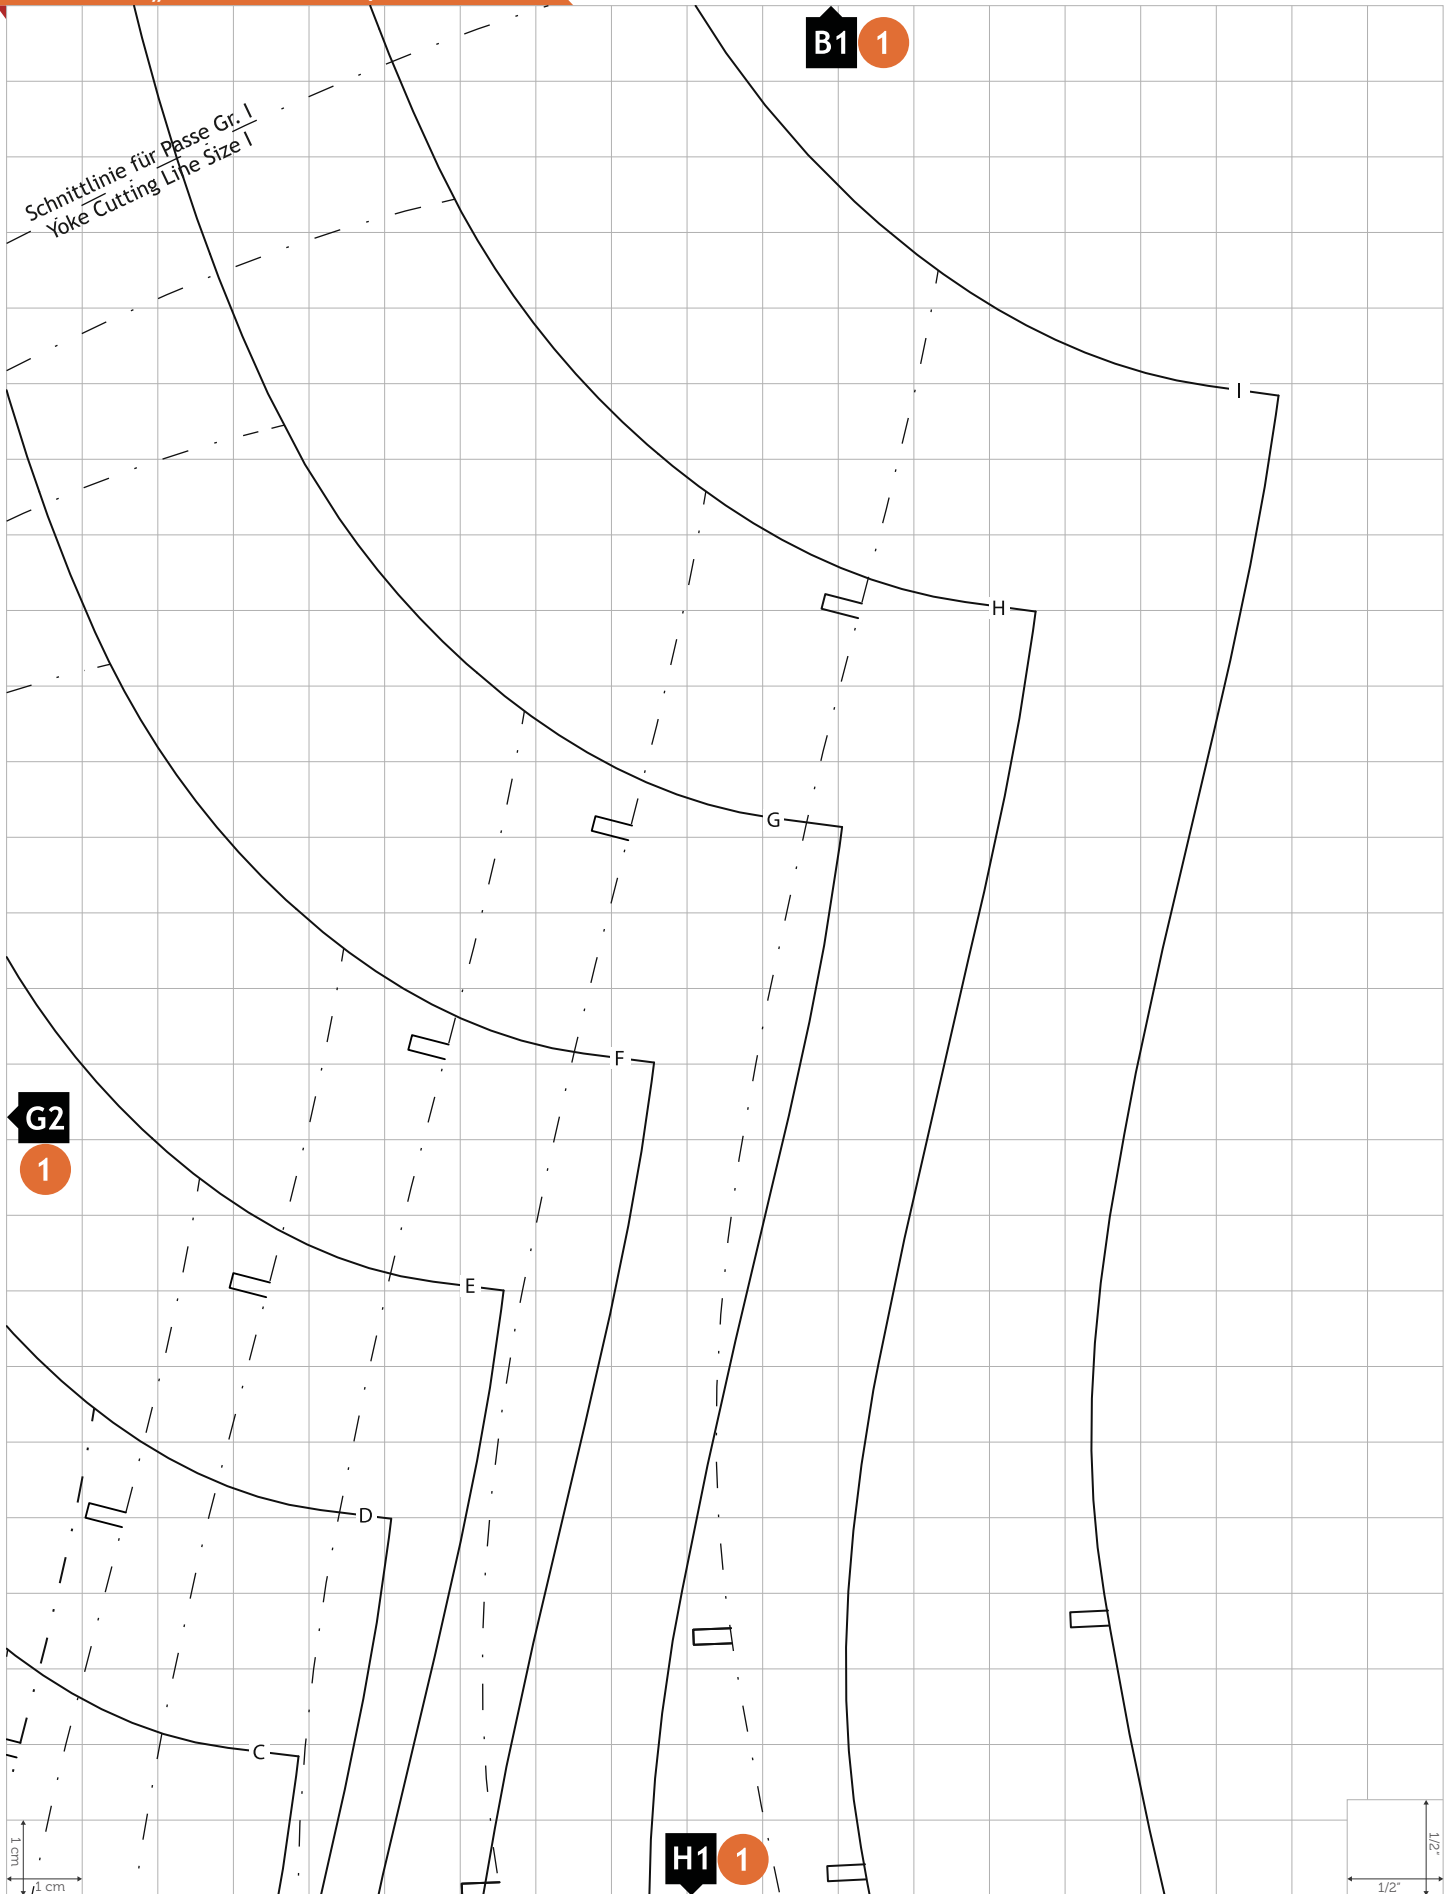


Größenkontrolle

test square

V1.0
13

TANK TOP „KATE“: VORDERTEIL/FRONT BODICE

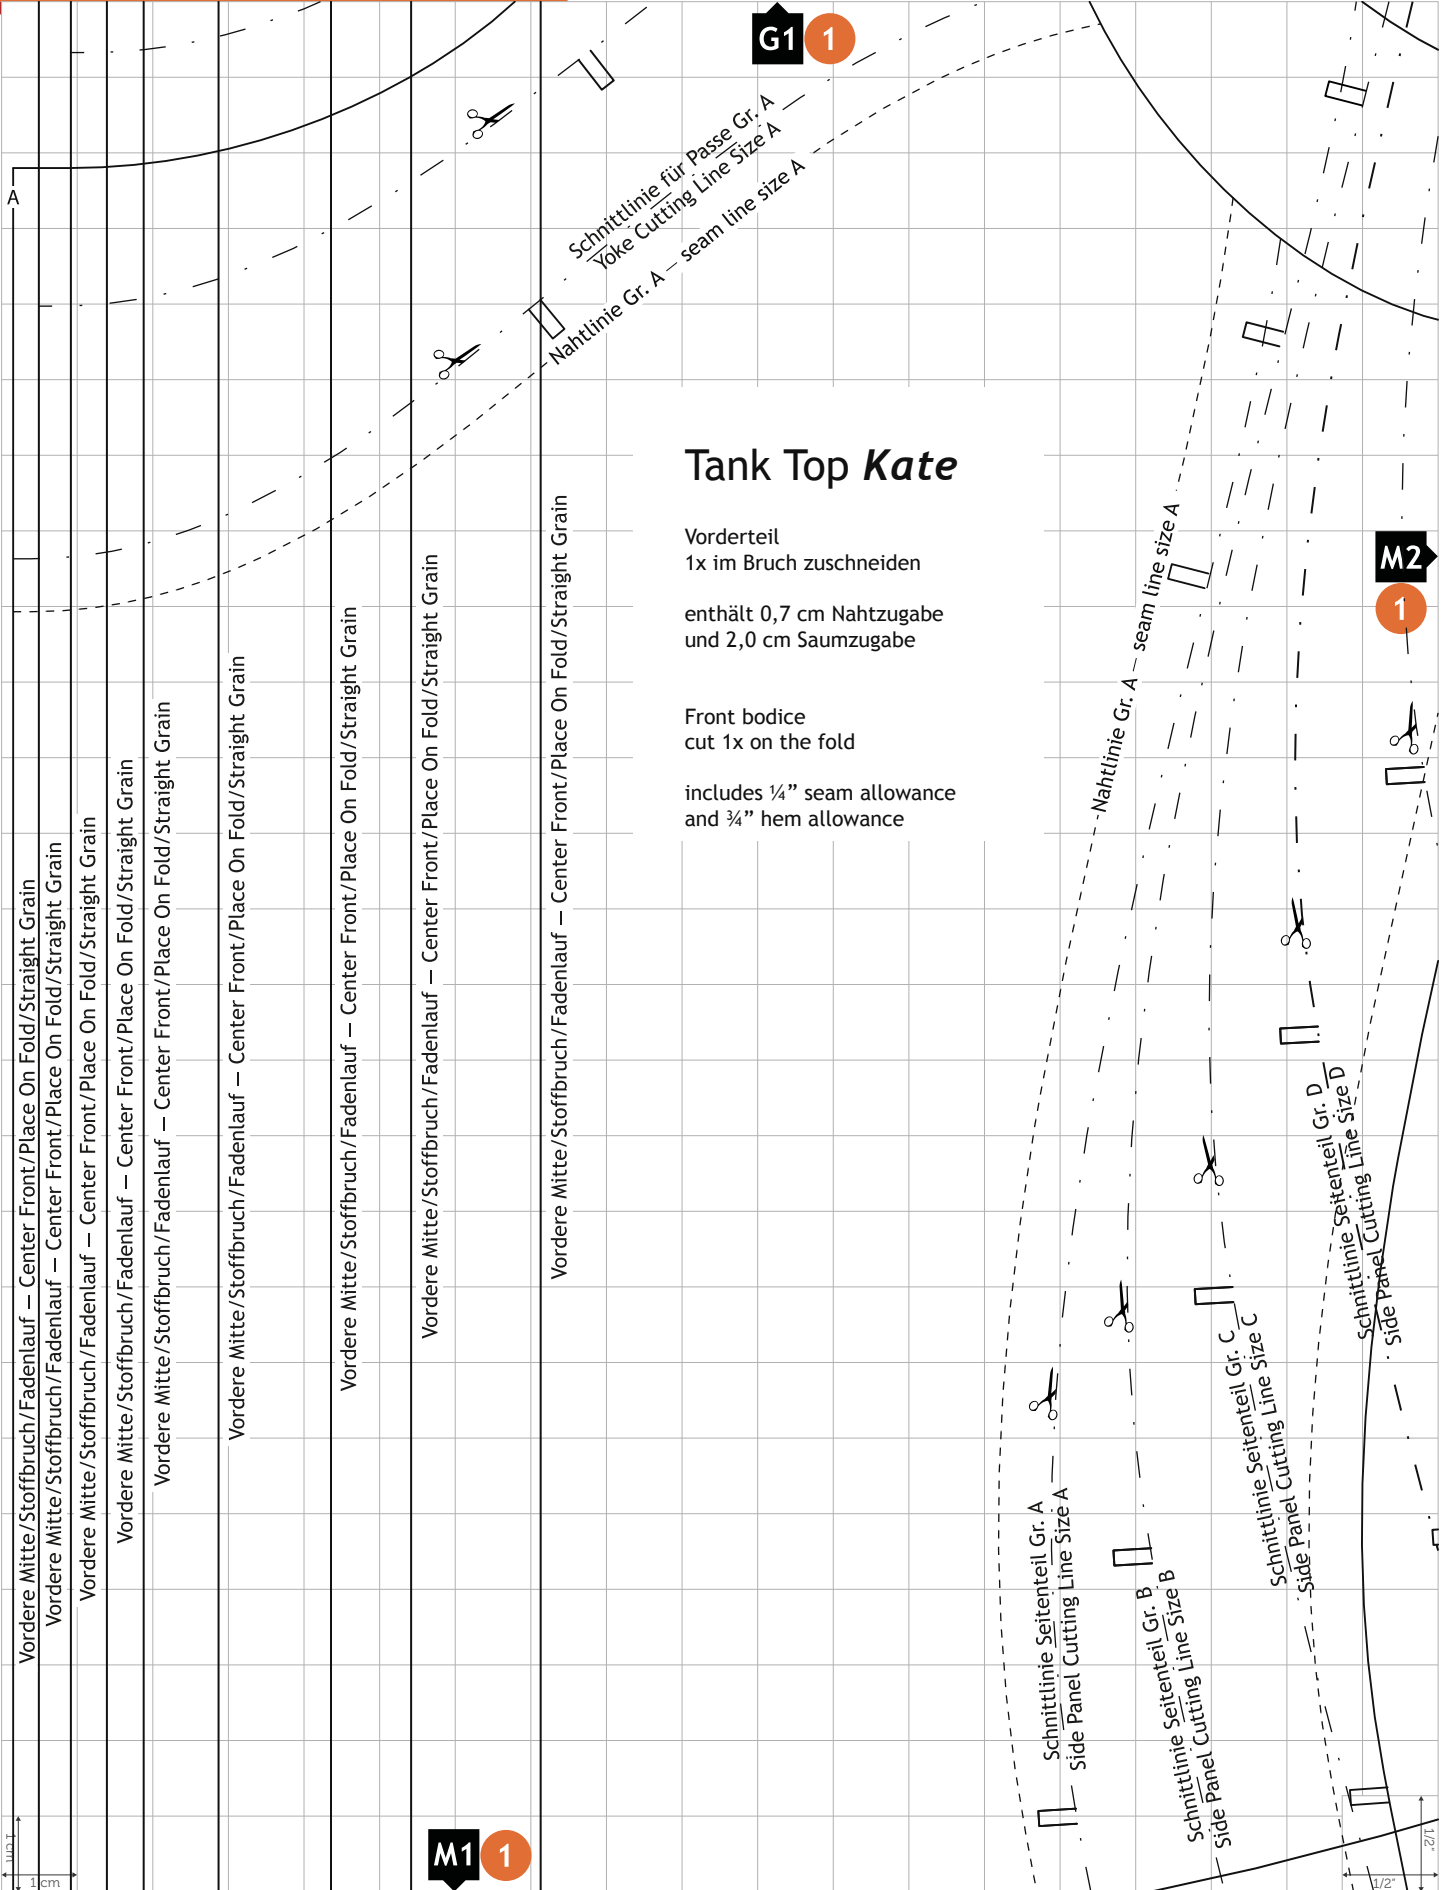

Tank Top *Kate*

Vorderteil
1x im Bruch zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe
und 2,0 cm Saumzugabe

Front bodice
cut 1x on the fold

includes ¼" seam allowance
and ¾" hem allowance

Größenkontrolle

test square

V1.0

14

TANK TOP „KATE“: VORDERTEIL/FRONT BODICE




Größenkontrolle

test square


V1.0
15

TANK TOP „KATE”: VORDERTEIL/FRONT BODICE

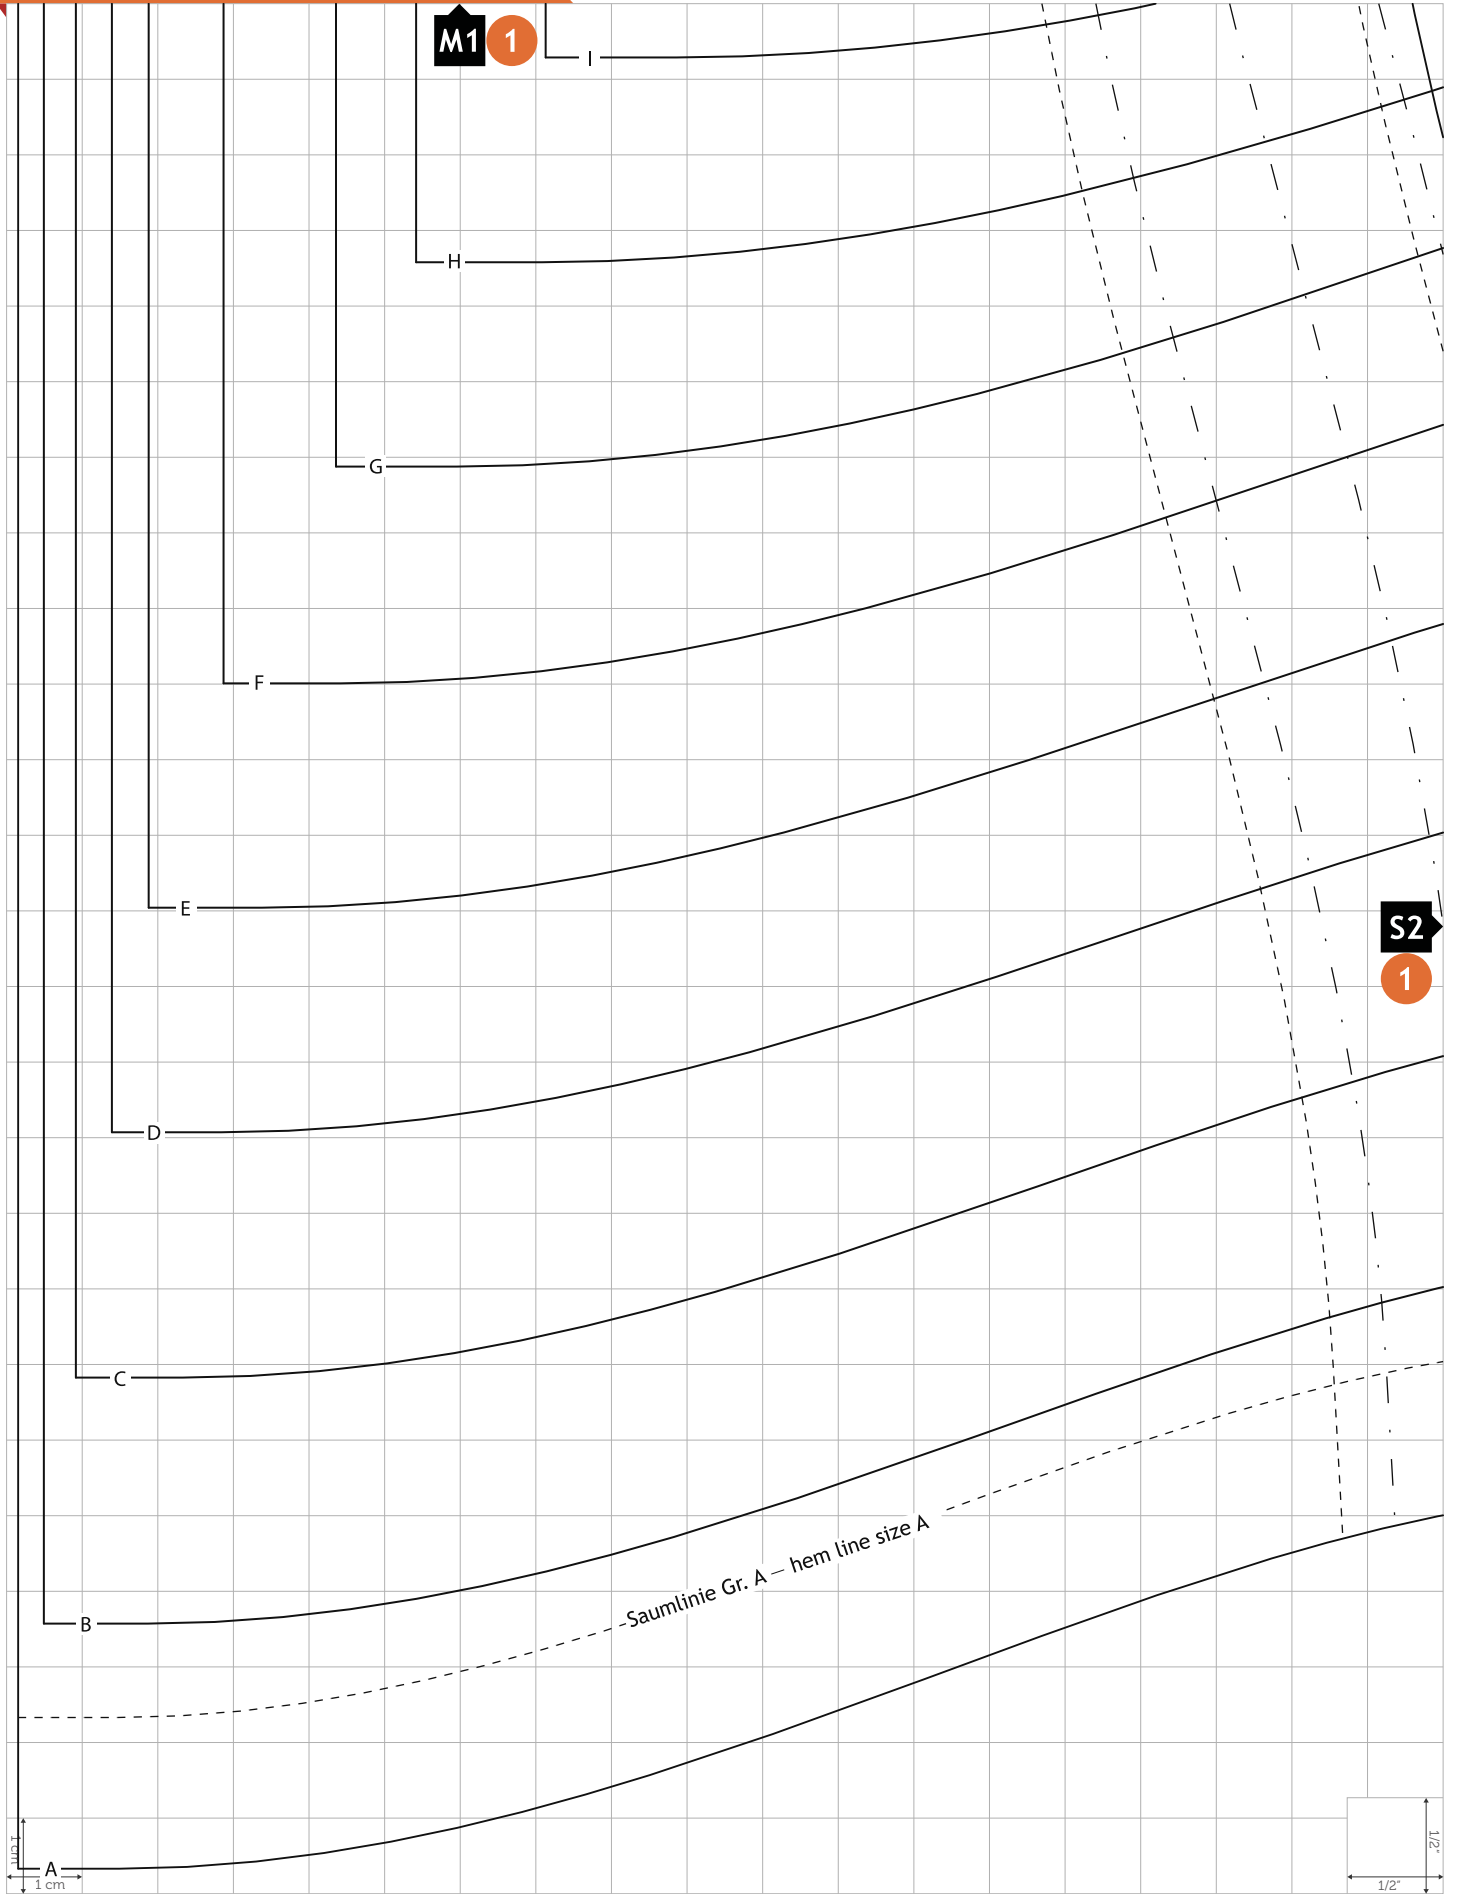

Größenkontrolle

TANK TOP „KATE”: VORDERTEIL/FRONT BODICE

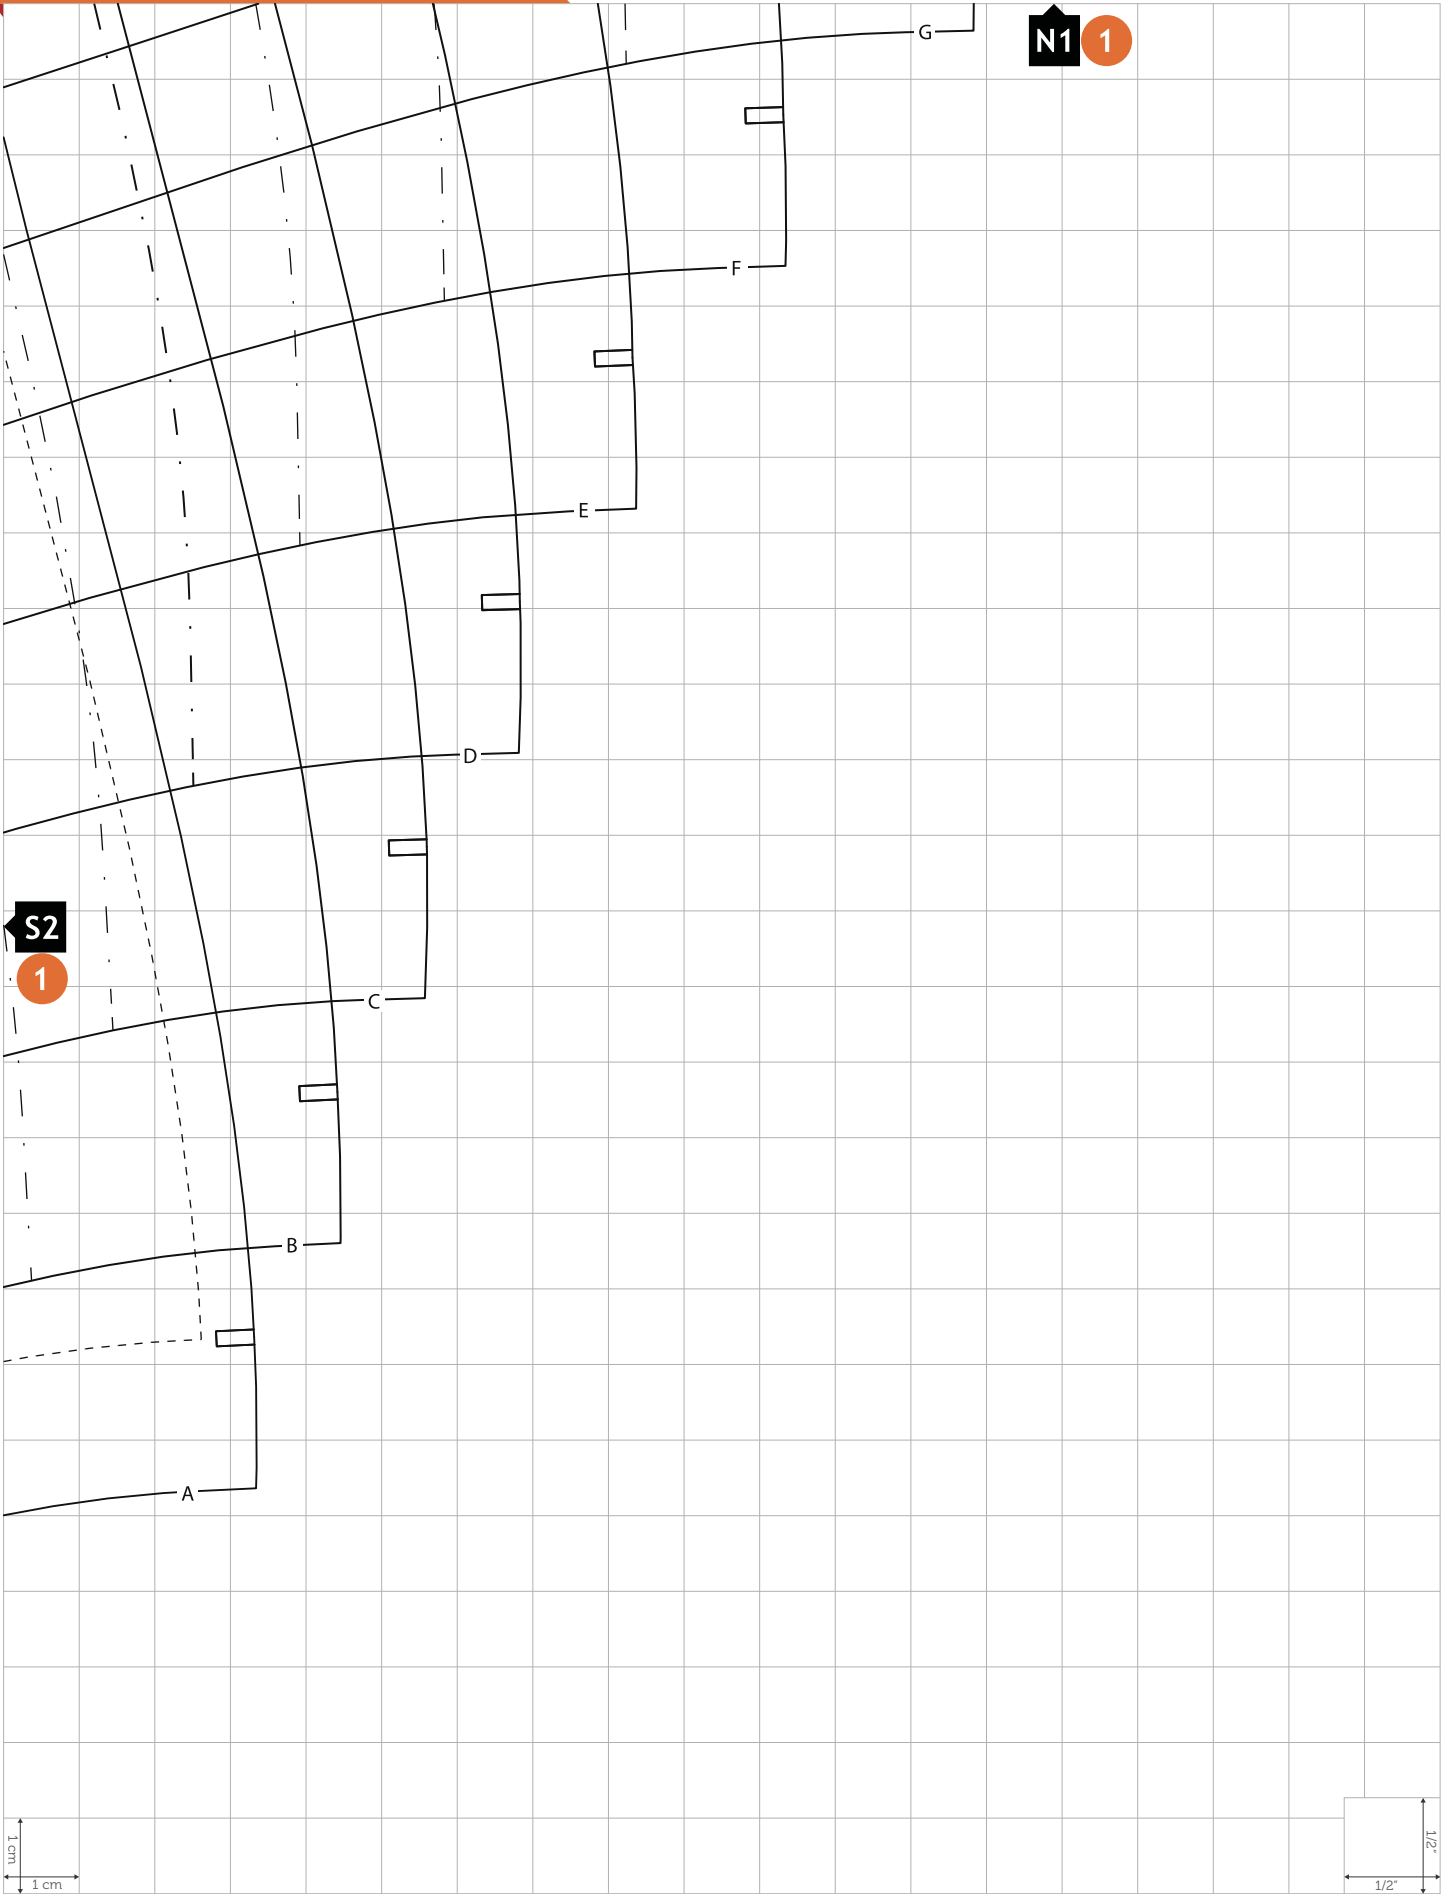


Größenkontrolle

test square




Größenkontrolle

A1 2




test square

V1.0
18

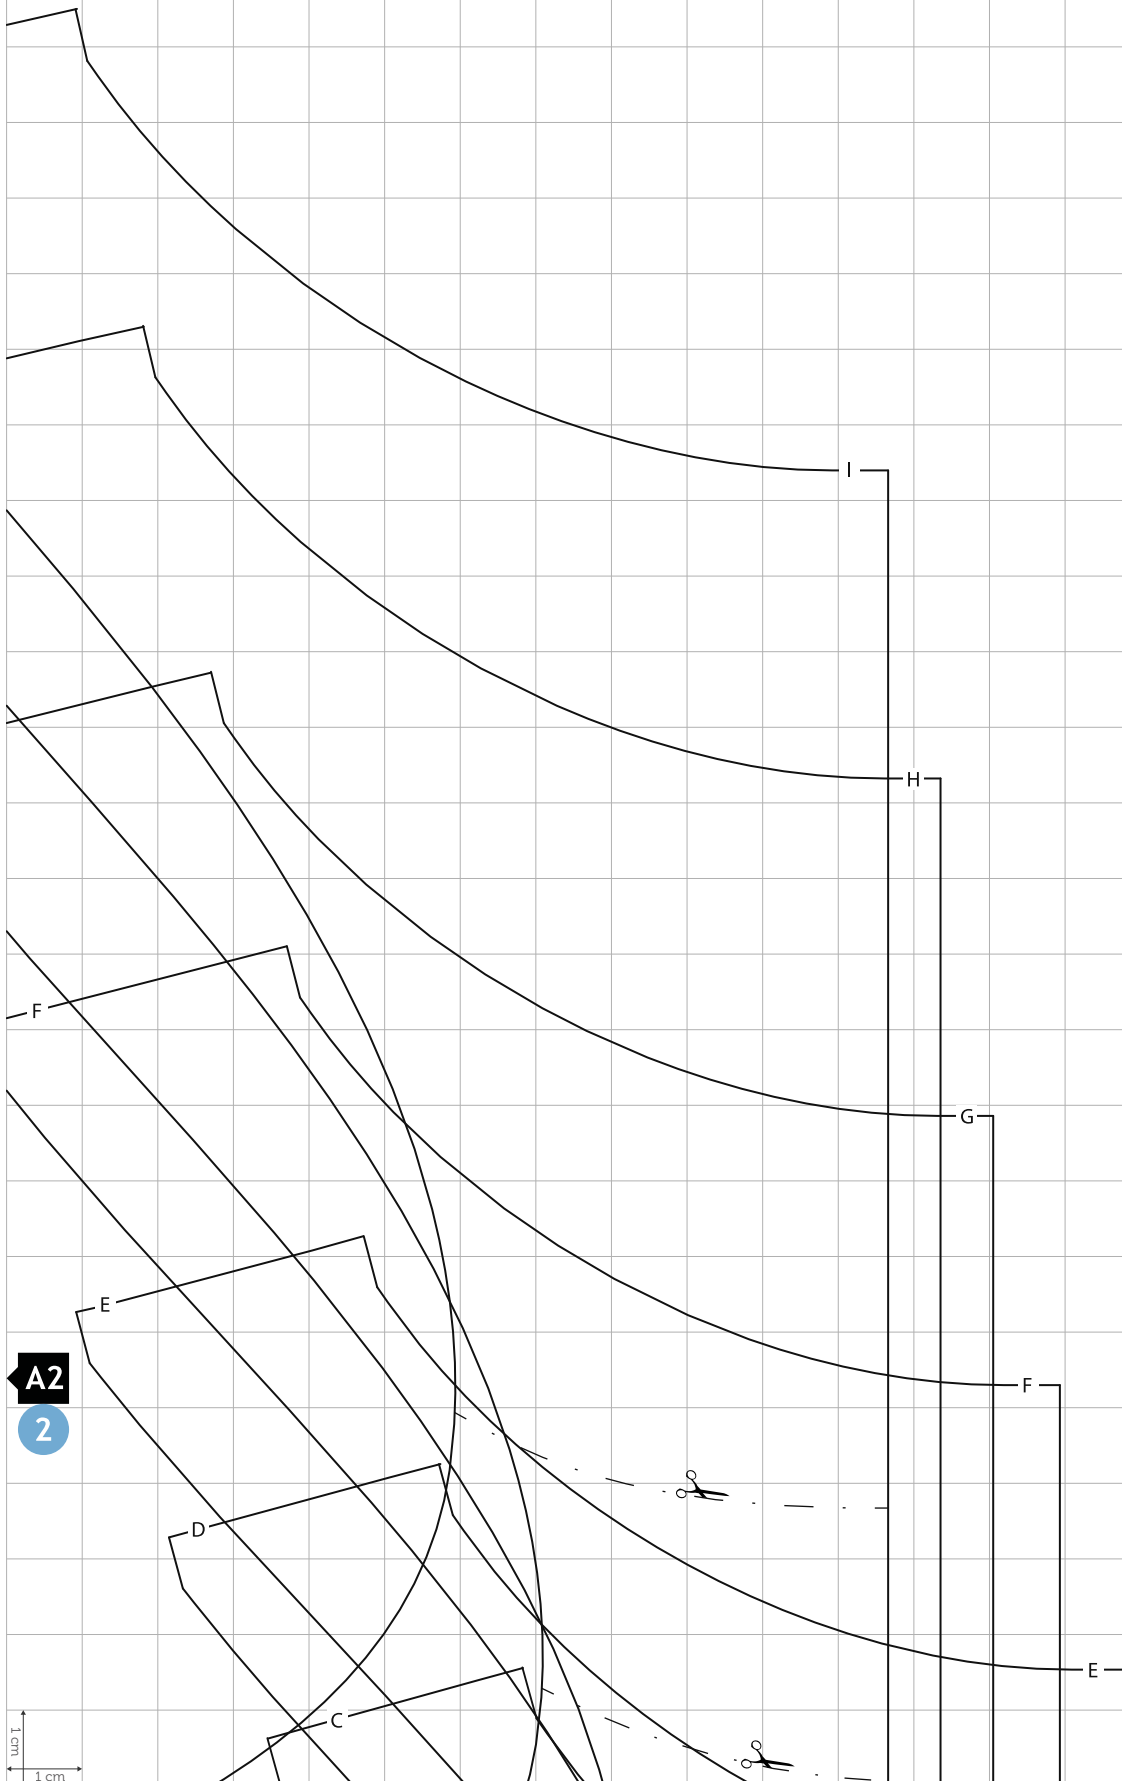

Größenkontrolle

B1 2



test square

TANK TOP „KATE“: RÜCKENTEIL/BACK BODICE

A1 2


G2 2

G1 2




Größenkontrolle

test square
V1.0
20

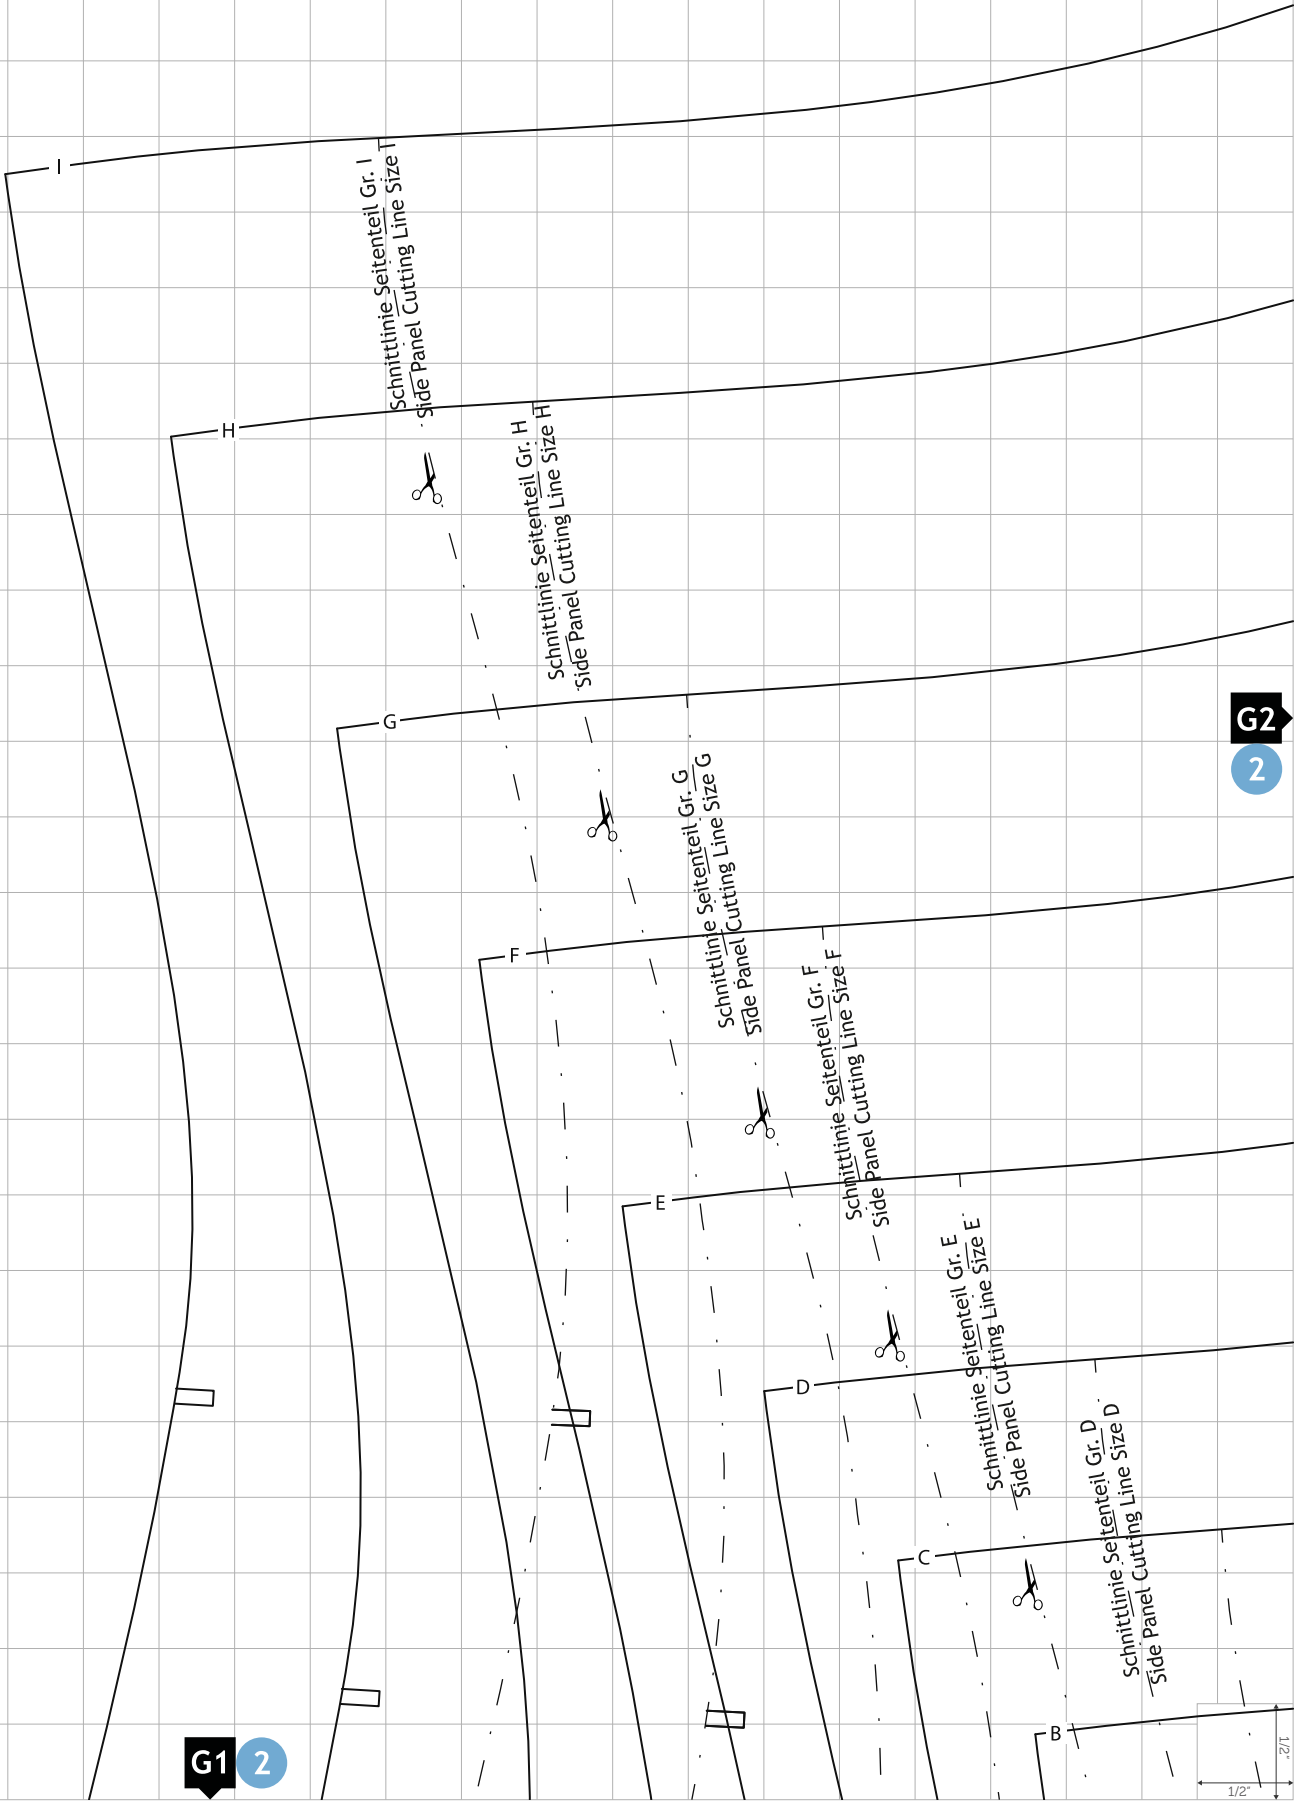

TANK TOP „KATE“: RÜCKENTEIL/BACK BODICE

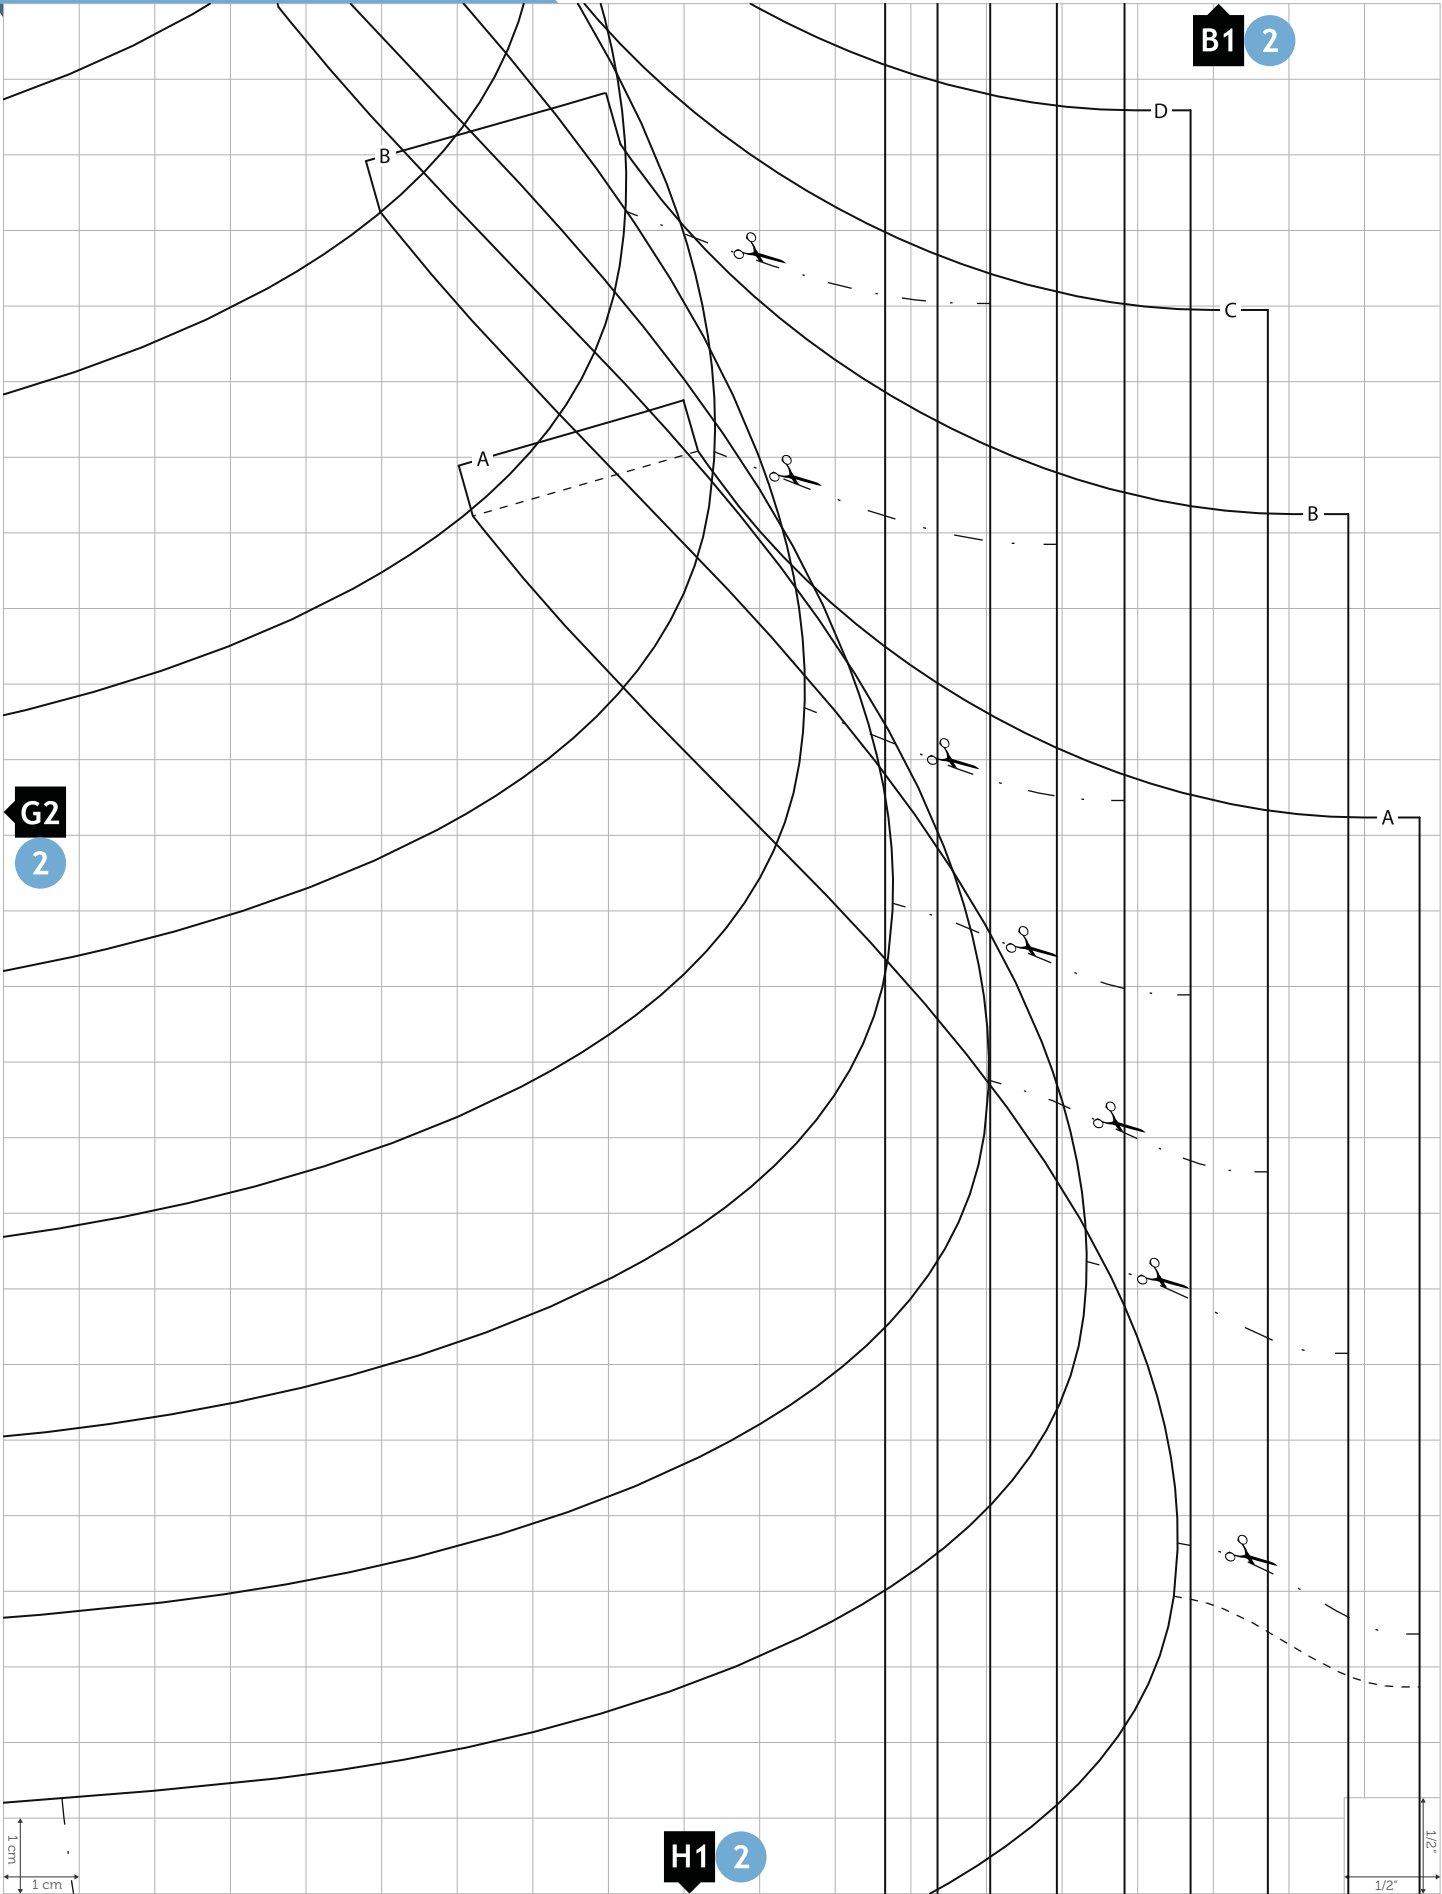

Größenkontrolle

test square

TANK TOP „KATE”: RÜCKENTEIL/BACK BODICE

G1 2

M2 2


M1 2



Größenkontrolle



test square
V1.0
22

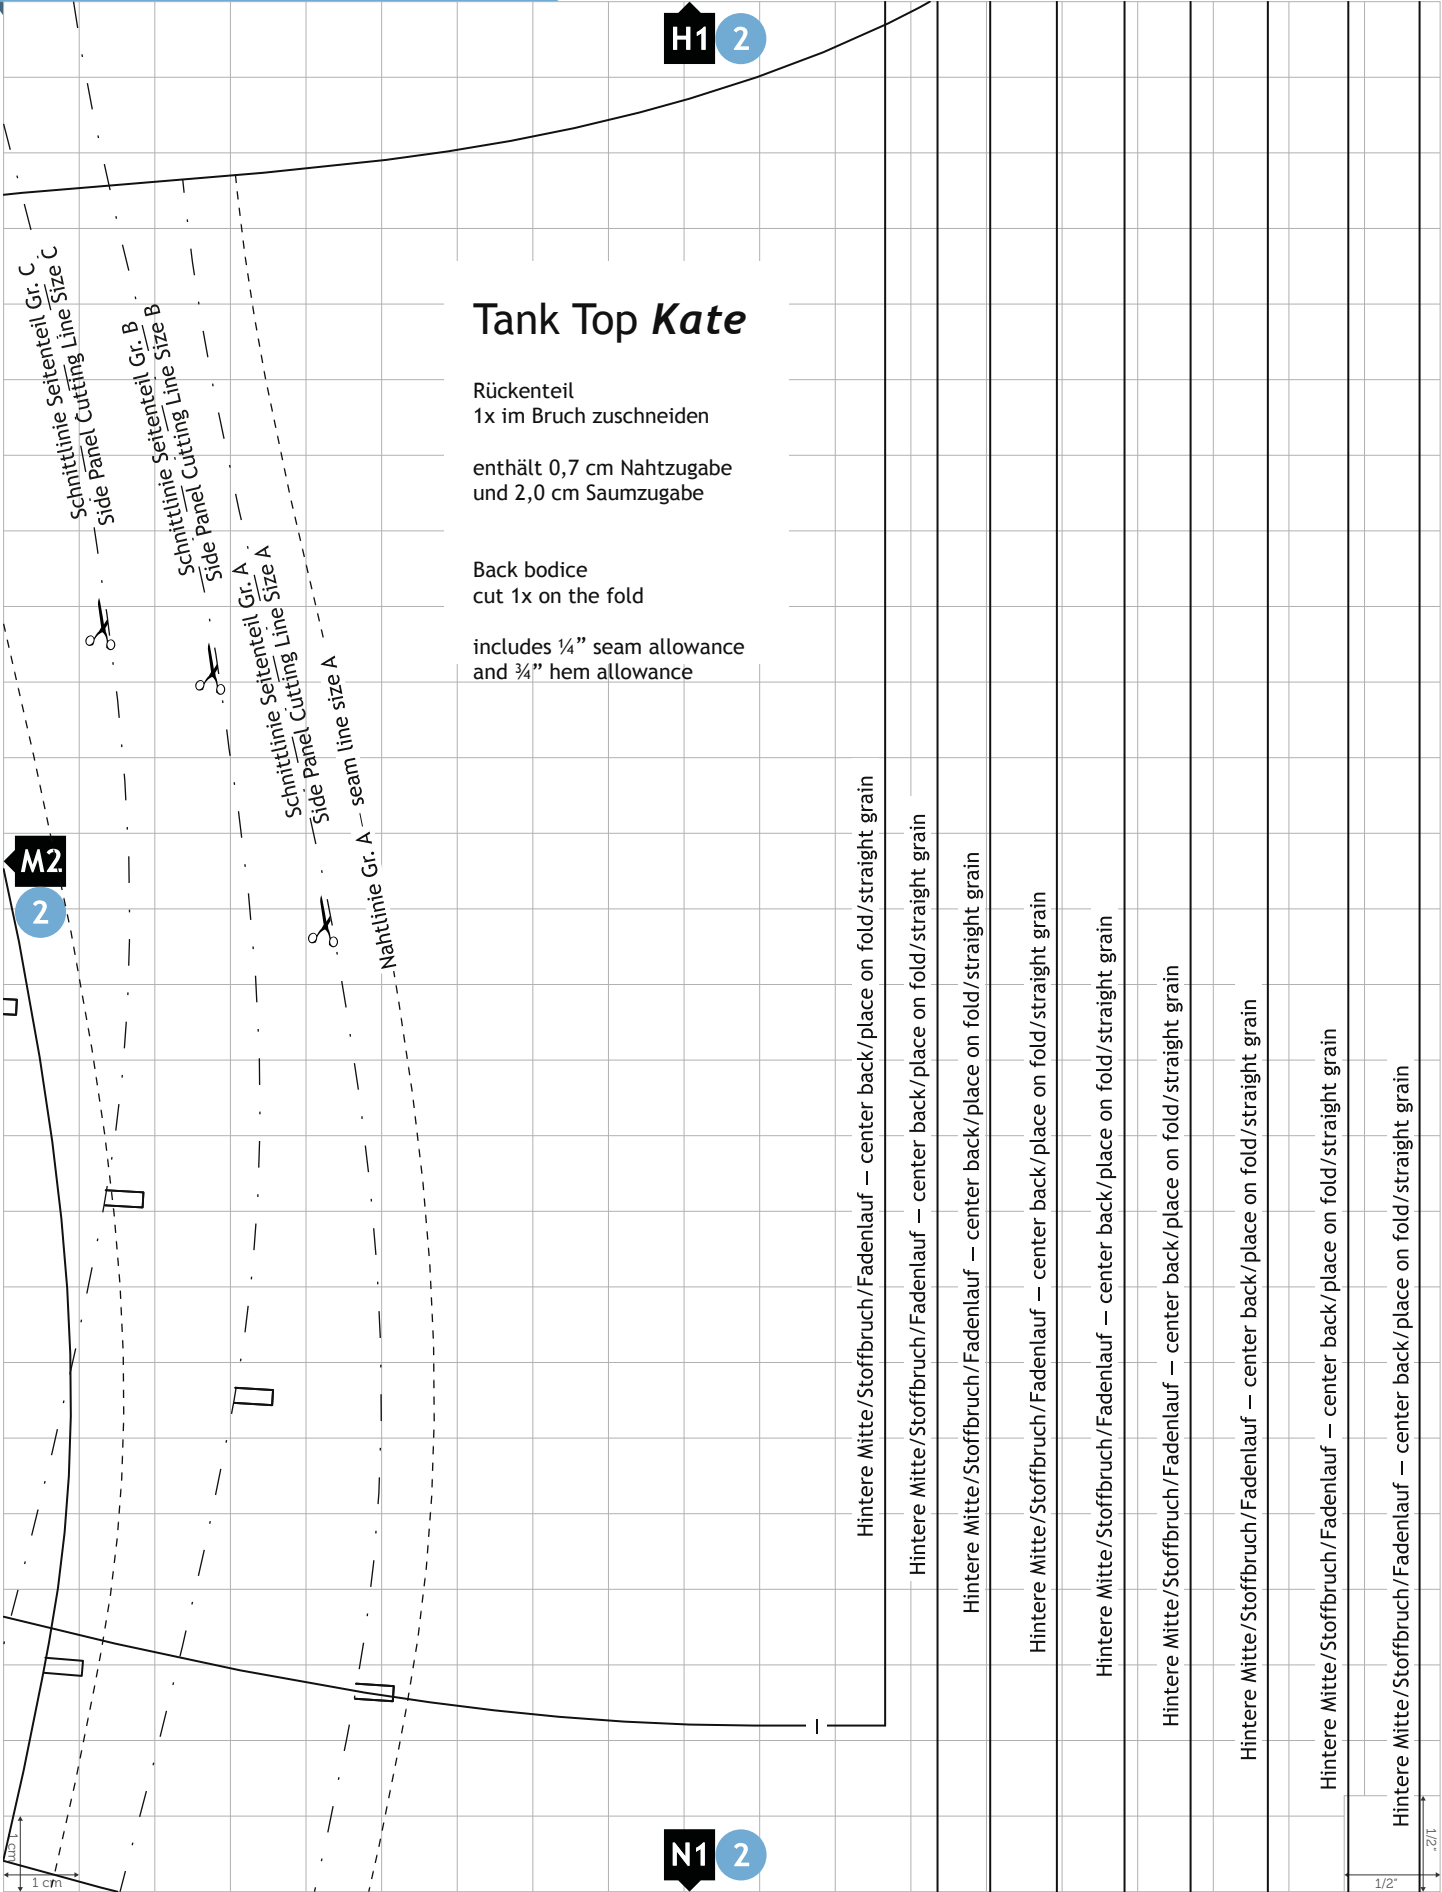

Größenkontrolle

TANK TOP „KATE“: RÜCKENTEIL/BACK BODICE

M1 2

G

F

E

D

C

B


A

S2

2



Größenkontrolle



test square
V1.0
24

TANK TOP „KATE”: RÜCKENTEIL/BACK BODICE


N1 2

S2 2


Saumline Gr. A – hem line size A



Größenkontrolle



test square
V1.0
25

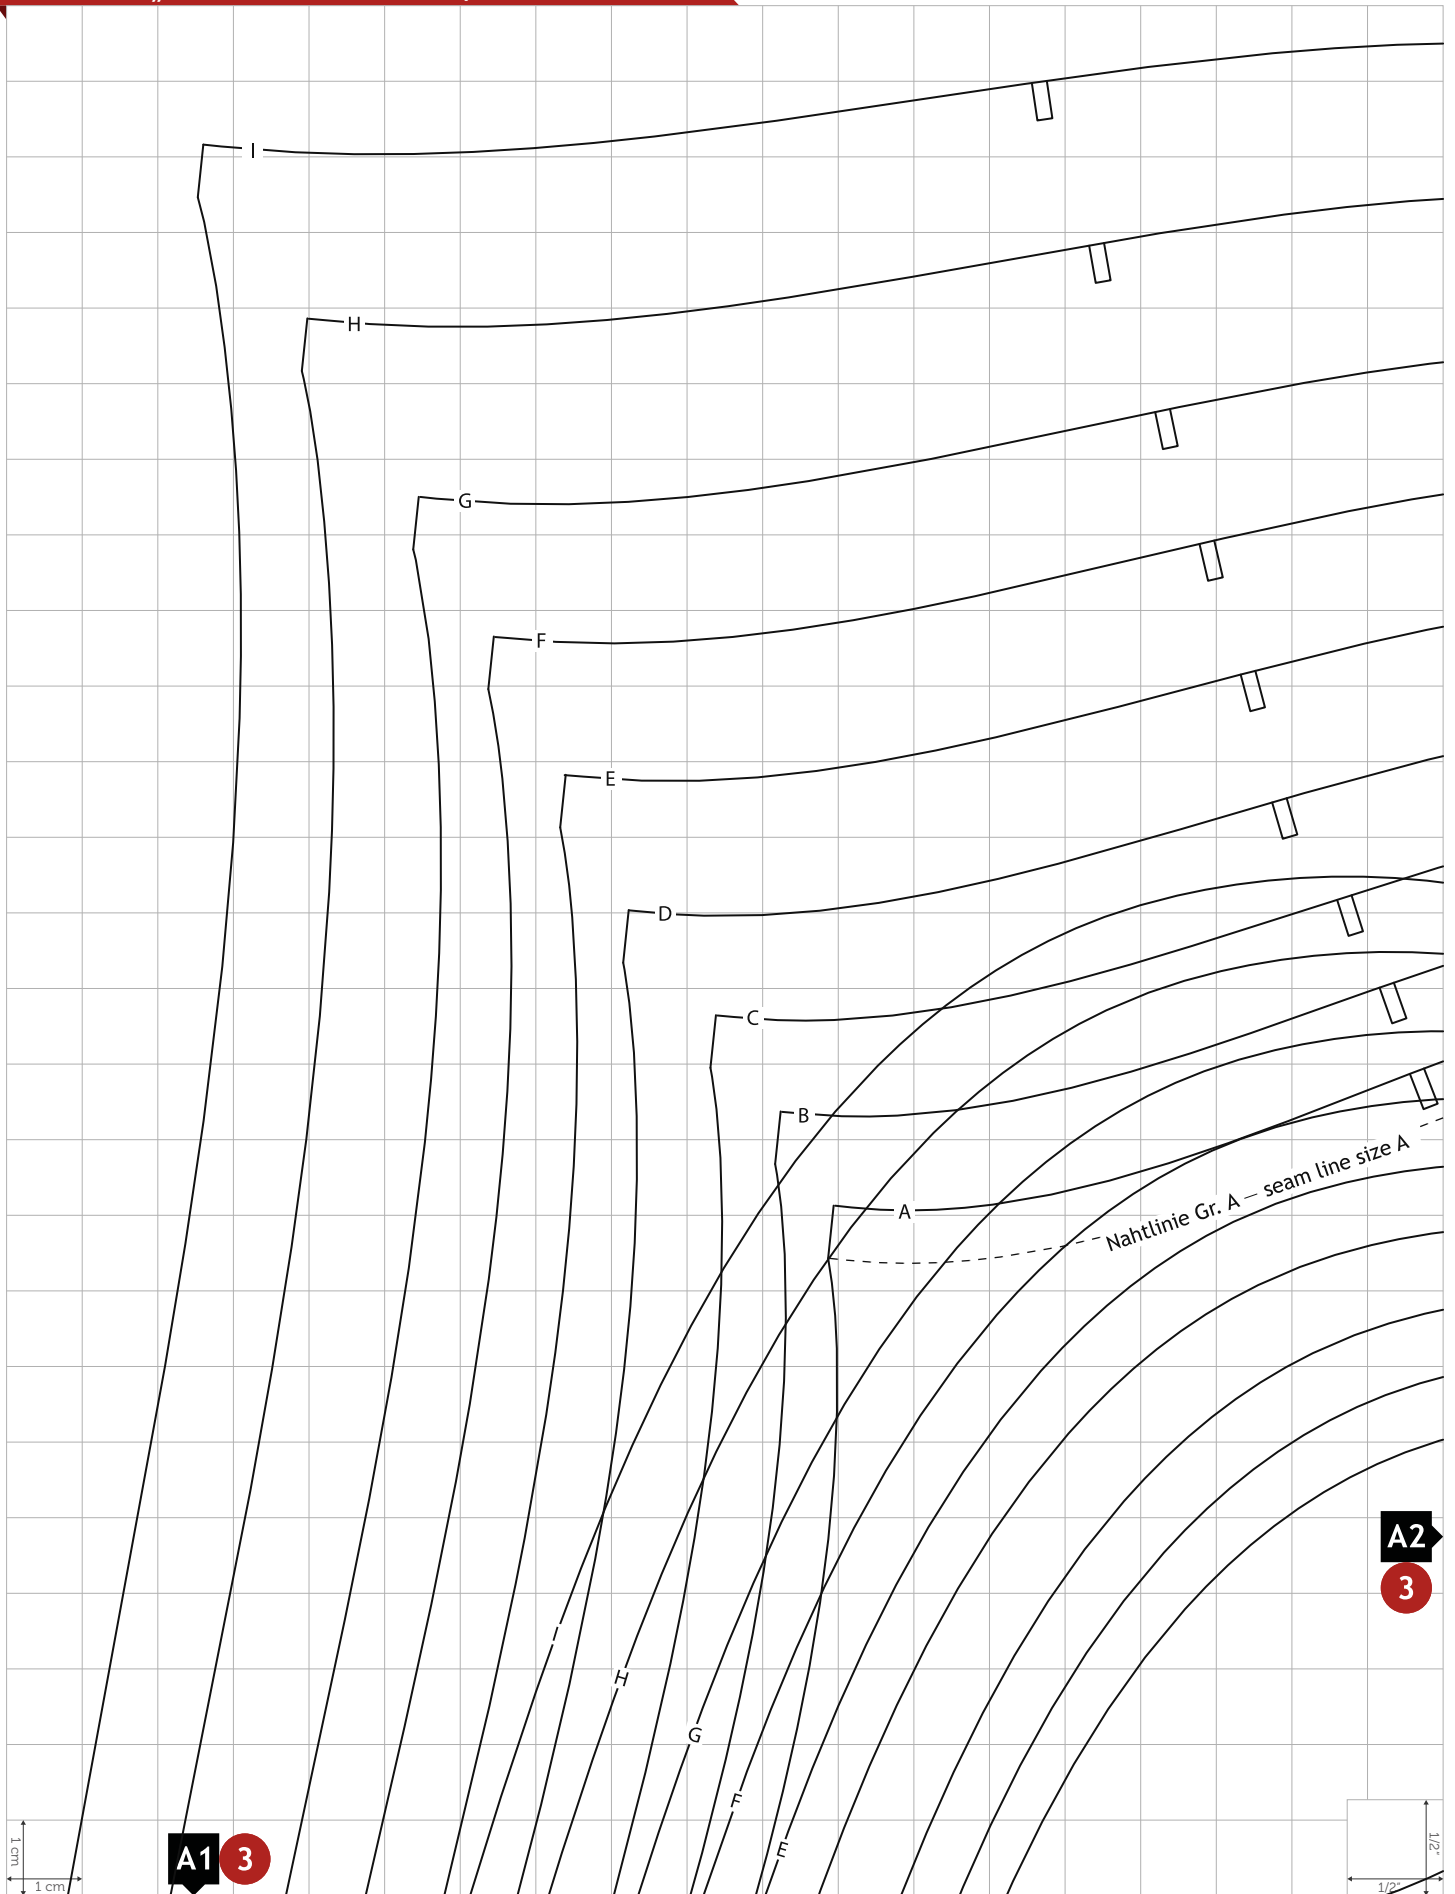

Größenkontrolle

test square

Tank Top *Kate*

Vorderteil Passe
1x im Bruch zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe

Yoke front bodice
cut 1x on the fold

includes ¼" seam allowance

Tank Top *Kate*

Rückenteil Passe
1x im Bruch zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe

Yoke back bodice
cut 1x on the fold

includes ¼" seam allowance

A2

3

1
1 cm

Größenkontrolle

B1


3

1/2"
1/2"

test square

TANK TOP „KATE“: PASSEN & SEITENTEIL/YOKES & SIDE PANEL


A1 3

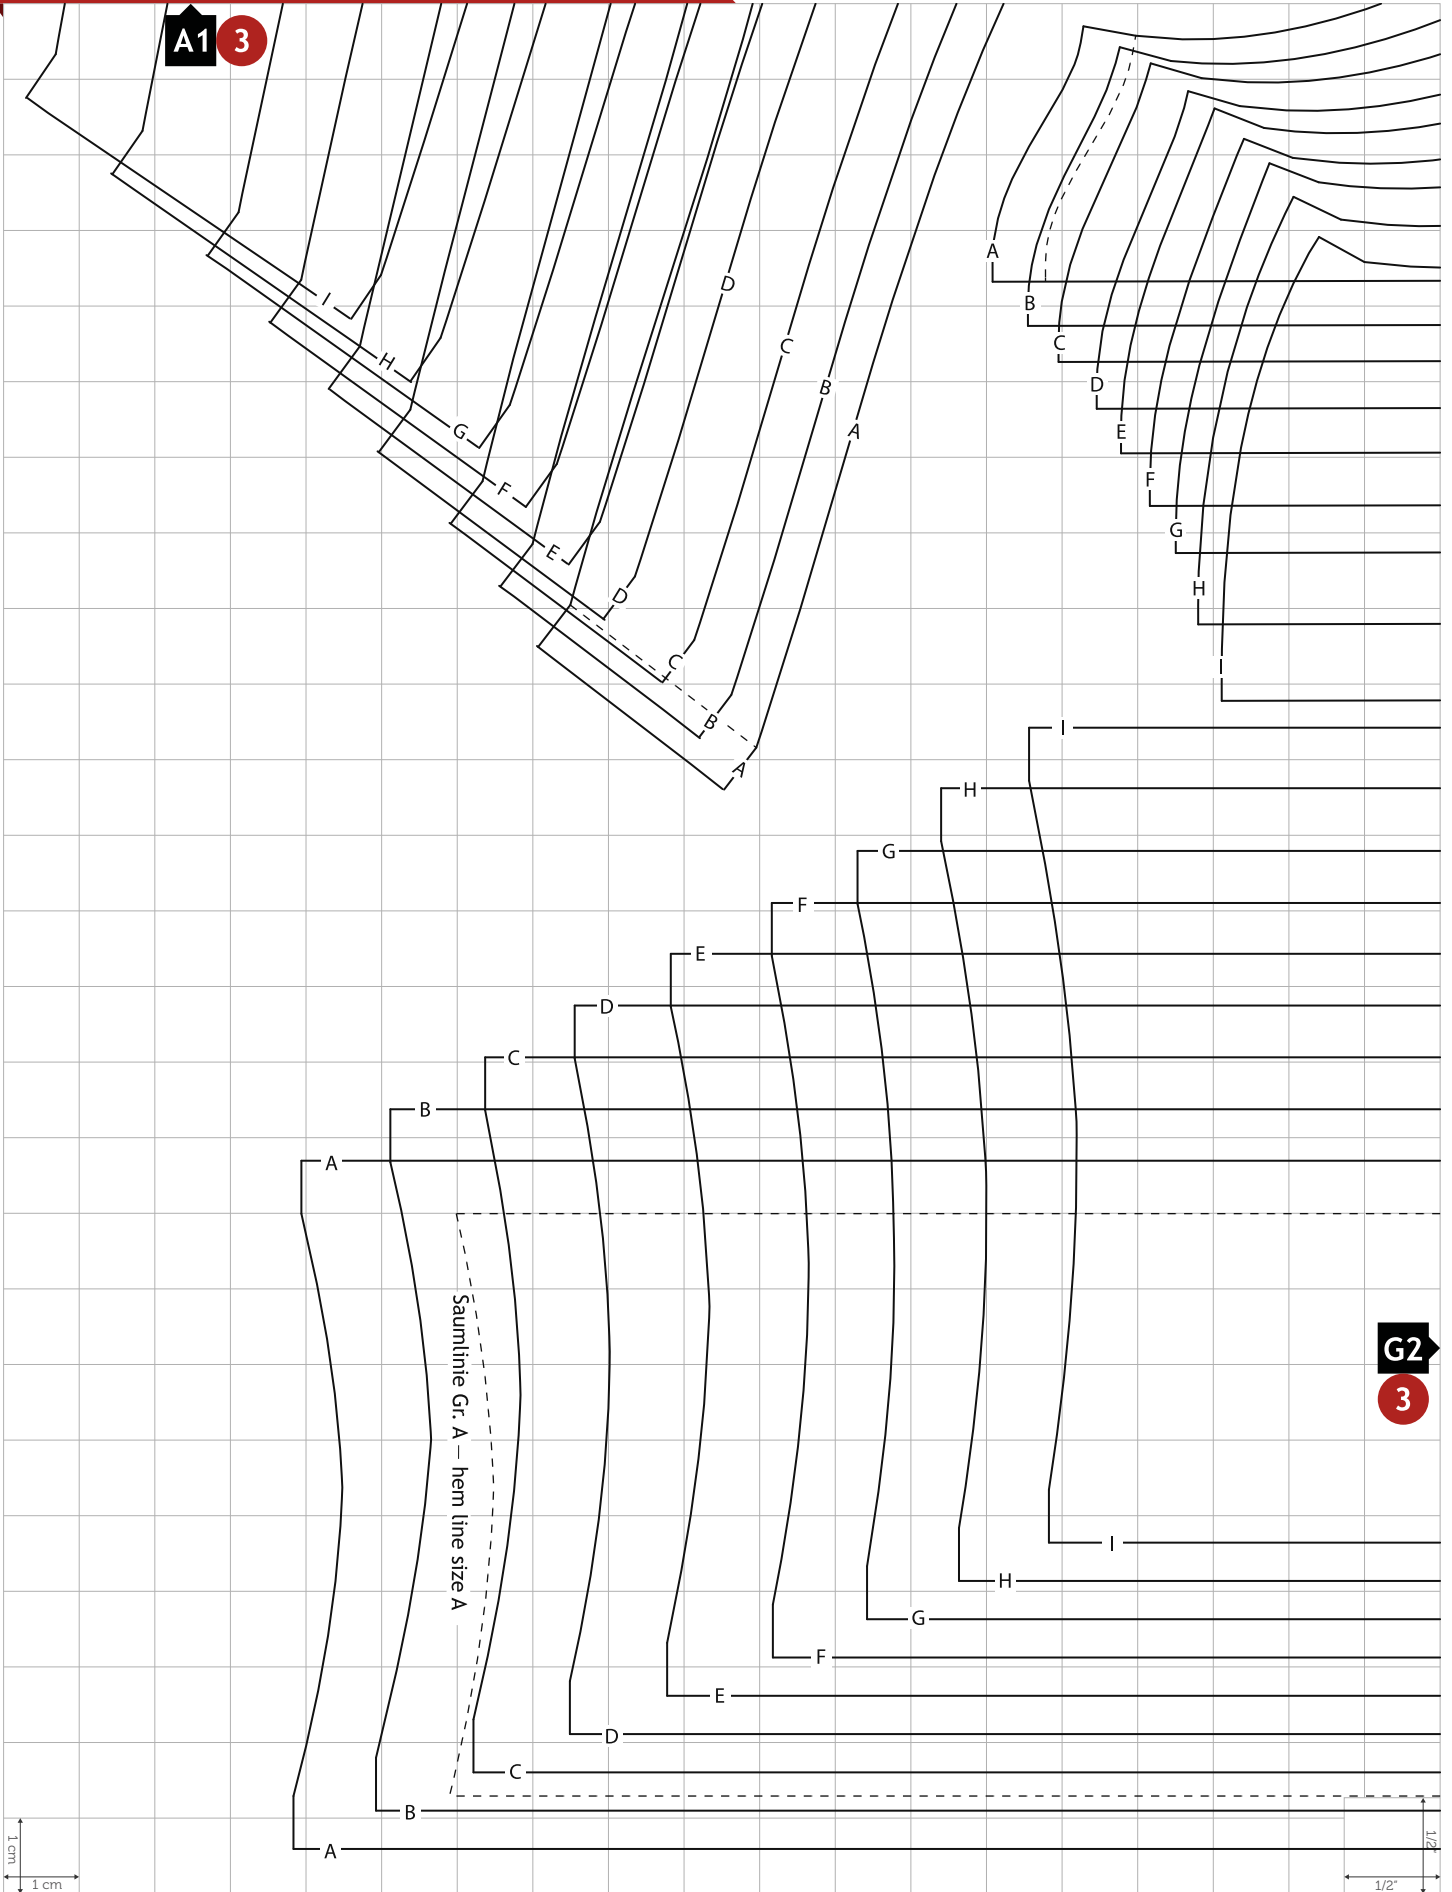

G2 3




Größenkontrolle




test square
V1.0
28

TANK TOP „KATE“: PASSEN & SEITENTEIL/YOKES & SIDE PANEL

B1 3

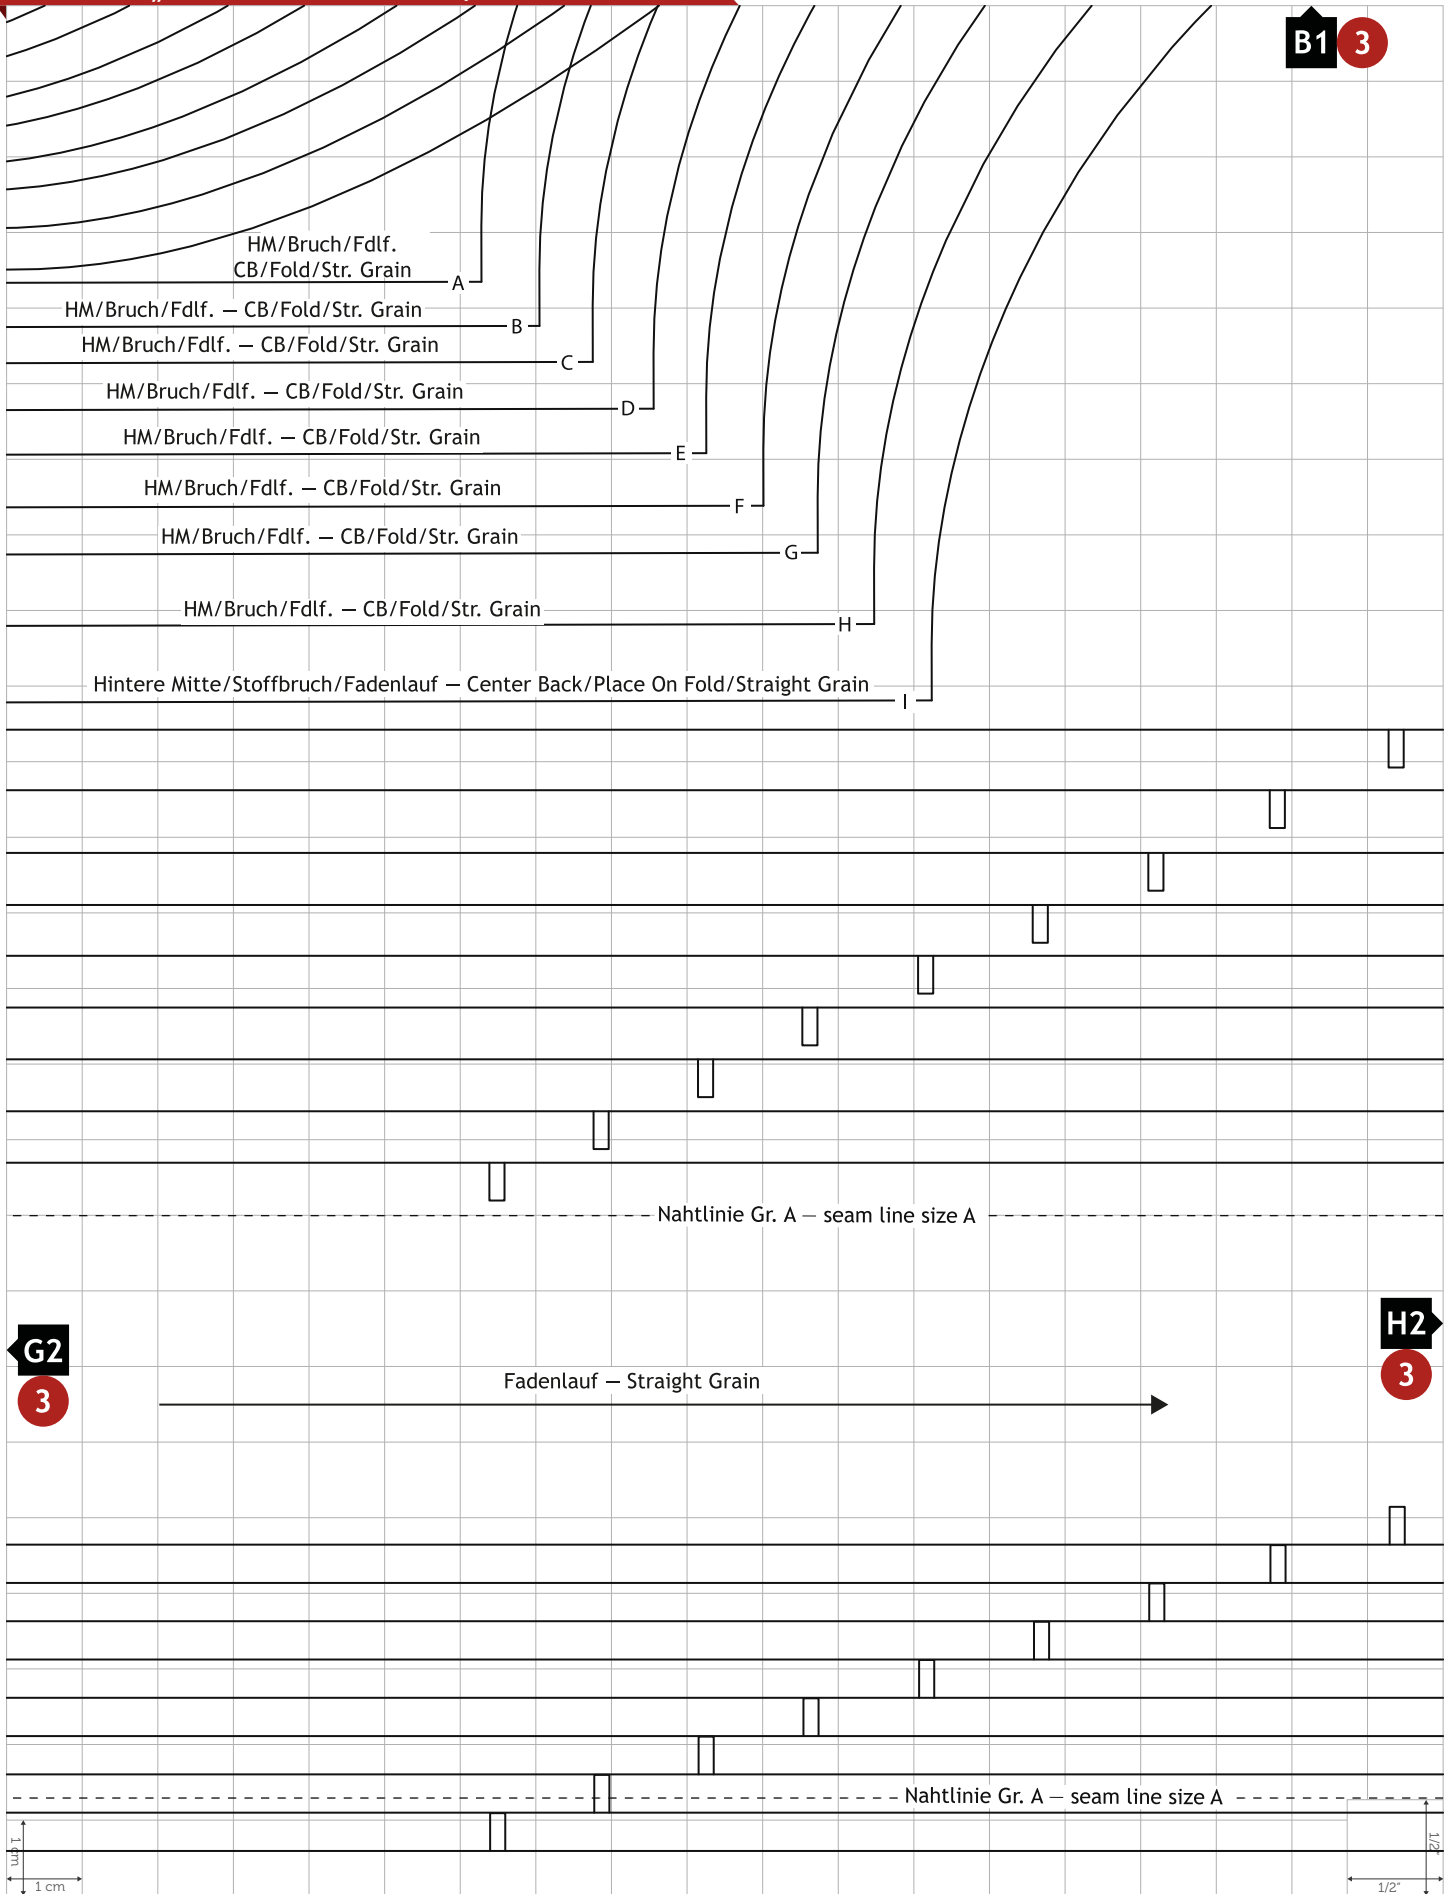

Größenkontrolle

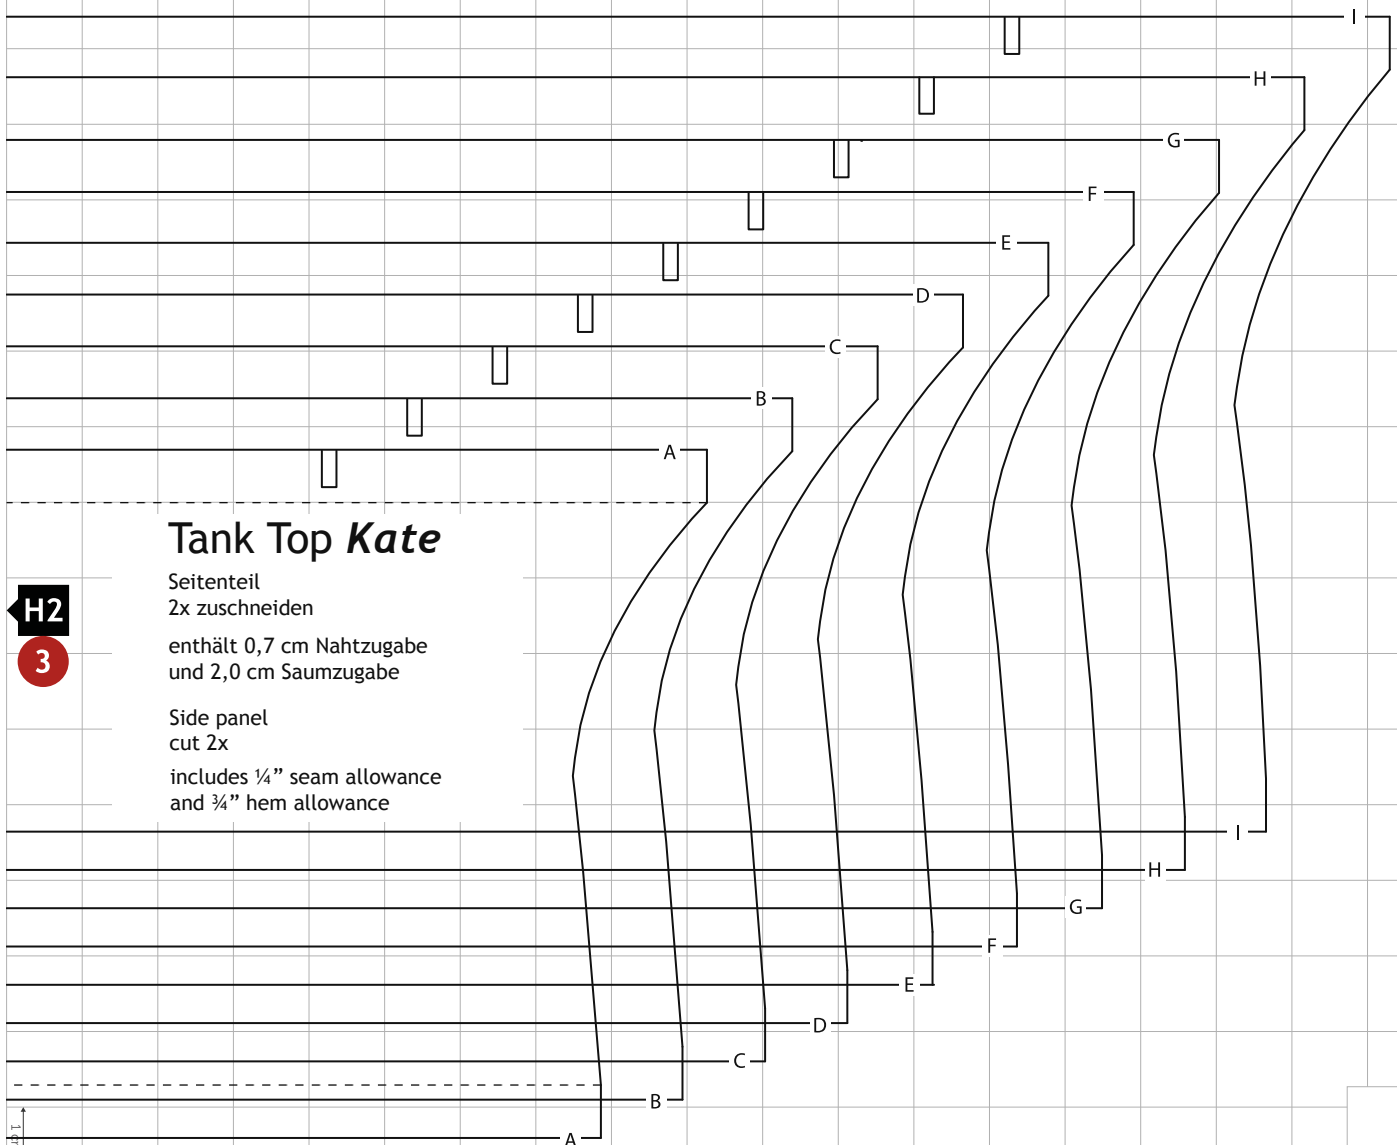

Tank Top *Kate*

Seitenteil
2x zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe
und 2,0 cm Saumzugabe

Side panel
cut 2x


includes ¼" seam allowance
and ¾" hem allowance

H2

3



Größenkontrolle



test square

V1.0

30