


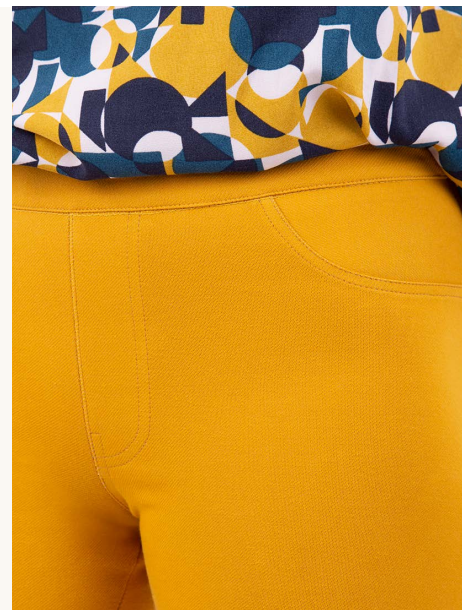

Schnittmuster Add-On

JEGGINGS

Für Leggings-Schnittmuster

TARA & LILLIAN




Schritt für Schritt
Nähanleitung mit Bildern

Beschreibung

Mit dieser Anleitung kannst du eine Leggings als sogenannte Jeggings (= Jeans und Leggings) mit Jeans-Elementen nähen.


ZUM NÄHEN BENÖTIGST DU EIN LEGGINGS-SCHNITTMUSTER:

- × Bikerleggings **TARA** (Größe 32 bis 54):
www.patty.do/biker-leggings
- × Leggings **LILLIAN** (Größe 32 bis 54):
www.patty.do/leggings-lillian

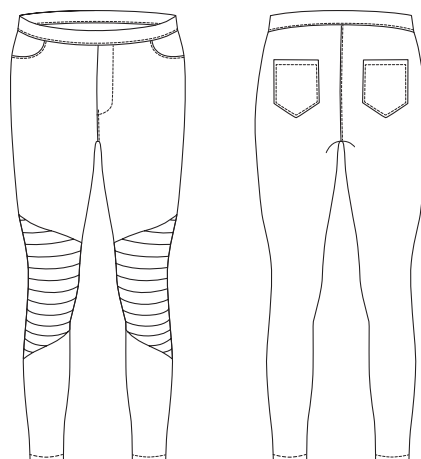


Schnittteile vorbereiten

Bereite die Papier-Schnittteile deiner Leggings wie folgt vor:

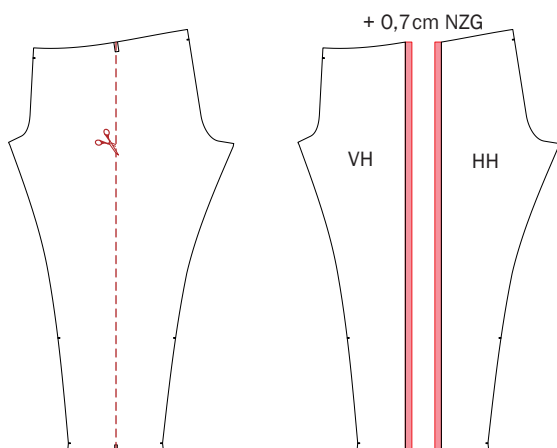


Wenn du das **Schnittmuster LILLIAN** verwendest, schneide das Hosenbein senkrecht an den Seitenknipsen durch, um eine Vorder- und eine Hinterhose zu erhalten. Ergänze an den Schnittkanten jeweils eine Nahtzugabe von 0,7 cm.

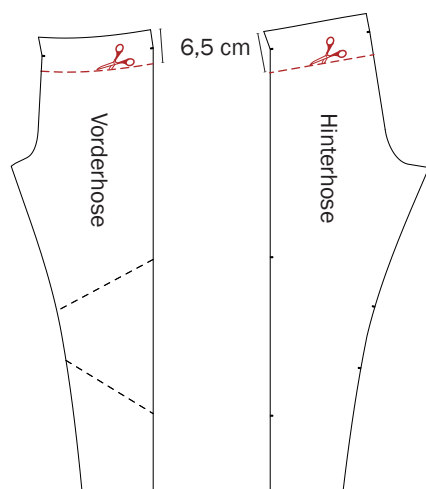

Für den authentischen Jeans-Look wird der obere Bereich der Leggings abgeschnitten und durch einen angesetzten Bund ersetzt. Schneide dafür an Vorder- und Hinterhose jeweils 6,5 cm parallel zur oberen Kante ab.

Schnittteile vorbereiten

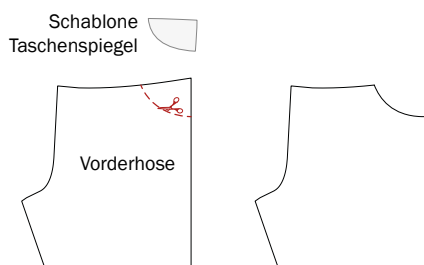


Zeichne am Vorderhosen-Schnittteil mit der **Schablone für den Taschenspiegel** den Tascheneingriff an und schneide den Bereich ab.

Zuschnittplan mit Add-On

Beachte den Zuschnittplan und die Hinweise in deinem Leggings-Schnittmuster. Die zusätzlichen Teile für die Jeggings sind in grau dargestellt, der Hosenbund wird anhand von Maßangaben zugeschnitten.

LEGGINGS MIT ADD-ON

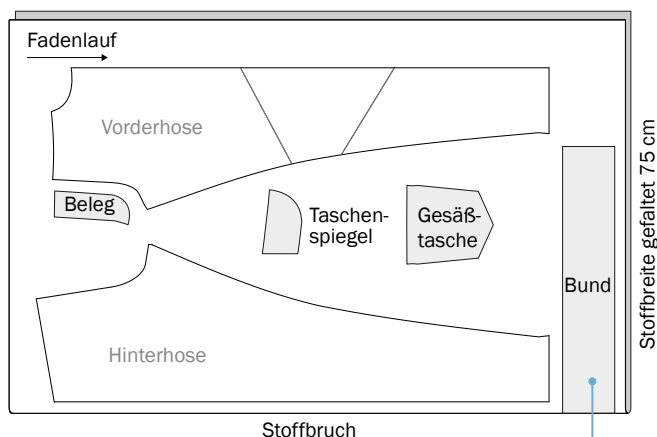

STOFFEMPFEHLUNG

Der Stretch-Jeans „Marlene“ von Snaply eignet sich super für die Jeggings!

www.snaply.de



Wähle aus der Tabelle die **Bundmaße** für deine gewählte Größe aus. Die Nahtzugabe (1 cm) ist in den Maßangaben (Höhe x Breite in cm) bereits enthalten, du kannst das Rechteck direkt zuschneiden.

entspricht
etwa diesen
Konfektionsgrößen:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54

Hosenbund (in cm)

1x im Bruch zuschneiden Höhe: 10 cm, fertige Höhe: 4 cm inkl. 1 cm Nahtzugabe	34,8	36,4	38,1	39,3	40,5	41,8	43	44,2	46,3	48,4	50,4	52,5
---	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	------	------


Arbeitsschritte Gesäßtaschen



SCHRITT 1

Bügle die obere Taschenkante 2-mal 1 cm auf die linke Stoffseite um und steppe sie knappkantig fest. Bügle die restlichen Kanten jeweils 1 cm um.

TIPP: Fertige aus etwas festerem Papier eine Bügelschablone (Taschen-Schnittteil ohne Zugaben) zum Umbügeln der Kanten.

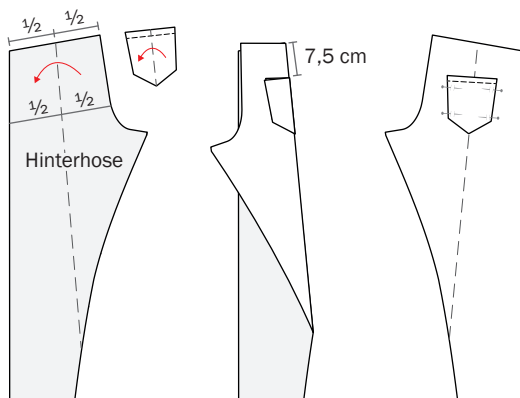

SCHRITT 2


Falte die Hinterhosenbeine jeweils im oberen Bereich mittig, sodass die Hintere Mitte-Kante bündig auf der Seitenkante liegt. Positioniere die vorbereiteten, ebenfalls mittig gefalteten Gesäßtaschen 7,5 cm von der oberen Kante entfernt. Klappe die Hosenteile wieder auf und stecke die Taschen fest.



SCHRITT 3

Steppe die Taschen nach Belieben mit einer Doppelnaht auf. Nähe diese in einem Rutsch, indem du in einer Ecke beginnst, knappkantig an der Kante entlang nähst und mit 0,5 cm Abstand zur ersten Naht wieder zurück zum Anfang nähst.

Arbeitsschritte Fake-Tasche

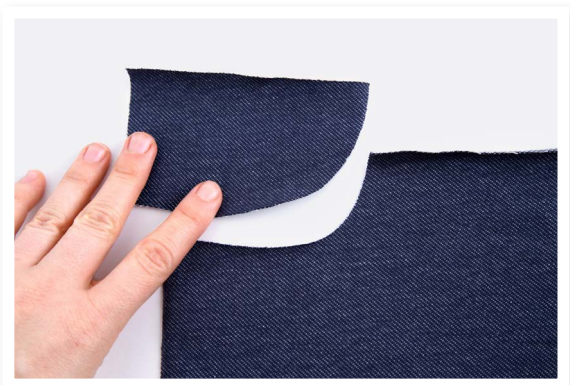

SCHRITT 1

Lege den Taschenspiegel für die Fake-Tasche jeweils so an den runden Ausschnitt der Vorderhose an, wie er später auch angenäht ist...



... und stecke ihn gleichmäßig verteilt rechts auf rechts fest.



SCHRITT 2

Nähe den Taschenspiegel mit der Overlock an und büggle die Nahtzugabe nach unten.



SCHRITT 3

Wenn du die Kante doppelt absteppst, entsteht nun der Eindruck von einer echten Eingriffstasche.

Arbeitsschritte Fake-Schlitz



SCHRITT 1

Versäubere die Rundung des Schlitzbelegs, lege ihn an die Schrittkante der linken Vorderhose links auf links an und fixiere ihn mit 0,5 cm Nahtzugabe.



SCHRITT 2

Drehe die Vorderhose um und stecke den Beleg von rechts mit Nadeln fest. Zeichne anhand der **Schlitz-Stepp-Schablone** die Nahtlinie mit einem Markierstift an.



SCHRITT 3

Steppe den Beleg entlang der Linie fest und nähe noch eine weitere Naht für den Jeans-Look.

HINWEIS: Bei der Biker-Leggings **TARA** werden anschließend die Knieeinsätze sowie die unteren Teile der Vorderhosenbeine zusammengenäht.

Arbeitsschritte Ziernähte



SCHRITT 1

Nähe die Vorderhosenbeine an der Schrittnaht rechts auf rechts zusammen (Nahtzugabe 0,7 cm). Klappe die Nahtzugabe in die linke Vorderhose um und steppe die Schrittnaht von rechts im unteren Bereich doppelt ab, bis etwa 1-2 cm über der Schlitz-Steppung.



SCHRITT 2

Nähe die Hinterhosenbeine an der Gesäßnaht rechts auf rechts zusammen (Nahtzugabe 0,7 cm) und steppe die Naht ebenfalls von rechts doppelt ab. Achte darauf, dass die Nahtzugabe in die gleiche Richtung liegt, wie bei der vorderen Schrittnaht.




SCHRITT 3

Bei robusten Jeans wird die innere Beinnaht mit sogenannten Kappnähten gearbeitet, bei der Jeggings wird sie abgesteppt.

Nähe die Vorder- und Hinterhosenteile an der inneren Beinnaht mit der Overlock rechts auf rechts zusammen (Nahtzugabe 0,7 cm). Lege die Nahtzugabe in Richtung Hinterhose und steppe die Naht von rechts knappkantig ab.

Anschließend werden die Vorder- und Hinterhosenbeine an den Seiten rechts auf rechts zusammen-genäht.

Arbeitsschritte Hosenbund

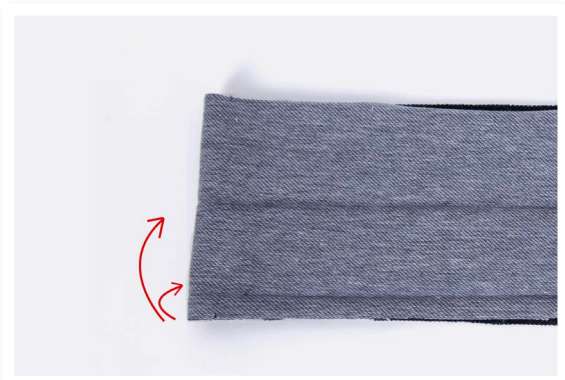

SCHRITT 1

Büggle den Hosenbund mittig links auf links sowie die spätere Außenkante 0,9 cm um.



SCHRITT 2

Schließe den Hosenbund rechts auf rechts zu einem Ring (Nahtzugabe 1 cm). Lass dabei in der ungebügelten Hälfte mittig eine Öffnung, in diese wird später das 3 cm breite Gummiband eingezogen.



SCHRITT 3

Nähe den Hosenbund rechts auf links mit der ungebügelten Kante an die Hose an (Nahtzugabe 1 cm). Büggle die Nahtzugabe nach oben in den Bund.



SCHRITT 4

Klappe den Bund um, sodass die vorgebügelte Kante die erste Naht leicht verdeckt und steppe ihn rundherum knappkantig fest. Schau dir die Arbeitsweise im Nähvideo zur Sommershorts genauer an:

www.patty.do/shorts-video



Ziehe das Gummiband mit einer Sicherheitsnadel ein, nähe die Enden nach einer Anprobe zusammen und schließe die Öffnung per Hand mit einem Matratzenstich.

Inspirationen



NÄHIDEE



Setze Akzente mit Nähten in Kontrastfarben und verziere die Gesäßtaschen vor dem Aufnähen mit dekorativen Steppungen wie sie oft bei richtigen Jeans zu sehen sind.

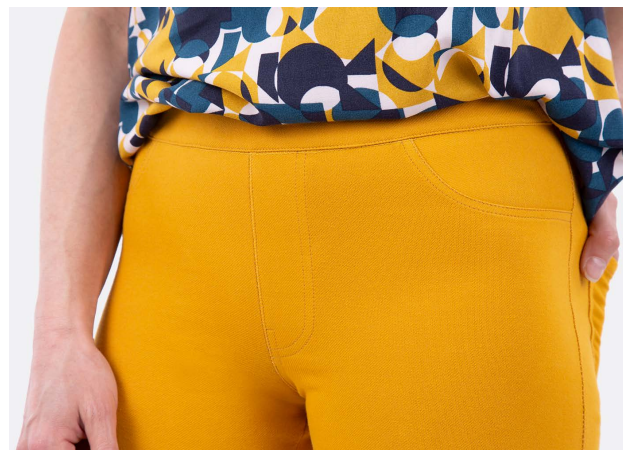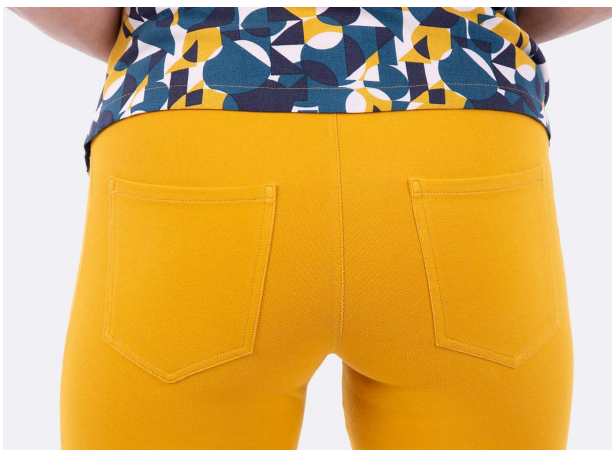


Rechtliches/Gewerbliche Nutzung

Das Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Wenn du ein Produkt, welches du nach dem Schnitt genäht hast, gewerblich verkaufen willst, schreibe bitte eine Mail an: lizenzen@pattydoo.de



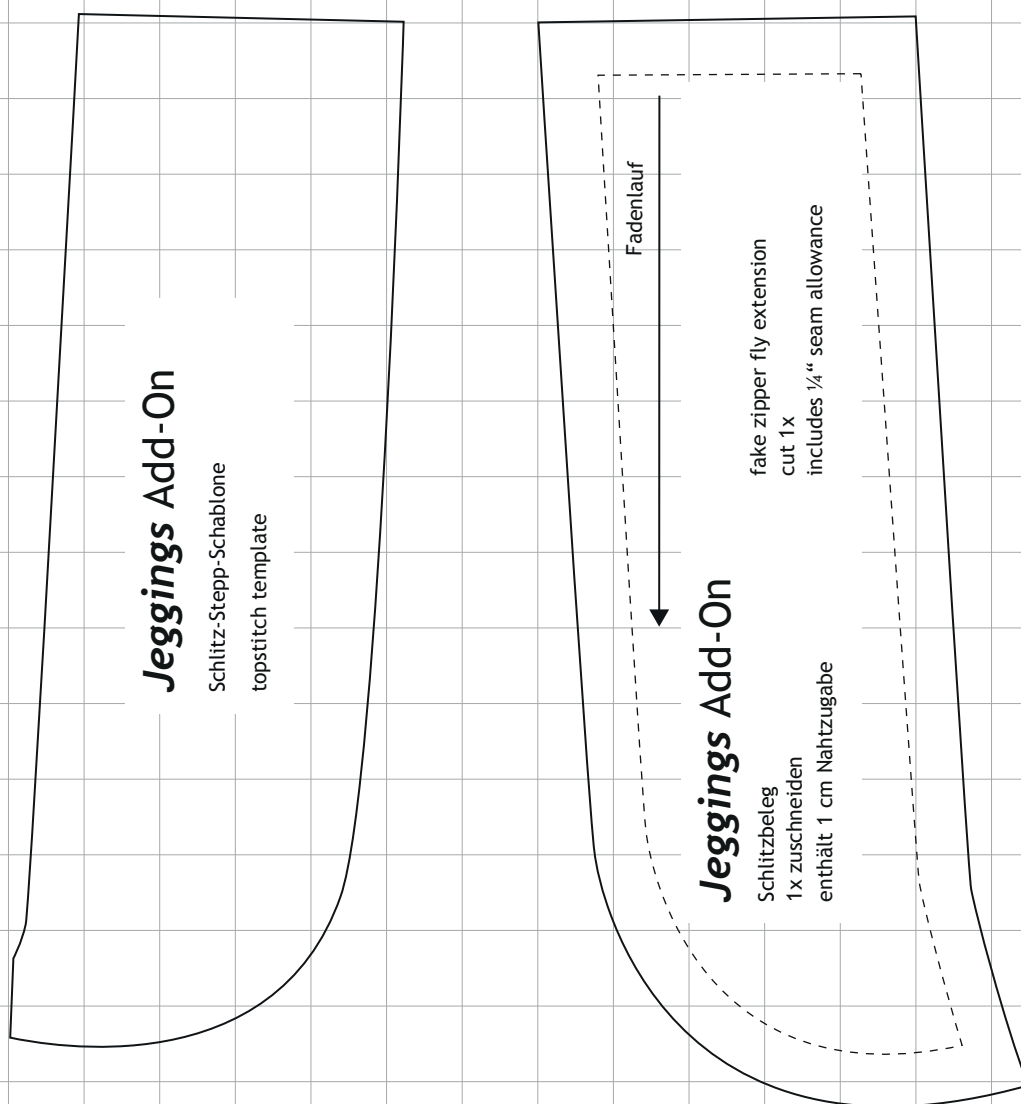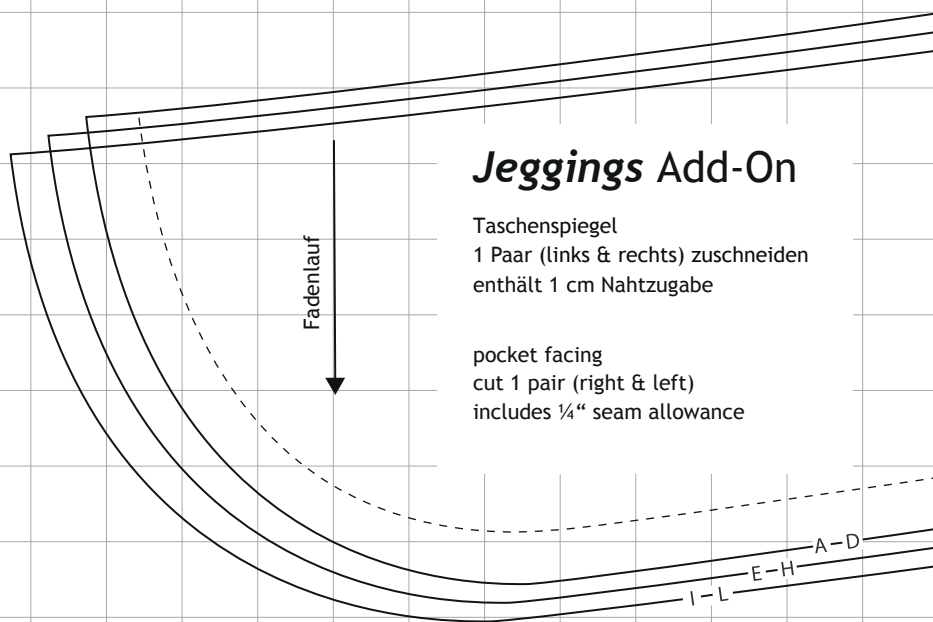

Größenkontrolle




test square

V1.0
10

Jeggings Add-On

Taschenspiegel Schablone
pocket facing template

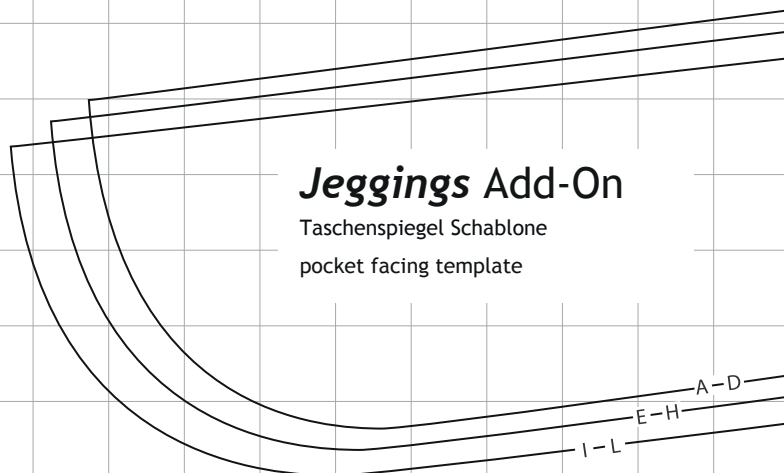
**Jeggings Add-On**

Gesäßtasche
1 Paar (links & rechts) zuschneiden


enthält 1 cm Nahtzugabe,
2x 1cm am Tascheneingriff

back pocket
cut 1 pair (right & left)

includes 1/4" seam allowance,
2x 1/4" allowance at pocket opening

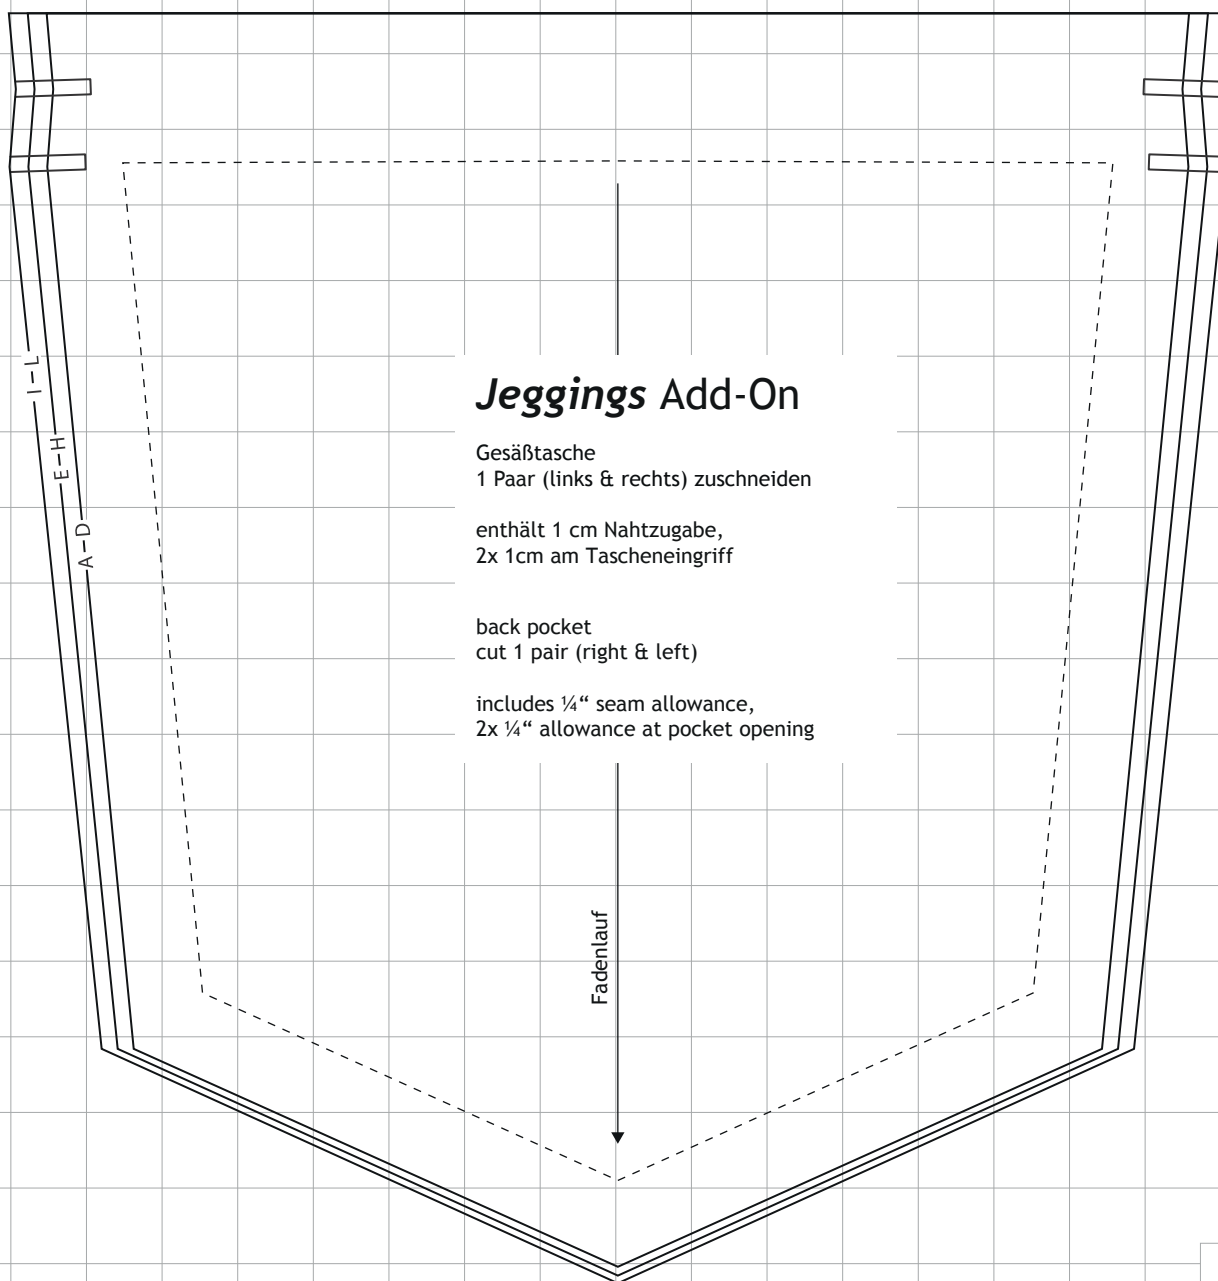

Größenkontrolle



test square

V1.0